





MP20XUX

TRANSPALETA DE PLATAFORMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DIAGRAMA

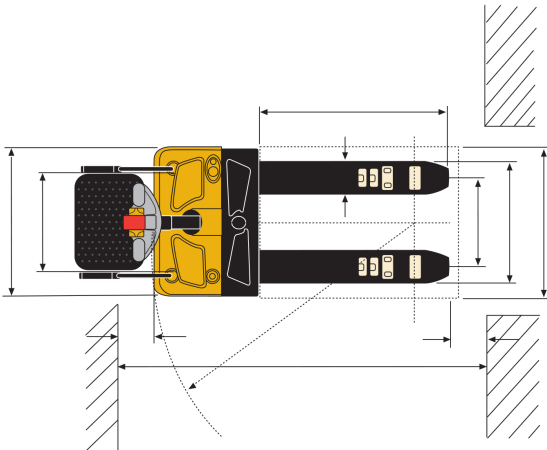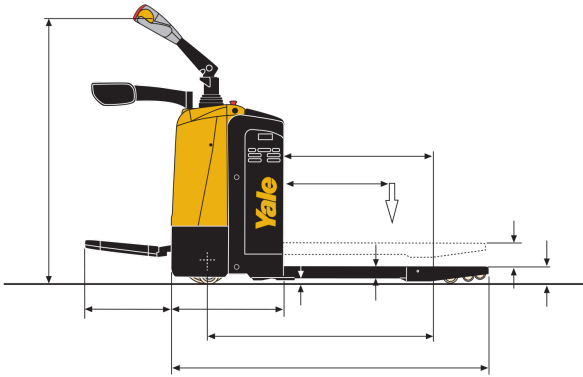

DATOS TÉCNICOS

Tabla de especificaciones

	1.2	DESIGNACIÓN DEL MODELO		MP20XUX
GENERAL	1.1	Fabricante		Yale
	1.3	Motorización		Eléctrica (batería)
	1.4	Tipo de operario		Conductor acompañante
	1.5	Capacidad nominal/Carga nominal	Q (kg)	2000
	1.6	Distancia del centro de carga	c (mm)	600
	1.8	Distancia de carga, centro del árbol propulsor a la horquilla	x (mm)	815 / 865 / 935
	1.9	Batalla	y (mm)	1211 / 1261 / 1331
PESO	2.1	Peso de servicio (con batería)	kg	710
	2.2	Carga por eje, con carga, delantero/trasero	mm	1300 / 1410
	2.3	Carga por eje, sin carga, delantero/trasero	mm	110 / 600
RUEDAS	3.1	Neumáticos, delanteros/traseros		Poliuretano
	3.2	Tamaño de las ruedas, delanteras	ø (mm x mm)	250 x 70
	3.3	Tamaño de las ruedas, traseras	ø (mm x mm)	82 x 98
	3.4	Ruedas adicionales (dimensiones)	ø (mm x mm)	127 x 57
	3.5	Número de ruedas, delanteras / traseras (x = ruedas motrices)		1X + 2/2 (4)
	3.6	Banda de rodadura, delantera	b10 (mm)	490
	3.7	Banda de rodadura, trasera	b11 (mm)	340 / 370 / 470 / 505
DIMENSIONES	4.4	Altura de elevación máxima	h3 (mm)	202
	4.9	Altura máxima/mínima del timón en posición de conducción	h14 (mm)	1150 / 1430
	4.19	Longitud total	l1 (mm)	1710 / 1760 / 1830
	4.2	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2 (mm)	610
	4.21	Anchura total	b 1 / b 1 (mm)	775
	4.22	Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm)	53 / 180 / 1100 (1150 / 1220)
	4.25	Anchura sobre las horquillas	b5 (mm)	520 / 550 / 650 / 685
	4.32	Altura libre hasta el suelo, centro de batalla	m2 (mm)	28
	4.34.1	Ancho de pasillo con palés 1000 x 1200 en sentido transversal	Ast (mm)	1910 / 1960 / 2030
	4.34.2	Anchura del pasillo con palés 800 x 1200 en sentido transversal	Ast (mm)	2010 / 2010 / 2030
	4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1550 / 1600 / 1670
RENDIMIENTO	5.1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga	km/h	7,0 / 7,1
	5.2	Velocidad de elevación con carga/sin carga	km/h	0,039 / 0,056
	5.3	Velocidad de descenso con carga/sin carga	m/s	0,064 / 0,050
	5.6	Trepabilidad máxima, con carga/sin carga	%	8 / 20
	5.1	Freno de servicio		Electromagnético
	6.2	Motor de tracción	kW	1.2
	6.3	Motor de elevación	kW	0,8 - 1,2
	6.4	Tensión de batería, capacidad nominal K5	V/Ah	24 / 210
	6.5	Peso de la batería	kg	170
	10.7	Nivel medio de sonido en el oído del operador según la norma EN 12053	dB(A)	70

Modos de rendimiento:

(6.2) Estándar - Motor de tracción de 1,2 kW y motor de elevación de 0,8 kW

(6.3) Power Plus - Motor de tracción de 1,2 kW y motor de elevación de 1,2 kW

INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA



Yale Lift Truck Technologies

HYSTER-YALE UK LIMITED, opera bajo el nombre comercial de Yale Lift Truck Technologies. Registrada en Inglaterra y Gales. Número de registro de la empresa: 02636775. Domicilio social: Centennial House, Edificio 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Reino Unido

yale.com

SEGURIDAD: Los productos Yale® comercializados en los países de la UE, el Reino Unido y Turquía cumplen con la legislación aplicable de la UE, el Reino Unido y Turquía (incluida la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE) y cuentan con el marcado CE. Los productos de Yale destinados a otros países pueden pedirse de conformidad con los requisitos de la UE y, por lo tanto, llevarán el marcado CE.

AVISO: Se debe actuar con precaución al manejar equipos de manipulación de materiales. Los operarios deben estar cualificados y deben leer, entender y seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Usuario. Los productos pueden mostrarse con equipamiento opcional y/o características no disponibles en todas las regiones. El rendimiento del producto puede verse afectado por su estado, su equipamiento y la aplicación a la que se destine. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Consulte a su distribuidor de Yale® si alguna de la información mostrada es fundamental para su aplicación.

© 2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., todos los derechos reservados. YALE y el LOGOTIPO DE YALE son marcas registradas de Hyster-Yale Materials Handling, Inc.