





MP20XUX

TRANSPALLET CON PEDANA OPERATORE

SPECIFICHE TECNICHE



SCHEMA

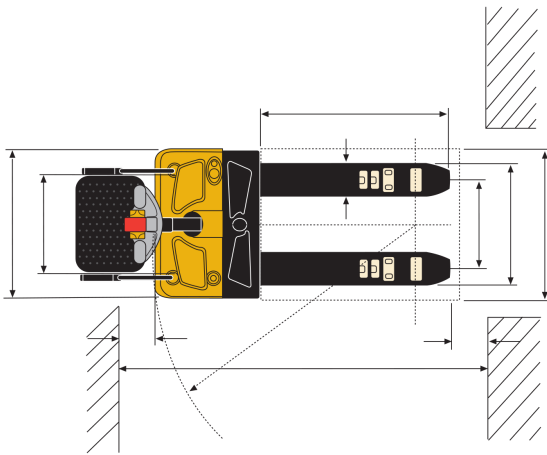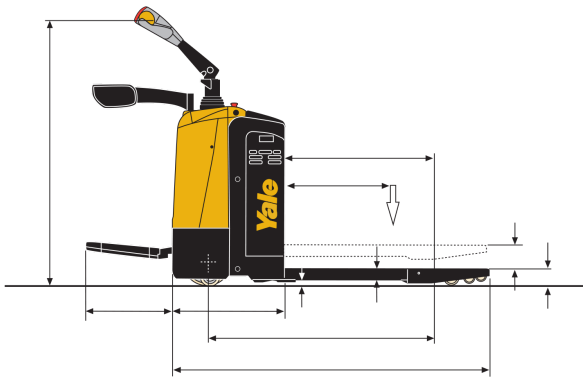

DATI TECNICI

Tabella specifiche

	1.2	DESIGNAZIONE MODELLO		MP20XUX
INFORMAZIONI GENERALI	1.1	Costruttore		Yale
	1.3	Azionamento		Elettrico (batteria)
	1.4	Tipo di guida		In piedi
	1.5	Portata nominale/carico nominale	Q (kg)	2000
	1.6	Distanza del baricentro del carico	c (mm)	600
	1.8	Distanza del carico, dal centro dell'assale di trazione alla forca	x (mm)	815 / 865 / 935
	1.9	Interasse	y (mm)	1211 / 1261 / 1331
PESO	2.1	Peso in ordine servizio (con batteria)	kg	710
	2.2	Carico sull'assale, con carico anteriore/posteriore	mm	1300 / 1410
	2.3	Carico sull'assale, senza carico ant./post.	mm	110 / 600
GOMMATURA	3.1	Gommatura, anteriore/posteriore		Poliuretano
	3.2	Dimensioni gommatura anteriore	ø (mm x mm)	250 x 70
	3.3	Dimensioni gommatura posteriore	ø (mm x mm)	82 x 98
	3.4	Ruote addizionali (dimensioni)	ø (mm x mm)	127 x 57
	3.5	Ruote, numero ant./post. (x = ruote non motrici)		1X + 2/2 (4)
	3.6	Carreggiata anteriore	b10 (mm)	490
	3.7	Carreggiata posteriore	b11 (mm)	340 / 370 / 470 / 505
DIMENSIONI	4.4	Altezza di sollevamento max	h3 (mm)	202
	4.9	Altezza barra di traino in posizione di marcia min./max.	h14 (mm)	1150 / 1430
	4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	1710 / 1760 / 1830
	4.2	Lunghezza compresa spalla forche	l2 (mm)	610
	4.21	Larghezza totale	b1 / b1 (mm)	775
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l (mm)	53 / 180 / 1100 (1150 / 1220)
	4.25	Larghezza complessiva forche	b5 (mm)	520 / 550 / 650 / 685
	4.32	Altezza dal suolo, al centro dell'interasse	m2 (mm)	28
	4.34.1	Larghezza corsia per pallet 1000 x 1200 mm in senso trasversale	Ast (mm)	1910 / 1960 / 2030
	4.34.2	Larghezza corsia per pallet 800 x 1200 trasversale	Ast (mm)	2010 / 2010 / 2030
	4.35	Raggio di sterzata	Wa (mm)	1550 / 1600 / 1670
PRESTAZIONI	5.1	Velocità di marcia, con/senza carico	km/h	7,0 / 7,1
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	km/h	0,039 / 0,056
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,064 / 0,050
	5.6	Pendenza superabile max. con/senza carico	%	8 / 20
	5.1	Freno di servizio		Elettromagnetico
	6.2	Motore di trazione	kW	1.2
	6.3	Motore di sollevamento	kW	0,8 / 1,2
	6.4	Tensione batteria, capacità nominale K5	V/Ah	24 / 210
	6.5	Peso batteria	kg	170
	10.7	Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore	dB (A)	70

Modalità operative:

(6.2) Standard - Motore di trazione 1,2 kW e motore di sollevamento 0,8 kW

(6.3) Power plus - Motore di trazione 1,2 kW e motore di sollevamento 1,2 kW



Yale Lift Truck Technologies

HYSTER-YALE UK LIMITED operante come Yale Lift Truck Technologies. Registrata in Inghilterra e Galles. Numero di registrazione della società: 02636775.

Sede legale: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, United Kingdom.

yale.com

SICUREZZA: i prodotti Yale® venduti in Paesi UE, Regno Unito e Turchia sono conformi alle leggi UE, del Regno Unito e turche (comprendenti la Direttiva macchine 2006/42/CE) e riportano il marchio CE. I prodotti Yale venduti in altri paesi possono essere ordinati in conformità alle prescrizioni UE e saranno anch'essi a marchio CE.

AVVISO: Prestare attenzione durante l'uso delle attrezzature per la movimentazione dei materiali. Gli operatori devono essere addestrati e devono leggere, comprendere e seguire le istruzioni contenute nel manuale d'uso. I prodotti possono essere illustrati con dotazioni e/o caratteristiche opzionali non disponibili in tutte le regioni. Sulle prestazioni del prodotto influiscono le condizioni e il tipo di equipaggiamento dello stesso, come pure la natura e le condizioni del tipo di applicazione. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Consultarsi con il concessionario Yale® di zona per ulteriori chiarimenti su dati e informazioni di particolare rilievo per la propria applicazione.

© 2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., Tutti i diritti riservati. YALE e il LOGO YALE sono marchi di Hyster-Yale Materials Handling Inc.