





MP20XUX

ELEKTRO-GABELHUBWAGEN MIT PLATTFORM

TECHNISCHE DATEN



STAPLERABMESSUNGEN

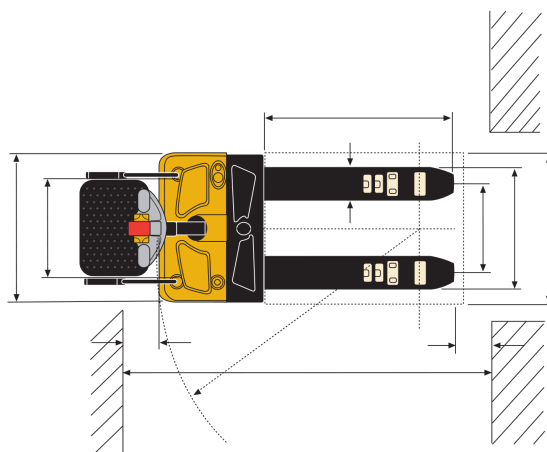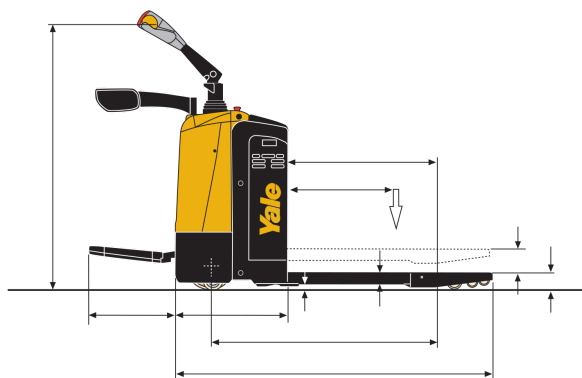

TECHNISCHE DATEN

Tabelle „Technische Daten“

	1.2	MODELLBEZEICHNUNG		MP20XUX
ALLGEMEINES	1.1	Hersteller		Yale
	1.3	Antrieb		Elektro (Batterie)
	1.4	Bedienung		Stand
	1.5	Nenntragfähigkeit/Nennlast	Q (kg)	2.000
	1.6	Lastschwerpunktstand	c (mm)	600
	1.8	Lastabstand	x (mm)	815/865/935
	1.9	Radstand	y (mm)	1.211/1.261/1.331
GEWICHT	2.1	Eigengewicht (mit Batterie)	kg	710
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	mm	1.300/1.410
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	mm	110/600
REIFEN	3.1	Reifen vorne/hinten		Polyurethan
	3.2	Reifengröße, vorn	ø (mm x mm)	250 x 70
	3.3	Reifengröße, hinten	ø (mm x mm)	82 x 98
	3.4	Zusatzrad (Abmessungen)	ø (mm x mm)	127 x 57
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)		1x + 2/2 (4)
	3.6	Spurweite, vorn	b10 (mm)	490
	3.7	Spurweite, hinten	b11 (mm)	340/370/470/505
GRUNDABMESSUNGEN	4.4	Max. Hubhöhe	h3 (mm)	202
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 (mm)	1.150/1.430
	4.19	Gesamtlänge	l1 (mm)	1.710/1.760/1.830
	4.2	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 (mm)	610
	4.21	Gesamtbreite	b1/b1 (mm)	775
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l (mm)	53/180/1.100 (1.150/1.220)
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 (mm)	520/550/650/685
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 (mm)	28
	4.34.1	Arbeitsgangbreite bei Palette 1.000 x 1.200 quer	Ast (mm)	1.910/1.960/2.030
	4.34.2	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1.200 quer	Ast (mm)	2.010/2.010/2.030
	4.35	Wenderadius	Wa (mm)	1.550/1.600/1.670
LEISTUNG	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	7,0/7,1
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	0,039/0,056
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,064/0,050
	5.6	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	8/20
	5.1	Betriebsbremse		Elektromagnetisch
	6.2	Fahrmotor	kW	1,2
	6.3	Hubmotor	kW	0,8/1,2
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5	V/Ah	24/210
	6.5	Batteriegewicht	kg	170
	10.7	Schalldruckpegel am Fahrerplatz	dB(A)	70

Leistungsmodi:

(6.2) Standard – Fahrmotor 1,2 kW und Hubmotor 0,8 kW

(6.3) Power Plus – Fahrmotor 1,2 kW und Hubmotor 1,2 kW



Yale Lift Truck Technologies

HYSTER-YALE UK LIMITED unter dem Handelsnamen Yale Lift Truck Technologies. Eingetragen in England und Wales. Handelsregisternummer: 02636775.

Eingetragene Adresse: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Vereinigtes Königreich.

yale.com

SICHERHEIT: Alle in der EU, der Türkei sowie im Vereinigten Königreich verkauften Yale® Produkte entsprechen den geltenden Rechtsvorschriften in der EU, dem Vereinigten Königreich und in der Türkei (einschließlich Maschinenrichtlinie 2006/42/EG) und verfügen über eine CE-Kennzeichnung. Yale Produkte, die in andere Länder verkauft werden, können in Übereinstimmung mit den EU-Anforderungen bestellt werden. Die Fahrzeuge werden dann ebenfalls mit der CE-Kennzeichnung versehen.

HINWEIS: Beim Betrieb von Flurförderzeugen ist Vorsicht geboten. Nur ordnungsgemäß geschulte Fahrer dürfen eingesetzt werden. Sie müssen die Anweisungen in der Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben und diese einhalten. Abgebildete Produkte ggf. mit optionaler Ausstattung und/oder Merkmalen, die nicht in allen Regionen verfügbar sind. Die Produktleistung ist abhängig vom Zustand des Staplers, seiner Ausstattung und der Anwendung. Änderungen vorbehalten. Wenn die oben genannten Informationen für Ihre Anwendung wichtig sind, wenden Sie sich an Ihren Yale® Händler.

©2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Alle Rechte vorbehalten. YALE und YALE LOGO sind Marken der Hyster-Yale Materials Handling, Inc.