





MP20XUX

PLATFORM-PALLETTRUCK

TECHNISCHE SPECIFICATIES



SCHEMA

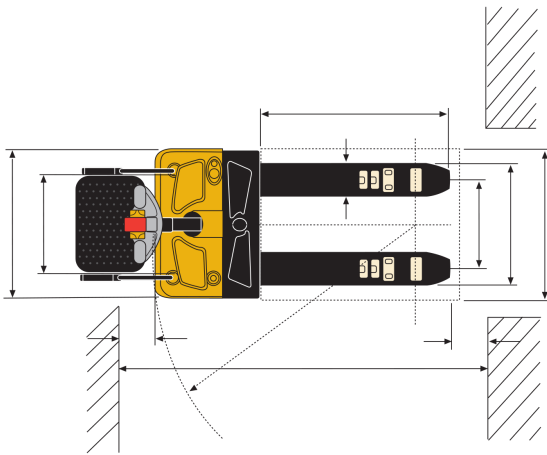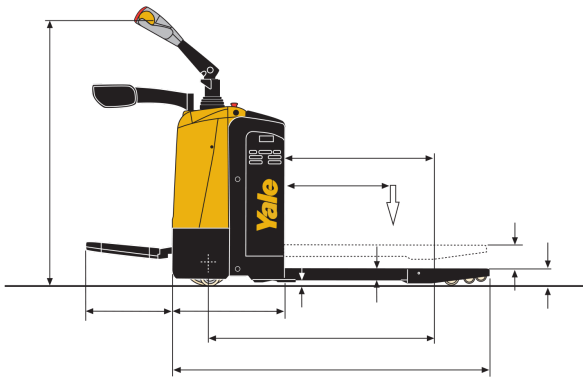

TECHNISCHE GEGEVENS

Tabel productspecificaties

	1.2	MODEL		MP20XUX
ALGEMEEN	1.1	Fabrikant		Yale
	1.3	Aandrijving		Elektrisch (batterij)
	1.4	Positie chauffeur		Staand
	1.5	Nominaal hefvermogen/nominale belasting	Q (kg)	2000
	1.6	Lastzwaartepunt	c (mm)	600
	1.8	Lastzwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	x (mm)	815/865/935
	1.9	Wielbasis	y (mm)	1211/1261/1331
GEWICHT	2.1	Onderhoudsgewicht (met batterij)	kg	710
	2.2	Asbelasting met last voor/achter	mm	1300/1410
	2.3	Asbelasting zonder last voor/achter	mm	110/600
BANDEN	3.1	Banden, voor/achter		Polyurethaan
	3.2	Bandenmaat, voor	ø (mm x mm)	250 x 70
	3.3	Bandenmaat, achter	ø (mm x mm)	82 x 98
	3.4	Extra wiel (afmetingen)	ø (mm x mm)	127 x 57
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1x + 2/2 (4)
	3.6	Spoorbreedte voor	b10 (mm)	490
	3.7	Spoorbreedte achter	b11 (mm)	340/370/470/505
AFMETINGEN	4.4	Max. hefhoogte	h3 (mm)	202
	4.9	Hoogte van trek balk in rijpositie min./max.	h14 (mm)	1150/1430
	4.19	Lengte totaal (met standaard vorken)	l1 (mm)	1710/1760/1830
	4.2	Lengte tot voorzijde vorken	l2 (mm)	610
	4.21	Totale breedte	b 1 / b 1 (mm)	775
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l (mm)	53/180/1100 (1150/1220)
	4.25	Totale breedte vorken	b5 (mm)	520/550/650/685
	4.32	Bodemvrijheid, middenpunt van wielbasis	m2 (mm)	28
	4.34.1	Gangpadbreedte voor pallets 1000 x 1200 overdwars	Ast (mm)	1910/1960/2030
	4.34.2	Gangpadbreedte voor pallets 800 x 1200 overdwars	Ast (mm)	2010/2010/2030
	4.35	Draaicirkel	Wa (mm)	1550/1600/1670
PRESTATIES	5.1	Rijsnelheid met/zonder last	km/u	7,0/7,1
	5.2	Hefsnelheid met/zonder last	km/u	0,039/0,056
	5.3	Daalsnelheid met/zonder last	m/s	0,064/0,050
	5.6	Max. klimvermogen met/zonder last	%	8/20
	5.1	Bedrijfsrem		Elektromagnetisch
	6.2	Aandrijfmotor	kW	1.2
	6.3	Hefmotor	kW	0,8/1,2
	6.4	Batterijspanning, nominale capaciteit K5	V/Ah	24/210
	6.5	Gewicht van de batterij	kg	170
	10.7	Geluidsniveau bij chauffeursstoel	dB (A)	70

Performanceniveaus:

(6.2) Standaard - aandrijfmotor 1,2 kW en hefmotor 0,8 kW

(6.3) Power plus - aandrijfmotor 1,2 kW en hefmotor 1,2 kW



Yale Lift Truck Technologies

HYSTER-YALE UK LIMITED handelend onder de naam Yale Lift Truck Technologies.

Geregistreerd in Engeland en Wales. Bedrijfsregistratienummer: 02636775.

Vestigingsadres: Centennial House, Building 4,5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Verenigd Koninkrijk

yale.com

VEILIGHEID: Yale®-producten die worden verkocht in Europa, het Verenigd Koninkrijk en Turkije voldoen aan de toepasselijke Europese, Britse en Turkse wetgeving (inclusief Machinerichtlijn 2006/42/EG) en zijn voorzien van een CE-markering. Yale-producten die in andere landen worden verkocht, kunnen worden besteld in overeenstemming met de Europese vereisten en zijn eveneens voorzien van een CE-markering.

OPMERKING: Wees voorzichtig bij het bedienen van machines voor intern transport. Chauffeurs dienen opgeleid te zijn en de instructies in de bedieningshandleiding te lezen, te begrijpen en strikt op te volgen. De producten op de foto's kunnen optionele apparatuur en/of functies bevatten die niet in alle regio's beschikbaar zijn. De prestaties van de truck kunnen worden beïnvloed door de toestand van het voertuig, de uitrusting en de toepassing. Specificaties kunnen op elk moment, zonder aankondiging, gewijzigd worden. Neem contact op met uw Yale®-dealer als de getoonde informatie essentieel is voor uw toepassing.

© 2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., alle rechten voorbehouden. YALE en het YALE-LOGO zijn handelsmerken van Hyster-Yale Materials Handling, Inc.