





MP20XUX

TRANSPALETA CON PLATAFORMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DIAGRAMA

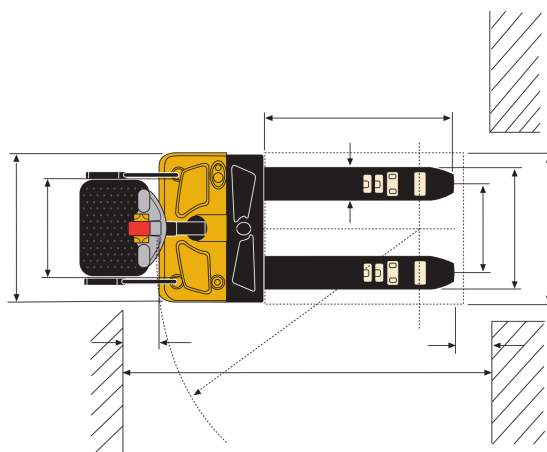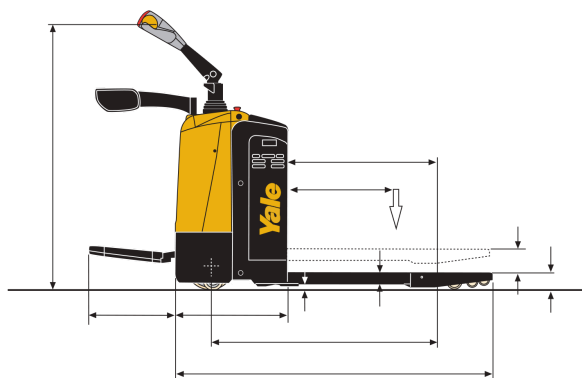

DATOS TÉCNICOS

Tabla de especificaciones

	1.2	DESIGNACIÓN DEL MODELO		MP20XUX
GENERAL	1.1	Fabricante		Yale
	1.3	Propulsión		Eléctrica (batería)
	1.4	Tipo de operario		De pie
	1.5	Capacidad nominal/Carga nominal	Q (kg)	2000
	1.6	Distancia del centro de carga	c (mm)	600
	1.8	Distancia de carga, centro del árbol propulsor a la horquilla	x (mm)	815 / 865 / 935
	1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1211 / 1261 / 1331
PESO	2.1	Peso de servicio (con batería)	kg	710
	2.2	Carga por eje, con carga, delantero/trasero	mm	1300 / 1410
	2.3	Carga por eje, sin carga, delantero/trasero	mm	110 / 600
RUEDAS	3.1	Neumáticos, delanteros/traseros		Poliuretano
	3.2	Tamaño de las ruedas, delanteras	ø (mm x mm)	250 x 70
	3.3	Tamaño de las ruedas, traseras	ø (mm x mm)	82 x 98
	3.4	Ruedas adicionales (dimensiones)	ø (mm x mm)	127 x 57
	3.5	Número de ruedas, delanteras / traseras (x = ruedas conducidas)		1X + 2/2 (4)
	3.6	Banda de rodadura, delantera	b10 (mm)	490
	3.7	Banda de rodadura, trasera	b11 (mm)	340 / 370 / 470 / 505
DIMENSIONES	4.4	Altura de elevación máxima	h3 (mm)	202
	4.9	Altura barra de tracción en posición de tracción, mín/máx	h14 (mm)	1150 / 1430
	4.19	Longitud total	l1 (mm)	1710 / 1760 / 1830
	4.2	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2 (mm)	610
	4.21	Anchura total	b1 / b1 (mm)	775
	4.22	Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm)	53 / 180 / 1100 (1150 / 1220)
	4.25	Anchura sobre las horquillas	b5 (mm)	520 / 550 / 650 / 685
	4.32	Altura libre hasta el suelo, centro de la distancia entre ejes	m2 (mm)	28
	4.34.1	Ancho de pasillo con palés 1000 x 1200 en sentido transversal	Ast (mm)	1910 / 1960 / 2030
	4.34.2	Anchura del pasillo con palés 800 x 1200 en sentido transversal	Ast (mm)	2010 / 2010 / 2030
	4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1550 / 1600 / 1670
RENDIMIENTO	5.1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga	km/h	7,0 / 7,1
	5.2	Velocidad de elevación con carga/sin carga	km/h	0,039 / 0,056
	5.3	Velocidad de descenso con carga/sin carga	m/s	0,064 / 0,050
	5.6	Trepabilidad máxima, con carga/sin carga	%	8 / 20
	5.1	Freno de servicio		Electromagnético
	6.2	Motor de tracción	kW	1.2
	6.3	Motor de elevación	kW	0,8 / 1,2
	6.4	Tensión de batería, capacidad nominal K5	V/Ah	24 / 210
	6.5	Peso de la batería	kg	170
	10.7	Nivel de presión sonora en el asiento del conductor	dB(A)	70

Modos de rendimiento:

(6.2) Estándar - Motor de tracción de 1,2 kW y motor de elevación de 0,8 kW

(6.3) Potencia Plus - Motor de tracción de 1,2 kW y motor de elevación de 1,2 kW



Yale Tecnologías en Montacargas

Apartado postal 7367 Greenville, NC 27835-7367 EE. UU.

yale.com

SEGURIDAD: Los montacargas industriales motorizados de Yale cumplen con los requisitos de diseño y construcción de las normas y reglamentos locales de los países en los que se venden, incluidas ANSI/ITSDF B56 (EE. UU.), la Directiva de Maquinaria 2006/42/CE (UE), AS 2359 (Australia) y NR-11 (Brasil). Cuando la legislación local lo permita, los productos Yale vendidos en países fuera de la UE o de EE. UU. pueden solicitarse cumpliendo con los requisitos de la UE o de EE. UU.

AVISO: Se debe actuar con precaución al manejar equipos de manipulación de materiales. Los operarios deben estar cualificados y deben leer, entender y seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Usuario. Los productos pueden mostrarse con equipamiento opcional y/o características no disponibles en todas las regiones. El rendimiento del producto puede verse afectado por su estado, su equipamiento y la aplicación a la que se destine. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Consulte a su distribuidor de Yale® si alguna de las informaciones mostradas es crítica para su aplicación.

© 2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Todos los derechos reservados. YALE y el logotipo de YALE son marcas registradas de Hyster-Yale Materials Handling, Inc.