





MP20XUX

TRANSPALETEIRA COM PLATAFORMA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



DIAGRAMA

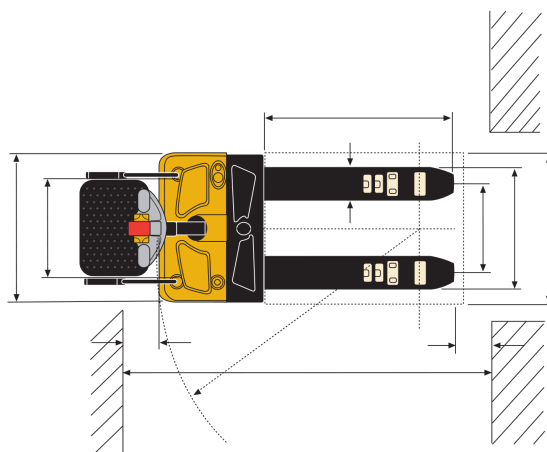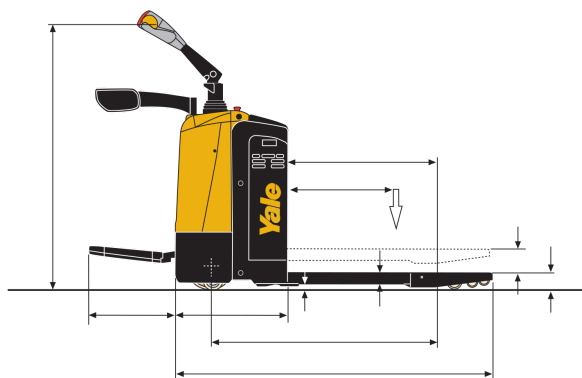

DADOS TÉCNICOS

Tabela de especificações

	1.2	DESIGNAÇÃO DO MODELO		MP20XUX
GERAL	1.1	Fabricante		Yale
	1.3	Tração		Elétrica (bateria)
	1.4	Tipo de operador		Em pé
	1.5	Capacidade nominal/carga nominal	Q (kg)	2000
	1.6	Distância do centro de carga	c (mm)	600
	1.8	Distância da carga, centro do eixo de transmissão até o garfo	x (mm)	815 / 865 / 935
	1.9	Distância entre eixos	y (mm)	1211 / 1261 / 1331
	2.1	Peso de serviço (com bateria)	kg	710
	2.2	Carga sobre o eixo, com carga, dianteiro/traseiro	mm	1300 / 1410
PNEUS	2.3	Carga sobre o eixo, sem carga, dianteiro/traseiro	mm	110 / 600
	3.1	Pneus, dianteiros/traseiros		Poliuretano
	3.2	Tamanho do pneu, frente	ø (mm x mm)	250 x 70
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro	ø (mm x mm)	82 x 98
	3.4	Roda adicional (dimensões)	ø (mm x mm)	127 x 57
	3.5	Número de rodas, dianteiras/traseiras (x = rodas motrizes)		1X + 2/2 (4)
	3.6	Banda de rodagem, dianteira	b10 (mm)	490
	3.7	Banda de rodagem, traseira	b11 (mm)	340 / 370 / 470 / 505
DIMENSÕES	4.4	Altura máx. de elevação	h3 (mm)	202
	4.9	Altura da barra de atrelagem na posição de condução, mín./máx.	h14 (mm)	1150 / 1430
	4.19	Comprimento total	l1 (mm)	1710 / 1760 / 1830
	4.2	Comprimento até a face dos garfos	l2 (mm)	610
	4.21	Largura total	b1 / b1 (mm)	775
	4.22	Dimensões dos garfos	s/e/l (mm)	53 / 180 / 1100 (1150 / 1220)
	4.25	Largura total dos garfos	b5 (mm)	520 / 550 / 650 / 685
	4.32	Distância ao solo, centro da distância entre eixos	m2 (mm)	28
	4.34.1	Largura do corredor para paletes de 1000 x 1200 mm na transversal	Ast (mm)	1910 / 1960 / 2030
	4.34.2	Largura do corredor para paletes de 800 x 1200 mm na transversal	Ast (mm)	2010 / 2010 / 2030
	4.35	Raio de giro	Wa (mm)	1550 / 1600 / 1670
DESEMPENHO	5.1	Velocidade de deslocamento, com/sem carga	km/h	7.0 / 7.1
	5.2	Velocidade de elevação, com/sem carga	km/h	0.039 / 0.056
	5.3	Velocidade de descida, com/sem carga	m/s	0.064 / 0.050
	5.6	Capacidade máx. de vencer rampa, com/sem carga	%	8 / 20
	5.1	Freio de serviço		Eletromagnético
	6.2	Motor de tração	kW	1.2
	6.3	Motor de elevação	kW	0.8 / 1.2
	6.4	Tensão/capacidade nominal da bateria K5	V/Ah	24 / 210
	6.5	Peso da bateria	kg	170
	10.7	Nível de pressão sonora no assento do condutor	dB (A)	70

Modos de desempenho:

(6.2) Padrão - Motor de tração de 1.2 kW e motor de elevação de 0.8 kW

(6.3) Power Plus - Motor de tração de 1.2 kW e motor de elevação de 1.2 kW



Yale Tecnologias em Empilhadeiras

Rodovia Presidente Castelo Branco, s/n, City Castello, Itu - SP, CEP: 13308-700

yale.com

SEGURANÇA: Os produtos Yale vendidos no Brasil estão em conformidade com a legislação brasileira aplicável e com a norma ISO 13849. Os equipamentos de movimentação de carga motorizados da Yale atendem aos requisitos de projeto e construção das normas e regulamentações locais dos países onde são comercializados, incluindo ANSI/ITSDF B56 (EUA), Diretiva de Máquinas 2006/42/CE (UE), AS 2359 (Austrália) e ISO 13849 (Brasil). Onde permitido pela legislação local, produtos Yale vendidos para países fora da UE ou dos EUA podem ser encomendados em conformidade com os requisitos da UE ou dos EUA.

AVISO: Deve ter-se cuidado ao operar com equipamentos de movimentação de materiais. Os operadores devem receber formação e devem ler, entender e seguir as instruções contidas no Manual do Operador. Os produtos podem ser ilustrados com equipamentos e/ou recursos opcionais, que não estão disponíveis em todas as regiões. O desempenho do produto pode ser afetado pela sua condição, pelos seus equipamentos e pela aplicação a que se destina. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte seu distribuidor Yale® caso alguma das informações apresentadas seja crítica para a sua aplicação.

© 2026 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., todos os direitos reservados. YALE e o logotipo YALE são marcas registradas de Hyster-Yale Materials Handling, Inc.