




GDP/GLP 20-35UX


СПЕЦИФИКАЦИИ

2000 - 3500 кг

Серия UX

Вилочные погрузчики,
работающие на
дизельном топливе
и снг (сжиженном
нефтяном газе)

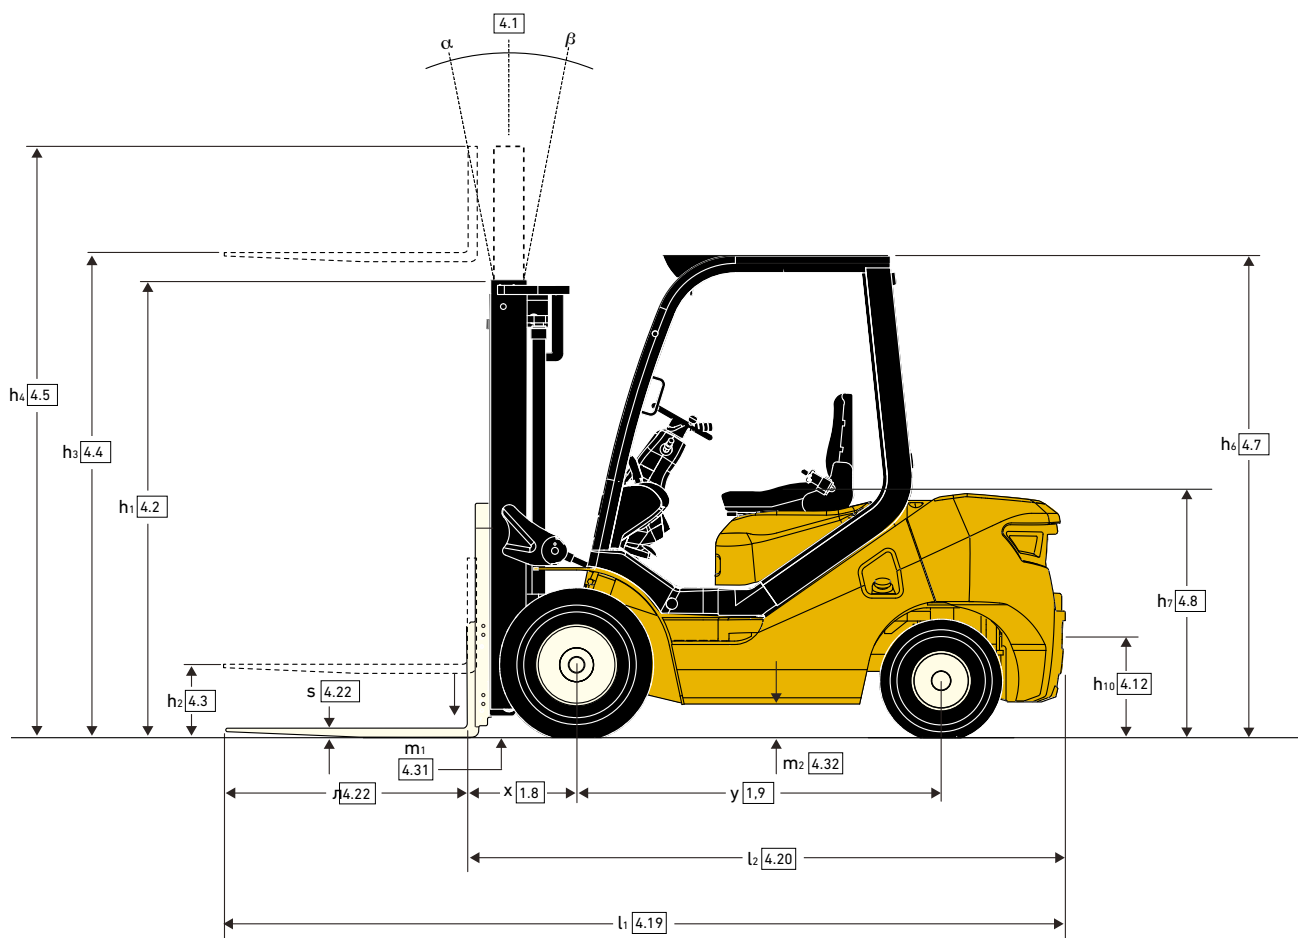

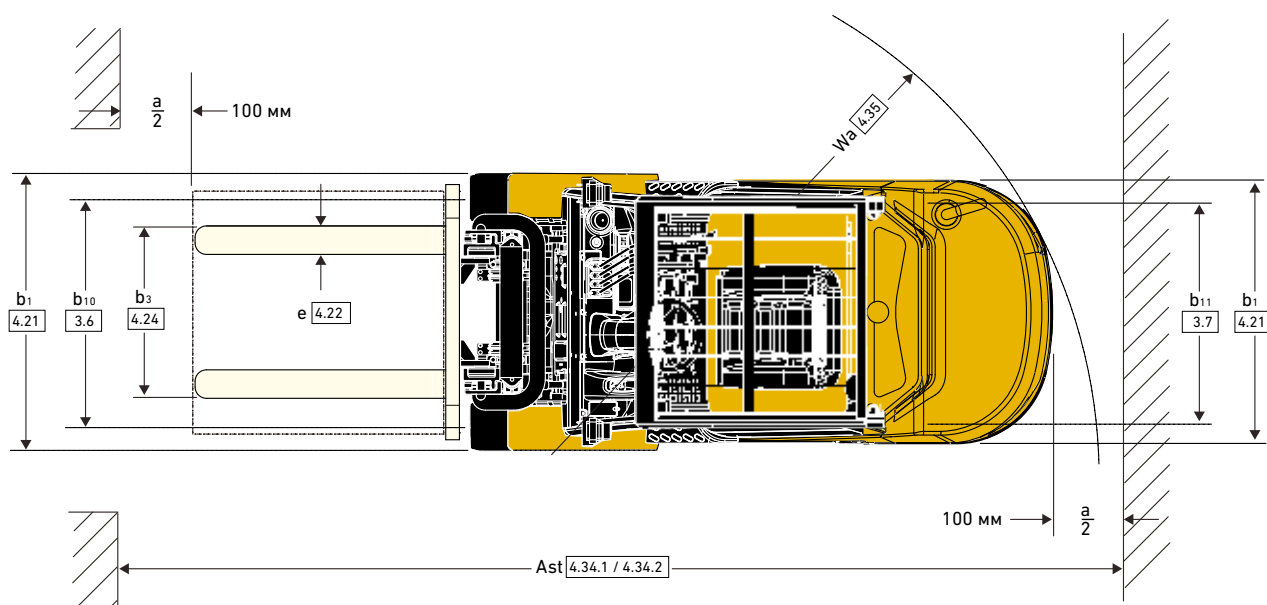

VDI 2198 – ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – СЕРИЯ UX

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель		Yale			
	1.2	Обозначение модели		GDP20UX		GDP25UX	
	1.3	Привод		Дизель			
	1.3.1	Соответствие CE/стандарт выбросов		Stage IIIA	Stage V	Stage IIIA	Stage V
	1.4	Положение оператора		Сидя			
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q (т)	2,0		2,5	
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c (мм)	500			
	1.8	Расстояние до груза	x (мм)	475			
	1.9	Колесная база	y (мм)	1600			
МАССА	2.1	Эксплуатационная масса	кг	3390			
	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю	кг	4760			
	2.2.1	Нагрузка на ось, с грузом, заднюю	кг	630			
	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю	кг	1540			
	2.3.1	Нагрузка на ось, без груза, заднюю	кг	1850			
ШИНЫ	3.1	Шины, передние/задние		Пневматические			
	3.2	Размер передних шин		7,00-12-12PR			
	3.3	Размер задних шин		6,00-9-10PR			
	3.5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)		2X/2			
	3.6	Стандартная ширина колеи передних колес	b10 (мм)	970			
	3.7	Стандартная ширина колеи задних колес	b11 (мм)	980			
	РАЗМЕРЫ	4.1	Угол наклона мачты/каретки вил вперед/назад	a / b (o)	6 / 12		
4.2		2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом, в опущенном положении	h1 (мм)	2010			
4.3		2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом, свободный ход — низ вилочного подхвата	h2 (мм)	160			
4.4		2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом, подъем — низ вилочного подхвата	h3 (мм)	3000			
4.5		Высота по мачте, раздвинутая мачта ⁽¹⁾	h4 (мм)	3575			
4.7		Высота ограждения безопасности (высокого/низкого) ⁽²⁾	h6 (мм)	2180			
4.8		Высота кресла/платформы (контрольная точка от земли — стандартная) ⁽³⁾	h7 (мм)	1167			
4.12		Высота сцепного устройства от земли	h10 (мм)	250			
4.19		Общая длина	l1 (мм)	3630		3690	
4.20		Длина до спинки вил (стандартная каретка)	l2 (мм)	2560		2620	
4.21		Общая ширина, стандартные шины	b1 (мм)	1150			
4.21.1		Общая ширина, двойные шины	b2 (мм)	1590			
4.22		Размеры вил DIN ISO 2331	s/e/l (мм)	40 x 122 x 1070			
4.23		Каретка ISO 2328 Класс/тип, A/B		IIA			
4.24		Ширина каретки ⁽⁴⁾	b3 (мм)	1040			
4.31		Клиренс под мачтой, с грузом	m1 (мм)	125			
4.32		Клиренс по центру колесной базы	m2 (мм)	150			
4.34.1		Ширина прохода для палет 1000 мм x 1200 мм в поперечном направлении (l6 x b12)	Ast (мм)	3966		4026	
4.34.2		Ширина прохода для палет 800 мм x 1200 мм в поперечном направлении (l6 x b12)	Ast (мм)	3766		3826	
4.35		Внешний радиус разворота	Wa (мм)	2290		2350	
4.36		Внутренний радиус разворота	b13 (мм)	745			
ПРОДУКТИВНОСТЬ	5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	19 / 19	18 / 18	19 / 19	18 / 18
	5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	м/с	0,54 / 0,57	0,50 / 0,53	0,56 / 0,61	0,50 / 0,53
	5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	м/с	0,43 / 0,40		0,45 / 0,41	
	5.5	Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза	H	12774 / 8761	25400 / 15500	12648 / 8450	25400 / 15500
	5.7	Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, на скорости 4,8 км/ч	%	10,4 / 22,4	20 / 25	8,8 / 19,5	20 / 25
	5.9	Время разгона, с грузом/без груза до 15 м	с	4,6 / 4,5	4,1 / 3,7	4,7 / 4,6	4,3 / 3,8
ДВИГАТЕЛЬ	7.1	Двигатель		Yanmar 2.6 л	LS 2.5 л	Yanmar 2.6 л	LS 2.5 л
	7.2	Мощность двигателя	кВт	32,8	42	32,8	42
	7.3	Номинальное число оборотов	мин-1	2450	2300	2450	2300
	7.4	Количество цилиндров/рабочий объем	(-)/см3	4 / 2659	4 / 2505	4 / 2659	4 / 2505
	7.5	Расход топлива в соответствии с циклом VDI	л/ч или кг/ч	2,6	3,7	3,64	3,8
	ДРУГОЕ	10.1	Рабочее давление для навесного оборудования	бар	0–175		
10.2		Объем потока масла для навесного оборудования ⁽⁵⁾	л/мин	64	65	64	
10.3		Бак масла гидравлики, емкость, первая заправка	литры	60			
10.4		Топливный бак, емкость	литры	60			
10.7		Уровень шума на высоте ушей оператора, верхнее ограждение ⁽⁶⁾	дБ(А)	84		84,7	84
10.8		Тип тягово-сцепного устройства		Штифт			

(1) Без решетки ограждения груза

(2) h6 с допуском ± 5 мм. При установке кабины или кресла с полной подвеской высота по ограждению безопасности увеличивается на 60 мм

(3) Сиденье с полной подвеской

(4) Добавьте 32 мм при наличии защитной решетки для груза

(5) Переменное

(6) Показатель LPAZ, измеренный в соответствии с параметрами циклов испытаний и на основании значений массы, приведенных в стандарте EN12053

Таблица технических данных погрузчика основана на VDI 2198, для следующей конфигурации: погрузчик в комплекте с 2-секционной мачтой с ограниченным свободным ходом и высотой подъема 3000 мм, стандартной кареткой и вилами 1070 мм, ограждением безопасности, а также стандартными пневматическими шинами ведущих и рулевых колес

VDI 2198 – ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – СЕРИЯ UX

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель		Yale	
	1.2	Обозначение модели		GDP30UX	
	1.3	Привод		Дизель	
	1.3.1	Соответствие CE/стандарт выбросов		Stage IIIA	Stage V
	1.4	Положение оператора		Сидя	
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q (т)	3,0	
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c (мм)	500	
	1.8	Расстояние до груза	x (мм)	490	
	1.9	Колесная база	y (мм)	1700	
МАССА	2.1	Эксплуатационная масса	кг	4300	
	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю	кг	6490	
	2.2.1	Нагрузка на ось, с грузом, заднюю	кг	770	810
	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю	кг	1710	
	2.3.1	Нагрузка на ось, без груза, заднюю	кг	2590	
ШИНЫ	3.1	Шины, передние/задние		Пневматические	
	3.2	Размер передних шин		28x9-15-14PR	
	3.3	Размер задних шин		6.50-10-10PR	
	3.5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)		2X/2	
	3.6	Стандартная ширина колеи передних колес	b10 (мм)	1000	
	3.7	Стандартная ширина колеи задних колес	b11 (мм)	970	980
РАЗМЕРЫ	4.1	Угол наклона мачты/кареетки вил вперед/назад	a / b (o)	6 / 12	
	4.2	2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом, в опущенном положении	h1 (мм)	2075	
	4.3	2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом, свободный ход — низ вилочного подхвата	h2 (мм)	165	
	4.4	2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом, подъем — низ вилочного подхвата	h3 (мм)	3000	
	4.5	Высота по мачте, раздвинутая мачта ⁽¹⁾	h4 (мм)	3640	
	4.7	Высота ограждения безопасности (высокого/низкого) ⁽²⁾	h6 (мм)	2205	
	4.8	Высота кресла/платформы (контрольная точка от земли — стандартная) ⁽³⁾	h7 (мм)	1192	
	4.12	Высота сцепного устройства от земли	h10 (мм)	260	
	4.19	Общая длина	l1 (мм)	3765	
	4.20	Длина до спинки вил (стандартная каретка)	l2 (мм)	2695	
	4.21	Общая ширина, стандартные шины	b1 (мм)	1210	
	4.21.1	Общая ширина, двойные шины	b2 (мм)	1650	
	4.22	Размеры вил DIN ISO 2331	s/e/l (мм)	45 x 122 x 1070	
	4.23	Каретка ISO 2328 Класс/тип, A/B		IIIA	
	4.24	Ширина каретки ⁽⁴⁾	b3 (мм)	1100	
	4.31	Клиренс под мачтой, с грузом	m1 (мм)	140	
	4.32	Клиренс по центру колесной базы	m2 (мм)	145	
	4.34.1	Ширина прохода для палет 1000 мм x 1200 мм в поперечном направлении (l6 x b12)	Ast (мм)	4126	
	4.34.2	Ширина прохода для палет 800 мм x 1200 мм в поперечном направлении (l6 x b12)	Ast (мм)	3926	
	4.35	Внешний радиус разворота	Wa (мм)	2430	
	4.36	Внутренний радиус разворота	b13 (мм)	830	
ПРОДУКТИВНОСТЬ	5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	19 / 20	18 / 18
	5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	м/с	0,46 / 0,49	0,42 / 0,45
	5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	м/с	0,40 / 0,38	0,39 / 0,42
	5.5	Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза	H	16 094 / 9688	20 596 / 14 800 (16 941 / 9688)
	5.7	Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, на скорости 4,8 км/ч	%	14 / 18	12,5 / 19
	5.9	Время разгона, с грузом/без груза до 15 м	с	4,6 / 4,5	4,5 / 4,4
ДВИГАТЕЛЬ	7.1	Двигатель		Yanmar 3,0 л	Yanmar 3,3 л
	7.2	Мощность двигателя	кВт	35,5	42,1
	7.3	Номинальное число оборотов	мин-1	2400	2300
	7.4	Количество цилиндров/рабочий объем	(-)/см3	4 / 3054	4 / 3319
	7.5	Расход топлива в соответствии с циклом VDI	л/ч или кг/ч	4,6	4,06
ДРУГОЕ	10.1	Рабочее давление для навесного оборудования	бар	0-175	
	10.2	Объем потока масла для навесного оборудования ⁽⁵⁾	л/мин	64	
	10.3	Бак масла гидравлики, емкость, первая заправка	литры	70	
	10.4	Топливный бак, емкость	литры	70	
	10.7	Уровень шума на высоте ушей оператора, верхнее ограждение ⁽⁶⁾	дБ(A)	85	84
	10.8	Тип тягово-сцепного устройства		Штифт	

Все значения являются номинальными и могут отклоняться в пределах допустимого.

VDI 2198 – ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – СЕРИЯ UX

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель		Yale	
	1.2	Обозначение модели		GDP35UX	
	1.3	Привод		Дизель	
	1.3.1	Соответствие CE/стандарт выбросов		Stage IIIA	Stage V
	1.4	Положение оператора		Сидя	
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q (т)	3,5	
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c (мм)	500	
	1.8	Расстояние до груза	x (мм)	510	
	1.9	Колесная база	y (мм)	1700	
МАССА	2.1	Эксплуатационная масса	кг	4710	
	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю	кг	7250	
	2.2.1	Нагрузка на ось, с грузом, заднюю	кг	960	
	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю	кг	1690	
	2.3.1	Нагрузка на ось, без груза, заднюю	кг	3020	
ШИНЫ	3.1	Шины, передние/задние		Пневматические	
	3.2	Размер передних шин		28x9-15-14PR	
	3.3	Размер задних шин		6.50-10-10PR	
	3.5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)		2X/2	
	3.6	Стандартная ширина колеи передних колес	b10 (мм)	1000	
	3.7	Стандартная ширина колеи задних колес	b11 (мм)	970	980
РАЗМЕРЫ	4.1	Угол наклона мачты/кареетки вил вперед/назад	α/β (°)	6 / 12	
	4.2	2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом, в опущенном положении	h1 (мм)	2150	
	4.3	2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом, свободный ход — низ вилочного подхвата	h2 (мм)	165	170
	4.4	2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом, подъем — низ вилочного подхвата	h3 (мм)	3000	
	4.5	Высота по мачте, раздвинутая мачта ⁽¹⁾	h4 (мм)	3700	
	4.7	Высота ограждения безопасности (высокого/низкого) ⁽²⁾	h6 (мм)	2205	
	4.8	Высота кресла/платформы (контрольная точка от земли — стандартная) ⁽³⁾	h7 (мм)	1192	
	4.12	Высота сцепного устройства от земли	h10 (мм)	260	
	4.19	Общая длина	l1 (мм)	3850	
	4.20	Длина до спинки вил (стандартная каретка)	l2 (мм)	2780	
	4.21	Общая ширина, стандартные шины	b1 (мм)	1210	
	4.21.1	Общая ширина, двойные шины	b2 (мм)	1650	
	4.22	Размеры вил DIN ISO 2331	s/e/l (мм)	50 x 122 x 1070	
	4.23	Каретка ISO 2328 Класс/тип, A/B		IIIA	
	4.24	Ширина каретки ⁽⁴⁾	b3 (мм)	1100	
	4.31	Клиренс под мачтой, с грузом	m1 (мм)	140	
	4.32	Клиренс по центру колесной базы	m2 (мм)	145	
	4.34.1	Ширина прохода для палет 1000 мм x 1200 мм в поперечном направлении (l6 x b12)	Ast (мм)	4210	
	4.34.2	Ширина прохода для палет 800 мм x 1200 мм в поперечном направлении (l6 x b12)	Ast (мм)	4010	
	4.35	Внешний радиус разворота	Wa (мм)	2500	
	4.36	Внутренний радиус разворота	b13 (мм)	830	
ПРОДУКТИВНОСТЬ	5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	19 / 20	18 / 18
	5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	м/с	0,38 / 0,40	0,38 / 0,41
	5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	м/с	0,45 / 0,38	0,45 / 0,38
	5.5	Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза	H	16 870 / 9676	17 739 / 9870
	5.7	Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, на скорости 4,8 км/ч	%	10,9 / 19	13 / 19
	5.9	Время разгона, с грузом/без груза до 15 м	c	5,91 / 4,91	4,8 / 4,2
ДВИГАТЕЛЬ	7.1	Двигатель		Yanmar 3,0 л	Yanmar 3,3 л
	7.2	Мощность двигателя	кВт	35,5	42,1
	7.3	Номинальное число оборотов	мин-1	2300	
	7.4	Количество цилиндров/рабочий объем	(-)/см3	4 / 3319	4 / 3319
	7.5	Расход топлива в соответствии с циклом VDI	л/ч или кг/ч	3,86	4,9
ДРУГОЕ	10.1	Рабочее давление для навесного оборудования	бар	0–175	
	10.2	Объем потока масла для навесного оборудования ⁽⁵⁾	л/мин	64	
	10.3	Бак масла гидравлики, емкость, первая заправка	литры	70	
	10.4	Топливный бак, емкость	литры	70	
	10.7	Уровень шума на высоте ушей оператора, верхнее ограждение ⁽⁶⁾	дБ(A)	83	88,5
	10.8	Тип тягово-сцепного устройства		Штифт	

(1) Без решетки ограждения груза

(2) h6 с допуском ± 5 мм. При установке кабины или кресла с полной подвеской, высота по ограждению безопасности увеличивается на 60 мм

(3) Сиденье с полной подвеской

(4) Добавьте 32 мм при наличии защитной решетки для груза

(5) Переменное

(6) Показатель LPAZ, измеренный в соответствии с параметрами циклов испытаний и на основании значений массы, приведенных в стандарте EN12053

Таблица технических данных погрузчика основана на VDI 2198 для следующей конфигурации: погрузчик в комплекте с 2-секционной мачтой с ограниченным свободным ходом и высотой подъема 3000 мм, стандартной кареткой и вилами 1070 мм, ограждением безопасности, а также стандартными пневматическими шинами ведущих и рулевых колес

VDI 2198 – ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – СЕРИЯ UX											
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель		Yale							
	1.2	Обозначение модели		GLP20UX		GLP25UX		GLP30UX		GLP35UX	
	1.3	Привод		СНГ/Двухтопливный							
	1.3.1	Соответствие CE/стандарт выбросов		Stage V	Stage IIIA	Stage V	Stage IIIA	Stage V	Stage IIIA	Stage V	Stage IIIA
	1.4	Положение оператора		Сидя							
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q (т)	2,0		2,5		3,0		3,5	
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c (мм)	500							
	1.8	Расстояние до груза	x (мм)	475				490		510	
	1.9	Колесная база	y (мм)	1600				1700		1700	
МАССА	2.1	Эксплуатационная масса	кг	3390		3650		4300		4710	
	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю	кг	4760		5400		6490		7250	
	2.2.1	Нагрузка на ось, с грузом, заднюю	кг	630		650		810		960	
	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю	кг	1540		1500		1710		1690	
	2.3.1	Нагрузка на ось, без груза, заднюю	кг	1850		2150		2590		3020	
ШИНЫ	3.1	Шины, передние/задние		Пневматические							
	3.2	Размер передних шин		7.00-12-12PR				6.50-10-10PR			
	3.3	Размер задних шин		6.00-9-10PR				28x9-15-14PR			
	3.5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)		2X/2							
	3.6	Стандартная ширина колеи передних колес	b ₁₀ (мм)	970				1000			
	3.7	Стандартная ширина колеи задних колес	b ₁₁ (мм)	980				970			
РАЗМЕРЫ	4.1	Угол наклона мачты/каретки вил вперед/назад	α/β (°)	6 / 12							
	4.2	2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом, в опущенном положении	h ₁ (мм)	2010				2075		2150	
	4.3	2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом, свободный ход — низ вилочного подхвата	h ₂ (мм)	160				165			
	4.4	2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом, подъем — низ вилочного подхвата	h ₃ (мм)	3000							
	4.5	Высота по мачте, раздвинутая мачта ⁽¹⁾	h ₄ (мм)	3575				3640		3700	
	4.7	Высота ограждения безопасности (высокого/низкого) ⁽²⁾	h ₆ (мм)	2180				2205			
	4.8	Высота кресла/платформы (контрольная точка от земли — стандартная) ⁽³⁾	h ₇ (мм)	1167				1192			
	4.12	Высота сцепного устройства от земли	h ₁₀ (мм)	250				260			
	4.19	Общая длина	l ₁ (мм)	3630		3690		3765		3850	
	4.20	Длина до спинки вил (стандартная каретка)	l ₂ (мм)	2560		2620		2695		2780	
	4.21	Общая ширина, стандартные шины	b ₁ (мм)	1150				1210			
	4.21.1	Общая ширина, двойные шины	b ₂ (мм)	1590				1650			
	4.22	Размеры вил DIN ISO 2331	s/e/l (мм)	40 x 122 x 1070				45 x 122 x 1070		50 x 122 x 1070	
	4.23	Каретка ISO 2328 Класс/тип, A/B		IIA				IIIA			
	4.24	Ширина каретки ⁽⁴⁾	b ₃ (мм)	1040				1100			
	4.31	Клиренс под мачтой, с грузом	m ₁ (мм)	125				140			
	4.32	Клиренс по центру колесной базы	m ₂ (мм)	150				145			
4.34.1	Ширина прохода для палет 1000 мм x 1200 мм в поперечном направлении (l ₆ x b ₁₂)	Ast (мм)	3966		4026		4126		4210		
4.34.2	Ширина прохода для палет 800 мм x 1200 мм в поперечном направлении (l ₆ x b ₁₂)	Ast (мм)	3766		3826		3926		4010		
4.35	Внешний радиус разворота	Wa (мм)	2290		2350		2430		2500		
4.36	Внутренний радиус разворота	b ₁₃ (мм)	745				830				
ПРОДУКТИВНОСТЬ	5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	19 / 19				19 / 20	18 / 20	19 / 20	18 / 20
	5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	м/с	0,57 / 0,60	0,50 / 0,53	0,57 / 0,60	0,42 / 0,54	0,50 / 0,53	0,40 / 0,43	0,40 / 0,43	0,33 / 0,36
	5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	м/с	0,43 / 0,40	0,43 / 0,40	0,43 / 0,40	0,45 / 0,41	0,40 / 0,38	0,40 / 0,38	0,45 / 0,38	0,45 / 0,38
	5.5	Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза	H	23 500 / 15 500	16 651 / 8761	22 500 / 15 500	16 790 / 8450	17 500 / 15 000	17 480 / 17 480	17 700 / 14 000	16 679 / 9870
	5.7	Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, на скорости 4,8 км/ч	%	25 / 25	13,1 / 22,4	20 / 22	11 / 19,5	17 / 20	13 / 19	14 / 20	10 / 19,5
	5.9	Время разгона, с грузом/без груза до 15 м	с	4,10 / 3,80	6,0 / 5,0	4,80 / 4,30	6,25 / 5,25	4,80 / 4,20	5,9 / 4,9	6,06 / 4,9	6,2 / 5,2
ДВИГАТЕЛЬ	7.1	Двигатель		PSI 2,4 л	GCT K25	PSI 2,4 л	GCT K25	PSI 2,4 л	GCT K25	PSI 2,4 л	GCT K25
	7.2	Мощность двигателя	кВт	48	37,4	48	37,4	48	37,4	48	37,4
	7.3	Номинальное число оборотов	мин-1	2700	2300	2700	2300	2700	2300	2700	2300
	7.4	Количество цилиндров/рабочий объем	(-)/см3	4 / 2350	4 / 2488	4 / 2350	4 / 2488	4 / 2350	4 / 2488	4 / 2350	4 / 2488
	7.5	Расход топлива в соответствии с циклом VDI	л/ч или кг/ч	3,96	3,5	4,2	4,96	4,56	3,5	4,9	4,3
ДРУГОЕ	10.1	Рабочее давление для навесного оборудования	бар	0–175							
	10.2	Объем потока масла для навесного оборудования ⁽⁵⁾	л/мин	64							
	10.3	Бак масла гидравлики, емкость, первая заправка	литры	60				70			
	10.4	Топливный бак, емкость	литры	60				70			
	10.7	Уровень шума на высоте ушей оператора, верхнее ограждение ⁽⁶⁾	дБ(А)	84							
	10.8	Тип тягово-сцепного устройства		Штифт							

- (1) Без решетки ограждения груза
(2) h₆ с допуском ± 5 мм. При установке кабины или кресла с полной подвеской, высота по ограждению безопасности увеличивается на 60 мм
(3) Сиденье с полной подвеской
(4) Добавьте 32 мм при наличии защитной решетки для груза
(5) Переменное
(6) Показатель LPAZ, измеренный в соответствии с параметрами циклов испытаний и на основании значений массы, приведенных в стандарте EN12053
- Таблица технических данных погрузчика основана на VDI 2198, для следующей конфигурации:** погрузчик в комплекте с 2-секционной мачтой с ограниченным свободным ходом и высотой подъема 3000 мм, стандартной кареткой и вилами 1070 мм, ограждением безопасности, а также стандартными пневматическими шинами ведущих и рулевых колес

Все значения являются номинальными и могут отклоняться в пределах допустимого.

РАЗМЕРЫ МАЧТЫ – GP20UX

Максимальная Вилочный погрузчик (мм)	Высота Высота (мм)	Высота подъема Без защитной решетки для груза (мм)	Высота подъема С защитной решеткой для груза (мм)	Свободный ход Без защитной решетки для груза (мм)	Свободный ход С защитной решеткой для груза (мм)	Расстояние до груза (мм)	Наклон		Масса, ЦТ 500 мм одиночная шина (кг)	Масса, ЦТ 500 мм двойные шины (кг)
							F	B		
2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом (LFL)										
3000	2010	3575	3990	160	160	465	6	12	2000	2000
3300	2160	3875	4290	160	160	465	6	12	2000	2000
3700	2360	4275	4690	160	160	465	6	6	2000	2000
4000	2560	4575	4990	160	160	465	6	6	2000	2000
3-секционная мачта с полным свободным ходом (FFL)										
4500	2060	5017	5490	1440	1070	485	6	6	1500	1800
4800	2160	5317	5790	1540	1170	485	6	6	1250	1700
5500	2425	6017	6490	1800	1430	485	3	6	850	1350
6000	2610	6517	6990	1990	1620	485	3	6	700	1100
6500	2825	7017	7490	2215	1835	485	3	6	400	800

РАЗМЕРЫ МАЧТЫ – GP25UX

Максимальная Вилочный погрузчик (мм)	Высота Высота (мм)	Высота подъема Без защитной решетки для груза (мм)	Высота подъема С защитной решеткой для груза (мм)	Свободный ход Без защитной решетки для груза (мм)	Свободный ход С защитной решеткой для груза (мм)	Расстояние до груза (мм)	Наклон		Масса, ЦТ 500 мм одиночная шина (кг)	Масса, ЦТ 500 мм двойные шины (кг)
							F	B		
2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом (LFL)										
3000	2010	3575	3990	160	160	465	6	12	2500	2500
3300	2160	3875	4290	160	160	465	6	12	2500	2500
3700	2360	4275	4690	160	160	465	6	6	2500	2500
4000	2560	4575	4990	160	160	465	6	6	2500	2500
3-секционная мачта с полным свободным ходом (FFL)										
4500	2060	5017	5490	1440	1070	485	6	6	2000	2300
4800	2160	5317	5790	1540	1170	485	6	6	1700	2000
5500	2425	6017	6490	1800	1430	485	3	6	1100	1800
6000	2610	6517	6990	1990	1620	485	3	6	800	1300
6500	2825	7017	7490	2215	1835	485	3	6	500	1000

РАЗМЕРЫ МАЧТЫ – GP30UX

Максимальная Вилочный погрузчик (мм)	Высота Высота (мм)	Высота подъема Без защитной решетки для груза (мм)	Высота подъема С защитной решеткой для груза (мм)	Свободный ход Без защитной решетки для груза (мм)	Свободный ход С защитной решеткой для груза (мм)	Расстояние до груза (мм)	Наклон		Масса, ЦТ 500 мм одиночная шина (кг)	Масса, ЦТ 500 мм двойные шины (кг)
							F	B		
2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом (LFL)										
3000	2075	3640	4100	165	165	490	6	12	3000	3000
3300	2225	3940	4400	165	165	490	6	12	3000	3000
3700	2425	4340	4800	165	165	490	6	6	3000	3000
4000	2625	4640	5100	165	165	490	6	6	3000	3000
3-секционная мачта с полным свободным ходом (FFL)										
4500	2125	5100	5600	1525	1025	505	6	6	2500	2700
4800	2225	5400	5900	1625	1125	505	6	6	2250	2450
5500	2490	6100	6600	1880	1380	505	3	6	1600	2050
6000	2675	6600	7100	2075	1575	505	3	6	1200	1900
6500	2890	7100	7600	2260	1790	505	3	6	700	1300

РАЗМЕРЫ МАЧТЫ – GP35UX

Максимальная Вилочный погрузчик (мм)	Высота Высота (мм)	Высота подъема Без защитной решетки для груза (мм)	Высота подъема С защитной решеткой для груза (мм)	Свободный ход Без защитной решетки для груза (мм)	Свободный ход С защитной решеткой для груза (мм)	Расстояние до груза (мм)	Наклон		Масса, ЦТ 500 мм одиночная шина (кг)	Масса, ЦТ 500 мм двойные шины (кг)
							F	B		
2-секционная мачта с ограниченным свободным ходом (LFL)										
3000	2150	3700	4100	170	170	510	6	12	3500	3500
3300	2300	4000	4400	170	170	510	6	12	3500	3500
3700	2500	4400	4800	170	170	510	6	6	3500	3500
4000	2700	4700	5100	170	170	510	6	6	3300	3500
3-секционная мачта с полным свободным ходом (FFL)										
4500	2200	5140	5600	1560	1100	520	6	6	2800	3000
4800	2300	5440	5900	1660	1200	520	6	6	2500	2750
5500	2565	6140	6600	1915	1455	520	3	6	1700	2200
6000	2750	6640	7100	2110	1650	520	3	6	1300	2100
6500	2965	7100	7600	2290	1830	520	3	6	800	1500

Все значения являются номинальными и могут отклоняться в пределах допустимого.



КОМПЛЕКТАЦИЯ – СЕРИЯ UX

	СТАНД.	ОПЦ.
Двигатели: LS 2,5 л дизель – Stage V, PSI 2,4 л СНГ/Двухтопливный – Stage V, Yanmar 2,6 л, 3,0 л и 3,3 л дизель – Stage IIIA GCT K25 СНГ/Двухтопливный – Stage IIIA	•	
Трансмиссия: Powershift, 1-скоростная	•	
Вертикальная выхлопная труба		•
Воздухозаборник с фильтром предварительной очистки		•
Мачта: 2-секционная с ограниченным свободным ходом 3000 мм	•	
Мачты: 2-секционная с ограниченным свободным ходом и 3-секционная с полным свободным ходом		•
Каретка: 1 038 мм класса II или 1 100 мм класса II или III	•	
Каретки: 1200 мм, 1500 мм (класс II–III)		•
Вилы: 1070 x 122 x 40 мм класса II или 1070 x 122 x 45/50 мм класса III	•	
Вилы: 1220 мм (класс II–III)		•
Пневматические шины: ведущие — 7,00x12-12PR или 28x9-15-14PR рулевые — 6,00x9-10PR или 6,50x10-10PR	•	
Сдвоенные ведущие колеса и расширители крыльев		•
Шины суперэластик для ведущих и рулевых колес		•
Немаркированные шины суперэластик для ведущих и рулевых колес		•
Устанавливаемый на капоте рычаг ручного управления с двумя функциями — подъема/наклона	•	
Интегрированный механизм бокового сдвига		•
Группы клапанов и шлангов — 3 и 4 магистрали		•
Рычаг управления движением вперед/назад	•	
Реверсивное переключение направления движения на рукоятке		•
Ручной стояночный тормоз	•	
Компоновка из трех педалей, включая механическую толчковую педаль	•	
Кресло без пневмоподвески (виниловая обивка) с ремнем безопасности	•	
Кресло с полной подвеской		•

	СТАНД.	ОПЦ.
Рулевое колесо с вращающейся ручкой	•	
Рулевое управление с усилителем и рулевая колонка с регулируемым наклоном	•	
Запуск от ключа зажигания	•	
Поручень	•	
Дисплей приборной панели: индикатор уровня топлива (дизель/два вида топлива), ЖК-счетчик моточасов, сигнальные лампы температуры воды/температуры масла/уровня трансмиссионного масла	•	
Защитная решетка для груза	•	
Проблесковый маячок (прикрепляется магнитом)	•	
Комплект светодиодной оптики: два передних рабочих огня, два передних указателя поворота, два задних указателя поворота, два задних габаритных огня, два стоп-сигнала, два фонаря заднего хода	•	
Задняя рабочая фара		•
Выхлопная система в противовесе	•	
Радиатор с маслоохладителем трансмиссии	•	
Циклонный воздушный фильтр	•	
Фиксированный кронштейн бака (погрузчики на СНГ)	•	
Топливный бак, емкость: UT20–25P = 60 л, UT30–35P = 70 л	•	
Панель приборов	•	
Буксировочный палец	•	
Руководство оператора	•	
Гарантия производителя на 12 месяцев/2000 часов эксплуатации	•	
Два USB-порта	•	
Кабина с обогревателем/без обогревателя	•	
Боковые зеркала	•	
Звуковой предупредительный сигнал при движении задним ходом	•	

Все значения являются номинальными и могут отклоняться в пределах допустимого.





О компании Yale®

Yale Materials Handling Corporation — один из старейших производителей погрузчиков в мире. Мы занимаемся грузоподъемным оборудованием с 1875 года и применяем весь свой опыт, чтобы помогать клиентам в решении их погрузочно-разгрузочных задач. Мы выпускаем полную линейку погрузчиков грузоподъемностью от 1 до 16 тонн с двигателями внутреннего сгорания или опциональным электроприводом. Компания Yale также предлагает роботизированные решения, системы управления парком оборудования, запчасти, финансирование и обучение. Каждый день мы работаем с нашей национальной дилерской сетью над постоянным совершенствованием нашего оборудования — от традиционного до высокотехнологичного, — чтобы предлагать клиентам решения, соответствующие их потребностям, в нужное им время и в нужной форме.

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ:

ЗРЛ

Автозапчасти

Напитки

Охлажденные и замороженные продукты

Дистрибуция продуктов питания

Пищевая промышленность

Мебель и фурнитура

Здравоохранение и фармацевтика

Центры строительных товаров

Розничная торговля

Электронная торговля

Yale Lift Truck Technologies

Centennial House
Frimley Business Park
Frimley
Surrey
GU16 7SG
Великобритания

www.yale.com



Безопасность: вся продукция Yale, поставляемая в страны ЕС, Великобританию и Турцию, соответствует требованиям ЕС Директивы 2006/42/ЕС о безопасности машин и оборудования и имеет **CE** маркировку. Погрузчики Yale, поставляемые в другие страны, могут быть заказаны для производства в соответствии с требованиями Директивы о безопасности машин и оборудования с нанесением соответствующей **CE** маркировки.

HYSTER-YALE UK LIMITED осуществляет коммерческую деятельность под именем Yale Lift Truck Technologies. Юридический адрес: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания). Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер компании: 02636775.

© 2023 Hyster-Yale Group, Inc. Все права защищены. YALE и YALE  являются торговыми марками Hyster-Yale Group, Inc. Представленные на иллюстрациях погрузчики могут быть оснащены дополнительным оборудованием и/или функциями, доступными не во всех регионах. На эксплуатационные характеристики погрузчика могут влиять его состояние, комплектация и условия эксплуатации. Изменения в спецификации могут вноситься без предварительного извещения.

Примечание. При работе с поднятыми грузами необходимо соблюдать осторожность. Операторы должны пройти обучение и придерживаться инструкций, которые содержатся в Руководстве по эксплуатации. Проконсультируйтесь с дилером Yale®, если какая-либо указанная информация имеет важное значение для ваших условий эксплуатации.

Номер публикации 220991939 Ред.00 (0323DMS) RU