



MS15UX

СПЕЦИФИКАЦИИ

1500 кг

MS15UX


Сопровождаемый
штабелер

VDI 2198 — ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – MS15UX


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель		Система управления
	1.2	Обозначение модели		MS15UX
	1.3	Привод		Электрический (аккумулятор)
	1.4	Положение оператора		Сопровождаемый погрузчик
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q (кг)	1500
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c (мм)	600
	1.8	Расстояние до груза, от центра ведущей оси довил	x (мм)	697
	1.9	Колесная база	y (мм)	1383
МАССА	2.1	Эксплуатационная масса (с аккумулятором)	кг	1160/1185/1200/1210/1260/1280/1300
	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю	мм	1440/1280
	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю	мм	870/350
ШИНЫ	3.1	Шины, передние/задние		Полиуретан
	3.2	Размер шин, передние	ø (мм x мм)	250 x 70
	3.3	Размер шин, задние	ø (мм x мм)	80 x 84
	3.4	Дополнительные колеса (размеры)	ø (мм x мм)	150 x 60
	3.5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)		1x + 1/4
	3.6	Колея передних колес	b ₁₀ (мм)	520
	3.7	Колея задних колес	b ₁₁ (мм)	404/525
РАЗМЕРЫ	4.2	Высота по мачте, сложенная мачта	h ₁ (мм)	1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410
	4.3	Свободный ход (варианты 2500–3500 мм)	h ₂ (мм)	–
	4.4	Макс. высота подъема	h ₃ (мм)	2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600
	4.5	Высота по мачте, раздвинутая мачта	h ₄ (мм)	2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110
	4.19	Общая длина	l ₁ (мм)	1950
	4.20	Длина до спинки вил	l ₂ (мм)	878
	4.21	Общая ширина	b ₁ /b ₁ (мм)	820
	4.22	Габариты вил	s/e/l (мм)	60/180/1070 (1150)
	4.25	Ширина по вилочному подхват	b ₅ (мм)	570/695
	4.32	Клиренс по центру колесной базы	m ₂ (мм)	31
	4.34.1	Ширина рабочего коридора для палет 1000 x 1200, в поперечном направлении	A _{st} (мм)	2450
	4.34.2	Ширина рабочего коридора для палет 800 x 1200 в поперечном направлении	A _{st} (мм)	2420
	4.35	Радиус поворота	W _a (мм)	1575
ОБОРУДОВАНИЕ	5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	5,8/6,0
	5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	км/ч	0,11/0,15
	5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	м/с	0,15/0,13
	5.7	Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза	%	8/15
	5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6.4	Напряжение/номинальная емкость аккумулятора K5		24/240
	6.5	Масса аккумулятора	В/А·ч	220
	6.5.1	Размер аккумуляторного отсека, д/ш/в	кг	625/254/500
	10.7	Уровень шума на месте оператора	мм	65

Все значения являются номинальными и могут отклоняться в пределах допусков.

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ – MS15UX

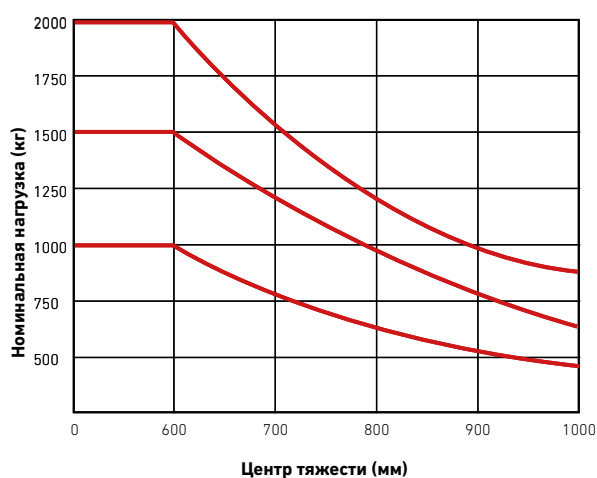

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – MS15UX

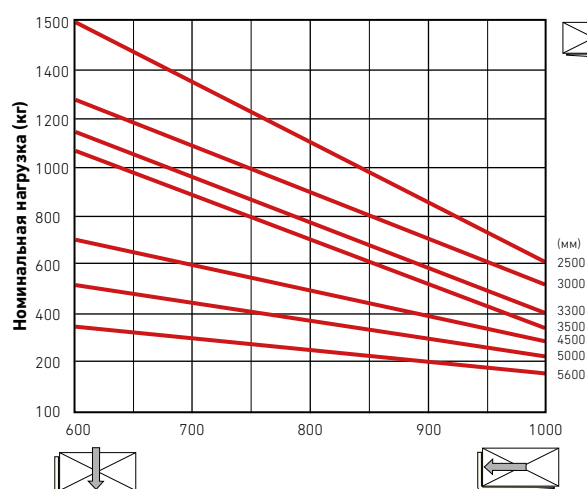



О компании Yale®

Yale Materials Handling Corporation — один из старейших производителей погрузчиков в мире. Мы занимаемся грузоподъемным оборудованием с 1875 года и применяем весь свой опыт, чтобы помогать клиентам в решении их погрузочно-разгрузочных задач. Мы выпускаем полную линейку погрузчиков грузоподъемностью от 1 до 16 тонн с двигателями внутреннего сгорания или опциональным электроприводом. Компания Yale также предлагает роботизированные решения, системы управления парком оборудования, запчасти, финансирование и обучение. Каждый день мы работаем с нашей национальной дилерской сетью над постоянным совершенствованием нашего оборудования — от традиционного до высокотехнологичного, — чтобы предлагать клиентам решения, соответствующие их потребностям, в нужное им время и в нужной форме.

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ:

ЗРЛ

Автозапчасти

Напитки

Охлажденные и замороженные продукты

Дистрибуция продуктов питания

Пищевая промышленность

Мебель и фурнитура

Здравоохранение и фармацевтика

Центры строительных товаров

Розничная торговля

Электронная торговля

Yale Lift Truck Technologies

Centennial House
Frimley Business Park
Frimley
Surrey
GU16 7SG
Великобритания

www.yale.com



Безопасность: вся продукция Yale, поставляемая в страны ЕС, Великобританию и Турцию, соответствует требованиям ЕС Директивы 2006/42/ЕС о безопасности машин и оборудования и имеет **CE** маркировку. Погрузчики Yale, поставляемые в другие страны, могут быть заказаны для производства в соответствии с требованиями Директивы о безопасности машин и оборудования с нанесением соответствующей **CE** маркировки.

HYSTER-YALE UK LIMITED осуществляет коммерческую деятельность под именем Yale Lift Truck Technologies. Юридический адрес: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания). Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер компании: 02636775.

© 2023 Hyster-Yale Group, Inc. Все права защищены. YALE и YALE  являются торговыми марками Hyster-Yale Group, Inc. Представленные на иллюстрациях погрузчики могут быть оснащены дополнительным оборудованием и/или функциями, доступными не во всех регионах. На эксплуатационные характеристики погрузчика могут влиять его состояние, комплектация и условия эксплуатации. Изменения в спецификации могут вноситься без предварительного извещения.

Примечание. При работе с поднятыми грузами необходимо соблюдать осторожность. Операторы должны пройти обучение и придерживаться инструкций, которые содержатся в Руководстве по эксплуатации. Проконсультируйтесь с дилером Yale®, если какая-либо указанная информация имеет важное значение для ваших условий эксплуатации.

Номер публикации 220991731 Ред.00 (0323DMS) RU