





MS15XUX

СПЕЦИФИКАЦИИ

1500 кг

MS15XUX

Штабелер с
платформой для
оператора

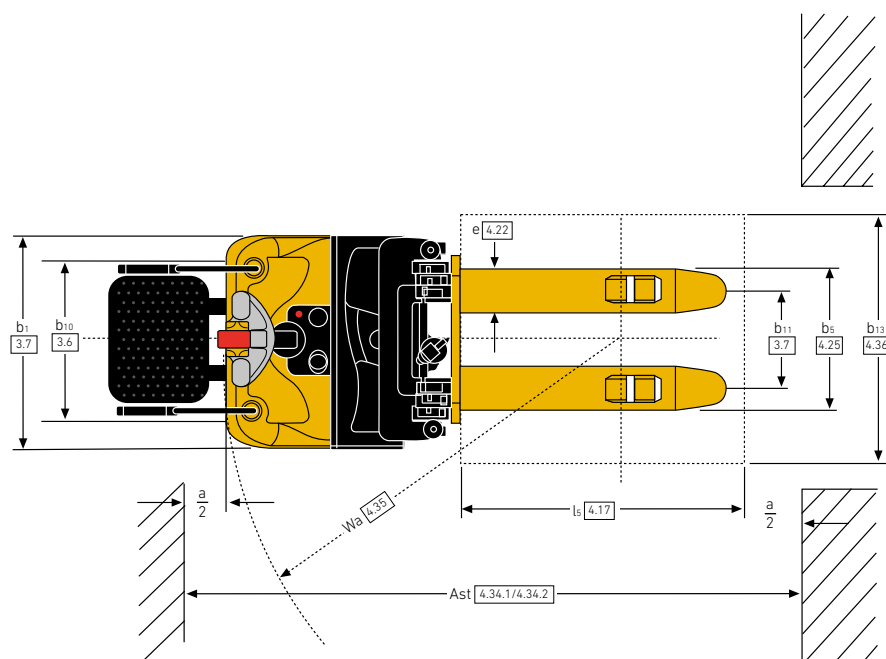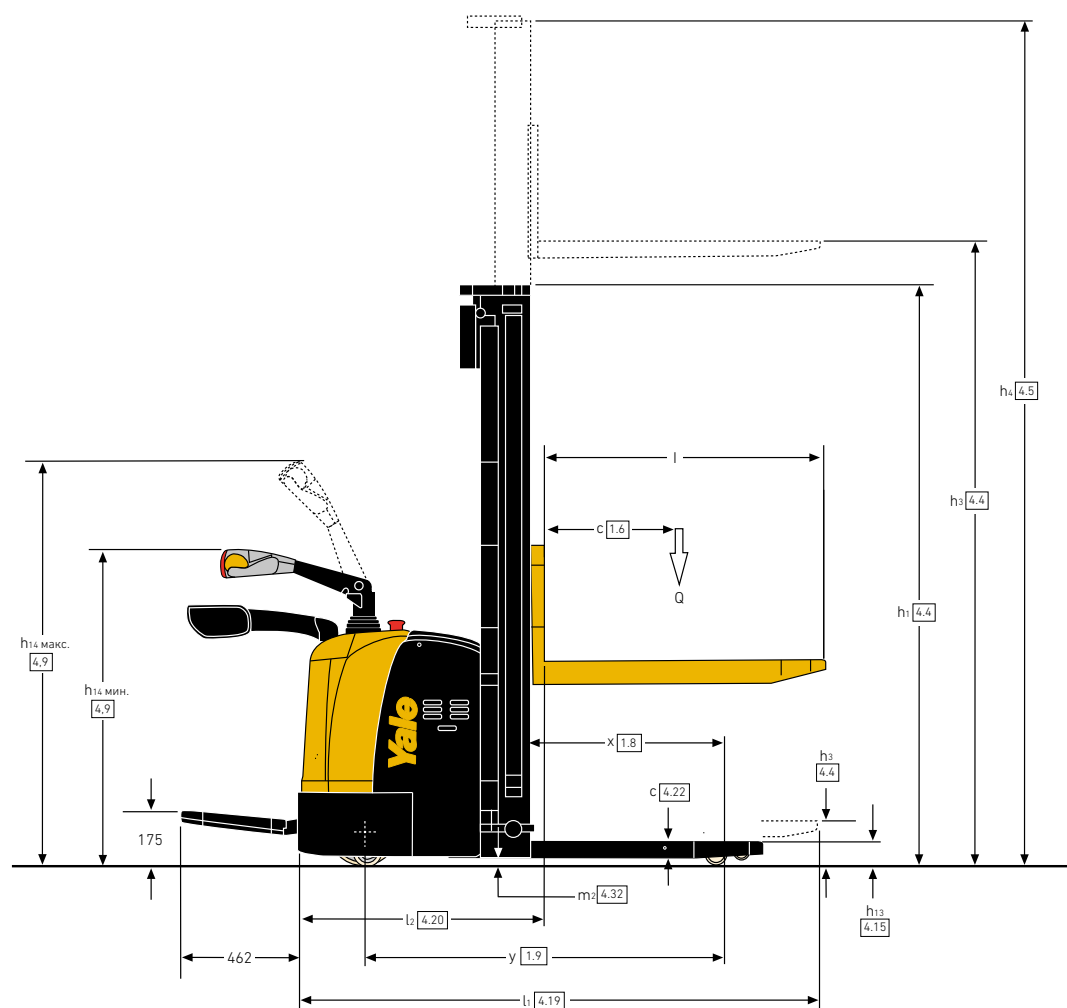


VDI 2198 – ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – MS15XUX


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель		Система управления	
	1.2	Обозначение модели		MS15XUX	
	1.3	Привод		Электрический (аккумулятор)	
	1.4	Положение оператора		Стоя	
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q (кг)	1500	
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c (мм)	600	
	1.8	Расстояние до груза, от центра ведущей оси довил	x (мм)	672	
	1.9	Колесная база	y (мм)	1378	
МАССА	2.1	Эксплуатационная масса (с аккумулятором)	кг	1180/1205/1210/1130/1180/1300/1310	
	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю	мм	1830/1140	
	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю	мм	1040/470	
ШИНЫ	3.1	Шины, передние/задние		Полиуретан	
	3.2	Размер шин, передние	ø (мм x мм)	250 x 70	
	3.3	Размер шин, задние	ø (мм x мм)	80 x 84	
	3.4	Дополнительные колеса (размеры)	ø (мм x мм)	150 x 60	
	3.5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)		1x+2/4	
	3.6	Колея передних колес	b ₁₀ (мм)	580	
	3.7	Колея задних колес	b ₁₁ (мм)	404/530	
РАЗМЕРЫ	4.2	Высота по мачте, сложенная мачта	h ₁ (мм)	1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410	
	4.3	Свободный ход (варианты 2500~3500 мм)	h ₂ (мм)	1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940	
	4.4	Макс. высота подъема	h ₃ (мм)	2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600	
	4.5	Высота по мачте, раздвинутая мачта	h ₄ (мм)	2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110	
	4.6	Начальный подъем	h ₅ (мм)	1150/1450	
	4.19	Общая длина	l ₁ (мм)	2020/2100	
	4.20	Длина до спинки вил	l ₂ (мм)	950	
	4.21	Общая ширина	b ₁ /b ₁ (мм)	850	
	4.22	Габариты вил	s/e/l (мм)	60/80/1070 (1150)	
	4.25	Ширина по вилочному подхват	b ₅ (мм)	570/695	
	4.32	Клиренс по центру колесной базы	m ₂ (мм)	31	
	4.34.1	Ширина рабочего коридора для палет 1000 x 1200, в поперечном направлении	Ast (мм)	2535	
	4.34.2	Ширина рабочего коридора для палет 800 x 1200 в поперечном направлении	Ast (мм)	2515	
	4.35	Радиус поворота	Wa (мм)	1655	
ОБОРУДОВАНИЕ	5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	6,5/6,7	
	5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	км/ч	0,11/0,14	
	5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	м/с	0,12/0,12	
	5.7	Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза	%	8/15	
	5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6.4	Напряжение/номинальная емкость аккумулятора K5	В/А-ч	24/240	24/300
	6.5	Масса аккумулятора	кг	220	260
	6.5.1	Размер аккумуляторного отсека, д/ш/в	мм	675 x 254 x 500	675/254/540
	10.7	Уровень шума на месте оператора	дБ(А)	70	

Все значения являются номинальными и могут отклоняться в пределах допусков.

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ – MS15XUX

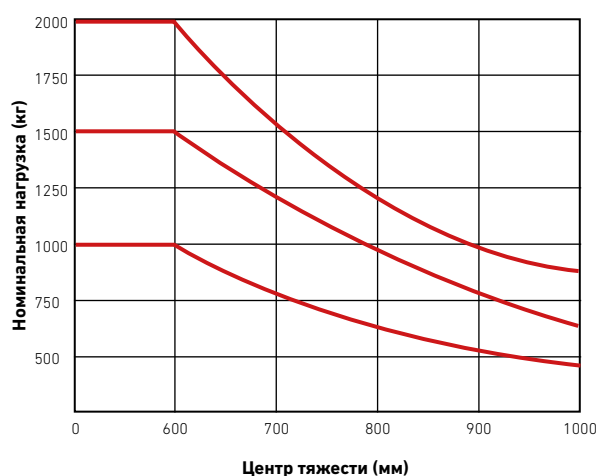

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – MS15XUX

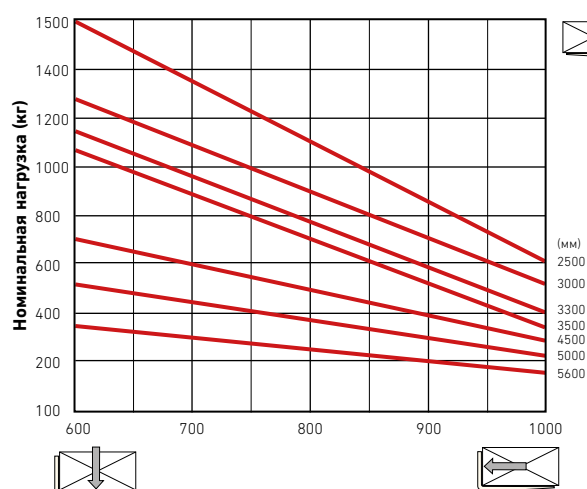



О компании Yale®

Yale Materials Handling Corporation — один из старейших производителей погрузчиков в мире. Мы занимаемся грузоподъемным оборудованием с 1875 года и применяем весь свой опыт, чтобы помогать клиентам в решении их погрузочно-разгрузочных задач. Мы выпускаем полную линейку погрузчиков грузоподъемностью от 1 до 16 тонн с двигателями внутреннего сгорания или опциональным электроприводом. Компания Yale также предлагает роботизированные решения, системы управления парком оборудования, запчасти, финансирование и обучение. Каждый день мы работаем с нашей национальной дилерской сетью над постоянным совершенствованием нашего оборудования — от традиционного до высокотехнологичного, — чтобы предлагать клиентам решения, соответствующие их потребностям, в нужное им время и в нужной форме.

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ:

ЗРЛ

Автозапчасти

Напитки

Охлажденные и замороженные продукты

Дистрибуция продуктов питания

Пищевая промышленность

Мебель и фурнитура

Здравоохранение и фармацевтика

Центры строительных товаров

Розничная торговля

Электронная торговля

Yale Lift Truck Technologies

Centennial House
Frimley Business Park
Frimley
Surrey
GU16 7SG
Великобритания

www.yale.com



Безопасность: вся продукция Yale, поставляемая в страны ЕС, Великобританию и Турцию, соответствует требованиям ЕС Директивы 2006/42/ЕС о безопасности машин и оборудования и имеет **CE** маркировку. Погрузчики Yale, поставляемые в другие страны, могут быть заказаны для производства в соответствии с требованиями Директивы о безопасности машин и оборудования с нанесением соответствующей **CE** маркировки.

HYSTER-YALE UK LIMITED осуществляет коммерческую деятельность под именем Yale Lift Truck Technologies. Юридический адрес: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания). Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер компании: 02636775.

© 2023 Hyster-Yale Group, Inc. Все права защищены. YALE и YALE  являются торговыми марками Hyster-Yale Group, Inc. Представленные на иллюстрациях погрузчики могут быть оснащены дополнительным оборудованием и/или функциями, доступными не во всех регионах. На эксплуатационные характеристики погрузчика могут влиять его состояние, комплектация и условия эксплуатации. Изменения в спецификации могут вноситься без предварительного извещения.

Примечание. При работе с поднятыми грузами необходимо соблюдать осторожность. Операторы должны пройти обучение и придерживаться инструкций, которые содержатся в Руководстве по эксплуатации. Проконсультируйтесь с дилером Yale®, если какая-либо указанная информация имеет важное значение для ваших условий эксплуатации.

Номер публикации 220991739 Ред.00 (0323DMS) RU