



2500 - 3000 кг

Серия MPHD

Сопровождаемый
транспортировщик
палет большой
мощности с низким
подъемом

MP25-30HD

СПЕЦИФИКАЦИИ

Technical drawing of a Yale pallet truck, showing side and top views with dimensions in meters.

Side View Dimensions:

- h_{14} макс. 4.9
- h_{14} мин. 4.9
- x 1.8
- c 1.6
- m_2 4.32
- l_2 4.20
- y 1.9
- l_1 4.19
- c 4.22
- h_3 4.4
- h_{13} 4.15

Top View Dimensions:

- b_1 4.21
- b_{10} 3.6
- l_1
- b_{11} 3.7
- b_5 4.25
- b_{12}
- l_6
- a 2
- Ast 4.34.1/4.34.2
- Wa 4.35

Formula:

$$Ast = Wa + (l_6 - x) + a$$

Parameter:


$$a = 200 \text{ мм}$$

ГОЛОВКА РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ — СЕРИЯ МРНО



The diagram shows the control lever head with the following components labeled:

- 1. Кнопки подъема/опускания вил (Buttons for raising/lowering the fork)
- 2. Кнопка изменения направления движения погрузчика на противоположное (Button to change the forklift's direction of movement to the opposite)
- 3. Барашковые кнопки управления направлением и скоростью (Toggle buttons for controlling direction and speed)
- 4. Клаксон (Horn)
- 5. Регулировка скорости малого хода (Slow travel speed adjustment)

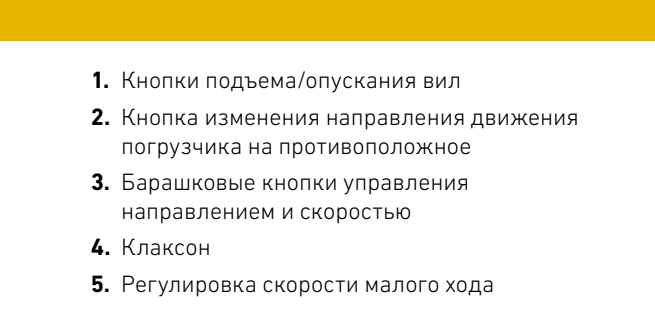

The diagram shows the control lever head with the following component labeled:

- 5. Регулировка скорости малого хода (Slow travel speed adjustment)

VDI 2198 — ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – СЕРИЯ MPHD

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель		Система управления	
	1.2	Обозначение модели		MP25HD	MP30HD
	1.3	Привод		Аккумулятор	
	1.4	Положение оператора		Сопровождаемый погрузчик	
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q (т)	2,5	3,0
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c (мм)	600	
	1.8	Расстояние до груза, от центра ведущей оси до вил ⁽⁵⁾	x (мм)	965	
МАССА	1.9	Колесная база ⁽⁵⁾	y (мм)	1526	
	2.1	Эксплуатационная масса ⁽¹⁾	кг	633	
	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю	кг	1033/2100	1149/2484
ШИНЫ	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю	кг	475/158	479/154
	3.1	Шины, передние/задние		Полиуретан/NDIIThane	
	3.2	Размер шин, передние	ø (мм x мм)	260 x 95	
	3.3	Размер шин, задние	ø (мм x мм)	85 x 90	
	3.4	Дополнительные колеса (размеры)	ø (мм x мм)	100 x 40	
	3.5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)		1x+2/4	
	3.6	Колея передних колес	b ₁₀ (мм)	488	
РАЗМЕРЫ	3.7	Колея задних колес	b ₁₁ (мм)	380	
	4.4	Высота	h ₃ (мм)	120	
	4.9	Высота по рулевому рычагу во время движения, мин./макс.	h ₁₄ (мм)	955/1240	
	4.15	Высота по сложенной мачте	h ₁₃ (мм)	85	
	4.19	Общая длина	l ₁ (мм)	1913	
	4.20	Длина до лицевой поверхности вил	l ₂ (мм)	757	
	4.21	Общая ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	736	
	4.22	Размеры вил	s/e/l (мм)	55/180/1156	
	4.25	Внешняя ширина вил	b ₅ (мм)	560	
	4.32	Клиренс по центру колесной базы	m ₂ (мм)	30	
	4.33	Размер груза b ₁₂ x l ₆ , в поперечном направлении	b ₁₂ x l ₆ (мм)	800 x 1200	
ОБОРУДОВАНИЕ	4.34.1	Ширина прохода для палет 1000 мм x 1200 мм в поперечном направлении ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	Ast (мм)	2534	
	4.34.2	Ширина рабочего коридора для палет 800 мм x 1200 мм в продольном направлении ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	Ast (мм)	2397	
	5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	5,7/6	5,5/6
	5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	м/с	0,029/0,037	
	5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	м/с	0,048/0,044	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	5.8	Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза	%	8/20	5/20
	5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный	
	6.1	Тяговый двигатель — S2, 60 минут	кВт	2,6	
	6.2	Подъемный двигатель, номинальная нагрузка S3 15 % ⁽²⁾	кВт	1,4	
	6.3	Аккумулятор по DIN 43531/35/36 A, B, C, нет		Нет	
	6.4	Напряжение/номинальная емкость аккумулятора K5 ⁽³⁾	(В)/(А•ч)	24/300	
	6.5	Масса аккумулятора ⁽¹⁾	кг	233	
	6.6	Энергопотребление в соответствии с циклом VDI	кВт ч/ч при количестве циклов	0,47	0,50
	8.1	Тип привода		Контроллер постоянного тока	
	10.7	Уровень шума на уровне ушей водителя согласно DIN 12 053	дБ(А)	< 70	

(1) Данные значения могут варьироваться в пределах +/- 5 %

(2) Значение, относящееся к S3: 6 %

(3) Можно использовать аккумуляторы 210/250 А•ч (DIN 43535 B Super). С аккумулятором 210/250 А•ч эксплуатационная масса— 21 кг

(4) Рулевой рычаг в вертикальном положении

(5) С поднятой грузовой секцией: -71 мм

Все значения являются номинальными и могут отклоняться в пределах допусков.



О компании Yale®

Yale Materials Handling Corporation — один из старейших производителей погрузчиков в мире. Мы занимаемся грузоподъемным оборудованием с 1875 года и применяем весь свой опыт, чтобы помогать клиентам в решении их погрузочно-разгрузочных задач. Мы выпускаем полную линейку погрузчиков грузоподъемностью от 1 до 16 тонн с двигателями внутреннего сгорания или опциональным электроприводом. Компания Yale также предлагает роботизированные решения, системы управления парком оборудования, запчасти, финансирование и обучение. Каждый день мы работаем с нашей национальной дилерской сетью над постоянным совершенствованием нашего оборудования — от традиционного до высокотехнологичного, — чтобы предлагать клиентам решения, соответствующие их потребностям, в нужное им время и в нужной форме.

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ:

ЗРЛ

Автозапчасти

Напитки

Охлажденные и замороженные продукты

Дистрибуция продуктов питания

Пищевая промышленность

Мебель и фурнитура

Здравоохранение и фармацевтика

Центры строительных товаров

Розничная торговля

Электронная торговля

Yale Lift Truck Technologies

Centennial House
Frimley Business Park
Frimley
Surrey
GU16 7SG
Великобритания

www.yale.com



Безопасность: вся продукция Yale, поставляемая в страны ЕС, Великобританию и Турцию, соответствует требованиям ЕС Директивы 2006/42/ЕС о безопасности машин и оборудования и имеет **CE** маркировку. Погрузчики Yale, поставляемые в другие страны, могут быть заказаны для производства в соответствии с требованиями Директивы о безопасности машин и оборудования с нанесением соответствующей **CE** маркировки.

HYSTER-YALE UK LIMITED осуществляет коммерческую деятельность под именем Yale Lift Truck Technologies. Юридический адрес: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания). Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер компании: 02636775.

© 2023 Hyster-Yale Group, Inc. Все права защищены. YALE и YALE  являются торговыми марками Hyster-Yale Group, Inc. Представленные на иллюстрациях погрузчики могут быть оснащены дополнительным оборудованием и/или функциями, доступными не во всех регионах. На эксплуатационные характеристики погрузчика могут влиять его состояние, комплектация и условия эксплуатации. Изменения в спецификации могут вноситься без предварительного извещения.

Примечание. При работе с поднятыми грузами необходимо соблюдать осторожность. Операторы должны пройти обучение и придерживаться инструкций, которые содержатся в Руководстве по эксплуатации. Проконсультируйтесь с дилером Yale®, если какая-либо указанная информация имеет важное значение для ваших условий эксплуатации.

Номер публикации 220991659 Ред.00 (0323DMS) RU