

серия  
**MPC**

1 500 кг


Компактный  
транспортировщик палет



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели: MPC15

## Размеры погрузчиков

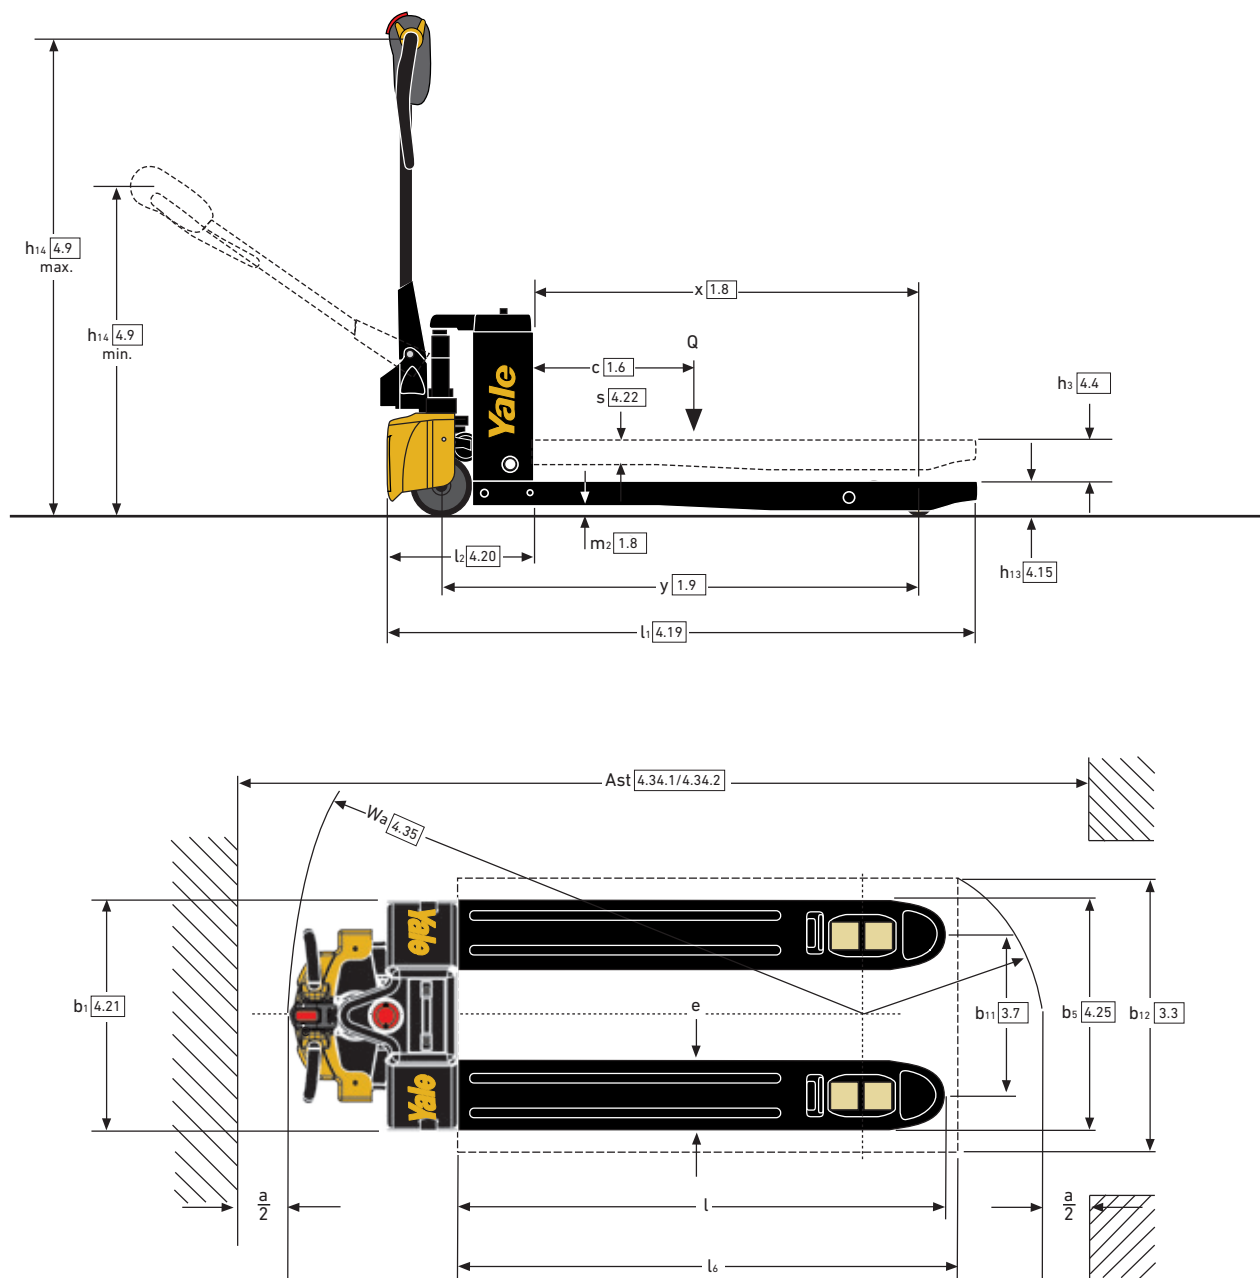

- Легкий литий-ионный аккумулятор
- Зарядка по мере возможности
- Зарядное устройство для быстрой подзарядки доступно только для аккумулятора 15 А•ч
- Опциональные сдвоенные грузовые колеса
- ЖК-экран
- Индикатор разряда аккумулятора и счетчик моточасов
- Отображение кодов ошибок
- Предупреждение о необходимости подзарядки
- Многофункциональная головка рычага управления
- Спаренный переключатель переднего/заднего хода
- Клаксон
- Рулевой рычаг в вертикальном положении
- Малый ход

## VDI 2198 - общие технические характеристики

|                                   |        |                                                                       |                       |                                                |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Отличительный признак             | 1.1    | Производитель (сокращенное наименование)                              |                       | Yale                                           |
|                                   | 1.2    | Тип производителя                                                     |                       | <b>MPC15</b>                                   |
|                                   | 1.3    | Тип привода: электрический (от батареи или сети), дизель, бензин, газ |                       | Электрический (от батареи)                     |
|                                   | 1.4    | Тип управления: ручной, пешеходный, стоя, сидя, комплектовщик заказов |                       | Пешеходный                                     |
|                                   | 1.5    | Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка                     | Q (кг)                | 1500                                           |
|                                   | 1.6    | Центр загрузки                                                        | c (мм)                | 600                                            |
|                                   | 1.8    | Расстояние от оси передних колес до спинок вилок                      | x (мм)                | 952 / 1022                                     |
|                                   | 1.9    | Колесная база                                                         | y (мм)                | 1197 / 1267                                    |
| Масса                             | 2.1    | Общая масса                                                           | (кг)                  | 120                                            |
|                                   | 2.2    | Нагрузка на ось (с грузом), переднюю/заднюю                           | (кг)                  | 1134 / 486                                     |
|                                   | 2.3    | Нагрузка на ось (без груза), переднюю/заднюю                          | (кг)                  | 88 / 32                                        |
| Шины / шасси                      | 3.1    | Тип шин: полиуретан, tophane, NDIIThane, передние/задние              | Размер шин, передние  | Полиуретан / Полиуретан                        |
|                                   | 3.2    | Размер шин, задние                                                    | ø (мм x мм)           | ø 140* 55                                      |
|                                   | 3.3    | Размер шин, задние                                                    | ø (мм x мм)           | 80* 93 (одно колесо) / 80* 70 (двойное колесо) |
|                                   | 3.4    | Дополнительные колеса (размеры)                                       | ø (мм x мм)           | NA                                             |
|                                   | 3.5    | Количество колес, передние/задние (x = ведущие)                       |                       | 1X / 2 / 2X / 4                                |
|                                   | 3.6    | Передняя колея колес                                                  | b10 (мм)              | NA                                             |
|                                   | 3.7    | Задняя колея колес                                                    | b11 (мм)              | 385 / 520                                      |
| Размеры                           | 4.4    | Высота подъема                                                        | h3 (мм)               | 115                                            |
|                                   | 4.9    | Высота рукоятки управления мин./макс.                                 | h14 (мм)              | 820 / 1150                                     |
|                                   | 4.15   | Высота вилок, в опущенном положении                                   | h13 (мм)              | 82 ± 2                                         |
|                                   | 4.19   | Габаритная длина                                                      | l1 (мм)               | 1552 / 1622                                    |
|                                   | 4.20   | Длина до спинок вилок                                                 | l2 (мм)               | 1150 / 1220                                    |
|                                   | 4.21   | Габаритная ширина                                                     | b1/b3 (мм)            | 550 / 685                                      |
|                                   | 4.22   | Fork dimensions                                                       | s/e/l (мм)            | 58 / 160 / 1150 (1220)                         |
|                                   | 4.25   | Расстояние между вилами                                               | b5 (мм)               | 550 / 685                                      |
|                                   | 4.32   | Дорожный просвет посреди колесной базы                                | m2 (мм)               | 22                                             |
|                                   | 4.33   | Размер груза b12 x l6 в поперечном направлении                        | b12 x l6 (мм)         | 1000 x 1200                                    |
|                                   | 4.34.1 | Ширина рабочего коридора для паллет 1000x1200, в ширину               | Ast (мм)              | 1718                                           |
|                                   | 4.34.2 | Ширина рабочего коридора для паллет 800x1200, вдоль                   | Ast (мм)              | 1687                                           |
|                                   | 4.35   | Внешний радиус разворота                                              | Wa (мм)               | 1353 / 1426                                    |
| Характеристики производительности | 5.1    | Скорость движения, с грузом/без груза                                 | км/ч                  | 4.0 / 4.5                                      |
|                                   | 5.1.1  | Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении         | км/ч                  | 4.0 / 5.0                                      |
|                                   | 5.2    | Скорость подъема, с грузом/без груза                                  | м/с                   | 0.018 / 0.023                                  |
|                                   | 5.3    | Скорость опускания, с грузом/без груза                                | м/с                   | 0.056 / 0.046                                  |
|                                   | 5.7    | Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза                             | %                     | 6% / 20%                                       |
|                                   | 5.8    | Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза                       | %                     | 6% / 20%                                       |
| Электропривод                     | 5.10   | Рабочая тормозная система                                             |                       | Электрический                                  |
|                                   | 6.1    | Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин                          | кВт                   | 0.75 кВт                                       |
|                                   | 6.2    | Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15%                     | кВт                   | 0.5 кВт                                        |
|                                   | 6.3    | Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, не DIN             |                       | не DIN                                         |
|                                   | 6.4    | Рабочее напряжение батареи/номинал. емкость батареи K5                | (В) / (А·ч)           | 48V10 Ah / 48V15A·ч                            |
|                                   | 6.5    | Вес батареи                                                           | кг                    | 4.5 / 5.9                                      |
|                                   | 6.6    | Энергопотребление в соответствии с циклом VDI                         | кВт·ч/ч @ кол. циклов | 0.42 кВт·ч                                     |
|                                   | 8.1    | Тип тягового привода                                                  |                       | Электрический                                  |
|                                   | 10.7   | Уровень шумового воздействия на оператора                             | дБ(А)                 | 69дБ                                           |

Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков. Для получения более подробной информации обратитесь к производителю.

Компания Yale оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.

Автопогрузчики, изображенные на иллюстрациях, могут быть оснащены дополнительным оборудованием.

Значения могут изменяться в альтернативных конфигурациях.

# серия MPC

Модели: MPC15



**Yale Europe Materials Handling**  
Centennial House, Frimley Business Park,  
Frimley, Surrey GU16 7SG  
Великобритания

Телефон: +44 (0) 1276 538500

Факс: +44 (0) 1276 538559

[www.yale.com](http://www.yale.com)

№ документа 220991283 Ред.00 Все права защищены.

Напечатано в Нидерланды (1220HG) RU. HYSTER-YALE UK LIMITED Yale Europe Materials Handling.

**Безопасность.** Погрузчик соответствует действующим требованиям ЕС. Изменение спецификации возможно без предварительного уведомления.

Yale, VERACITOR и  являются зарегистрированными торговыми марками. PEOPLE, PRODUCTS, PRODUCTIVITY, PREMIER, Hi-Vis и CSS являются торговыми марками, действующими в Соединенных Штатах Америки и в некоторых других юрисдикциях. MATERIALS HANDLING CENTRAL и MATERIAL HANDLING CENTRAL являются знаками обслуживания, действующими в Соединенных Штатах Америки и в некоторых других юрисдикциях.  охраняется законом об авторских правах.

© Yale Europe Materials Handling 2020. Все права защищены. Погрузчик на иллюстрации изображен с дополнительным оборудованием. Страна регистрации: Англия и Уэльс.  
Регистрационный номер компании: 02636775

