Серия MPSC

1 200 кг

Yale
People. Products. Productivity.

Сверхкомпактный сопровождаемый транспортировщик паллет

- Шасси компактной конструкции обеспечивает улучшенный доступ
- Комбинированный контроллер постоянного тока MOSFET управляет тяговыми характеристиками и компонентами гидравлической системы
- Эргономичный рулевой рычаг управления, обеспечивающий максимально комфортные условия работы оператора

Размеры погрузчиков

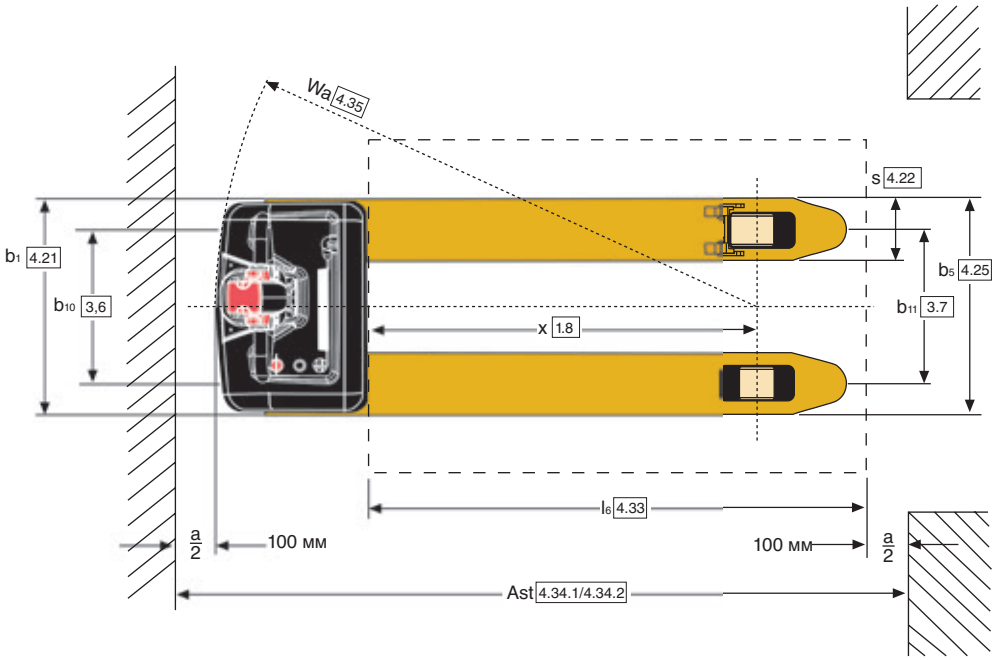

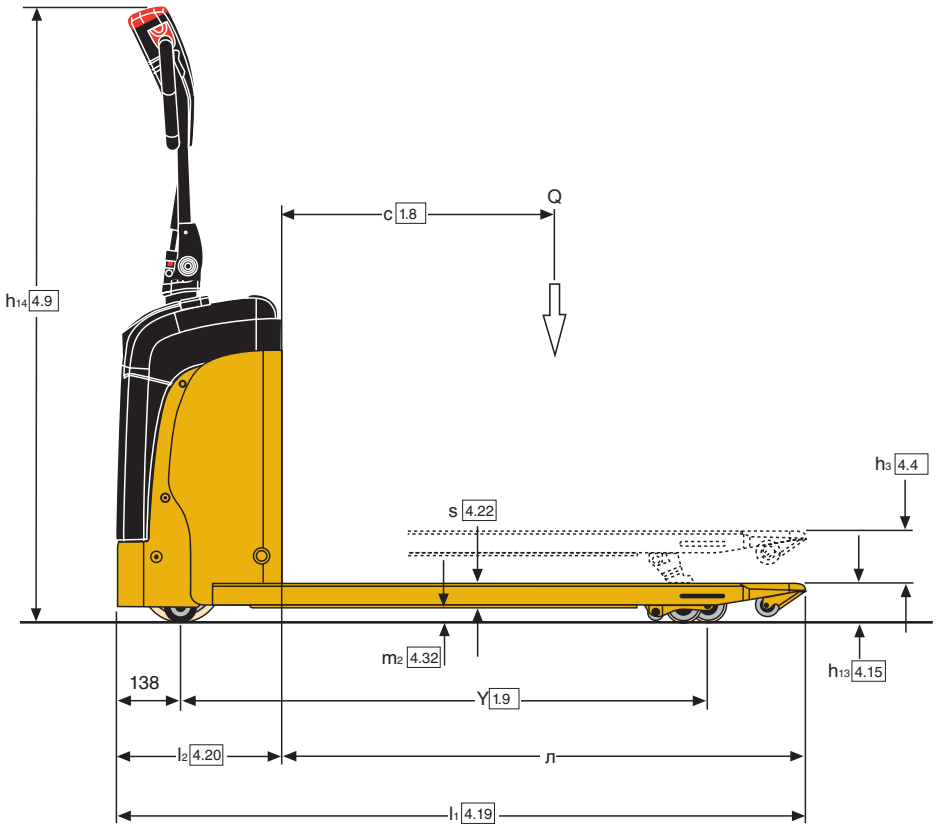

VDI 2198 — общие технические характеристики

Отличительный признак	1.1	Производитель (сокращенное наименование)		Yale
	1.2	Тип производителя		**MPSC12**
	1.3	Тип привода: электрический (от батареи или сети), дизель, бензин, газ		Электрический (аккумулятор)
	1.4	Тип управления: ручной, пешеходный, стоя, сидя, комплектовщик заказов		Сопровождаемый
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q (т)	1.2
	1.6	Центр загрузки	c (мм)	600
	1.8	Расстояние от оси передних колес до спинок вил	x (мм)	886
	1.9	Колесная база	y (мм)	1119
Масса	2.1	Общая масса	кг	153-155
	2.2	Нагрузка на ось (с грузом), переднюю/заднюю	кг	438 / 910
	2.3	Нагрузка на ось (без груза), переднюю/заднюю	кг	114 / 31
Шины/шасси	3.1	Тип шин: P = пневматические, V = бандажные , SE = суперэластик		Solid rubber / Polyurethane
	3.2	Размер шин, передние	(мм x мм)	186 x 50
	3.3	Размер шин, задние	(мм x мм)	82 x 60
	3.4	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)	(мм x мм)	75 x 25
	3.5	Передняя колея колес		1x + 2 / 2
	3.6	Задняя колея колес	b_{10} (мм]	369
	3.7	Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад	b_{11} (мм)	371
Размеры	4.4	Высота подъема	h_3 (мм)	200
	4.9	Высота рукоятки управления мин./макс.	h_{14} (мм)	885 / 1345
	4.15	Высота вил, в опущенном положении	h_{13} (мм)	85
	4.19	Габаритная длина	l_1 (мм)	1510
	4.20	Длина до спинок вил	l_2 (мм)	360
	4.21	Габаритная ширина	b_1 / b_2 (мм)	520
	4.22	Размеры вил ISO 2331 (длина x ширина x толщина)	s/e/l (мм)	55 / 150 / 1150
	4.25	Расстояние между вилами	b_5 (мм)	520
	4.32	Дорожный просвет посреди колесной базы	m_2 (мм)	30
	4.33	Размер груза $b_{12} \times l_6$ в поперечном направлении	$b_{12} \times l_6$ (мм)	1000 x 1200
	4.34.1	Ширина рабочего коридора для паллет 1000x1200, в ширину	A_{st} (мм)	2079
	4.34.2	Ширина рабочего коридора для паллет 800x1200, вдоль	A_{st} (мм)	1977
	4.35	Внешний радиус разворота	W_a (мм)	1268
Эксплуатационные характеристики	5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	4.3 / 4.8
	5.1.1	Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении	км/ч	4.3 / 4.8
	5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	м/с	0.03 / 0.04
	5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	м/с	0.05 / 0.02
	5.8	Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза	%	10 / 25
	5.10	Рабочая тормозная система		Электрический
Электродвигатель	6.1	Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин	кВт	0.35
	6.2	Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15%	кВт	0.4
	6.3	Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, не DIN		Нет
	6.4	Рабочее напряжение батареии/номинал. емкость батареи K5	(В) / (Ач)	24 / 50
	6.5	Вес батареи	кг	28
	6.6	Энергопотребление в соответствии с циклом VDI	кВтч/ч @ кол. циклов	0.28
	8.1	Тип тягового привода		MOSFET
	10.7	Уровень шумового воздействия на оператора	дБ(A)	67

Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков. Для получения дополнительной информации обращайтесь к производителю.

Компания Yale оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленные на иллюстрациях погрузчики могут быть оснащены дополнительным оборудованием.

Значения могут изменяться в альтернативных конфигурациях.

Серия MPSC

Модели: MPSC12

Головка рулевого рычага и элементы управления
Эргономичный рулевой рычаг для комфорта оператора. Чувствительные барашковые переключатели позволяют управлять направлением движения, скоростью и торможением, обеспечивают плавное трогание с места, контролируемое торможение и ускорение.

Удобные в использовании элементы управления для эффективной обработки грузов. Не требующие особого усилия для приведения в действие и эргономично расположенные органы управления снижают утомляемость оператора. Регулируемые настройки производительности в соответствии с конкретными условиями эксплуатации. Функция движения на малой скорости для маневрирования в условиях ограниченного пространства

Управление тягой
Комбинированный контроллер постоянного тока MOSFET для управления тяговыми характеристиками и производительностью гидравлической системы. Индикатор разрядки аккумуляторной батареи

Шасси
Шасси компактной конструкции обеспечивает улучшенный доступ. Сварная конструкция вил обеспечивает их высокую прочность на скручивание при работе с тяжелыми грузами.
Крышка специальной конструкции защищает компоненты и аккумуляторные батареи в случае удара.

Вилочный подхват
Одинарные грузовые ролики и входной/выходной ролик, оптимизирующий работу с поддонами. Стандартная противооткатная система. Стабилизация колес для обеспечения максимальной стабильности при повороте.

Аккумуляторные батареи
Аккумуляторные батареи с оптимизированными характеристиками, обеспечивающие максимальное время работы. Встроенное зарядное устройство для подзарядки на рабочем месте. Быстрый доступ для замены аккумуляторных батарей. Герметичные аккумуляторные батареи, не требующие обслуживания.

Обслуживаемость
Легкий доступ к двигателю и основным узлам позволяет снижать время простоя.

HYSTER-YALE UK LIMITED ведущая торговлю как
Yale Europe Materials Handling
Centennial House, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey GU16 7SG, Великобритания.
Телефон: +44 (0) 1276 538500
Факс: +44 (0) 1276 538559
www.yale-forklifts.eu

№ документа 220990120 Ред.01 Все права защищены.
Напечатано в Нидерланды (0218HG) RU.

Безопасность. Погрузчик соответствует действующим требованиям ЕС. Изменение спецификации возможно без предварительного уведомления.

Yale, VERACITOR и являются зарегистрированными торговыми марками. PEOPLE, PRODUCTS, PRODUCTIVITY, PREMIER, Hi-Vis и CSS являются торговыми марками, действующими в Соединенных Штатах Америки и в некоторых других юрисдикциях. MATERIALS HANDLING CENTRAL и MATERIAL HANDLING CENTRAL являются знаками обслуживания, действующими в Соединенных Штатах Америки и в некоторых других юрисдикциях.
охраняется законом об авторских правах. © Yale Europe Materials Handling 2018.
Все права защищены. Погрузчик на иллюстрации изображен с дополнительным оборудованием.
Страна регистрации: Англия и Уэльс. Регистрационный номер компании: 02636775