Yale®
LIFT TRUCK TECHNOLOGIES

MT70-80

7000 - 8000 кг

Серия MT

Буксирный тягач с креслом оператора

СПЕЦИФИКАЦИИ

ГАБАРИТЫ ПОГРУЗЧИКА – MT70

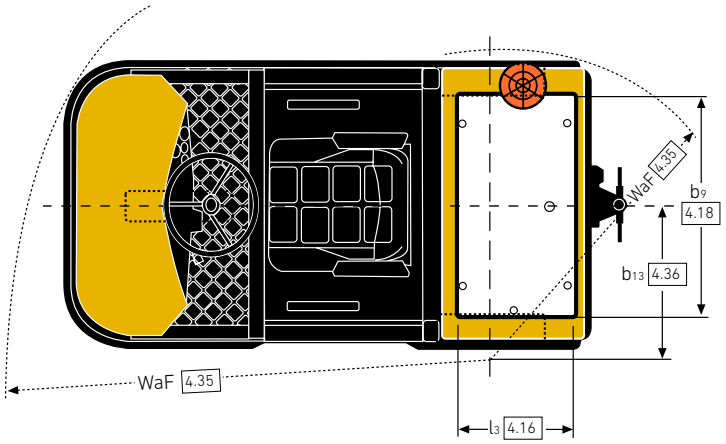

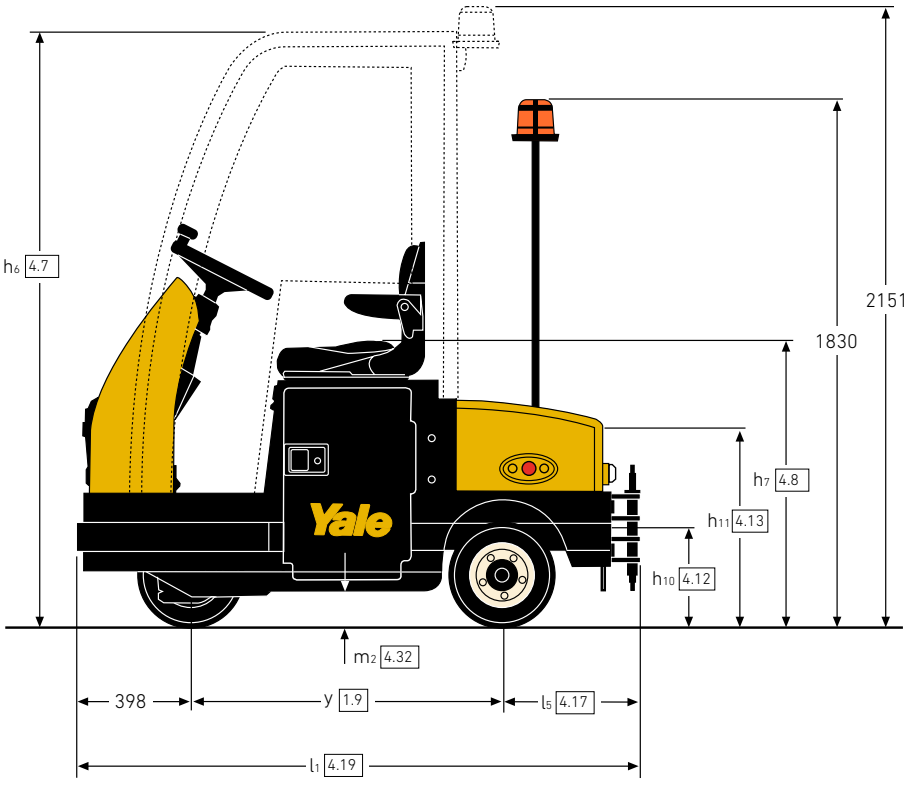

ГАБАРИТЫ ПОГРУЗЧИКА – MT80

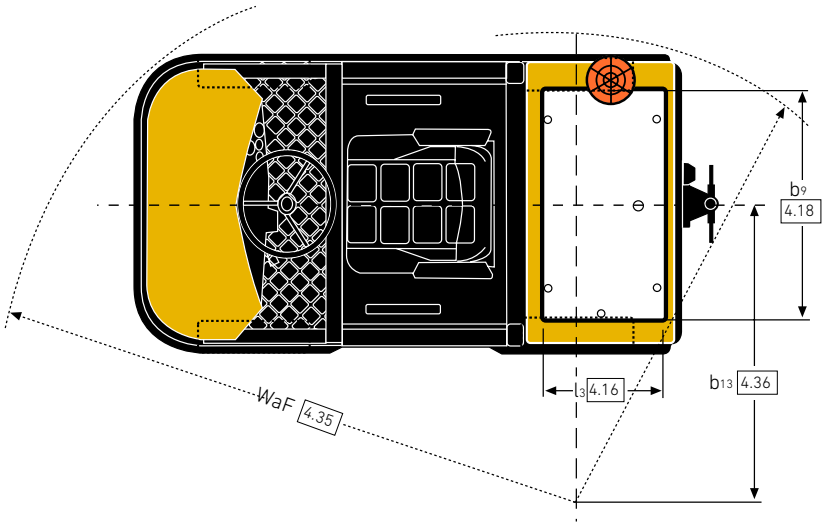

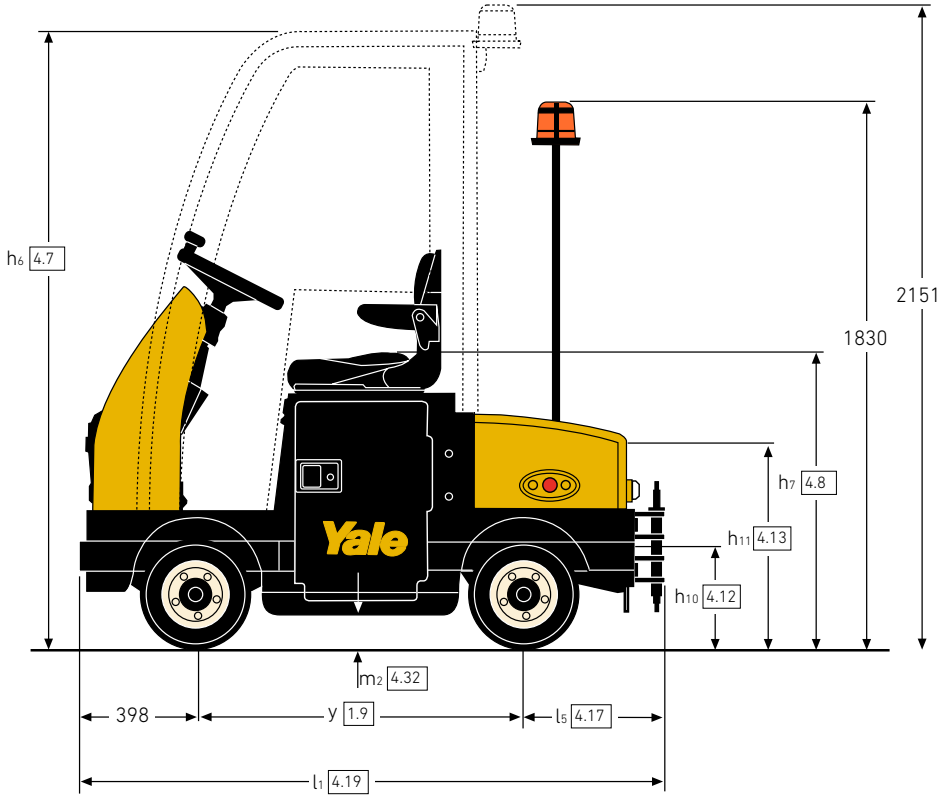

VDI 2198 – ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – СЕРИЯ MT

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель		Система управления	
	1.2	Обозначение модели		**MT70**	**MT80**
	1.3	Привод		Электрический (аккумулятор)	
	1.4	Положение оператора		Сидя	
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q (т)	7,0	8,0
	1.7	Номинальное тяговое усилие	F (H)	1400 [1]	1600 [1]
	1.9	Колесная база	y (мм)	1080	1095
МАССА	2.1	Эксплуатационная масса [2] [3]	кг	1280	1252
	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю [2] [4]	кг	559/884	547/868
	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю [2]	кг	559/684	547/668
ШИНЫ	3.1	Шины, передние/задние		суперэластик	
	3.2	Размер передних шин	ø (мм x мм)	376 × 114	
	3.3	Размер задних шин	ø (мм x мм)	376 × 114	
	3.5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)		1/2 (x)	2/2 (x)
	3.6	Колея передних колес	b_{10} (мм)	–	858
	3.7	Колея задних колес	b_{11} (мм)	882	
РАЗМЕРЫ	4.7	Высота по ограждению безопасности (кабине)	h_6 (мм)	2055	
	4.8	Высота по сиденью по отношению к SIP/платформе	h_7 (мм)	1067	
	4.12	Высота сцепного устройства	h_{10} (мм)	345	
	4.13	Высота погрузки, без груза	h_{11} (мм)	670	
	4.16	Длина поверхности погрузки	l_3 (мм)	400	
	4.17	Свес	l_5 (мм)	472	
	4.17.1	Свес, кабина	$l_{5,1}$ (мм)	0	
	4.18	Ширина поверхности погрузки	b_9 (мм)	765	
	4.19	Общая длина	l_1 (мм)	1950	
	4.21	Общая ширина	b_1/b_2 (мм)	1000	
	4.32	Клиренс по центру колесной базы	m_2 (мм)	120	
	4.35	Радиус поворота	Wa F (мм)	1726	2048
	4.35.1	Радиус поворота	Wa R (мм)	1089	1576
	4.36	Внутренний радиус разворота	b_{13} (мм)	550	1050
ОБОРУДОВАНИЯ	5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	11/14	
	5.1.1	Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении	км/ч	5	
	5.5	Тяговое усилие (60 мин – 5 км/ч)	H	2300	
	5.6	Макс. тяговое усилие	H	6300	
	5.7	Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза	%	6/25	5/25
	5.8	Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза	%	6/25	5/25
	5.10	Рабочий тормоз		гидравлический	
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6.1	Тяговый двигатель — S2, 60 минут	кВт	4	
	6.3	Аккумулятор по DIN 43531/35/36 A, B, C, нет		43 531/A	
	6.4	Напряжение/номинальная емкость аккумулятора K5	(В)/(А*ч)	48/375 [5]	
	6.5	Масса аккумулятора [6]	кг	585	
	6.6	Энергопотребление в соответствии с циклом VDI	кВт*ч/ч	3,93	4,58
	8.1	Тип узла привода		Сплошная ось со встроенным электродвигателем переменного тока и дифференциалом	
	10.7	Уровень шума на месте оператора	дБ(А)	50,5	59,3
Версия с кабиной					
МАССА	2.1	Эксплуатационная масса	кг	1402 (рулонные закатывающиеся двери)	1437 (захлопывающиеся двери)
	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю [3]	кг	659/943	675/962
	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю	кг	659/743	675/762

(1) На основе сопротивления качению на ровной сухой поверхности, 200 Н на тонну

(2) Значения относятся к версии без кабины

(3) С полезной нагрузкой: MT70 1480 кг, MT80 1425 кг (без кабины)
MT70 1602 кг, MT80 1637 кг (с кабиной)

(4) Полезная нагрузка на заднюю ось 200 кг

(5) См. таблицу аккумуляторов

(6) Данные значения могут изменяться на +/- 5 %

ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ – СЕРИЯ MT

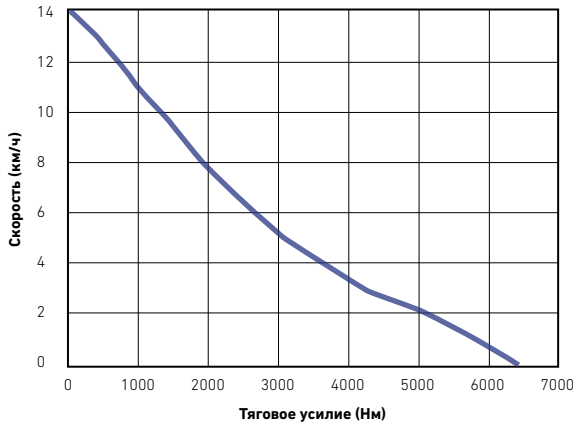

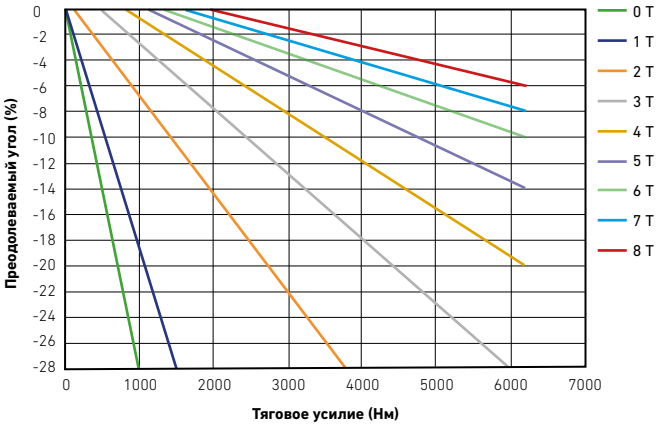

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК АККУМУЛЯТОРОВ – СЕРИЯ MT

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель		Система управления							
	1.2	Обозначение модели		**MT70 без кабины**				**MT80 без кабины**			
МАССА	2.1	Эксплуатационная масса [1]	кг	1140	1243	1240	1280	1112	1215	1212	1252
	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю [2]	кг	513/827	559/884	558/882	576/904	500/812	547/868	545/867	563/889
	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю	кг	513/627	559/684	558/682	576/704	500/612	547/668	545/667	563/689
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6.3	Аккумулятор по DIN 43531/35/36 A, B, C, нет		43 531/A	43 531/A	43 531/A	43 531/A	43 531/A	43 531/A	43 531/A	43 531/A
	6.4	Напряжение/номинальная емкость аккумулятора K5	(В)/(А*ч)	48/240	48/315	48/345	48/375	48/240	48/315	48/345	48/375
	6.5	Масса аккумулятора [3]	кг	445	548	545	585	445	548	545	585
Версия с кабиной											
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель		Система управления							
	1.2	Обозначение модели		**MT70 с кабиной**				**MT80 с кабиной**			
МАССА	2.1	Эксплуатационная масса [1]	кг	1262	1365	1362	1402	1297	1400	1397	1437
	2.2	Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю [2]	кг	593/869	642/923	640/922	659/943	610/887	658/942	657/940	675/962
	2.3	Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю	кг	593/669	642/723	640/722	659/743	610/687	658/742	657/740	675/762
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6.3	Аккумулятор по DIN 43531/35/36 A, B, C, нет		43 531/A	43 531/A	43 531/A	43 531/A	43 531/A	43 531/A	43 531/A	43 531/A
	6.4	Напряжение/номинальная емкость аккумулятора K5	(В)/(А*ч)	48/240	48/315	48/345	48/375	48/240	48/315	48/345	48/375
	6.5	Масса аккумулятора [3]	кг	445	548	545	585	445	548	545	585

(1) С полезной нагрузкой: MT70 1480 кг, MT80 1425 кг (без кабины)
MT70 1602 кг, MT80 1637 кг (с кабиной)

(2) Полезная нагрузка на заднюю ось 200 кг

(3) Данные значения могут отличаться на +/- 5 %

Все значения являются номинальными и могут отклоняться в пределах допусков.

Yale
Yale

О компании Yale®

Yale Materials Handling Corporation — один из старейших производителей погрузчиков в мире. Мы занимаемся грузоподъемным оборудованием с 1875 года и применяем весь свой опыт, чтобы помогать клиентам в решении их погрузочно-разгрузочных задач. Мы выпускаем полную линейку погрузчиков грузоподъемностью от 1 до 16 тонн с двигателями внутреннего сгорания или опциональным электроприводом. Компания Yale также предлагает роботизированные решения, системы управления парком оборудования, запчасти, финансирование и обучение. Каждый день мы работаем с нашей национальной дилерской сетью над постоянным совершенствованием нашего оборудования — от традиционного до высокотехнологичного, — чтобы предлагать клиентам решения, соответствующие их потребностям, в нужное им время и в нужной форме.

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ:

- 3PL
- Автозапчасти
- Напитки
- Охлажденные и замороженные продукты
- Дистрибуция продуктов питания
- Пищевая промышленность
- Мебель и фурнитура
- Здравоохранение и фармацевтика
- Центры строительных товаров
- Розничная торговля
- Электронная торговля

Yale Lift Truck Technologies
Centennial House
Frimley Business Park
Frimley
Surrey
GU16 7SG
Великобритания

www.yale.com

Безопасность: вся продукция Yale, поставляемая в страны ЕС, Великобританию и Турцию, соответствует требованиям ЕС Директивы 2006/42/EC о безопасности машин и оборудования и имеет CE маркировку. Погрузчики Yale, поставляемые в другие страны, могут быть заказаны для производства в соответствии с требованиями Директивы о безопасности машин и оборудования с нанесением соответствующей CE маркировки.

HYSTER-YALE UK LIMITED осуществляет коммерческую деятельность под именем Yale Lift Truck Technologies. Юридический адрес: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания). Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер компании: 02636775.

© 2023 Hyster-Yale Group, Inc. Все права защищены. YALE и YALE являются торговыми марками Hyster-Yale Group, Inc. Представленные на иллюстрациях погрузчики могут быть оснащены дополнительным оборудованием и/или функциями, доступными не во всех регионах. На эксплуатационные характеристики погрузчика могут влиять его состояние, комплектация и условия эксплуатации. Изменения в спецификации могут вноситься без предварительного извещения.

Примечание. При работе с поднятыми грузами необходимо соблюдать осторожность. Операторы должны пройти обучение и придерживаться инструкций, которые содержатся в Руководстве по эксплуатации. Проконсультируйтесь с дилером Yale®, если какая-либо указанная информация имеет важное значение для ваших условий эксплуатации.

Номер публикации 220991771 Ред.00 (0323DMS) RU