



ERP 4.0-5.0MXLG

Montacargas eléctricos

4000-5000 kg



Fiabilidad y durabilidad

- El diseño estructural probado y comprobado es ideal para condiciones de trabajo en interiores y exteriores
- Las rigurosas pruebas ambientales garantizan su fiabilidad y durabilidad
- Motores y controladores refrigerados por agua para mantener temperaturas de funcionamiento óptimas
- Batería de litio
 - La carga lateral minimiza la necesidad de abrir el compartimento de la batería
 - La función de calentamiento automático gestiona la recuperación de temperatura durante la descarga y antes de la carga



Ergonomía y comodidad

- El diseño ergonómico y el compartimento del operador optimizado mejoran la experiencia de conducción
- Varias opciones de asientos para adaptarse a la mayoría de los tamaños de operadores
- Pantalla a color informativa que incluye configuraciones del modo de rendimiento
- El mástil de visión amplia proporciona una buena visibilidad hacia adelante
- Los neumáticos de gran tamaño y la gran distancia al suelo proporcionan un rendimiento óptimo en condiciones de terreno irregular.



Alta eficiencia y rendimiento



- Sistema de controlador y motor de imán permanente de alta eficiencia
 - Proporciona una eficiencia de trabajo de hasta el 95%
 - Reduce el consumo de energía en un 20%
- Clasificación de resistencia al agua IPX4
 - Permite el funcionamiento continuo en condiciones húmedas
- BMS y controlador con sistema de detección de fugas
- El motor síncrono de imán permanente ofrece una alta eficiencia



Otras características y funcionalidades

- Desaceleración de la curva estándar
- Luces LED brillantes de bajo consumo estándar
- Puertos de carga USB estándar
- Sistema estándar de presencia del operador
- Ruedas dobles opcionales
- Freno de estacionamiento automático opcional
- Telemetría opcional



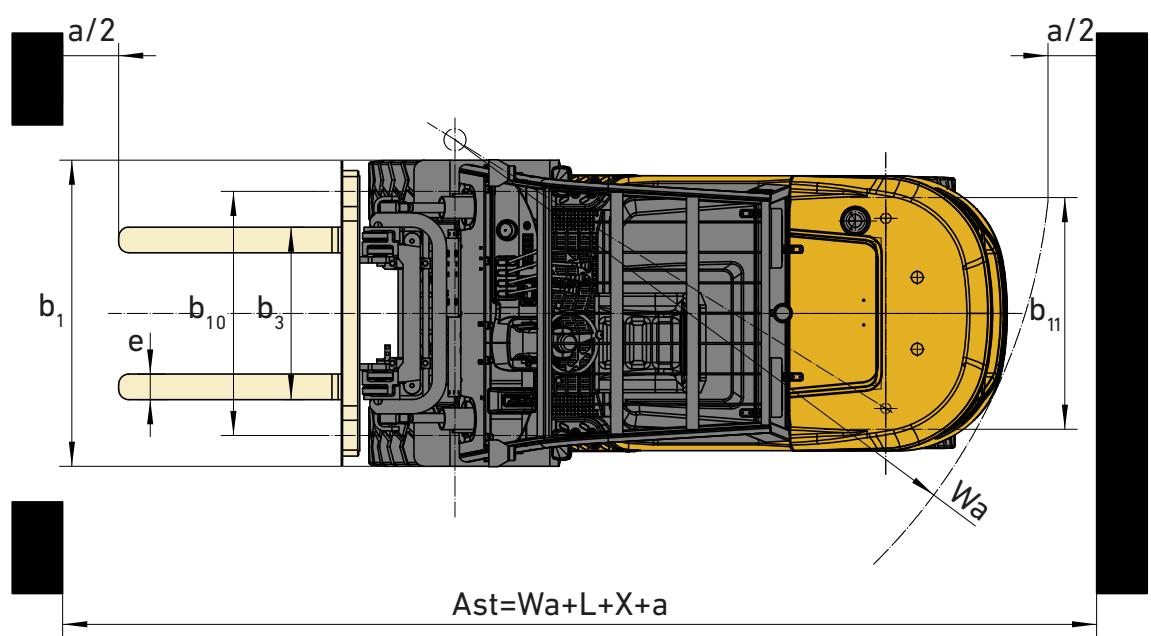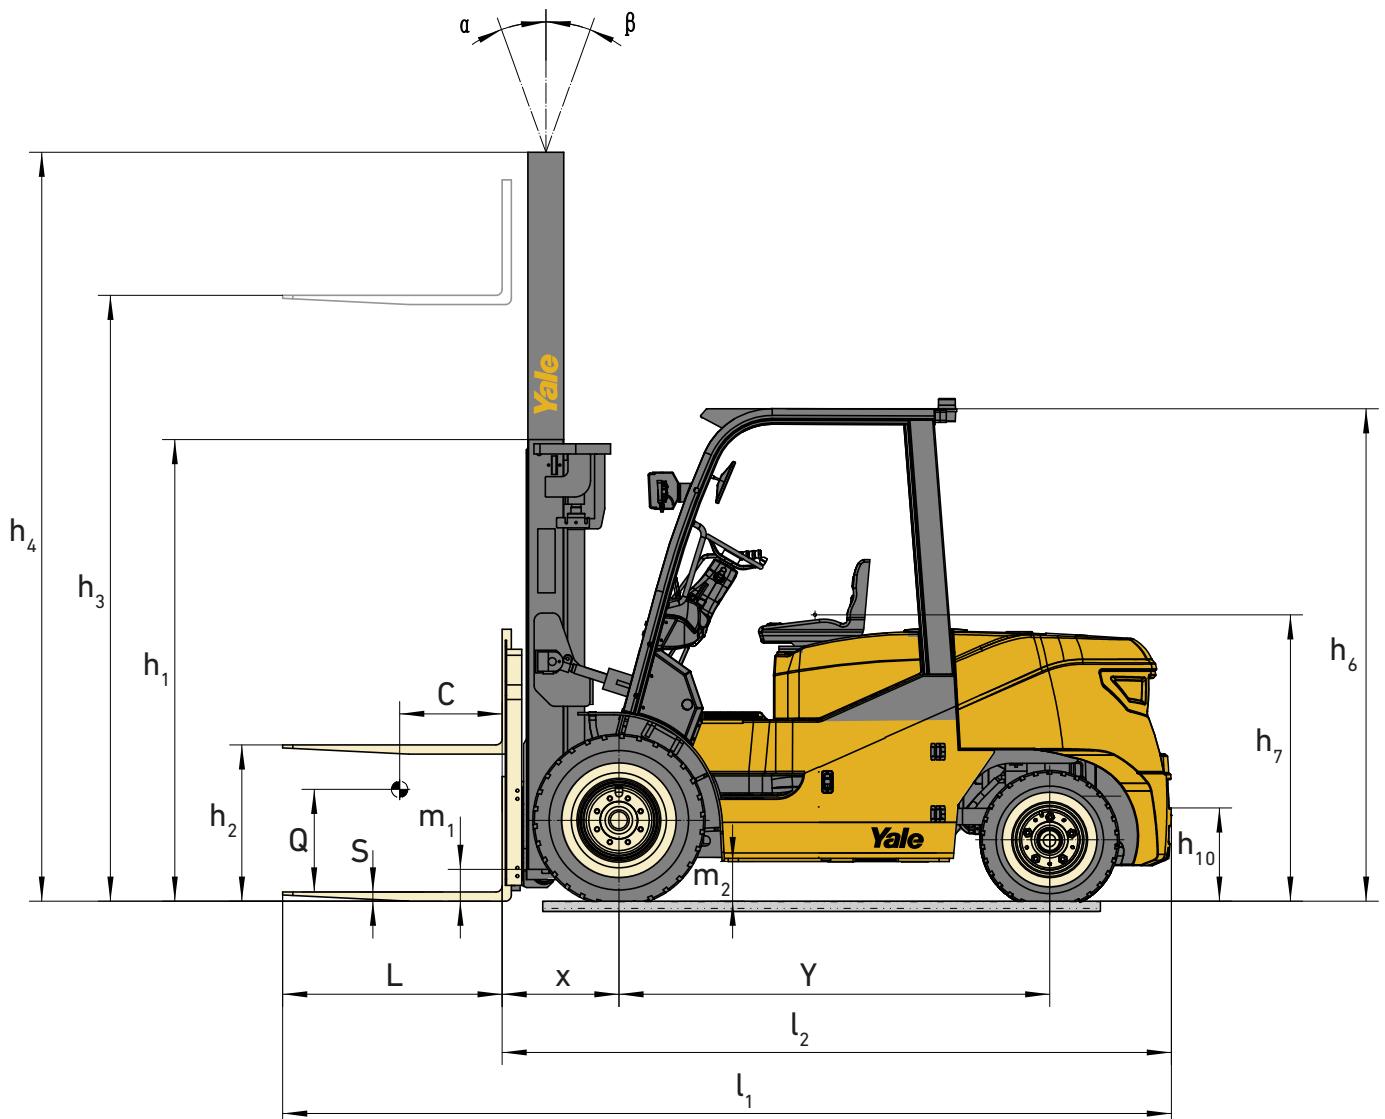

$$A_{st} = W_a + L + X + a$$

ESPECIFICACIONES ERP4.0-4.5MXLG

			Yale
	1.1	Fabricante	
	1.2	Designación del modelo	ERP4.0MXLG
	1.3	Propulsión: eléctrica (batería o red de suministro), diésel, gasolina, gas combustible	Eléctrica
	1.4	Tipo de operario: manual, andando, de pie, sentado, preparador de pedidos	Sentado
	1.5	Capacidad nominal/carga nominal	Q (kg)
	1.6	Distancia del centro de carga	c (mm)
	1.8	Distancia de carga, centro del árbol propulsor a la horquilla	x (mm)
	1.9	Distancia entre ejes (con mástil vertical)	y (mm)
	2.1	Peso de servicio	kg
	2.2	Carga por eje, con carga, delantero/trasero	kg
	2.3	Carga por eje, sin carga, delantero/trasero	kg
MARCA DISTINTIVA			
RUEDAS/BASTIDOR	3.1	Ruedas: bandajes de goma, superelásticas, neumáticas, poliuretano	Neumática
	3.2	Tamaño de las llantas, delanteras	300-15-18PR
	3.3	Tamaño de las llantas, traseras	7,00-12-12PR
	3.5	Número de ruedas delanteras/traseras	2x2
	3.6	Banda de rodadura, delantera	b_{10} (mm)
	3.7	Banda de rodadura, trasera	b_{11} (mm)
DIMENSIONES	4.1	Inclinación del mástil/tablero de horquillas hacia delante/hacia atrás	α/β (°)
	4.2	Altura, mástil descendido	h_1 (mm)
	4.3	Altura de elevación	h_2 (mm)
	4.4	Elevación	h_3 (mm)
	4.5	Altura, mástil extendido ¹	h_4 (mm)
	4.7	Altura del tejadillo protector (tejadillo bajo) ²	h_6 (mm)
	4.8	Altura asiento/altura plataforma ³	h_7 (mm)
	4.12	Altura del acoplamiento para remolcar	h_{10} (mm)
	4.19	Longitud total	l_1 (mm)
	4.20	Longitud hasta la cara frontal de las horquillas	l_2 (mm)
	4.21	Anchura total	b_1 (mm)
	4.22	Dimensiones de las horquillas ISO2331	s/e/l (mm)
	4.23	Tablero de horquillas ISO 2328, Clase/tipo, A/B	ISO 3A
	4.24	Anchura tablero de horquillas ⁴	b_3 (mm)
	4.31	Altura libre bajo el mástil, con carga	m_1 (mm)
	4.32	Altura libre sobre el suelo, centro de batalla	m_2 (mm)
	4.33	Dimensiones de la carga $b_{12} \times l_6$ en sentido transversal	$b_{12} \times l_6$ (mm)
	4.34.1	Anchura de pasillo con palés de 1000 mm x 1200 mm en sentido transversal	Ast (mm)
	4.34.2	Pasillo de trabajo con palés de 800 mm x 1200 mm en sentido longitudinal	Ast (mm)
	4.35	Radio de giro	Wa (mm)
	4.36	Radio de giro interior	b_{13} (mm)
DATOS DE RENDIMIENTO	5.1	Velocidad de desplazamiento, con/sin carga	km/h
	5.1.1	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga, marcha atrás	km/h
	5.2	Velocidad de elevación, con carga/sin carga	mm/s
	5.3	Velocidad de descenso con carga/sin carga	mm/s
	5.5	Esfuerzo en la barra de tracción, con carga/sin carga	N
	5.8	Trepabilidad máxima, con carga/sin carga	%
	5.9	Tiempo de aceleración, con carga/sin carga 15 m	seg
	5.10	Freno de servicio	Hidráulico
MOTOR ELÉCTRICO	6.1	Valor nominal motor de tracción, S2 60 min	Kw
	6.2	Valor nominal del motor de elevación a S3 15 %	Kw
	6.3	Batería en conformidad con la norma DIN 43531/35/36 A, B, C, no	No
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal K5	(V)/(Ah)
	6.5	Peso de la batería	kg
	6.6	Consumo de energía de acuerdo con el ciclo VDI	kWh/h
	6.7	Volumen de movimientos de materiales	t/h
	6.8	Consumo de energía con el volumen de movimientos de materiales	kWh en 1 h
DATOS ADICIONALES	8.1	Tipo de unidad de tracción	PM AC
	10.1	Presión de trabajo para accesorios	bar
	10.2	Volumen de aceite para accesorios ⁵	l/min
	10.7	Nivel de presión sonora en el asiento del conductor	dB (A)
	10.7.1	Nivel de potencia sonora durante el ciclo de trabajo ⁶	dB (A)
	10.8	Acoplamiento de remolcado, tipo DIN	PASADOR

1. Sin rejilla soporte de carga.

2. h_s sujeto a +/- 5 mm de tolerancia.

3. Asiento de suspensión total en posición presionada.

4. Añadir 32 mm con rejilla soporte de carga.

5. Variable.

6. LPAZ, medido de acuerdo con los ciclos de prueba y basado en los valores de ponderación contenidos en la norma EN12053. Hoja de especificaciones basada en VDI 2198, con la siguiente configuración: Carretilla completa con mástil de elevación libre limitada de 2 etapas de 3000 mm, tablero estándar y horquillas de 1070 mm, tejadillo protector y ruedas neumáticas de tracción y dirección estándar.

CERTIFICACIÓN: Los montacargas Yale satisfacen los requisitos de diseño y construcción de B56.1-1969, con arreglo a la Sección 1910.178(a)(2) de la OSHA, y cumplen también la revisión B56.1 en vigor en el momento de la fabricación. La certificación de conformidad con las normas ANSI aplicables aparece en el montacargas. Las especificaciones de rendimiento son para un montacargas equipado del modo indicado en Equipo Estándar en esta guía técnica. Las especificaciones de rendimiento se ven afectadas por el estado y el equipamiento del vehículo y por la naturaleza y el estado de la zona de trabajo, así como por el servicio y mantenimiento adecuados del vehículo. Si estas especificaciones fueran críticas, debería hablar de la aplicación propuesta con su distribuidor.

ERP5.0MXLG-ERP5.0MXLG(S6) ESPECIFICACIONES

			Yale
1.1	Fabricante		
1.2	Designación del modelo		ERP5.0MXLG
1.3	Propulsión: eléctrica (batería o red de suministro), diésel, gasolina, gas combustible		Eléctrica
1.4	Tipo de operario: manual, andando, de pie, sentado, preparador de pedidos		Sentado
1.5	Capacidad nominal/carga nominal	Q (kg)	5000
1.6	Distancia del centro de carga	c (mm)	500
1.8	Distancia de carga, centro del árbol propulsor a la horquilla	x (mm)	580
1.9	Distancia entre ejes (con mástil vertical)	y (mm)	2100
2.1	Peso de servicio	kg	7165
2.2	Carga por eje, con carga, delantero/trasero	kg	10 733/1432
2.3	Carga por eje, sin carga, delantero/trasero	kg	3148/4017
RUEDAS/BASTIDOR	Ruedas: bandajes de goma, superelásticas, neumáticas, poliuretano		Neumática
	Tamaño de las llantas, delanteras		300-15-18PR
	Tamaño de las llantas, traseras		7,00-12-12PR
	Número de ruedas delanteras/traseras		2x2
	Banda de rodadura, delantera	b_{10} (mm)	1190
	Banda de rodadura, trasera	b_{11} (mm)	1130
	Inclinación del mástil/tablero de horquillas hacia delante/hacia atrás	α / β (°)	6/12
DIMENSIONES	Altura, mástil descendido	h_1 (mm)	2250
	Altura de elevación	h_2 (mm)	155
	Elevación	h_3 (mm)	3000
	Altura, mástil extendido ¹	h_4 (mm)	4260
	Altura del tejadillo protector (tejadillo bajo) ²	h_5 (mm)	2400 (2250)
	Altura asiento/altura plataforma ³	h_7 (mm)	1350
	Altura del acoplamiento para remolcar	h_{10} (mm)	340
	Longitud total	l_1 (mm)	4345
	Longitud hasta la cara frontal de las horquillas	l_2 (mm)	3275
	Anchura total	b_1 (mm)	1490/1924
	Dimensiones de las horquillas ISO2331	s/e/l (mm)	50/150/1070
	Tablero de horquillas ISO 2328, Clase/tipo, A/B		ISO 3A
	Anchura tablero de horquillas ⁴	b_3 (mm)	1380
	Altura libre bajo el mástil, con carga	m_1 (mm)	130
	Altura libre sobre el suelo, centro de batalla	m_2 (mm)	186
	Dimensiones de la carga $b_{12} \times l_6$ en sentido transversal	$b_{12} \times l_6$ (mm)	1000x1000
DATOS DE RENDIMIENTO	Anchura de pasillo con palés de 1000 mm x 1200 mm en sentido transversal	Ast (mm)	4685
	Pasillo de trabajo con palés de 800 mm x 1200 mm en sentido longitudinal	Ast (mm)	4885
	Radio de giro	Wa (mm)	2905
	Radio de giro interior	b_{13} (mm)	845
	Velocidad de desplazamiento, con/sin carga	km/h	18/18
	Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga, marcha atrás	km/h	14/14
	Velocidad de elevación, con carga/sin carga	mm/s	400/480
	Velocidad de descenso con carga/sin carga	mm/s	480/500
	Esfuerzo en la barra de tracción, con carga/sin carga	N	33 000/25 000
	Trepabilidad máxima, con carga/sin carga	%	20/25
MOTOR ELÉCTRICO	Tiempo de aceleración, con carga/sin carga 15 m	seg	6.1/5.14
	Freno de servicio		Hidráulico
	Valor nominal motor de tracción, S2 60 min	Kw	30 KW/2400 rpm
	Valor nominal del motor de elevación a S3 15 %	Kw	25 KW
	Batería en conformidad con la norma DIN 43531/35/36 A, B, C, no		No
	Tensión de batería/capacidad nominal K5	(V)/(Ah)	154,5 V 302 Ah
	Peso de la batería	kg	427
	Consumo de energía de acuerdo con el ciclo VDI	kWh/h	13,35
DATOS ADICIONALES	Volumen de movimientos de materiales	t/h	161,7
	Consumo de energía con el volumen de movimientos de materiales	kWh en 1 h	8,44
	Tipo de unidad de tracción		PM AC
	Presión de trabajo para accesorios	bar	195
	Volumen de aceite para accesorios ⁵	l/min	70
	Nivel de presión sonora en el asiento del conductor	dB (A)	69,4
	Nivel de potencia sonora durante el ciclo de trabajo ⁶	dB (A)	86,2
	Acoplamiento de remolcado, tipo DIN		PASADOR

1. Sin rejilla soporte de carga.

2. h_5 sujeto a +/- 5 mm de tolerancia.

3. Asiento de suspensión total en posición presionada.

4. Añadir 32 mm con rejilla soporte de carga.
5. Variable.

6. LPAZ, medido de acuerdo con los ciclos de prueba y basado en los valores de ponderación contenidos en la norma EN12053. Hoja de especificaciones basadas en VDI 2198, con la siguiente configuración: Carretilla completa con mástil de elevación libre limitada de 2 etapas de 3000 mm, tablero estándar y horquillas de 1070 mm, tejadillo protector y ruedas neumáticas de tracción y dirección estándar.

CERTIFICACIÓN: Los montacargas Yale satisfacen los requisitos de diseño y construcción de B56.1-1969, con arreglo a la Sección 1910.178(a)(2) de la OSHA, y cumplen también la revisión B56.1 en vigor en el momento de la fabricación. La certificación de conformidad con las normas ANSI aplicables aparece en el montacargas. Las especificaciones de rendimiento son para un montacargas equipado del modo indicado en Equipo Estándar en esta guía técnica. Las especificaciones de rendimiento se ven afectadas por el estado y el equipamiento del vehículo y por la naturaleza y el estado de la zona de trabajo, así como por el servicio y mantenimiento adecuados del vehículo. Si estas especificaciones fueran críticas, debería hablar de la aplicación propuesta con su distribuidor.

DIMENSIONES DEL MÁSTIL ERP4.0MXLG

	Altura máxima de las horquillas (mm)	Altura descendido (mm)	Altura extendida sin REJILLA SOPORTE DE CARGA (mm)	Altura extendida con REJILLA SOPORTE DE CARGA (mm)	Altura de elevación libre sin REJILLA SOPORTE DE CARGA (mm)	Inclinación hacia atrás (°)	4,0 capacidades (kg) a 500 mm LC			
							Ruedas neumáticas sencillas delanteras		Ruedas de neumáticos dobles	
							Sin desplazamiento lateral (kg)	Con desplazamiento lateral (kg)	Sin desplazamiento lateral (kg)	Con desplazamiento lateral (kg)
							ERP4.0MXLG	ERP4.0MXLG	ERP4.0MXLG	ERP4.0MXLG
ELEVACIÓN LIBRE LIMITADA DE 2 ETAPAS	3000	2250	3855	4260	150	12	4000	4000	4000	4000
	3300	2400	4155	4560	150	12	4000	4000	4000	4000
	3500	2500	4355	4760	150	12	4000	4000	4000	4000
	3700	2600	4605	5010	150	6	4000	4000	4000	4000
	4000	2800	4855	5260	150	6	3790	3770	3950	3950
	4500	3050	5355	5760	150	6	3600	3570	3850	3830
	5000	3300	5855	6260	150	6	3070	3050	3740	3710
	5500	3600	6355	6760	150	6	2600	2580	3620	3560
	6000	3850	6855	7260	150	6	2180	2170	3490	3420
ELEVACIÓN LIBRE TOTAL DE 2 ETAPAS	3000	2250	3855	4250	1425	12	4000	3860	4000	3860
	3300	2400	4155	4550	1575	12	4000	3860	4000	3860
	3500	2500	4355	4750	1675	12	4000	3840	4000	3840
ELEVACIÓN LIBRE TOTAL DE 3 ETAPAS	4000	2110	4880	5265	1275	6	3710	3560	3710	3560
	4350	2235	5230	5615	1395	6	3410	3400	3630	3490
	4500	2285	5385	5770	1450	6	3280	3250	3600	3450
	4800	2385	5685	6070	1545	6	3020	3000	3520	3380
	5000	2485	5880	6265	1645	6	2890	2880	3470	3330
	5400	2610	6275	6660	1770	6	2550	2530	3370	3230
	6000	2850	6875	7260	2010	6	2160	2140	3180	3050
	6500	3050	7375	7760	2210	6	1870	1840	3010	2890

DIMENSIONES DEL MÁSTIL ERP4.5MXLG

	Altura máxima de las horquillas (mm)	Altura descendido (mm)	Altura extendida sin REJILLA SOPORTE DE CARGA (mm)	Altura extendida con REJILLA SOPORTE DE CARGA (mm)	Altura de elevación libre sin REJILLA SOPORTE DE CARGA (mm)	Inclinación hacia atrás (°)	4,5 capacidades (kg) a 500 mm LC			
							Ruedas neumáticas sencillas delanteras		Ruedas de neumáticos dobles	
							Sin desplazamiento lateral (kg)	Con desplazamiento lateral (kg)	Sin desplazamiento lateral (kg)	Con desplazamiento lateral (kg)
							ERP4.5MXLG	ERP4.5MXLG	ERP4.5MXLG	ERP4.5MXLG
ELEVACIÓN LIBRE LIMITADA DE 2 ETAPAS	3000	2250	3855	4260	150	12	4500	4430	4500	4430
	3300	2400	4155	4560	150	12	4500	4420	4500	4420
	3500	2500	4355	4760	150	12	4500	4410	4500	4410
	3700	2600	4605	5010	150	6	4500	4410	4500	4410
	4000	2800	4855	5260	150	6	4360	4330	4450	4350
	4500	3050	5355	5760	150	6	4140	4110	4340	4220
	5000	3300	5855	6260	150	6	3570	3550	4220	4090
	5500	3600	6355	6760	150	6	3080	3070	4090	3940
	6000	3850	6855	7260	150	6	2640	2620	3950	3790
ELEVACIÓN LIBRE TOTAL DE 2 ETAPAS	3000	2250	3855	4250	1425	12	4500	4340	4500	4340
	3300	2400	4155	4550	1575	12	4500	4340	4500	4340
	3500	2500	4355	4750	1675	12	4500	4320	4500	4320
ELEVACIÓN LIBRE COMPLETA DE 3 ETAPAS	4000	2110	4880	5265	1275	6	4120	3990	4160	3990
	4350	2235	5230	5615	1395	6	3790	3780	4080	3920
	4500	2285	5385	5770	1450	6	3650	3630	4040	3880
	4800	2385	5685	6070	1545	6	3380	3370	3960	3810
	5000	2485	5880	6265	1645	6	3260	3240	3910	3750
	5400	2610	6275	6660	1770	6	2910	2890	3800	3650
	6000	2850	6875	7260	2010	6	2510	2500	3600	3460
	6500	3050	7375	7760	2210	6	2210	2190	3420	3280

Nota: Para desplazamiento lateral integral restar 50 kg de la capacidad indicada, todas las capacidades con horquillas de 1070 mm, capacidades de neumáticos dobles disponibles bajo pedido.

ERP5.0MXLG DIMENSIONES DEL MÁSTIL										
	Altura máxima de las horquillas (mm)	Altura descendido (mm)	Altura extendida sin REJILLA SOPORTE DE CARGA (mm)	Altura extendida con REJILLA SOPORTE DE CARGA (mm)	Altura de elevación libre sin REJILLA SOPORTE DE CARGA (mm)	Inclinación hacia atrás (°)	5,0 capacidades (kg) a 500 mm LC			
							Ruedas neumáticas sencillas delanteras		Ruedas de neumáticos dobles	
							Sin desplazamiento lateral (kg)	Con desplazamiento lateral (kg)	Sin desplazamiento lateral (kg)	Con desplazamiento lateral (kg)
							ERP5.0MXLG	ERP5.0MXLG	ERP5.0MXLG	ERP5.0MXLG
ELEVACIÓN LIBRE LIMITADA DE 2 ETAPAS	3000	2250	3855	4260	155	12	5000	4830	5000	4830
	3300	2400	4155	4560	155	12	5000	4820	5000	4820
	3500	2500	4355	4760	155	12	5000	4810	5000	4810
	3700	2600	4605	5010	155	6	5000	4800	5000	4800
	4000	2800	4855	5260	155	6	4940	4740	4940	4740
	4500	3050	5355	5760	155	6	4760	4610	4810	4610
	5000	3300	5855	6260	155	6	4140	4120	4670	4480
	5500	3600	6355	6760	155	6	3630	3600	4510	4320
	6000	3850	6855	7260	155	6	3150	3130	4350	4170
ELEVACIÓN LIBRE TOTAL DE 2 ETAPAS	3000	2250	3855	4250	1430	12	5000	4820	5000	4820
	3300	2400	4155	4550	1580	12	5000	4820	5000	4820
	3500	2500	4355	4750	1680	12	5000	4810	5000	4810
ELEVACIÓN LIBRE COMPLETA DE 3 ETAPAS	4000	2110	4880	5265	1280	6	4550	4370	4550	4370
	4350	2235	5230	5615	1400	6	4310	4290	4470	4290
	4500	2285	5385	5770	1455	6	4160	4130	4430	4250
	4800	2385	5685	6070	1550	6	3870	3850	4350	4180
	5000	2485	5880	6265	1650	6	3730	3710	4290	4120
	5400	2610	6275	6660	1775	6	3350	3340	4180	4010
	6000	2850	6875	7260	2015	6	2930	2920	3970	3820
	6500	3050	7375	7760	2215	6	2620	2610	3790	3640

DIMENSIONES DEL MÁSTIL ERP5.0MXLG(S6)										
	Altura máxima de las horquillas (mm)	Altura descendido (mm)	Altura extendida sin REJILLA SOPORTE DE CARGA (mm)	Altura extendida con REJILLA SOPORTE DE CARGA (mm)	Altura de elevación libre sin REJILLA SOPORTE DE CARGA (mm)	Inclinación hacia atrás (°)	5,0T capacidades (kg) a 600 mm LC			
							Ruedas neumáticas sencillas delanteras		Ruedas de neumáticos dobles	
							Sin desplazamiento lateral (kg)	Con desplazamiento lateral (kg)	Sin desplazamiento lateral (kg)	Con desplazamiento lateral (kg)
							ERP5.0MXLG	ERP5.0MXLG	ERP5.0MXLG	ERP5.0MXLG
ELEVACIÓN LIBRE LIMITADA DE 2 ETAPAS	3000	2250	3855	4420	160	12	5000	4800	5000	4600
	3300	2400	4155	4720	160	12	5000	4800	5000	4600
	3500	2500	4355	4920	160	12	5000	4800	5000	4600
	3700	2600	4605	5170	160	6	5000	4800	5000	4600
	4000	2800	4855	5420	160	6	4880	4680	5000	4480
	4500	3050	5355	5920	160	6	4610	4410	4550	4210
	5000	3300	5855	6420	160	6	4030	3830	3750	3630
	5500	3600	6355	6920	160	6	3550	3350	3350	3150
	6000	3850	6855	7420	160	6	3080	2880	2950	2680
ELEVACIÓN LIBRE TOTAL DE 2 ETAPAS	3000	2250	3855	4410	1435	12	5000	4800	5000	4600
	3300	2400	4155	4710	1585	12	5000	4800	5000	4600
	3500	2500	4355	4910	1685	12	5000	4800	5000	4600
ELEVACIÓN LIBRE COMPLETA DE 3 ETAPAS	4000	2110	4880	5425	1285	6	4560	4360	4750	4160
	4350	2235	5230	5775	1405	6	4200	4000	4500	3800
	4500	2285	5385	5930	1460	6	4050	3850	4250	3650
	4800	2385	5685	6230	1555	6	3780	3580	4000	3380
	5000	2485	5880	6425	1655	6	3640	3440	3650	3240
	5400	2610	6275	6820	1780	6	3270	3070	3350	2870
	6000	2850	6875	7420	2020	6	2870	2670	2950	2470
	6500	3050	7375	7920	2220	6	2560	2360	2650	2160

DATOS DE LA BATERÍA DE ION DE LITIO – ERP4.0–5.0MXLG(S6)			
Tipo de batería			154,5 V 302 Ah
Dimensión	L x An x Al	mm	1015 x 552 x 544
Peso		kg	427
Tensión nominal		V	154,56
Tensión máxima		V	173,76
Tensión mínima		V	122,4
Capacidad nominal		Ah	302
Capacidad utilizable		Ah	272
Energía nominal (Kwh)		kWh	46,7
Corriente de descarga continua máxima(A)		A	250
Corriente de descarga máxima (-15 s) (A)		A	400
Corriente de carga máxima (A)		A	200
Temperatura de funcionamiento		°C	-25 °C a + 45 °C *
Temperatura de carga		°C	0 °C – 45 °C
Conecotor de alimentación			Cable
Posición del conector de alimentación			Lateral
Conecotor de carga			GB250A
Posición del conector de carga			Lateral
Tipo antiarco			N/A
Velocidad CANBUS			125 Kbps para CH y TR
Composición química			LFP

* El funcionamiento puede verse limitado por debajo de -10°C. Consulte el manual del usuario.

DATOS DEL CARGADOR DE ION DE LITIO – ERP4.0-5.0MXLG(S6)

Tipo de cargador			HWCD18-153,6 V 100 A (CE)	HWCD18-153,6 V 150 A (CE)
Potencia máxima de salida		kW	18	20
Corriente nominal de salida		A	100	150
Rango de tensión de salida		V	60-180	
Rango ajustable de límite de corriente		A	0-100	0-150
Murmullos pico-pico		%		≤1
Precisión de la regulación de tensión		%		≤±0,5
Exactitud constante de la corriente		%		≤±0,5
Módulo de uso compartido de corriente en paralelo		%		≤±5
Eficiencia de la máquina				Eficiencia ≥94 % cuando la carga ≥50 %
Protección de salida				Cortocircuito, sobrecorriente, sobretensión, conexión inversa, protección contra flujo de retorno de corriente
Tensión de entrada nominal				Sistema trifásico de cuatro hilos 380 V CA
Rango de tensión de entrada		V CA		323 ~475
Corriente de entrada		A	34,6	38,4
Frecuencia de entrada		Hz		45 Hz~65
Factor de potencia (PF)	PF			≥0,99
Distorsión de la corriente (THD)	THD	%		≤5
Protección de entrada				Sobretensión, subtensión, falta de fase, protección de sobrecorriente
Temperatura en el entorno de trabajo		°C		De -30 °C a 55 °C, funcionamiento normal; de 57 °C a 70 °C, potencia reducida; a más de 75 °C, protección de desconexión
Temperatura de almacenamiento		°C		-30 ~ 70
Humedad relativa		%		0~95
Altitud				≤Salida de carga total de 2000 m, 2000-3000 m de acuerdo con GB/T3859.2-19935.11.2, reducción de capacidad
Resistencia del aislamiento				Entrada-salida: 3500 V CC 1 minuto≤10 mA
				Entrada-carcasa: 2800 V CC 1 minuto≤10 mA
				Salida-carcasa: 2800 V CC 1 minuto/10 mA
				Entrada-salida: CC 1000 V>10 MΩ:
				Entrada-carcasa: CC 1000 V>10 MΩ:
				Salida-carcasa: CC 1000 V>10 MΩ:
Dimensión externa (host)	LxAnxAI	mm		558 (L) X 330 (W) X 617 (H)
Peso neto de una máquina		kg		47
Nivel de protección				IP54
Modelo de enchufe de salida				WOER 125A CC Pistola de carga
Especificaciones del enchufe de salida				Cumple con GB/T 20234-2015,3
Modo de disipación del calor				Refrigeración forzada por viento
Suministro de alimentación auxiliar				Fuente de alimentación 12 V 6 A/75 W
Baterías				Baterías de litio
Protocolo CAN				Yale

LISTA DE CARACTERÍSTICAS

RENDIMIENTO	EST	OPC	VISIBILIDAD	EST	OPC
Sistema eléctrico de 154,5 voltios con conexión GB250	●		Luces de trabajo LED	●	
Construcción ambiental estándar (de -5 °C a 45 °C)	●		Paquete de luces LED traseras freno/cola/marcha atrás		●
Frenos de tambor	●		Paquete de luces LED traseras freno/cola/marcha atrás/señal de giro		●
Cinta antiestática	●		Alarma audible de marcha atrás	●	
Batería de ion de litio integrada 154,5 V 302 Ah (46,7 kWh)	●		Luz estroboscópica activada con interruptor	●	
Cargador trifásico de ion de litio LFP CACTi de 154,5 V y 100 A con conector GB250 (entrada 320 V-475 V)	●		Espejos retrovisores laterales dobles	●	
Cargador trifásico de ion de litio LFP CACTi de 154,5 V y 150 A con conector GB250 (entrada 320 V-475 V)		●	Reflector trasero	●	
Desconexión de la batería	●		Foco de luz LED azul de aviso a peatones		●
TRACCIÓN	EST	OPC	Luces LED perimetrales de aviso a peatones de línea roja		●
Palanca direccional	●		Alarma de estacionamiento	●	
Control direccional por pedal (FDC)		●	ERGONOMÍA	EST	OPC
Ruedas de banda de rodadura estándar	●		Tejadillo protector de 2400 mm	●	
Neumáticos de banda de rodadura doble		●	Tejadillo protector bajo de 2250 mm (ideal para aplicaciones de contenedores) *		●
Neumáticos - superelásticos	●		Asiento de vinilo sin suspensión SC29 (para regiones no CE solamente)		●
Neumáticos - superelásticos - sin huella	●		Valor del asiento de vinilo de suspensión total (no disponible con tejadillo bajo)	●	
Neumáticos - radiales	●		Asiento estándar de vinilo con suspensión total		●
Llantas - neumáticas		●	Asiento de vinilo con semisuspensión (para regiones no CE solamente)	●	
Control direccional montado en la columna de dirección	●		Cinturón de seguridad estándar con/sin enclavamiento	●	
Volante con pomo giratorio	●		Opciones de cabina (cabina parcial, puertas de PVC o acero)		●
Columna de dirección con inclinación de ajustes infinita	●		Manija de conducción trasera con botón de bocina		●
Dirección asistida por demanda	●		Bandeja de la consola	●	
ELEVACIÓN	EST	OPC	Pantalla LCD del tablero de instrumentos	●	
Mástil de elevación libre limitada de 2 etapas - clase III	●		Aire acondicionado		●
Mástil 3 etapas elevación libre total - clase III		●	Suministro de 12V con casquillos de carga USB dobles	●	
Inclinación del mástil 6° hacia delante / 12° hacia atrás	●		FUNCIONAMIENTO	EST	OPC
Inclinación del mástil 6° hacia delante / 6° hacia atrás		●	Limitadores de velocidad de tracción	●	
Inclinación del mástil 6° hacia delante/10° hacia atrás (para cabina)	●		Arranque con interruptor de llave de contacto	●	
Inclinación del mástil 3° hacia delante / 6° hacia atrás		●	Desconexión de la batería	●	
Fundas de cilindro de inclinación	●		Telemetría preparada	●	
MANIPULACIÓN	EST	OPC	Reducción de velocidad en curvas	●	
Tablero estándar tipo gancho - 1380 mm clase 3 (clase 4 para el modelo ERP5.0MXLGS6 solamente)	●		Pedal de control direccional (FDC)		●
Tablero estándar tipo gancho - 1600 mm clase 3 (clase 4 para el modelo ERP5.0MXLGS6 solamente)		●	Monitorización Inalámbrica Yale Vision™	●	
Tablero estándar tipo gancho - 1700 mm clase 3 (clase 4 para el modelo ERP5.0MXLGS6 solamente)		●	Acceso inalámbrico Yale Vision™		●
Tablero estándar tipo gancho - 1800 mm clase 3 (clase 4 para el modelo ERP5.0MXLGS6 solamente)		●	Verificación inalámbrica de Yale Vision™		●
Tablero desplazamiento lateral integral tipo gancho - 1380 mm clase 3 (clase 4 para el modelo ERP5.0MXLGS6 solamente)		●	EXTRAS	EST	OPC
Tablero de desplazamiento lateral suspendido Cascade 1380 mm (Horquillas tipo gancho)		●	Garantía limitada de 12 meses / 2000 horas (solo piezas)	●	
Tablero de desplazamiento lateral suspendido Cascade de 1245 mm con posicionador de horquillas (horquillas de tipo gancho)		●	Garantía de batería de ion de litio integrada 60 meses / 7500 horas	●	
Horquillas de conicidad estándar tipo gancho 1070 x 150 x 50 mm	●		Garantía del cargador CACTi de iones de litio de 12 meses	●	
Sin respaldo de carga		●			
Rejilla soporte de carga altura 1195 mm clase 3	●				
Rejilla soporte de carga de 1305 mm de altura clase 4 (modelo ERP5.0MXLGS6 solamente)		●			
Control hidráulico de palancas manuales	●				
Función de pinza		●			
Válvula hidráulica de 2 funciones (0 auxiliares)	●				
Válvula hidráulica de 3 funciones (1 auxiliar)		●			
Válvula hidráulica de 4 funciones (2 auxiliares)		●			

* El espacio libre para la cabeza del operario puede estar restringida, solo debe pedirse para aplicaciones específicas de entrada de contenedores/portales bajos.

La disponibilidad de opciones varía según la región.



LIFT TRUCK TECHNOLOGIES

Acerca de Yale

Yale Lift Truck Technologies aprovecha más de un siglo de experiencia en la manipulación de materiales y una importante inversión en innovación para llevar al mercado las soluciones de carretillas elevadoras con la tecnología más avanzada. La empresa ofrece una línea completa de montacargas galardonados, incluidos montacargas retráctiles, recogedores de pedidos, montacargas trilaterales, gatos para palés y transpaletas, apiladores de palés, tractores de arrastre y montacargas contrapesados, así como poderosas soluciones de asistencia al operario, robótica probada y una amplia gama de fuentes de energía para ayudar a los clientes a adaptarse a la exigente cadena de suministro actual. Yale y su red de distribuidores independientes respaldan estas soluciones con un completo servicio posventa, piezas, financiación y formación.

EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES PARA:

Logística de terceros (3PL)

Distribución de piezas de automoción

Bebidas

Alimentos fríos y congelados

Distribución de alimentos

Procesamiento de alimentos

Muebles y enseres

Productos de salud y farmacéuticos

Centros para el hogar

Venta al por menor y comercio electrónico

Yale Lift Truck Technologies

Centennial House
Frimley Business Park
Frimley
Surrey
GU16 7SG
Reino Unido

www.yale.com



Seguridad: Todos los productos Yale vendidos en países de la UE, Reino Unido y Turquía cumplen los requisitos de la UE de la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE y contienen el CE marcado. Las carretillas Yale vendidas en otros países pueden encargarse para su producción de conformidad con los requisitos de la Directiva de Máquinas y, cuando así se solicite, contendrán el CE marcado.

HYSTER-YALE UK LIMITED comercializa como Yale Lift Truck Technologies. Domicilio social: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Reino Unido. Registrada en Inglaterra y Gales. Número de registro de la empresa: 02636775.

© 2025 Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Todos los derechos reservados. YALE® son marcas registradas de Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Las carretillas pueden mostrarse con equipamiento opcional y/o características no disponibles en todas las regiones. El rendimiento de la carretilla puede verse afectado por el estado del vehículo, su equipamiento y la aplicación. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Aviso: Las carretillas pueden mostrarse con equipamiento opcional y/o características no disponibles en todas las regiones. El rendimiento de la carretilla puede verse afectado por el estado del vehículo, su equipamiento y la aplicación. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Hay que tener cuidado al manipular cargas a gran altura. Los operarios deben estar cualificados y deben leer, entender y seguir las instrucciones contenidas en el Manual de Usuario. Consulte a su distribuidor de Yale® si alguna de las informaciones mostradas es crítica para su aplicación.