

ERP 5.0-7.0MXLG

Elektrische vorkheftrucks

5000-7000 kg



Stabiliteit en duurzaamheid

- Het beproefde en geteste structurele ontwerp is ideaal voor werkzaamheden binnen en buiten
- Intensieve omgevingstests zorgen voor betrouwbaarheid en duurzaamheid
- Watergekoelde motoren en regelaars voor optimale bedrijfstemperaturen
- Lithiumbatterij
 - Opladen aan de zijkant minimaliseert de noodzaak om het batterijcompartiment te openen
 - De automatische verwarmingsfunctie regelt het temperatuurherstel tijdens het ontladen en voorafgaande aan het opladen



Ergonomie en comfort

- Ergonomisch ontwerp en geoptimaliseerd chauffeurscompartiment verbeteren de rijervaring
- Meerdere stoelopties voor de meeste lichaamslengtes van chauffeurs
- Informatief kleurendisplay met instellingen voor de prestatiemodus
- De mast met breed zicht biedt goed zicht naar voren
- De grote banden en de grote bodemvrijheid zorgen voor optimale prestaties op oneffen terrein



Hoge efficiëntie en prestaties



- Hoogefficiënte motor met permanente magneet en regelsysteem
 - Biedt tot 95% operationele efficiëntie
 - Vermindert energieverbruik met 20%
- Waterbestendigheidsclassificatie IPX4
 - Geschikt voor continu gebruik in natte omstandigheden
- BMS en regelaar met lekdetectiesysteem
- Synchrone motor met permanente magneet levert een hoge efficiëntie



Overige eigenschappen

- Standaard vertraging in bochten
- Standaard energiebesparende heldere LED-lampen
- Standaard USB-laadpoorten
- Standaard bestuurdersaanwezigheidssysteem
- Standaard dubbele wielen
- Optionele telemetrie



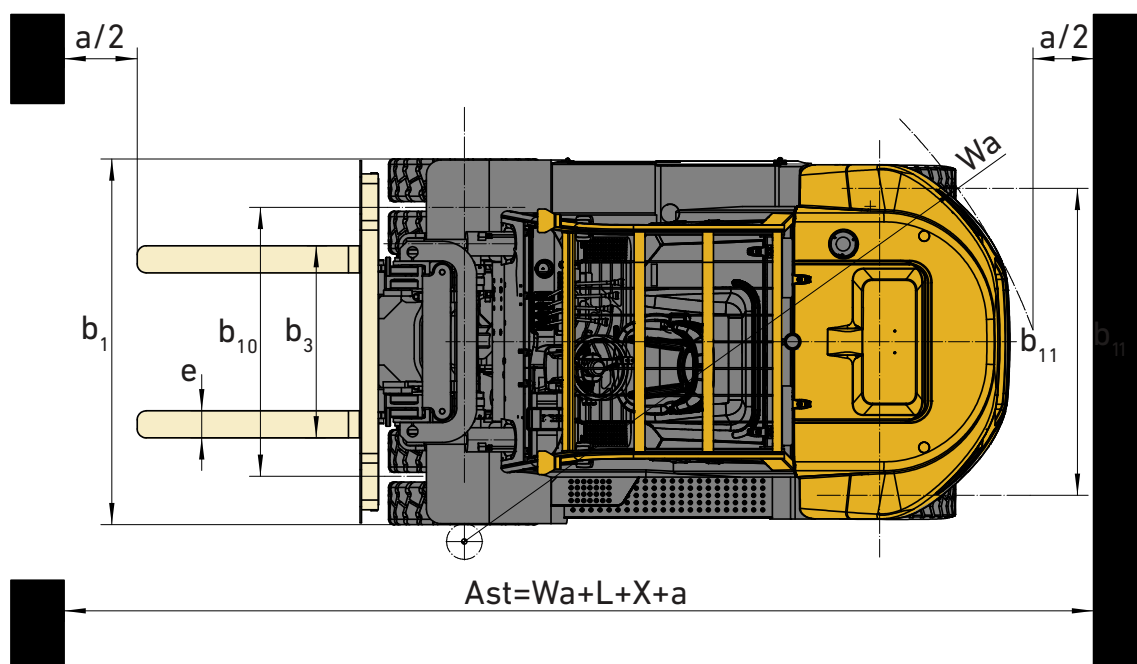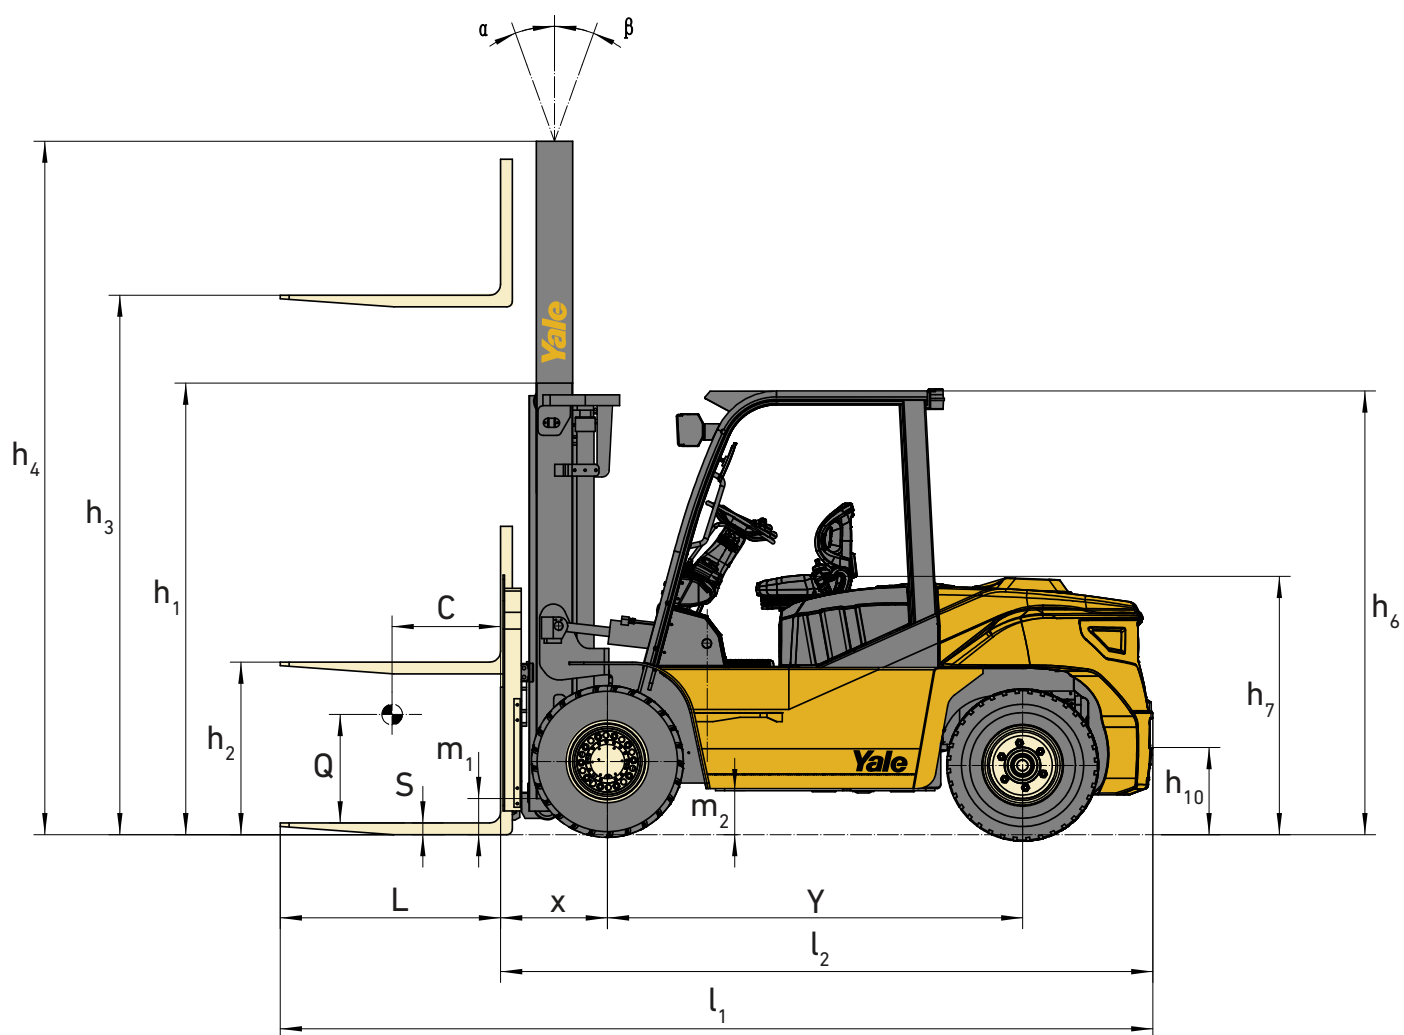

SPECIFICATIES ERP5.0-ERP7.0MXLG6

KENMERK	1.1	Fabrikant	Yale			
	1.2	Model	ERP5.0MXLG6	ERP6.0MXLG6	ERP7.0MXLGS6	
	1.3	Aandrijving: elektrisch (batterij of stroomnet), diesel, benzine, lpg	Elektrisch			
	1.4	Manier van bediening: met de hand, lopend, staand, zittend, orderverzamelaar	Zittend			
	1.5	Nominale capaciteit/nominale belasting	Q (kg)	5000	6000	7000
	1.6	Lastzwaartepunt	c (mm)	600		
	1.8	Lastzwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	x (mm)	590		
	1.9	Wielbasis (met mast verticaal)	y (mm)	2300		
GEWICHT	2.1	Eigen gewicht	kg	8510	9185	9800
	2.2	Asbelasting met last voor/achter	kg	11.980/1530	13.466/1719	14.900/1900
	2.3	Asbelasting zonder last voor/achter	kg	3900/4610	4133/5052	4200/5600
BANDEN/CHASSIS	3.1	Banden: massief rubber, superelastisch, luchtbanden, polyurethaan		Luchtbanden		
	3.2	Bandenmaat, voor		8.25-15-14PR		
	3.3	Bandenmaat, achter		8.25-15-14PR		
	3.5	Aantal wielen voor/achter		4 x 2		
	3.6	Spoorbreedte voor	b10 (mm)	1489		
	3.7	Spoorbreedte achter	b11 (mm)	1700		
AFMETINGEN	4.1	Mastneiging/vorkenbord naar voren/achteren	α / β (°)	10/12		
	4.2	Hoogte hefmast, ingeschoven	h1 (mm)	2500	2500	2625
	4.3	Vrije heffing	h2 (mm)	205		
	4.4	Hefhoogte	h3 (mm)	3000		
	4.5	Hoogte, mast uitgeschoven ¹	h4 (mm)	4425		
	4.7	Hoogte beschermkap (cabine) ²	h6 (mm)	2450		
	4.8	Zithoogte/stahoogte ³	h7 (mm)	1400		
	4.12	Hoogte trekkoogkoppeling	h10 (mm)	345		
	4.19	Lengte totaal (met standaard vorken)	l1 (mm)	4715	4785	4830
	4.20	Lengte tot voorzijde vorken	l2 (mm)	3495	3565	3610
	4.21	Totale breedte	b1 (mm)	2020		
	4.22	Vorkafmetingen ISO2331	s/e/l (mm)	65/150/1220		
	4.23	Vorkenbord ISO 2328. Klasse/type, A/B		ISO 4A		
	4.24	Breedte vorkenbord ⁴	b3 (mm)	1845		
	4.31	Bodemvrijheid met last, onder de mast	m1 (mm)	200		
	4.32	Bodemvrijheid, middenpunt van wielbasis	m2 (mm)	230		
	4.33	Lastafmetingen b12 x l6 overdwars	l2 x l6 (mm)	1000 x 1000		
	4.34.1	Gangpadbreedte met pallets van 1000 mm x 1200 mm overdwars	Ast (mm)	5040	5090	5150
	4.34.2	Gangpadbreedte met pallets 800 mm breed x 1200 mm overlangs	Ast (mm)	5240	5290	5350
	4.35	Draaicirkel	Wa (mm)	3250	3300	3360
	4.36	Binnenste draaicirkel	b13 (mm)	1105		
PRESTATIEGEGEVENS	5.1	Rijsnelheid met/zonder last	km/u	19/20		
	5.1.1	Rijsnelheid met/zonder last, achteruit	km/u	15/16		
	5.2	Hefsnelheid, met/zonder last	mm/s	340/400		
	5.3	Daalsnelheid met/zonder last	mm/s	500/400		
	5.5	Trekkracht met/zonder last	N	45.000/40.000		
	5.8	Maximum klimvermogen, met/zonder last	%	20/20		
	5.9	Acceleratietijd met/zonder last, tot 15 m	sec	4,06/4,05		
	5.10	Bedrijfsrem		Hydraulisch		
ELEKTROMOTOR	6.1	Tractiemotor, S2, 60 minuten belasting	kW	40 kW/2400 tpm		
	6.2	Hefmotor, S3, 15%	kW	40 kW		
	6.3	Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee		Nee		
	6.4	Batterijspanning/nominale capaciteit K5	(V)/(Ah)	354,2 V/228 Ah		
	6.5	Gewicht van de batterij	kg	674		
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	16,66	17,98	19,18
	6.7	Omzet-output	t/u	310	335	357
	6.8	Energieverbruik volgens omzet-output	kWh in 1 uur	16,24	17,53	18,7
EXTRA GEGEVENS	8.1	Soort aandrijvingsregeling		AC		
	10.1	Werkdruk voor voorzetapparatuur	bar	195		
	10.2	Olievolume voor voorzetapparatuur ⁵	l/min	140		
	10.7	Geluidsdrukniveau bij de chauffeursstoel	dB (A)	74		
	10.7.1	Geluidsvermogensniveau tijdens werkcyclus ⁶	dB (A)	91,7		
	10.8	Trekkoogkoppeling, type DIN		Pincode		

1. Zonder lastbeschermrek.

2. h₃ met een tolerantie van +/- 5 mm.

3. Volledig geveerde stoel in ingedrukte stand.

4. 32 mm optellen met lastbeschermrek.

5. Variabel.

6. LPAZ, gemeten volgens de testcycli en gebaseerd op de meetwaarden zoals vastgelegd in EN12053. Specificatiegegevens op basis van VDI 2198, met de volgende configuratie: volledige truck met 3000 mm 2-traps beperkt vrije hefmast, standaard vorkenbord en 1070 mm vorken, beschermdak en standaard pneumatische aandrijf- en stuurbanden.

CERTIFICERING: de heftrucks van Yale voldoen aan de ontwerp- en bouwvereisten van B56.1-1969, volgens OSHA Deel 1910.178(a)(2), en voldoen aan revisie B56.1 die van toepassing is op het moment van productie. Certificering van naleving van de geldende ANSI-normen wordt op de truck aangegeven. De prestatiegegevens gelden voor een truck uitgerust zoals beschreven onder Standaarduitrusting in deze technische handleiding. Prestatiegegevens worden beïnvloed door de uitvoering en staat van de truck, de staat van het werkgebied, en juiste service en onderhoud van het voertuig. Als deze specificaties kritiek zijn, moet u de voorgestelde toepassing met uw dealer bespreken.

MASTAFMETINGEN ERP5.0MXLG6

	Max. vorkhoogte (mm)	Hoogte ingeschoven (mm)	Hoogte uitgeschoven zonder LBR (mm)	Hoogte uitgeschoven met LBR (mm)	Vrije hefhoogte zonder LBR (mm)	Achterover kantelen (°)	ERP5.0MXLG capaciteiten (kg) bij 600 mm LC		
							Dubbele luchtbanden		
							Zonder sideshift (kg)	Vorkenbord van 1845 mm met integrale sideshift (kg)	Vorkenbord van 1845 mm met integrale sideshift en vorkenversteller (kg)
							ERP5.0MXLG	ERP5.0MXLG	ERP5.0MXLG
2-TRAPS BEPERKTE VRIJE HEFFING	3000	2500	3955	4425	205	12	5000	4620	4620
	3300	2650	4255	4725	205	12	5000	4610	4610
	3500	2750	4455	4925	205	12	5000	4600	4600
	3750	2875	4705	5175	205	12	5000	4590	4590
	4000	3050	4955	5425	205	12	5000	4560	4560
	4500	3300	5455	5925	205	6	5000	4550	4550
	5000	3550	5955	6425	205	6	5000	4500	4500
	5500	3850	6455	6925	205	6	4750	3690	3690
	6000	4100	6955	7425	205	6	4410	3430	3430
2-TRAPS VOLLEDIG VRIJE HEFHOOGTE	3000	2625	4110	4405	1555	12	5000	4580	4580
	3300	2775	4410	4705	1705	12	5000	4570	4570
	3500	2875	4610	4905	1805	12	5000	4560	4560
3-TRAPS VOLLEDIG VRIJE HEFHOOGTE	4000	2505	5080	5405	1460	6	4830	4390	4390
	4350	2630	5430	5755	1585	6	4760	4740	4740
	4500	2680	5580	5905	1635	6	4730	4280	4280
	4800	2780	5880	6205	1735	6	4660	4210	4210
	5000	2880	6080	6405	1835	6	4620	4160	4160
	5400	3005	6480	6805	1960	6	4520	4060	4060
	6000	3305	7080	7405	2260	6	4310	3480	3480
	6500	3530	7580	7905	2485	6	3780	2920	2920

MASTAFMETINGEN ERP6.0MXLG6

	Max. vorkhoogte (mm)	Hoogte ingeschoven (mm)	Hoogte uitgeschoven zonder LBR (mm)	Hoogte uitgeschoven met LBR (mm)	Vrije hefhoogte zonder LBR (mm)	Achterover kantelen (°)	ERP6.0MXLG capaciteiten (kg) bij 600 mm LC		
							Dubbele luchtbanden		
							Zonder sideshift (kg)	Vorkenbord van 1845 mm met integrale sideshift (kg)	Vorkenbord van 1845 mm met integrale sideshift en vorkenversteller (kg)
							ERP6.0MXLG	ERP6.0MXLG	ERP6.0MXLG
2-TRAPS BEPERKTE VRIJE HEFFING	3000	2500	3955	4425	205	12	6000	5550	5550
	3300	2650	4255	4725	205	12	6000	5540	5540
	3500	2750	4455	4925	205	12	6000	5540	5540
	3750	2875	4705	5175	205	12	6000	5530	5530
	4000	3050	4955	5425	205	12	6000	5500	5500
	4500	3300	5455	5925	205	6	6000	5480	5480
	5000	3550	5955	6425	205	6	6000	5460	5460
	5500	3850	6455	6925	205	6	5820	4610	4610
	6000	4100	6955	7425	205	6	5400	4250	4250
2-TRAPS VOLLEDIG VRIJE HEFHOOGTE	3000	2625	4110	4405	1555	12	6000	5510	5510
	3300	2775	4410	4705	1705	12	6000	5500	5500
	3500	2875	4610	4905	1805	12	6000	5500	5500
3-TRAPS VOLLEDIG VRIJE HEFHOOGTE	4000	2505	5080	5405	1460	6	5760	5220	5220
	4350	2630	5430	5755	1585	6	5670	5140	5140
	4500	2680	5580	5905	1635	6	5630	5100	5100
	4800	2780	5880	6205	1735	6	5550	5030	5030
	5000	2880	6080	6405	1835	6	5490	4970	4970
	5400	3005	6480	6805	1960	6	5380	4870	4870
	6000	3305	7080	7405	2260	6	5160	4270	4270
	6500	3530	7580	7905	2485	6	4620	3650	3650

MASTAFMETINGEN ERP7.0MXLGS6

	Max. vorkhoogte (mm)	Hoogte ingeschoven (mm)	Hoogte uitgeschoven zonder LBR (mm)	Hoogte uitgeschoven met LBR (mm)	Vrije hefhoogte zonder LBR (mm)	Achterover kantelen (°)	ERP7.0MXLG capaciteiten (kg) bij 600 mm LC		
							Dubbele luchtbanden		
							Zonder sideshift (kg)	Vorkenbord van 1845 mm met integrale sideshift (kg)	Vorkenbord van 1845 mm met integrale sideshift en vorkenversteller (kg)
							ERP7.0MXLG	ERP7.0MXLG	ERP7.0MXLG
2-TRAPS BEPERKTE VRIJE HEFFING	3000	2625	4080	4425	205	12	7000	6820	6820
	3300	2775	4380	4725	205	12	7000	6810	6810
	3500	2875	4580	4925	205	12	7000	6800	6800
	3750	3000	4830	5175	205	12	7000	6800	6800
	4000	3175	5080	5425	205	12	7000	6760	6760
	4500	3425	5580	5925	205	6	7000	6750	6750
	5000	3675	6080	6425	205	6	7000	6610	6610
	5500	3975	6580	6925	205	6	6620	6210	6210
2-TRAPS VOLLEDIG VRIJE HEFHOOGTE	6000	4225	7080	7425	205	6	6420	6170	6170
	3000	2625	4110	4425	1555	12	7000	6450	6450
	3300	2775	4410	4725	1705	12	7000	6440	6440
3-TRAPS VOLLEDIG VRIJE HEFHOOGTE	3500	2875	4610	4925	1805	12	7000	6430	6430
	4000	2505	5080	5405	1460	6	6650	6040	6040
	4350	2630	5430	5755	1585	6	6560	5960	5960
	4500	2680	5580	5905	1635	6	6510	5920	5920
	4800	2780	5880	6205	1735	6	6430	5850	5850
	5000	2880	6080	6405	1835	6	6370	5790	5790
	5400	3005	6480	6805	1960	6	6170	5680	5680
	6000	3305	7080	7405	2260	6	5540	5260	5260
	6500	3530	7580	7905	2485	6	4950	4670	4670

GEGEVENS LITHIUM-IONBATTERIJ – ERP5.0-70MXLG6

Type batterij			354,2 V 228 Ah
Afmetingen	L x B x H	mm	1210 x 630 x 600
Gewicht		kg	679
Nominale spanning		V	354,2
Maximale spanning		V	398,2
Minimale spanning		V	280,5
Nominale capaciteit		Ah	228
Bruikbare capaciteit		Ah	205
Nominale energie (kWh)		kWh	80,8
Maximale ontladingsstroom continu (A)		A	180
Maximale ontladingsstroom (-15 sec.) (A)		A	300
Maximale oplaadstroom (A)		A	150
Bedrijfstemperatuur		°C	-25 °C tot + 45 °C *
Temperatuur bij opladen		°C	0 °C – 45 °C
Voedingsaansluiting			Kabel
Positie voedingsaansluiting			Zijkant
Oplaadaansluiting			GB250A
Positie oplaadaansluiting			Zijkant
Antiboogtype			N.v.t.
CANBUS-snelheid			125 Kbps voor CH & TR
Chemie			LFP

* De operationele prestaties kunnen worden beperkt onder -10 °C, raadpleeg de gebruiksaanwijzing

GEGEVENS LITHIUM-IONLADER – ERP5.0-70MXLG6

Type lader			HWCD 18-350 V 100 A (CE)	HWCD 18-350 V 150 A (CE)
Maximaal uitgangsvermogen		kW	40	60
Nominale uitgangsstroom		A	100	150
Uitgangsspanningsbereik		V	200-420	
Instelbaar bereik stroomlimiet		A	0-100	0-150
Piek-piek-ruis		%	≤1	
Nauwkeurigheid van spanningsregeling		%	≤±0,5	
Nauwkeurigheid constante stroom		%	≤±0,5	
Module voor parallelle stroomdeling		%	≤±5	
Efficiëntie van de machine			Belasting ≥50% nominaal, de efficiëntie van de hele machine ≥94%	
Uitgangsbeveiliging			Kortsluiting, overstroom, overspanning, omgekeerde aansluiting, terugstroombeveiliging	
Nominale ingangsspanning			Driefasig vierdraads systeem 380 VAC	
Bereik ingangsspanning		VAC	320 ~450	
Ingangsstroom		A	76,8	115,2
Ingangsfrequentie		Hz	45 ~65	
Vermogensfactor (PF)	PF		≥0,99	
Stroomvorming (THD)	THD	%	≤5	
Ingangsbeveiliging			Overspanning, onderspanning, faseverlies, overstroombeveiliging	
Temperatuur van de werkomgeving		°C	-30 °C - 55 °C bij normaal gebruik, 57 °C - 70 °C bij gereduceerde output, boven 75 °C uitschakelbeveiliging	
Temperatuur bij opslag		°C	-30 ~ 70	
Relatieve luchtvochtigheid		%	0-95	
Hoogte			≤2000 m uitvoer bij volledige belasting, 2000-3000 m volgens GB/T3859.2-19935.11.2, capaciteitsreductie	
Isolatiesterkte			Input-output: 3500 VDC 1 minuut ≤ 10 mA	
			Input-shell: 2800 VDC 1 minuut ≤ 10 mA	
			Output-shell: 2800 VDC 1 minuut ≤ 10 mA	
			Input-output: 1000 VDC > 10 MQ:	
			Input-shell: 1000 VDC > 10 MQ:	
			Output-shell: 1000 VDC > 10 MQ:	
Externe afmetingen (host)	LxBxH	mm	628 (L) x 390 (B) x 860 (H)	618 (L) x 548 (B) x 788 (H)
Nettogewicht van één machine		kg	90	100
Beschermingsniveau			IP54	
Model met plug-in uitgang			WOER 125 A DC oplaadpistool	WOER 200 A DC oplaadpistool
Specificaties uitgangstekker			Voldoen aan GB/T 20234-2015.3	
Warmteafvoermodus			Geforceerde luchtkoeling	
Hulpvoeding			12V-voeding 6 A / 75 W	
Batterijen			Lithiumbatterijen	
CAN-protocol			Yale	

LIJST MET FUNCTIES

PRESTATIES	STD	OPT
Elektrisch systeem van 354 volt met GB250-aansluiting	●	
Standaard (-20 °C tot 40 °C), eco-constructie*	●	
Trommelremmen	●	
Antistatische band	●	
354,2 V 228 Ah (80,7 kWh) geïntegreerde lithium-ionbatterij	●	
350 V 100 A driefasige lithium-ion LFP-CACTi-lader met GB125-aansluiting (ingang 320 V - 475 V)	●	
350 V 150 A driefasige lithium-ion LFP-CACTi-lader met GB200A-aansluiting (ingang 320 V - 475 V)		●
Batterij loskoppelen	●	
AANDRIJVING	STD	OPT
Richtingshendel	●	
Rijrichtingspedaal (FDC)		●
Dubbele banden	●	
Banden – Superelastisch 8.25x15NHS	●	
Banden – Superelastisch – Non-marking		●
Banden – Radiaallichtbanden		●
Op stuurkolom gemonteerde rijrichtingsbediening	●	
Stuurwiel met stuurdraaiknop	●	
Stuurkolom met vrij verstelbare kanteling	●	
On-demand stuurbeperking	●	
HEFFEN	STD	OPT
2-traps mast met beperkte vrije heffing - klasse 4	●	
2-traps mast met volledig vrije hefhoogte - klasse 4		●
3-traps mast met volledig vrije hefhoogte - klasse 4		●
10° voorwaartse/12° achterwaartse mastkanteling (voor 2LFL & 2FFL 3000 mm~3750 mm)	●	
6° voorwaartse/6° achterwaartse mastkanteling (voor 2LFL & 2FFL & 3FFL 4000 mm~5000 mm)		●
3° voorwaartse/6° achterwaartse mastkanteling (voor 2LFL & 2FFL & 3FFL 5400 mm~6500 mm)		●
Balgen voor kanteelcilinders	●	
OPPAKKEN	STD	OPT
Standaard haaktype vorkenbord – 1845 mm klasse 4	●	
Standaard haaktype vorkenbord – 2100 mm klasse 4		●
Standaard haaktype vorkenbord – 1845 mm klasse 4		●
Pintype vorkenbord met geïntegreerde sideshift met vorkpositionering - 1845 mm klasse 4		●
1845 mm LDSJ hang-on sideshift-vorkenbord (haaktype-vorken)		●
1905 mm LDSJ hang-on sideshift-vorkenbord met vorkpositionering (haaktype-vorken)		●
OPT	●	
Zonder lastbeschermrek		●
1305 mm hoog lastbeschermrek (1845 mm breed)		●
1305 mm hoog lastbeschermrek (2100 mm breed)		●
Hydraulische bediening met manuele hendel	●	
Klemfunctie		●
Hydraulische klep met 2 functies (0 extra)	●	
Hydraulische klep met 3 functies (1 extra)		●
Hydraulische klep met 4 functies (2 extra)		●
ZICHT	STD	OPT
LED-werklampen	●	
Pakket ledachterlichten remlicht/achterlicht/achteruitrijlicht		●
Pakket ledachterlichten remlicht/achterlicht/achteruitrijlicht/zijknipperlicht		●
Achteruitrijalarm	●	
Met schakelaar geactiveerde zwaailamp	●	
Dubbele zijspiegels	●	
Achterreflector	●	
Blauwe ledlampen voetgangerswaarschuwing		●
Rode ledlampen perimeter voetgangerswaarschuwing		●
Parkeeralarm	●	

ERGONOMIE	STD	OPT
2450 mm beschermkap	●	
Halfgeveerde vinyl stoel SC1A-149 (alleen regio's buiten CE)		●
Niet-geveerde vinyl stoel SC29 (alleen voor regio's buiten CE)		●
Volledig geveerde vinyl stoel – Value (voor alle regio's)	●	
Volledig geveerde vinyl stoel - standaard (alleen voor CE-regio)		●
Standaard veiligheidsgordel met/zonder vergrendeling	●	
Cabine-opties (gedeeltelijke deuren, PVC-deuren, stalen deuren)		●
Achteruitrijhendel met claxonknop		●
Consolelade	●	
LCD-dashboarddisplay	●	
Verwarming/ontwaseming		●
Airconditioning		●
12 V-voeding met dubbele USB-laadaansluitingen	●	
BEDIENING	STD	OPT
Snelheidsbegrenzers	●	
Sleutel contactschakelaar	●	
Batterij loskoppelen	●	
Telemetrie voorbereid	●	
Snelheidsvermindering in bochten	●	
Richtingsbesturing met de voet		●
Yale Vision draadloze toegang	●	
Yale Vision draadloze toegang		●
Yale Vision draadloze verificatie		●
AANVULLEND	STD	OPT
12 maanden/2000 uur beperkte garantie (alleen onderdelen)	●	
60 maanden/7500 uur garantie op geïntegreerde lithium-ionbatterij	●	
12 maanden garantie op Li-ion CACTi-lader	●	

* De operationele prestaties kunnen worden beperkt onder -10 °C, raadpleeg de gebruiksaanwijzing. De beschikbaarheid van de opties verschilt per regio.



Over Yale



Yale Lift Truck Technologies heeft meer dan een eeuw ervaring met materials handling en heeft altijd geïnvesteerd in innovatie. Zo kan het bedrijf de meest geavanceerde technologiegedreven heftruckoplossingen leveren aan de markt. Yale heeft een compleet aanbod prijswinnende heftrucks, waaronder reachtrucks, orderverzameltrucks, smallegangentrucks, pompwagens, pallettrucks, meeloopstapelaars, elektrische trekkers en vorkheftrucks. Daarnaast biedt Yale krachtige oplossingen ter ondersteuning van de chauffeur, bewezen robotica en verschillende energie-opties die de klant helpen zich af te stemmen op de huidige, uitdagende supplychain. Yale en haar onafhankelijke dealernetwerk ondersteunen deze oplossingen met een uitgebreide aftersales-service, onderdelen, financiering en training.

MATERIALS HANDLING VOOR:

Third-Party Logistics (3PL)

Distributie van auto-onderdelen

Dranken

Koude en diepgevroren levensmiddelen

Voedseldistributie

Voedselverwerking

Meubilair en inrichtingen

Gezondheid en farmaceutische industrie

Bouwmarkten

Detailhandel en e-commerce

Yale Lift Truck Technologies

Centennial House
Frimley Business Park
Frimley
Surrey
GU16 7SG
Verenigd Koninkrijk

www.yale.com



Veiligheid: alle Yale-producten die worden verkocht in EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en Turkije voldoen aan de EU-voorschriften conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG en zijn voorzien van **CE** markeringen. Yale-trucks die in andere landen worden verkocht, kunnen worden besteld voor productie conform de voorschriften van de Machinerichtlijn, en zijn in dat geval ook voorzien van **CE** markeringen.

HYSTER-YALE UK LIMITED handelt onder de naam Yale Lift Truck Technologies. Geregistreerd adres: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Verenigd Koninkrijk. Geregistreerd in Engeland en Wales. Bedrijfsregistratienummer: 02636775.

©2025 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., alle rechten voorbehouden. YALE en  zijn handelsmerken van Hyster-Yale Materials Handling, Inc. De trucks op de foto's kunnen optionele apparatuur en/of functies bevatten die niet in alle regio's beschikbaar zijn. De prestaties van de truck kunnen worden beïnvloed door de toestand van het voertuig, de uitrusting en de toepassing. Specificaties kunnen op elk moment, zonder aankondiging, gewijzigd worden.

Opmerking: De trucks op de foto's kunnen optionele apparatuur en/of functies bevatten die niet in alle regio's beschikbaar zijn. De prestaties van de truck kunnen worden beïnvloed door de toestand van het voertuig, de uitrusting en de toepassing. Specificaties kunnen op elk moment, zonder aankondiging, gewijzigd worden. Wees voorzichtig met het werken met geheven vorkenbord en/of last. De chauffeur dient opgeleid te zijn en de instructies in de bedieningshandleiding te lezen, te begrijpen en strikt op te volgen. Neem contact op met uw Yale®-dealer als de getoonde informatie essentieel is voor uw toepassing.