





# MS15UX

FICHE TECHNIQUE

Gerbeur  
à conducteur accompagnant

1500 kg

DIMENSIONS DU CHARIOT – MS15UX

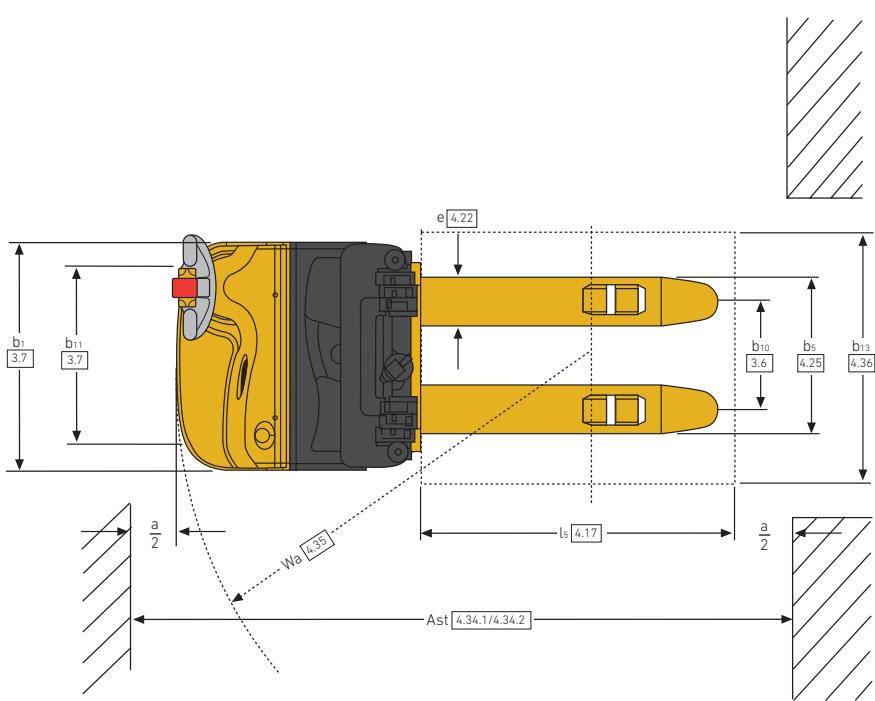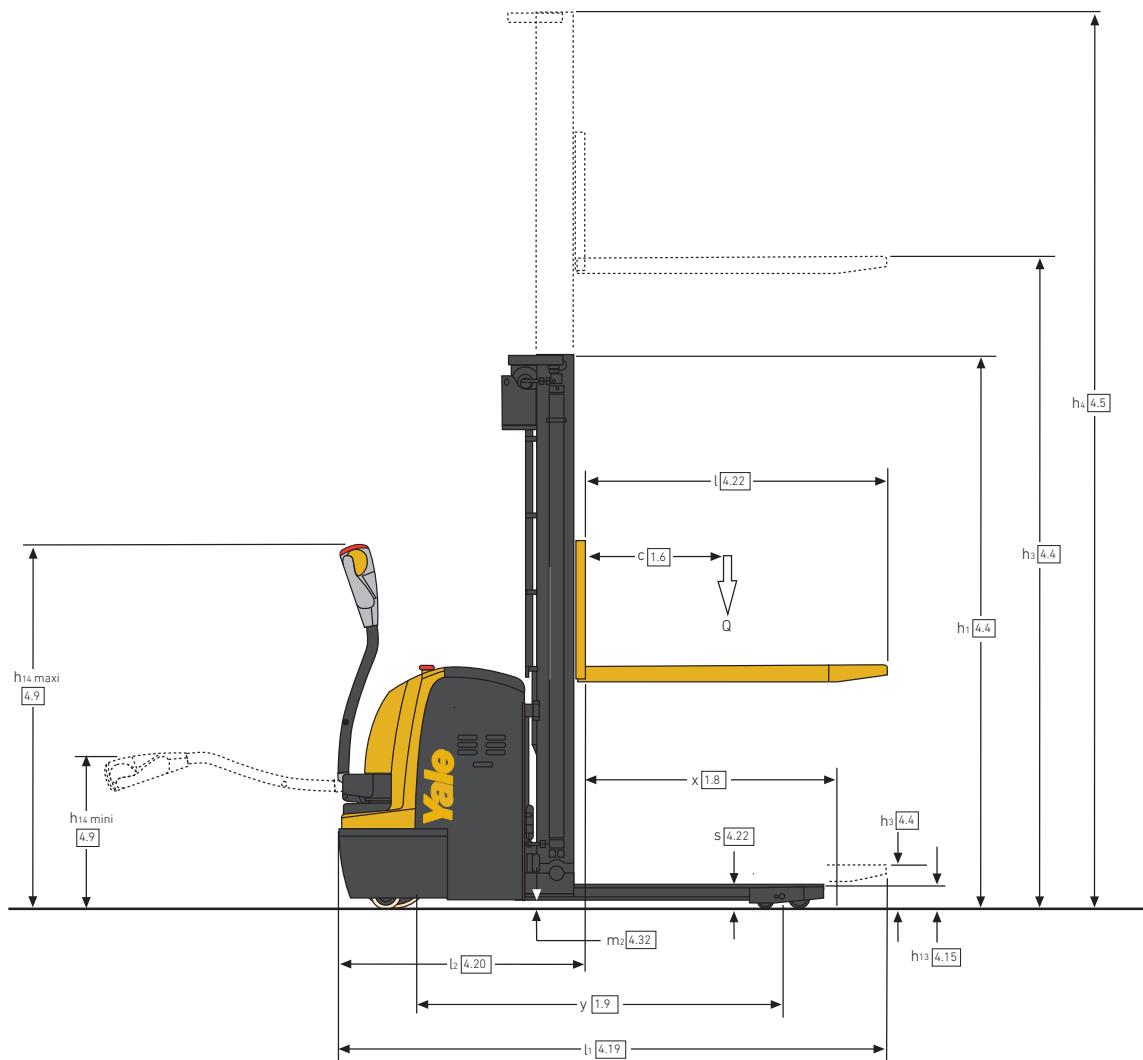

**VDI 2198 – SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES – MS15UX**

<b>GÉNÉRALITÉS</b>	1.1	Constructeur		Yale
	1.2	Désignation du modèle		<b>MS15UX</b>
	1.3	Motorisation		Électrique (batterie)
	1.4	Type d'opérateur		À conducteur accompagnant
	1.5	Capacité de charge nominale/charge nominale	Q (kg)	1500
	1.6	Distance du centre de charge	c (mm)	600
	1.8	Distance de la charge, entre le centre du pont moteur et les fourches	x (mm)	697
	1.9	Empattement	y (mm)	1383
	2.1	Poids en service (avec batterie)	kg	1160 / 1185 / 1200 / 1210 / 1260 / 1280 / 1300
<b>Poids</b>	2.2	Charge par essieu, en charge, avant/arrière	mm	1440 / 1280
	2.3	Charge par essieu à vide, avant/arrière	mm	870 / 350
	3.1	Pneus, avant/arrière		Polyuréthane
	3.2	Taille des pneus, avant	ø (mm x mm)	250 x 70
	3.3	Taille des pneus, arrière	ø (mm x mm)	80 x 84
	3.4	Roue supplémentaire (dimensions)	ø (mm x mm)	150 x 60
	3.5	Nombre de roues, avant/arrière (x = motrices)		1X + 1/4
	3.6	Voie, à l'avant	b <sub>10</sub> (mm)	520
	3.7	Voie, à l'arrière	b <sub>11</sub> (mm)	404 / 525
<b>DIMENSIONS</b>	4.2	Hauteur, mât abaissé	h <sub>1</sub> (mm)	1735 / 1985 / 2135 / 2235 / 2050 / 2210 / 2410
	4.3	Levée libre (option 2500~3500 mm)	h <sub>2</sub> (mm)	-
	4.4	Hauteur de levage maxi	h <sub>3</sub> (mm)	2500 / 3000 / 3300 / 3500 / 4500 / 5000 / 5600
	4.5	Hauteur, mât déployé	h <sub>4</sub> (mm)	2955 / 3455 / 3755 / 3955 / 5030 / 5510 / 6110
	4.19	Longueur hors tout	l <sub>1</sub> (mm)	1950
	4.20	Longueur jusqu'à la face avant des fourches	l <sub>2</sub> (mm)	878
	4.21	Largeur hors tout	b <sub>1</sub> / b <sub>1</sub> (mm)	820
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)	60 / 180 / 1150
	4.25	Largeur au-dessus des fourches	b <sub>5</sub> (mm)	570 / 695
	4.32	Garde au sol au milieu de l'empattement	m <sub>2</sub> (mm)	31
	4.34.1	Largeur d'allée pour palettes 1000 x 1 200 dans le sens transversal	Ast (mm)	2450
	4.34.2	Largeur d'allée pour palettes 800 x 1200 dans le sens transversal	Ast (mm)	2420
	4.35	Rayon de braquage	Wa (mm)	1575
	5.1	Vitesse de déplacement, en charge/à vide	km/h	5,8 / 6,0
	5.2	Vitesse de levage, en charge/à vide	km/h	0,11 / 0,15
	5.3	Vitesse de descente, en charge/à vide	m/s	0,15 / 0,13
<b>PERFORMANCES</b>	5.7	Performances en rampe, en charge/à vide	%	8 / 15
	5.10	Frein de service		Électromagnétique
	6.4	Tension batterie, capacité nominale K5		24 / 240
	6.5	Poids de la batterie	V/Ah	220
	6.5.1	Dimensions du compartiment batterie, L/l/h	kg	625 / 254 / 500
<b>ÉLECTRIQUE</b>	6.6	Consommation d'énergie selon le cycle VDI	kWh/h au nombre de cycles	0,57
	10.7	Niveau de pression sonore au siège de l'opérateur	mm	65

Toutes les valeurs sont des valeurs nominales auxquelles peuvent s'appliquer des tolérances.

# À propos de Yale®



Yale Lift Truck Technologies est l'un des plus anciens constructeurs de chariots élévateurs du monde. Nous sommes présents dans le secteur du levage depuis 1875 et mettons à profit cette expérience pour aider les clients à résoudre leurs problématiques de manutention. Notre gamme complète de chariots existe dans des capacités s'échelonnant de 1 à 16 tonnes et dans différentes motorisations thermiques ou électriques. Yale propose également des solutions de robotique, de télémétrie et de gestion de parcs, des pièces détachées ainsi que des financements et des formations. Des chariots élévateurs conventionnels aux nouvelles technologies, notre objectif quotidien est de travailler avec notre réseau national de concessionnaires dans une optique d'amélioration continue, avec l'ambition de vous fournir les solutions dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin et de la manière dont vous en avez besoin.

## AU SERVICE DE MULTIPLES SECTEURS :

Prestataires de services

logistiques

Pièces automobiles

Boissons

Aliments froids et surgelés

Distribution agroalimentaire

Transformation agroalimentaire

Meubles et articles

d'ameublement

Santé et pharmaceutique

Magasins d'équipement ménager

Commerce de détail

E-commerce

Yale Lift Truck Technologies  
Centennial House, Frimley Business Park  
Frimley, Surrey  
GU16 7SG Royaume-Uni

[yale.com](http://yale.com)



**Sécurité :** tous les produits Yale vendus dans les pays de l'UE, au Royaume-Uni et en Turquie sont conformes à la directive relative aux machines 2006/42/CE et portent le marquage CE. Les chariots Yale vendus dans les autres pays peuvent être commandés et lancés en production conformément aux exigences de la directive relative aux machines ; à ce titre, ils porteront le marquage CE.

HYSITER-YALE UK LIMITED opérant sous la dénomination Yale Lift Truck Technologies. Siège social : Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Royaume-Uni. Société immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles. Numéro d'immatriculation de la société : 02636775.

©2025 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., tous droits réservés. Yale® et YALE® sont des marques commerciales d'Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Les chariots peuvent être présentés avec des équipements en option et/ou des caractéristiques qui ne sont pas disponibles dans toutes les régions du monde. Les performances dépendent de l'état du chariot, de ses équipements et de l'application. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

**Avertissement :** la manutention des charges à grandes hauteurs exige une attention particulière. Les opérateurs devront recevoir la formation nécessaire ; ils devront avoir lu et compris les instructions figurant dans le Manuel d'utilisation et les respecter. Si l'une des informations fournies est déterminante pour votre application, consultez votre concessionnaire Yale®.