



MR016-20


ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ


1600–2000 кг

Серия MRO

Ричтрак для работы вне помещений

БЕЗ КАБИНЫ

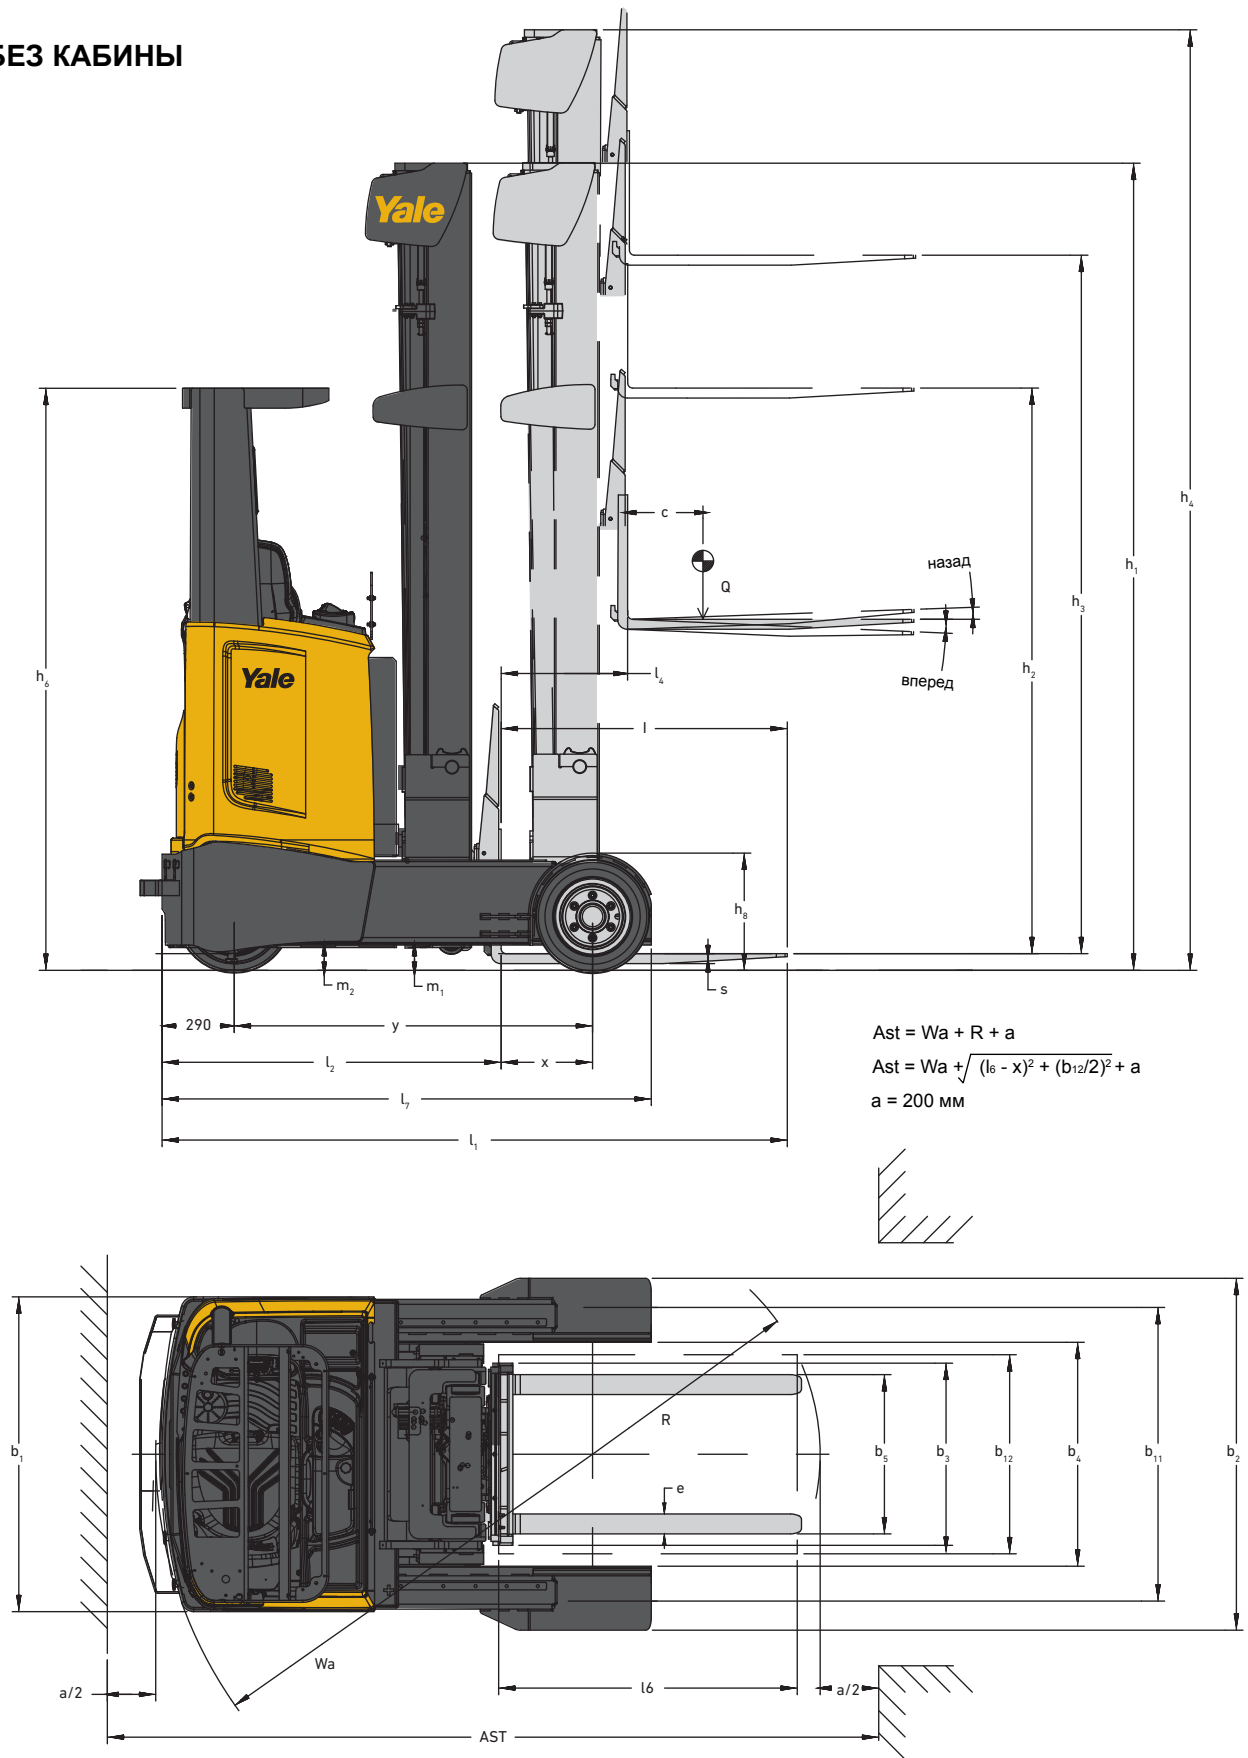

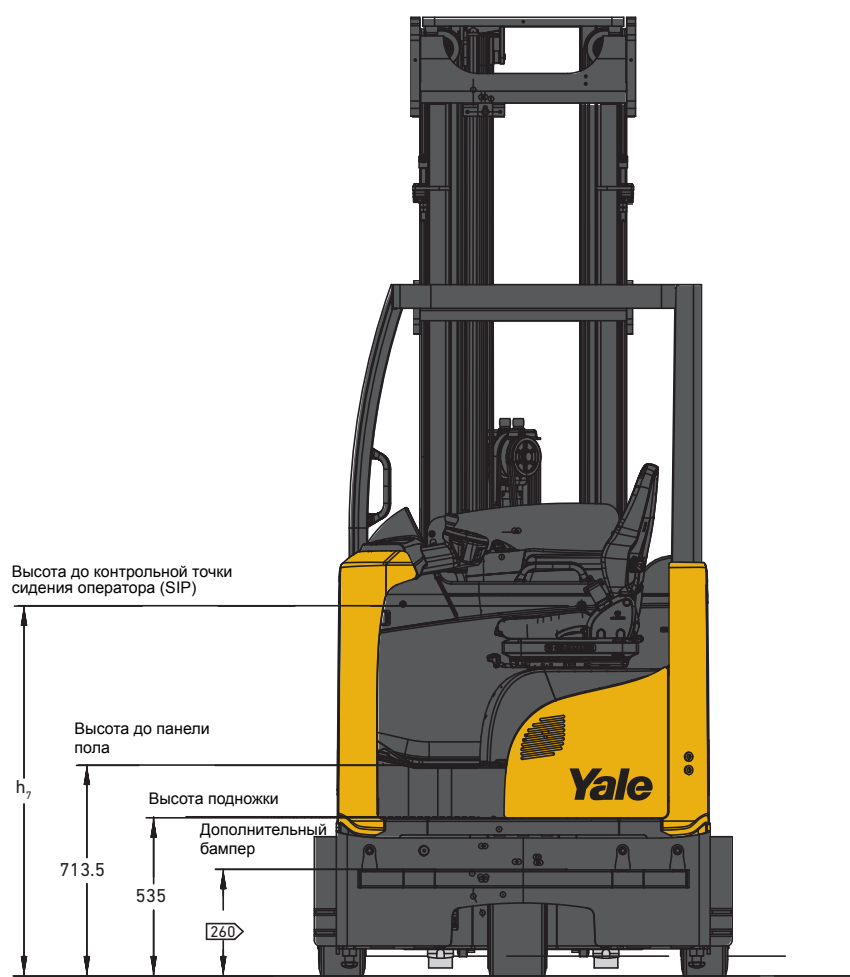

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MRO16, MRO16 С КАБИНОЙ, MRO20, MRO20 С КАБИНОЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1-1	Производитель		Yale			
	1-2	Обозначение типа производителя		MRO16	MRO16 с кабиной	MRO20	MRO20 с кабиной
	1-3	Привод: электрический (от аккумулятора или сети), дизельный двигатель, бензиновый двигатель и двигатель, работающий на сжиженном газе		Электрический (аккумулятор)			
	1-4	Тип управления: ручное, сопровождаемый, стоя, сидя, подборщик заказов		Сидя			
	1-5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q (t)	1,6		2,0	
	1-6	Расстояние до центра тяжести	c (мм)	600			
	1-8	Расстояние до груза, от центра ведущей оси до вил	x (мм)	364	307	414	357
	1-9	Колесная база	y (мм)	1440		1490	
	МАССА	2-1	Эксплуатационная масса	кг	3827	3971 ⁽¹⁴⁾	4123
2-3		Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю ⁽⁵⁾	кг	2221 / 1606	2288 / 1683 ⁽¹⁴⁾	2381 / 1742	2439 / 1827 ⁽¹⁴⁾
2-4		Нагрузка на ось при выдвинутой мачте с грузом, переднюю/заднюю	кг	683 / 4744	805 / 4766 ⁽¹⁴⁾	603 / 5520	617 / 5649 ⁽¹⁴⁾
2-5		Нагрузка на ось при втянутой мачте с грузом, переднюю/заднюю	кг	1965 / 3462	1968 / 3603 ⁽¹⁴⁾	2139 / 3984	2120 / 4146 ⁽¹⁴⁾
ШИНЫ, ШАССИ	3-1	Шины, передние/задние		Цельные пневматические			
	3-2	Размер передних шин		200/50-10			
	3-3	Размер задних шин		180/60-10			
	3-5	Количество колес, передние/задние (X = ведущие)		1х/2			
	3-7	Колея задних колес	b ₁₁ (мм)	1225,5			
	РАЗМЕРЫ	4-1	Угол наклона мачты/каретки вил, вперед/назад	α/β (°)	2/4		
4-2		Высота по мачте, сложенная мачта	h ₁ (мм)	2212			
4-3		Свободный ход	h ₂ (мм)	1648		1582	
4-4		Высота	h ₃ (мм)	5000		4650	
4-5		Высота по мачте, раздвинутая мачта ⁽¹⁾	h ₄ (мм)	5580		5280	
4-7		Высота по ограждению безопасности (кабине) ⁽²⁾⁽⁹⁾⁽¹¹⁾	h ₆ (мм)	2339	2414	2339	2414
4-8		Высота кресла относительно SIP	h ₇ (мм)	1294			
4-10		Высота опорных консолей	h ₈ (мм)	471			
4-19		Общая длина ⁽³⁾	l ₁ (мм)	2516	2573	2516	2573
4-20		Длина до спинки вил ⁽³⁾	l ₂ (мм)	1366	1423	1366	1423
4-21		Общая ширина	b ₁ / b ₂ (мм)	1265 / 1414			
4-22		Размеры вил DIN ISO 2331	s/e/l (мм)	40/120/1150			
4-23		Каретка ISO 2328, класс/тип A, B		2A			
4-24		Ширина каретки	b ₃ (мм)	700			
4-25		Раскрытие вилочного подхвата МИН./МАКС. ⁽⁸⁾	b ₅ (мм)	260/680			
4-26		Расстояние между опорными консолями	b ₄ (мм)	900			
4-28		Ход выдвижения мачты	l ₄ (мм)	610	553	660	603
4-31		Клиренс под мачтой с грузом	m ₁ (мм)	91,5			
4-32		Клиренс по центру колесной базы	m ₂ (мм)	91,5			
4-34-1		Ширина рабочего коридора для палет 1000 мм x 1200 мм в поперечном направлении ⁽¹¹⁾	Ast (мм)	2830 ⁽¹⁵⁾	2872 ⁽¹⁷⁾	2841 ⁽¹⁵⁾	2882 ⁽¹⁷⁾
4-34-2		Ширина рабочего коридора для палет 800 мм x 1200 мм в продольном направлении ⁽¹³⁾	Ast (мм)	2882 ⁽¹⁶⁾	2934 ⁽¹⁸⁾	2884 ⁽¹⁶⁾	2936 ⁽¹⁸⁾
4-35		Радиус поворота ⁽¹⁰⁾	Wa (мм)	1756	1756	1803	1803
4-37		Длина по опорным консолям ⁽³⁾	l ₇ (мм)	1966	1966	2016	2016
4-42		Высота ступеньки (с земли на пол погрузчика)	мм	714			
4-43		Высота ступени (между промежуточными ступеньками и землей)	мм	535			
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5-1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	11,5/12,5		11,2/12,5	11,3/12,5
	5-1-1	Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении	км/ч	11,5/12,5		11,2/12,5	11,3/12,5
	5-2	Скорость подъема, с грузом/без груза ⁽⁷⁾	м/с	0,32/0,63 (0,42/0,73)	0,32/0,63 (0,42/0,73)	0,37/0,64	0,37/0,64
	5-3	Скорость опускания, с грузом/без груза	м/с	0,55		0,55/0,50	
	5-4	Скорость выдвижения мачты, с грузом/без груза	м/с	0,17			
	5-7	Преодолеваемый наклон, с грузом/без груза ⁽¹³⁾	%	7,9/12,4	7,4/11,4	6,9/11,8	6,7/11,4
	5-8	Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза ⁽¹³⁾	%	10,3/15,7	9,7/14,5	9,1/15	8,8/14,4
	5-9	Время разгона, с грузом/без груза	с	5,1/4,6		5,3/4,6	5,1/4,6
	5-10	Рабочий тормоз		Электрический			
	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ	6-1	Тяговый электродвигатель, номинальный режим работы S2 (60 мин)	кВт	9,6		
6-2		Подъемный двигатель, номинальный режим работы S3 (15 %) ⁽⁷⁾	кВт	9,9 (14)		14	
6-3		Аккумулятор согласно DIN 43531/35/36 A, B, C, нет		C			
6-4		Напряжение/номинальная емкость аккумулятора K _s	(В)/(А·ч)	48 / 560 ⁽⁶⁾			
6-5		Масса АКБ ⁽⁴⁾	кг	939			
6-6		Энергопотребление в соответствии с EN 16796	кВт*ч/ч	4,0		4,59	
6-7		Производительность при поворотах в соответствии с VDI 2198	т/ч	63		76	
6-8		Эффективность при поворотах по VDI 2198	т/кВт*ч	15		17	

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MRO16, MRO16 С КАБИНОЙ, MRO20, MRO20 С КАБИНОЙ продолжение

	8–1	Тип узла привода		Контроллер переменного тока			
ДРУГОЕ	10–1	Рабочее давление для навесного оборудования	dB _(A)	180			
	10–2	Объем масла для навесного оборудования		20			
	10–7	Уровень шума на месте оператора	dB _(A)	<68,6	<68,6 ⁽¹²⁾	<68,6	<68,6 ⁽¹²⁾

⁽¹⁾ С защитной решеткой для груза h₄ + 508 мм (MRO16), + 443 мм (MRO20).

⁽²⁾ С проблесковым маячком и ограждением безопасности h₆ + 120 мм; иначе с проблесковым маячком h₆ + 95 мм.

⁽³⁾ + 90 мм для конфигурации с ПОЛНОЙ КАБИНОЙ ИЛИ опцией дополнительного бампера.

⁽⁴⁾ Данные значения могут отличаться на ± 5 %.

⁽⁵⁾ Вилы втянуты.

⁽⁶⁾ Доступны: аккумулятор 48 В/620 А·ч (950 кг); литий-ионный аккумулятор 48 В/460 А·ч (939 кг); литий-ионный аккумулятор 48 В/540 А·ч (936 кг).

⁽⁷⁾ Значения в скобках являются опциональными.

⁽⁸⁾ Ход механизма бокового сдвига составляет +/- 75 мм на всех погрузчиках.

⁽⁹⁾ С решеткой ограждения безопасности h₆ + 30 мм; с сеткой ограждения безопасности h₆ + 45 мм.

⁽¹⁰⁾ +94 мм для конфигурации с ПОЛНОЙ КАБИНОЙ ИЛИ опцией дополнительного бампера.

⁽¹¹⁾ С ограждением безопасности и фарой для предупреждения пешеходов, проецирующей линию сбоку h₆ + 135 мм, с ограждением безопасности и двумя рабочими огнями, направленными вперед h₆ + 220 мм.

⁽¹²⁾ При ВКЛЮЧЕННОМ обогревателе = 73,8.

⁽¹³⁾ Значение преодолеваемого наклона зависит от тепловой мощности двигателя, доступного крутящего момента и характеристик тормозов.

⁽¹⁴⁾ Данные относятся к конфигурации с ПОЛНОЙ КАБИНОЙ.

⁽¹⁵⁾ 2924 мм (MRO16) и 2936 мм (MRO20) с дополнительным бампером.

⁽¹⁶⁾ 2977 мм (MRO16) и 2936 мм (MRO20) с дополнительным бампером.

⁽¹⁷⁾ 2966 мм (MRO16) и 2978 мм (MRO20) для конфигурации с ПОЛНОЙ КАБИНОЙ ИЛИ дополнительным бампером.

⁽¹⁸⁾ 3028 мм (MRO16) и 3031 мм (MRO20) для конфигурации с ПОЛНОЙ КАБИНОЙ ИЛИ дополнительным бампером.

Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков. Для получения более подробной информации обратитесь к производителю.

Компания Yale оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.

Погрузчики, изображенные на иллюстрациях, могут быть оснащены дополнительным оборудованием.

Значения могут изменяться в альтернативных конфигурациях.

РАЗМЕРЫ МАЧТЫ – MRO16

Высота	Свободный ход	Высота по мачте, сложенная мачта	Высота по мачте, раздвинутая мачта	Масса ^{(2) (3)}
h3 мм	h2 мм	h1 мм	h4 ⁽¹⁾ мм	кг
5000	1648	2212	5579,5	911
5250	1734	2298	5829,5	936
5500	1820	2384	6079,5	961
5750	1906	2470	6329,5	986
6000	1992	2556	6579,5	1010
6250	2078	2642	6829,5	1035
6500	2164	2728	7079,5	1060
6750	2250	2814	7329,5	1090
7000	2336	2900	7579,5	1115
7250	2422	2986	7829,5	1140
7500	2508	3072	8079,5	1164

РАЗМЕРЫ МАЧТЫ – MRO20

Высота	Свободный ход	Высота по мачте, сложенная мачта	Высота по мачте, раздвинутая мачта	Масса ^{(2) (3)}
h3 мм	h2 мм	h1 мм	h4 ⁽⁴⁾ мм	кг
4650	1582	2212	5279,5	958
4900	1668	2298	5529,5	985
5150	1754	2384	5779,5	1012
5400	1840	2470	6029,5	1038
5650	1926	2556	6279,5	1065
5900	2012	2642	6529,5	1092
6150	2098	2728	6779,5	1118
6400	2184	2814	7029,5	1150
6650	2270	2900	7279,5	1177
6900	2356	2986	7529,5	1204
7150	2442	3072	7779,5	1230
7400	2528	3158	8029,5	1288

⁽¹⁾ Трехсекционная мачта с полным свободным ходом (1600 кг): с защитной решеткой для груза высотой 1000 мм, h4 + 508 мм; с защитной решеткой для груза высотой 1500 мм, h4 + 1008 мм.

⁽²⁾ Общая масса: конструкционные элементы грузоподъемной мачты (сварная конструкция, цилиндры, цепь, шкив) + каретка + масло. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ: вил, дополнительного оборудования.

⁽³⁾ С защитной решеткой для груза шириной 700 мм, высотой 1000 мм, масса + 13 кг; с защитной решеткой для груза шириной 700 мм, высотой 1500 мм, масса + 21 кг.

⁽⁴⁾ Трехсекционная мачта с полным свободным ходом (2000 кг): с защитной решеткой для груза высотой 1000 мм, h4 + 443 мм; с защитной решеткой для груза высотой 1500 мм, h4 + 943 мм. Каретка установлена на расстоянии 480 мм от земли.

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ MRO16

	СТАНД.	ОПЦ.		СТАНД.	ОПЦ.
Шины суперэластик для ведущих колес 200/50–10	x		Телескопические вилочные подхваты 1200 x 130 x 57 мм — 850 мм/250 мм		x
Шины суперэластик 200/50–10, не оставляющие при движении следов, для ведущих колес		x	Телескопические вилочные подхваты 1400 x 130 x 57 мм — 1050 мм/250 мм		x
Шины суперэластик для грузовых колес 180/60–10	x		Телескопические вилочные подхваты 1200 x 140 x 62 мм — 850 мм/250 мм		x
Шины суперэластик для грузовых колес, не оставляющие при движении следов 180/60–10		x	Телескопические вилочные подхваты 1400 x 140 x 62 мм — 1050 мм/250 мм		x
Амортизация в диапазоне свободного хода с помощью датчика	x		Подвесное регулирование вилочного подхвата 800 мм Bolzoni (диапазон раскрытия 315–755 мм)		x
Амортизация в диапазоне свободного хода с помощью датчика + распределительная коробка		x	Защитная решетка для груза 1000 мм		x
Удобство выполнения грузоподъемных операций		x	Отключение функции подъема на одинарную высоту с ручной коррекцией		x
Максимальная скорость движения 12,5 км/ч	x		Отключение функции подъема на двойную высоту с ручной коррекцией		x
Запуск от ключа зажигания	x		Переключатель высоты		x
Запуск машины с использованием пароля оператора		x	Переключатель высоты при определении присутствия палеты		x
Стандартная конструкция	x		Блокировка опускания вилок		x
Конструкция, рассчитанная на высокие температуры (более 35 °C)		x	Система лазерного позиционирования вилочного подхвата		x
Аккумуляторный отсек 1223 x 355 x 784 мм (для аккумулятора 560/620 А·ч, DIN C)	x		Цветная видеокамера на вилочном подхвате		x
Вертикальное извлечение аккумулятора	x		Цветная видеокамера на защитной решетке для груза		x
Боковое извлечение аккумулятора		x	Видеокамера и монитор внутренней мачты		x
Стандартный дисплей	x		Рабочие огни, смонтированные на каретке		x
Дисплей с расширенными функциями		x	Ограждение безопасности, не препятствующее обзору		x
Рулевое управление с углом поворота на 180 градусов	x		Задние/верхние стекла с задними/верхними стеклоочистителями		x
Рулевое управление с углом поворота на 360 градусов		x	Задние/верхние/боковые стекла с задними/верхними стеклоочистителями		x
Рулевое управление с углом поворота на 180/360 градусов		x	Полностью стальная кабина с передним стеклоомывателем/стеклоочистителем и задним/верхним стеклоочистителем		x
Гидравлическая система с 4 функциями	x		Крыша ограждения безопасности из лексана		x
Гидравлическая система с 5 функциями		x	Крыша ограждения безопасности из металлической сетки		x
Органы управления гидравликой, 4 рычага	x		Дополнительный бампер (входит в стандартную комплектацию кабины с полной кабиной)		x
Джойстик управления гидравлической системой		x	Дисплей для индикации массы груза		x
Одновременное выполнение функций гидравлических устройств управления подъемом и выдвиганием	x		Универсальный опорный кронштейн		x
Одновременное выполнение функций всех устройств гидравлической системы		x	Планшет с зажимом		x
Автоматическое центрирование механизма бокового сдвига		x	Держатели документов и бутылок		x
Автоматическое выравнивание механизма наклона		x	Держатель рулона упаковочной стрейч-пленки		x
Поворотное кресло MSG20 с полной подвеской и тканевой обивкой	x		Панорамное зеркало заднего вида		x
Поворотное кресло MSG20 SKAI с полной подвеской		x	Кронштейн разъема РЧ-кабеля		x
Поворотное кресло MSG65 с полной подвеской и тканевой обивкой		x	Преобразователь постоянного тока в постоянный ток, 12 В		x
Поворотное кресло MSG65 SKAI с полной подвеской		x	Преобразователь постоянного тока в постоянный ток, 24 В		x
Поворотное кресло MSG75 с полной подвеской и тканевой обивкой		x	Преобразователь постоянного тока, 24–12 В		x
Поворотное кресло MSG75 SKAI с полной подвеской		x	Один передний светодиодный рабочий огонь		x
Ремень безопасности		x	Два задних светодиодных рабочих огня		x
Оранжевый ремень безопасности 2-точечный Hi-Vis (высокой видимости)		x	Один передний и два задних светодиодных рабочих огня		x
Кресло с подогревом		x	Два передних светодиодных рабочих огня		x
Антистатическое кресло		x	Два передних и два задних галогенных рабочих огня		x
Подголовник		x	Оранжевый проблесковый маячок, активация с помощью ключа зажигания и выключателя		x
Блокировка тягового электродвигателя при неправильной посадке оператора в кресло и непристегнутом ремне безопасности		x	Звуковой предупредительный сигнал о движении вперед (вилочный подхват направлен назад)		x
Наклоняемая каретка 700 мм со встроенным устройством бокового сдвига	x		Звуковой предупредительный сигнал о движении задним ходом (вилочный подхват направлен вперед)		x
Вилочный подхват 800 x 120 x 35 мм		x	Фары для предупреждения пешеходов (P.A.L.), проецирующие красную линию (сбоку)		x
Вилочный подхват 1000 x 120 x 35 мм		x	Задний синий светодиодный фонарь — включается при движении задним ходом		x
Вилочный подхват 1150 x 120 x 35 мм		x	Красная фара для предупреждения пешеходов (P.A.L.) — включается при движении вперед		x
Вилочный подхват 1200 x 120 x 35 мм		x	(вилочный подхват направлен назад)		
Вилочный подхват 800 x 120 x 40 мм		x	Синяя фара для предупреждения пешеходов (P.A.L.) — включается при движении вперед (вилочный подхват направлен назад)		x
Вилочный подхват 1000 x 120 x 40 мм		x	Передний и задний синие светодиодные фонари — включаются при движении вперед и задним ходом		x
Вилочный подхват 1150 x 120 x 40 мм		x	Передний синий светодиодный фонарь/задний красный светодиодный фонарь		x
Вилочный подхват 1200 x 120 x 40 мм		x	Красная фара для предупреждения пешеходов (P.A.L.) — включается при движении вперед		x
Вилочный подхват 1500 X 120 X 40 MM		x	(вилочный подхват направлен вперед)		
Вилочный подхват 1800 X 120 X 40 MM		x	Передний красный светодиодный фонарь/задний синий светодиодный фонарь		x

ПЕРЕЧЕНЬ ФУНКЦИЙ MRO20

	СТАНД.	ОПЦ.		СТАНД.	ОПЦ.
Шины суперэластик для ведущих колес 200/50–10	x		Телескопические вилочные подхваты 1200 x 130 x 57 мм — 850 мм/250 мм		x
Шины суперэластик 200/50–10, не оставляющие при движении следов, для ведущих колес		x	Телескопические вилочные подхваты 1400 x 130 x 57 мм — 1050 мм/250 мм		x
Шины суперэластик для грузовых колес 180/60–10		x	Телескопические вилочные подхваты 1200 x 140 x 62 мм — 850 мм/250 мм		x
Шины суперэластик для грузовых колес, не оставляющие при движении следов 180/60–10		x	Телескопические вилочные подхваты 1400 x 140 x 62 мм — 1050 мм/250 мм		x
Амортизация в диапазоне свободного хода с помощью датчика	x		Подвесное регулирование вилочного подхвата 800 мм Bolzoni (диапазон раскрытия 315–755 мм)		x
Амортизация в диапазоне свободного хода с помощью датчика + распределительная коробка		x	Защитная решетка для груза 1000 мм		x
Удобство выполнения грузоподъемных операций		x	Отключение функции подъема на одинарную высоту с ручной коррекцией		x
Максимальная скорость движения 12,5 км/ч		x	Отключение функции подъема на двойную высоту с ручной коррекцией		x
Запуск от ключа зажигания	x		Переключатель высоты		x
Запуск машины с использованием пароля оператора		x	Переключатель высоты при определении присутствия палеты		x
Стандартная конструкция	x		Блокировка опускания вилок		x
Конструкция, рассчитанная на высокие температуры (более 35 °C)		x	Система лазерного позиционирования вилочного подхвата		x
Аккумуляторный отсек 1223 x 355 x 784 мм (для аккумулятора 560/620 А·ч, DIN C)	x		Цветная видеокамера на вилочном подхвате		x
Вертикальное извлечение аккумулятора	x		Цветная видеокамера на защитной решетке для груза		x
Боковое извлечение аккумулятора		x	Видеокамера и монитор внутренней мачты		x
Стандартный дисплей	x		Рабочие огни, смонтированные на каретке		x
Дисплей с расширенными функциями		x	Ограждение безопасности, не препятствующее обзору		x
Рулевое управление с углом поворота на 180 градусов	x		Задние/верхние стекла с задними/верхними стеклоочистителями		x
Рулевое управление с углом поворота на 360 градусов		x	Задние/верхние/боковые стекла с задними/верхними стеклоочистителями		x
Рулевое управление с углом поворота на 180/360 градусов		x	Полностью стальная кабина с передним стеклоомывателем/стеклоочистителем и задним/верхним стеклоочистителем		x
Гидравлическая система с 4 функциями	x		Крыша ограждения безопасности из лексана		x
Гидравлическая система с 5 функциями		x	Крыша ограждения безопасности из металлической сетки		x
Органы управления гидравликой, 4 рычага	x		Дополнительный бампер (входит в стандартную комплектацию с полной кабиной)		x
Джойстик управления гидравлической системой		x	Дисплей для индикации массы груза		x
Одновременное выполнение функций гидравлических устройств управления подъемом и выдвиганием	x		Универсальный опорный кронштейн		x
Одновременное выполнение функций всех устройств гидравлической системы		x	Планшет с зажимом		x
Автоматическое выравнивание механизма бокового сдвига		x	Держатели документов и бутылок		x
Автоматическое выравнивание механизма наклона		x	Держатель рулона упаковочной стрейч-пленки		x
Поворотное кресло MSG20 с полной подвеской и тканевой обивкой	x		Панорамное зеркало заднего вида		x
Поворотное кресло MSG20 SKAI с полной подвеской		x	Кронштейн разъема РЧ-кабеля		x
Поворотное кресло MSG65 с полной подвеской и тканевой обивкой		x	Преобразователь постоянного тока в постоянный ток, 12 В		x
Поворотное кресло MSG65 SKAI с полной подвеской		x	Преобразователь постоянного тока в постоянный ток, 24 В		x
Поворотное кресло MSG75 с полной подвеской и тканевой обивкой		x	Преобразователь постоянного тока, 24–12 В		x
Поворотное кресло MSG75 SKAI с полной подвеской		x	Один передний светодиодный рабочий огонь		x
Ремень безопасности		x	Два задних светодиодных рабочих огня		x
Оранжевый ремень безопасности 2-точечный Hi-Vis (высокой видимости)		x	Один передний и два задних светодиодных рабочих огня		x
Кресло с подогревом		x	Два передних светодиодных рабочих огня		x
Антистатическое кресло		x	Два передних и два задних галогенных рабочих огня		x
Подголовник		x	Оранжевый проблесковый маячок, активация с помощью ключа зажигания и выключателя		x
Блокировка тягового электродвигателя при неправильной посадке оператора в кресло и непристегнутом ремне безопасности		x	Звуковой предупредительный сигнал о движении вперед (вилочный подхват направлен назад)		x
Наклоняемая каретка 700 мм со встроенным устройством бокового сдвига	x		Звуковой предупредительный сигнал о движении задним ходом (вилочный подхват направлен вперед)		x
Вилочный подхват 800 x 120 x 35 мм	-	-	Фары для предупреждения пешеходов (P.A.L.), проецирующие красную линию (сбоку)		x
Вилочный подхват 1000 x 120 x 35 мм	-	-	Задний синий светодиодный фонарь — включается при движении задним ходом		x
Вилочный подхват 1150 x 120 x 35 мм	-	-	Красная фара для предупреждения пешеходов (P.A.L.) — включается при движении вперед		x
Вилочный подхват 1200 x 120 x 35 мм	-	-	(вилочный подхват направлен назад)		
Вилочный подхват 800 x 120 x 40 мм		x	Синяя фара для предупреждения пешеходов (P.A.L.) — включается при движении вперед (вилочный подхват направлен назад)		x
Вилочный подхват 1000 x 120 x 40 мм		x	Передний и задний синие светодиодные фонари — включаются при движении вперед и задним ходом		x
Вилочный подхват 1150 x 120 x 40 мм		x	Передний синий светодиодный фонарь/задний красный светодиодный фонарь		x
Вилочный подхват 1200 x 120 x 40 мм		x	Красная фара для предупреждения пешеходов (P.A.L.) — включается при движении вперед		x
Вилочный подхват 1500 X 120 X 40 MM		x	(вилочный подхват направлен вперед)		
Вилочный подхват 1800 X 120 X 40 MM		x	Передний красный светодиодный фонарь/задний синий светодиодный фонарь		x

О компании Yale®



Компания Yale Lift Truck Technologies является одним из старейших производителей погрузчиков в мире. Мы занимаемся грузоподъемным оборудованием с 1875 года и применяем весь свой опыт, чтобы помочь клиентам в решении их погрузочно-разгрузочных задач. Мы выпускаем полную линейку погрузчиков грузоподъемностью от 1 до 16 тонн с двигателями внутреннего сгорания или опциональным электроприводом. Компания Yale также предлагает роботизированные решения, системы телеметрии, системы управления парком оборудования, запчасти, финансирование и обучение. Каждый день мы работаем с нашей национальной дилерской сетью, постоянно совершенствуя наше оборудование — от традиционного до высокотехнологичного, — чтобы предлагать клиентам решения, соответствующие их потребностям, в нужное им время и в нужной форме.

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ:

Логистические комплексы

Автозапчасти

Напитки

Охлажденные и замороженные продукты

Дистрибуция продуктов питания

Пищевая промышленность

Мебель и фурнитура

Здравоохранение и

фармацевтика

Центры строительных товаров

Розничная торговля

Электронная торговля

Yale Lift Truck Technologies
Centennial House, Frimley Business Park
Frimley, Surrey
GU16 7SG United Kingdom
(Великобритания)

yale.com



УЗНАЙТЕ
БОЛЬШЕ НА
САЙТЕ.
←

Безопасность: вся продукция Yale, поставляемая в страны ЕС, Великобританию и Турцию, соответствует требованиям ЕС Директивы 2006/42/ЕС о безопасности машин и оборудования и имеет **CE** маркировку. Погрузчики Yale, поставляемые

в другие страны, могут быть заказаны для производства в соответствии с требованиями Директивы о безопасности машин и оборудования с нанесением соответствующей **CE** маркировки.

HYSTER-YALE UK LIMITED осуществляет коммерческую деятельность под именем Yale Lift Truck Technologies. Юридический адрес: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания). Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер компании: 02636775.

©Hyster-Yale Materials Handling, Inc., 2025. Все права защищены. Yale® и YALE® являются торговыми марками Hyster-Yale Materials Handling, Inc. Представленные на иллюстрациях погрузчики могут быть оснащены дополнительным оборудованием и/или функциями, доступными не во всех регионах. На эксплуатационные характеристики погрузчика могут влиять его состояние, комплектация и условия эксплуатации. Изменения в спецификации могут вноситься без предварительного извещения.

Примечание. При работе с поднятыми грузами необходимо соблюдать осторожность. Операторы должны пройти обучение и придерживаться инструкций, которые содержатся в Руководстве по эксплуатации. Проконсультируйтесь с дилером Yale®, если какая-либо указанная информация имеет важное значение для ваших условий эксплуатации.

Номер публикации: 3997135 Ред.02 (0525CM) RU