



MR016-20


SPECIFICATIEBLAD


1600 tot 2000 kg.

Serie MRO

Outdoor-reachtruck

ZONDER CABINE

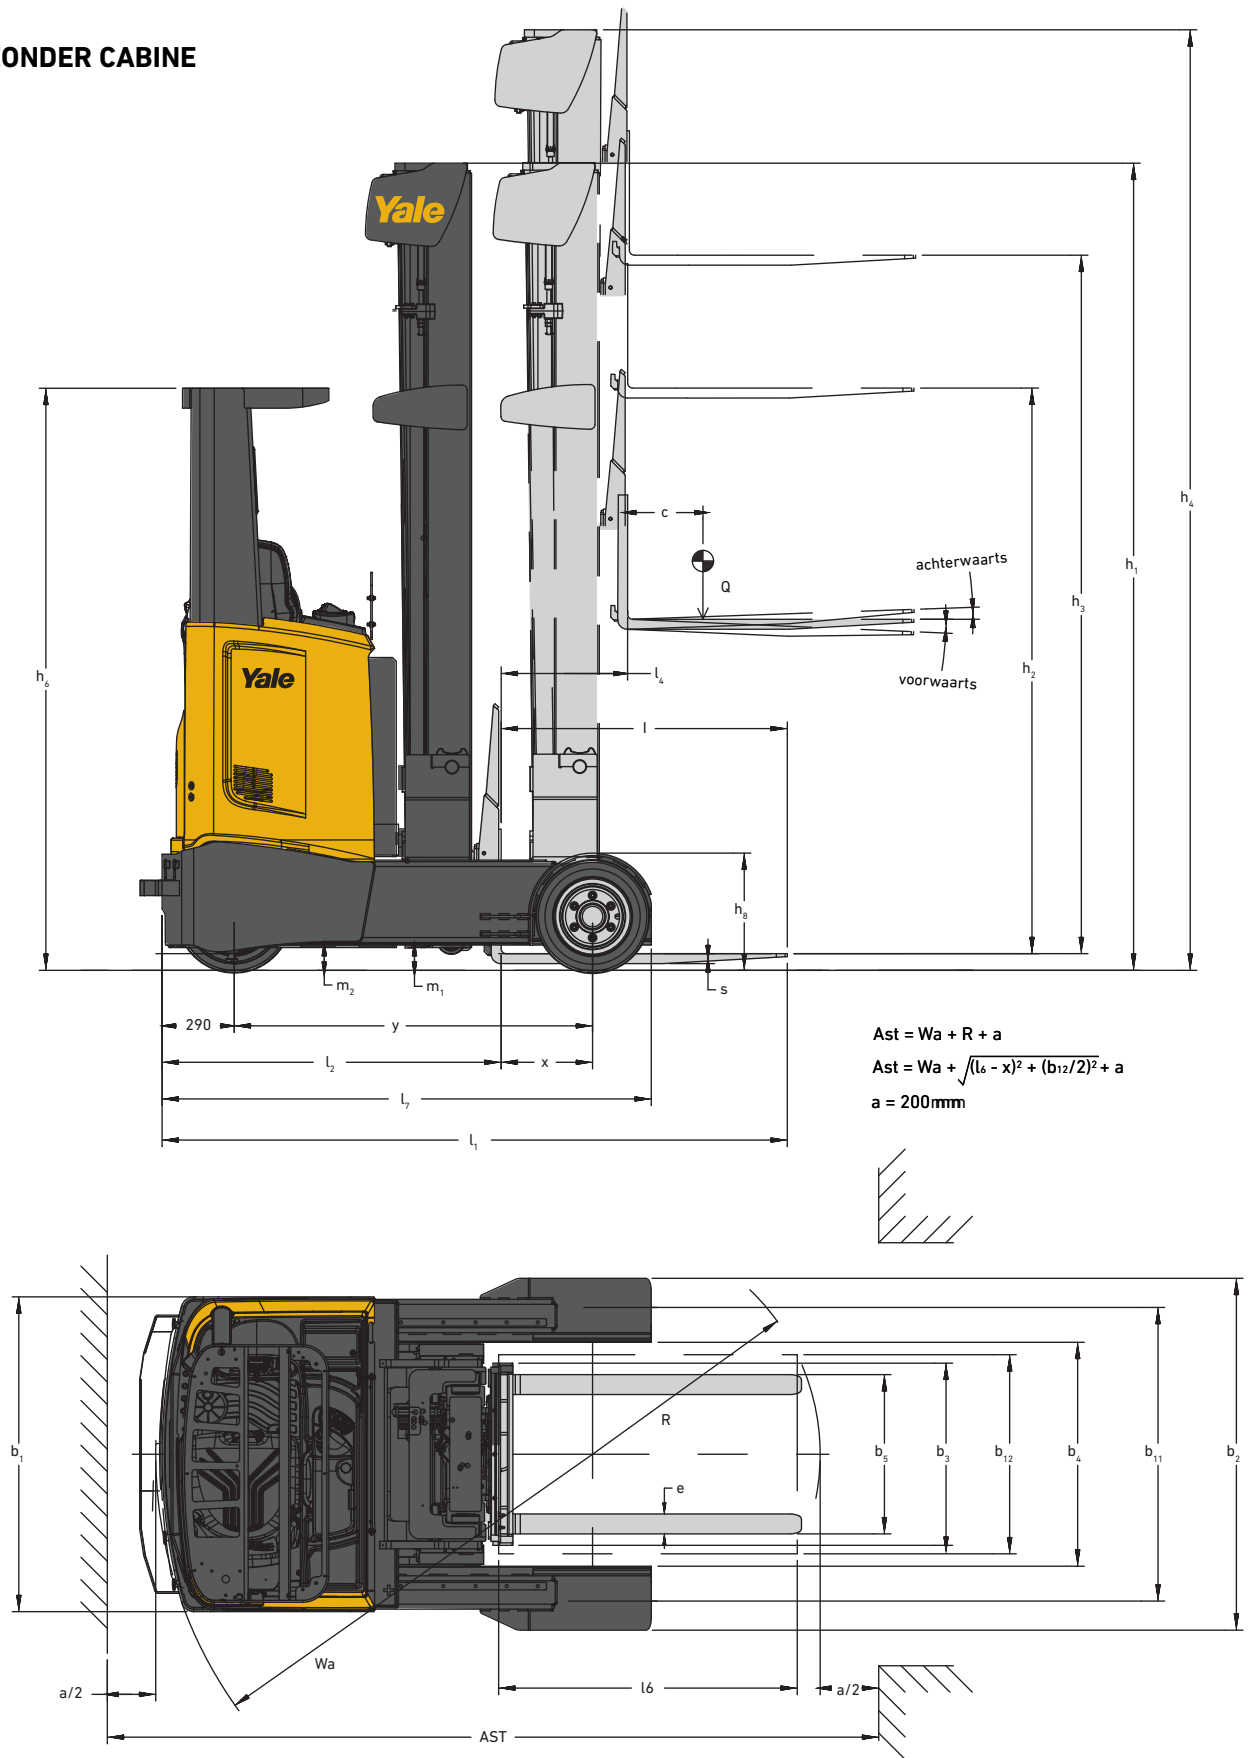

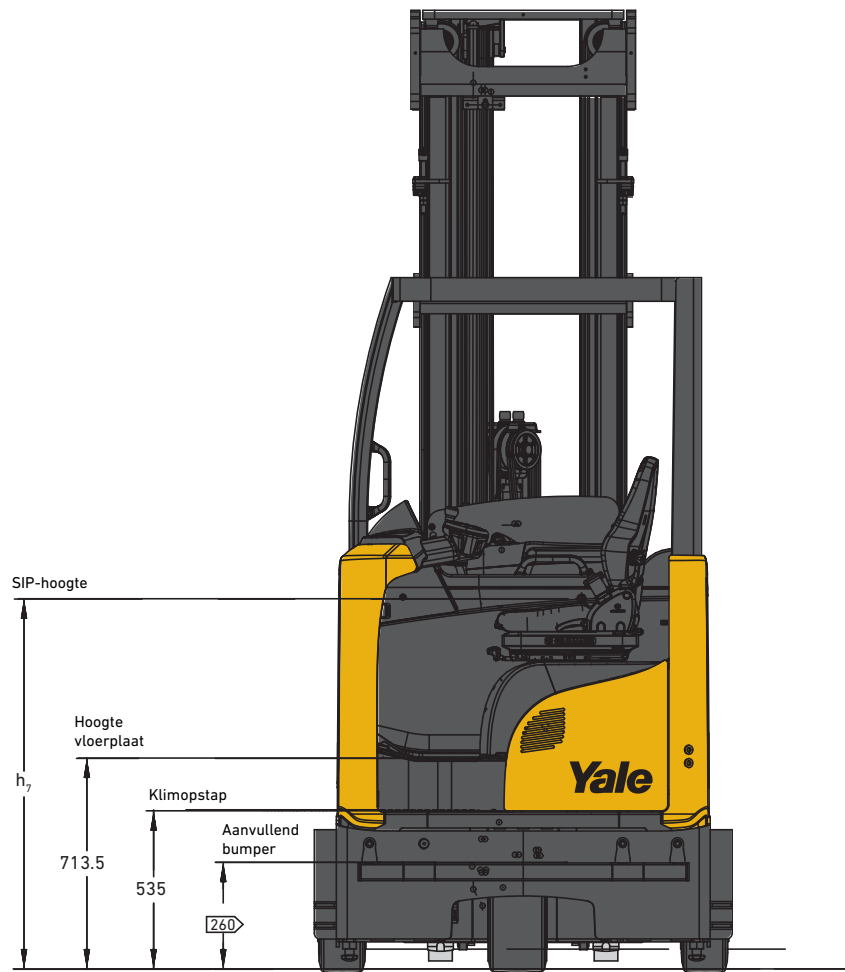

ALGEMENE SPECIFICATIES – MRO16, MRO16 MET CABINE, MRO20, MRO20 MET CABINE

ALGEMEEN	1-1	Fabrikant		Yale			
	1-2	Modelaanduiding fabrikant		MRO16	MRO16 met cabine	MRO20	MRO20 met cabine
	1-3	Brandstof		Elektrisch (batterij)			
	1-4	Positie chauffeur		Zittend			
	1-5	Nominale capaciteit/nominale belasting	Q (t)	1.6		2.0	
	1-6	Lastzwaartepunt	c (mm)	600			
	1-8	Lastzwaartepuntafstand, van het midden van de aandrijfas tot de vorken	x (mm)	364	307	414	357
	1-9	Wielbasis	y (mm)	1440		1490	
GEWICHT	2-1	Eigen gewicht	kg	3827	3971 ⁽¹⁴⁾	4123	4266 ⁽¹⁴⁾
	2-2	Asbelasting, zonder last voor/achter ⁽⁵⁾	kg	2221 / 1606	2288 / 1683 ⁽¹⁴⁾	2381 / 1742	2439 / 1827 ⁽¹⁴⁾
	2-3	Asbelasting, vork uit, last voor/achter	kg	683 / 4744	805 / 4766 ⁽¹⁴⁾	603 / 5520	617 / 5649 ⁽¹⁴⁾
	2-4	Asbelasting, vork in, last voor/achter	kg	1965 / 3462	1968 / 3603 ⁽¹⁴⁾	2139 / 3984	2120 / 4146 ⁽¹⁴⁾
BANDEN, CHASSIS	3-1	Banden, voor/achter		Volrubberbanden			
	3-2	Bandenmaat, voor		200/50-10			
	3-3	Bandenmaat, achter		180/60-10			
	3-5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1x/2			
	3-7	Spoorbreedte achter	b ₁₁ (mm)	1225.5			
AFMETINGEN	4-1	Mastneiging/vorkenbord naar voren/achter	α / β (°)	2 / 4			
	4-2	Hoogte hefmast, ingeschoven	h ₁ (mm)	2212			
	4-3	Vrije heffing	h ₂ (mm)	1648		1582	
	4-4	Hefhoogte	h ₃ (mm)	5000		4650	
	4-5	Hoogte, mast uitgeschoven ⁽¹⁾	h ₄ (mm)	5580		5280	
	4-7	Hoogte beschermdak (cabine) ⁽²⁾⁽⁹⁾⁽¹¹⁾	h ₆ (mm)	2339	2414	2339	2414
	4-8	Zithoogte gerelateerd aan SIP	h ₇ (mm)	1294			
	4-10	Hoogte van wielarmen	h ₈ (mm)	471			
	4-19	Hoogte van wielarmen	l ₁ (mm)	2516	2573	2516	2573
	4-20	Lengte tot voorzijde vorken ⁽³⁾	l ₂ (mm)	1366	1423	1366	1423
	4-21	Totale breedte	b ₁ / b ₂ (mm)	1265/1414			
	4-22	Vorkafmetingen DIN ISO 2331	s/e/l (mm)	40/120/1150			
	4-23	Vorkenbord ISO 2328, klasse/type A, B		2A			
	4-24	Breedte vorkenbord	b ₃ (mm)	700			
	4-25	Vorkspreiding MIN/MAX ⁽⁸⁾	b ₅ (mm)	260/680			
	4-26	Afstand tussen wielarmen/laadoppervlakken	b ₄ (mm)	900			
	4-28	Reikafstand	l ₄ (mm)	610	553	660	603
	4-31	Bodemvrijheid met last, onder de mast	m ₁ (mm)	91.5			
	4-32	Bodemvrijheid, middenpunt van wielbasis	m ₂ (mm)	91.5			
	4-34-1	Gangpadbreedte bij pallets 1000 mm x 1200 mm overdwers	Ast (mm)	2830 ⁽¹⁵⁾	2872 ⁽¹⁷⁾	2841 ⁽¹⁵⁾	2882 ⁽¹⁷⁾
	4-34-2	Gangpadbreedte bij pallets 800 mm x 1200 mm, overlangs	Ast (mm)	2882 ⁽¹⁶⁾	2934 ⁽¹⁸⁾	2884 ⁽¹⁶⁾	2936 ⁽¹⁸⁾
	4-35	Draaicirkel ⁽¹⁰⁾	Wa (mm)	1756	1756	1803	1803
4-37	Lengte over wielarmen ⁽³⁾	l ₇ (mm)	1966	1966	2016	2016	
4-42	Treehoogte (van grond tot treeplank)	mm	714				
4-43	Treehoogte (van tussentreden tot vloer)	mm	535				
PRESTATIEGEGEVENS	5-1	Rijsnelheid met/zonder last	km/h	11,5 / 12,5		11,2 / 12,5	11,3 / 12,5
	5-1-1	Rijsnelheid met/zonder last, achteruit	km/h	11,5 / 12,5		11,2 / 12,5	11,3 / 12,5
	5-2	Hefsnelheid met/zonder last ⁽⁷⁾	m/s	0,32 / 0,63 (0,42 / 0,73)	0,32 / 0,63 (0,42 / 0,73)	0,37 / 0,64	0,37 / 0,64
	5-3	Daalsnelheid met/zonder last	m/s	0.55		0,55 / 0,50	
	5-4	Reiksnelheid met/zonder last	m/s	0,17			
	5-7	Klimvermogen, met/zonder last ⁽¹³⁾	%	7,9 / 12,4	7,4 / 11,4	6,9 / 11,8	6,7 / 11,4
	5-8	Max. klimvermogen met/zonder last ⁽¹³⁾	%	10,3 / 15,7	9,7 / 14,5	9,1 / 15	8,8 / 14,4
	5-9	Acceleratietijd met/zonder last	s	5,1 / 4,6		5,3 / 4,6	5,1 / 4,6
	5-10	Bedrijfsrem		Elektrisch			
	ELEKTRISCH - MOTOR	6-1	Rijmotor, classificatie S2 60 min.	kW	9,6		
6-2		Hefmotor, classificatie S3 15% ⁽⁷⁾	kW	9,9 (14)		14	
6-3		Batterij conform DIN 43531/35/36 A, B, C, nee		C			
6-4		Batterijspanning/nominale capaciteit K _s	(V) / (Ah)	48/560 ⁽⁶⁾			
6-5		Gewicht van de batterij ⁽⁴⁾	kg	939			
6-6		Energieverbruik conform DIN EN 16796	kWh/h	4,0		4,59	
6-7		Omzet-output conform VDI 2198	t/h	63		76	
6-8		Efficiëntie afzet volgens VDI 2198	t/kWh	15		17	
OVERIGE	8-1	Soort aandrijvingsregeling		AC-regelaar			
	10-1	Werkdruk voor voorzetapparatuur	bar	180			
	10-2	Olievolume voor hulpstuk	l/min	20			
	10-7	Geluidsniveau bij bestuurdersstoel	dB _(A)	<68,6	<68,6 ⁽¹²⁾	<68,6	<68,6 ⁽¹²⁾

(1) Met lastbeschermerk h₄ + 508 mm (MRO16), + 443 mm (MRO20)

(2) Met zwaailamp en beschermkap h₆ + 120 mm, anders met zwaailamp h₆ + 95 mm

(3) +90 mm voor VOLLEDIGE CABINE-configuratie OF extra bumperoptie

(4) Deze waarden kunnen variëren met +/- 5%

(5) Vorken ingeschoven

(6) Beschikbare batterij 48 V/620 Ah (950 kg); lithium-ion batterij 48 V/432 Ah (939 kg), lithium-ion batterij 48 V/540 Ah (936 kg)

(7) Waarden tussen haakjes zijn optioneel

(8) De slag van de sideshift is +/- 75 mm op alle trucks

(9) met beschermkap roosterbescherming h₆ + 30 mm; met beschermkap schermbescherming h₆ + 45 mm

(10) +94 mm voor VOLLEDIGE CABINE-configuratie OF extra bumperoptie

(11) met beschermkap en voetgangerswaarschuwinglamp zijlijn h₆ + 135 mm, met beschermkap en dubbele werkklamp naar voren h₆ + 220 mm

(12) met verwarmers INGESCHAKELD = 73,8

(13) Niveaus klimvermogen gebaseerd op thermische motorcapaciteit, beschikbaar koppelen en remvereisten

(14) Gegevens hebben betrekking op DE VOLLEDIGE CABINE-configuratie (15) 2924 mm (MRO16) en 2936 mm (MRO20) met extra bumperoptie

(16) 2977 mm (MRO16) en 2936 mm (MRO20) met extra bumperoptie

(17) 2966 mm (MRO16) en 2978 mm (MRO20) voor VOLLEDIGE CABINE-configuratie OF extra bumperoptie

(18) 3028 mm (MRO16) en 3031 mm (MRO20) voor VOLLEDIGE CABINE-configuratie OF extra bumperoptie

Alle waarden zijn nominale waarden en zijn onderhevig aan toleranties. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant.

Producten van Yale kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Afgebeelde hefurks kunnen zijn uitgerust met optionele uitrusting.

Waarden kunnen variëren bij alternatieve configuraties.

MASTAFMETINGEN - MRO16

Hefhoogte	Vrije heffing	Hoogte hefmast, ingeschoven	Hoogte, mast uitgeschoven	Gewicht ⁽²⁾ ⁽³⁾
h3 mm	h2 mm	h1 mm	h4 ⁽¹⁾ mm	kg
5000	1648	2212	5579,5	911
5250	1734	2298	5829,5	936
5500	1820	2384	6079,5	961
5750	1906	2470	6329,5	986
6000	1992	2556	6579,5	1010
6250	2078	2642	6829,5	1035
6500	2164	2728	7079,5	1060
6750	2250	2814	7329,5	1090
7000	2336	2900	7579,5	1115
7250	2422	2986	7829,5	1140
7500	2508	3072	8079,5	1164

MASTAFMETINGEN – MRO20

Hefhoogte	Vrije heffing	Hoogte hefmast, ingeschoven	Hoogte, mast uitgeschoven	Gewicht ⁽²⁾ ⁽³⁾
h3 mm	h2 mm	h1 mm	h4 ⁽⁴⁾ mm	kg
4650	1582	2212	5279,5	958
4900	1668	2298	5529,5	985
5150	1754	2384	5779,5	1012
5400	1840	2470	6029,5	1038
5650	1926	2556	6279,5	1065
5900	2012	2642	6529,5	1092
6150	2098	2728	6779,5	1118
6400	2184	2814	7029,5	1150
6650	2270	2900	7279,5	1177
6900	2356	2986	7529,5	1204
7150	2442	3072	7779,5	1230
7400	2528	3158	8029,5	1288

⁽¹⁾ Mast 3-traps met volledig vrije hefhoogte (1600 kg): met lastbeschermerk 1000 mm hoogte, h4 + 508 mm; met lastbeschermerk 1500 mm hoogte, h4 + 1008 mm.

⁽²⁾ Alle gewichten zijn: maststructuur (gelaste constructie, cilinders, ketting, poelie) + bord + olie. EXCLUSIEF: vorken, accessoires.

⁽³⁾ Met lastbeschermerk 700 mm breedte, 1000 mm hoogte, gewicht + 13 kg; met lastbeschermerk 700 mm breedte, 1500 mm hoogte, gewicht + 21 kg.

⁽⁴⁾ Mast 3-traps met volledig vrije hefhoogte (2000 kg): met lastbeschermerk 1000 mm hoogte, h4 + 443 mm; met lastbeschermerk 1500 mm hoogte, h4 + 943 mm. Vorkenbord ingesteld op 480 mm vanaf de grond.

LIJST MET FUNCTIES – MR016

	STD	OPT		STD	OPT
200/50-10 superelastische aandrijfwielen	x		Telescopische vorken 1200 x 130 x 57 mm - 850 mm/250 mm		x
200/50-10 non-marking superelastische aandrijfwielen		x	Telescopische vorken 1400 x 130 x 57 mm - 1050 mm/250 mm		x
180/60-10 superelastisch lastwiel	x		Telescopische vorken 1200 x 140 x 62 mm - 850 mm/250 mm		x
180/60-10 non-marking superelastisch lastwiel		x	Telescopische vorken 1400 x 140 x 62 mm - 1050 mm/250 mm		x
Demping vrije heffing door sensor	x		Bolzoni aan te hangen vorkenplaatser 800 mm (315-755 mm openingsbereik)		x
Demping vrije heffing door sensor met aansluitdoos		x	Lastbeschermrek 1000 mm hoog		x
Lift Comfort		x	Uitschakeling van de hefffunctie op één hoogte met override		x
12,5 km/u maximale rijsnelheid	x		Uitschakeling van de hefffunctie op twee hoogtes met override		x
Start via contactschakelaar	x		Hoogtselector		x
Startwachtwoord chauffeur		x	Hoogtselector met pallet aanwezig		x
Standaardconstructie	x		Onderste vergrendeling vork		x
Constructie voor hoge temperaturen (>35 °C)		x	Laserpositioneringssysteem voor vorken		x
Batterijcompartiment 1223 x 355 x 784 mm (voor 560/620 Ah DIN C-batterij)	x		Op vork gemonteerde kleurencamera		x
Verticale batterijwissel	x		Op lastbeschermrek gemonteerde kleurencamera		x
Zijdelingse batterijwissel		x	Binnenste mastcamera en monitor		x
Standaarddisplay	x		Op vorkenbord gemonteerde werkklampen		x
Premium display		x	Hoge beschermkap met volledig zicht		x
180 graden-besturing	x		Achter-/bovenruiten met achter-/bovenruitenwissers		x
360 graden-besturing		x	Achter-/boven-/zijruiten met achter-/bovenruitenwissers		x
180/360 graden-besturing		x	Volledig stalen cabine met ruitensproeier/-wisper voor en achter-/bovenruitenwisper		x
4 functie-hydraulica	x		Lexan beschermkap		x
5 functie-hydraulica		x	Metalen rooster beschermkap		x
Hydraulische bedieningselementen met 4 hendels	x		Extra bumper (standaard op volledige cabine)		x
Hydraulische bedieningselementen met joystick		x	Aanduiding lastgewicht		x
Gelijktijdige hydraulische bediening voor heffen en reiken	x		Universele steun		x
Gelijktijdige hydraulische bediening voor alle hydraulica		x	Klembord		x
Automatisch centrerende sideshift		x	Documentatie- en bekerhouders		x
Automatisch stabiliserende kanteling		x	Wikkelfoliehouder		x
Volledig geveerde stoel MSG20, stof	x		Panoramische spiegel		x
Volledig geveerde stoel MSG20, SKAI		x	RF-terminalbeugel		x
Volledig geveerde stoel MSG65, stof		x	DC/DC-omvormer 12 volt		x
Volledig geveerde stoel MSG65, SKAI		x	24 V DC/DC-omvormer		x
Volledig geveerde stoel MSG75, stof		x	24-12 V DC-omvormer		x
Volledig geveerde stoel MSG75, SKAI		x	Eén led-werklamp aan de voorkant		x
Veiligheidsgordel		x	2 led-werklampen aan de achterkant		x
Oranje Hi-Vis 2-puntsgordel		x	Eén led-werklamp aan de voorkant en twee aan de achterkant		x
Stoelverwarming		x	Twee LED-werklampen voor		x
Antistatische stoel		x	2 halogeenwerklampen aan de voorkant en 2 aan de achterkant		x
Hoofdsteun		x	Oranje zwaailamp – contactsleutel en schakelaar geactiveerd		x
Tractieblok op stoel en gordel		x	Hoorbaar alarm vooruitrijden (vorken achter)		x
700 mm integraal vorkenbord met sideshift en kanteling	x		Hoorbaar achteruitrijd-alarm (vorken voor)		x
Vorken 800 x 120 x 35 mm		x	Voetgangerswaarschuwinglamp met rode lijn (zijkant) (P.A.L.)		x
Vorken 1000 x 120 x 35 mm		x	Blauwe LED-schijnwerper – achter – activering bij achteruitrijden		x
Vorken 1150 x 120 x 35 mm		x	Rode voetgangerswaarschuwinglamp (P.A.L.) – activering bij achteruitrijden (vorken achter)		x
Vorken 1200 x 120 x 35 mm		x	Blauwe voetgangerswaarschuwinglamp (P.A.L.) – voorwaarts activering (vorken achter)		x
Vorken 800 x 120 x 40 mm		x	Blauwe LED-schijnwerper – voor en achter gemonteerd – activering bij vooruit- en achteruitrijden		x
Vorken 1000 x 120 x 40 mm		x	Schijnwerper voor - blauwe LED / schijnwerper achter - rode LED		x
Vorken 1150 x 120 x 40 mm		x	Rode voetgangerswaarschuwinglamp (P.A.L.) – activering bij vooruitrijden (vorken voor)		x
Vorken 1200 x 120 x 40 mm		x	Schijnwerper voor - rode LED / schijnwerper achter - blauwe LED		x
Vorken 1500 X 120 X 40 MM		x	Schijnwerper voor - rode LED / schijnwerper achter - rode LED		x
Vorken 1800 X 120 X 40 MM		x			

LIJST MET FUNCTIES – MR020

	STD	OPT
200/50-10 superelastische aandrijfwielen	x	
200/50-10 non-marking superelastische aandrijfwielen		x
180/60-10 superelastisch lastwiel		x
180/60-10 non-marking superelastisch lastwiel		x
Demping vrije heffing door sensor	x	
Demping vrije heffing door sensor met aansluitdoos		x
Lift Comfort		x
12,5 km/u maximale rijsnelheid		x
Start via contactschakelaar	x	
Startwachtwoord chauffeur		x
Standaardconstructie	x	
Constructie voor hoge temperaturen (>35 °C)		x
Batterijcompartiment 1223 x 355 x 784 mm (voor 560/620 Ah DIN C-batterij)	x	
Verticale batterijwissel	x	
Zijdelingse batterijwissel		x
Standaarddisplay	x	
Premium display		x
180 graden-besturing	x	
360 graden-besturing		x
180/360 graden-besturing		x
4 functie-hydraulica	x	
5 functie-hydraulica		x
Hydraulische bedieningselementen met 4 hendels	x	
Hydraulische bedieningselementen met joystick		x
Gelijktijdige hydraulische bediening voor heffen en reiken	x	
Gelijktijdige hydraulische bediening voor alle hydraulica		x
Automatisch centrerende sideshift		x
Automatisch stabiliserende kanteling		x
Volledig geveerde stoel MSG20, stof	x	
Volledig geveerde stoel MSG20, SKAI		x
Volledig geveerde stoel MSG65, stof		x
Volledig geveerde stoel MSG65, SKAI		x
Volledig geveerde stoel MSG75, stof		x
Volledig geveerde stoel MSG75, SKAI		x
Veiligheidsgordel		x
Oranje Hi-Vis 2-puntsgordel		x
Stoelverwarming		x
Antistatische stoel		x
Hoofdsteun		x
Tractieblok op stoel en gordel		x
700 mm integraal vorkenbord met sideshift en kanteling	x	
Vorken 800 x 120 x 35 mm	-	-
Vorken 1000 x 120 x 35 mm	-	-
Vorken 1150 x 120 x 35 mm	-	-
Vorken 1200 x 120 x 35 mm	-	-
Vorken 800 x 120 x 40 mm		x
Vorken 1000 x 120 x 40 mm		x
Vorken 1150 x 120 x 40 mm		x
Vorken 1200 x 120 x 40 mm		x
Vorken 1500 X 120 X 40 MM		x
Vorken 1800 X 120 X 40 MM		x

	STD	OPT
Telescopische vorken 1200 x 130 x 57 mm - 850 mm/250 mm		x
Telescopische vorken 1400 x 130 x 57 mm - 1050 mm/250 mm		x
Telescopische vorken 1200 x 140 x 62 mm - 850 mm/250 mm		x
Telescopische vorken 1400 x 140 x 62 mm - 1050 mm/250 mm		x
Bolzoni aan te hangen vorkenplaatser 800 mm (315-755 mm openingsbereik)		x
Lastbeschermrek 1000 mm hoog		x
Uitschakeling van de hefffunctie op één hoogte met override		x
Uitschakeling van de hefffunctie op twee hoogtes met override		x
Hoogtselector		x
Hoogtselector met pallet aanwezig		x
Onderste vergrendeling vork		x
Laserpositioneringssysteem voor vorken		x
Op vork gemonteerde kleurencamera		x
Op lastbeschermrek gemonteerde kleurencamera		x
Binnenste mastcamera en monitor		x
Op vorkenbord gemonteerde werkklampen		x
Hoge beschermkap met volledig zicht		x
Achter-/bovenruiten met achter-/bovenruitenwissers		x
Achter-/boven-/zijruiten met achter-/bovenruitenwissers		x
Volledig stalen cabine met ruitensproeier/-wisper voor en achter-/bovenruitenwisper		x
Lexan beschermkap		x
Metalen rooster beschermkap		x
Extra bumper (standaard op volledige cabine)		x
Aanduiding lastgewicht		x
Universele steun		x
Klembord		x
Documentatie- en bekerhouders		x
Wikkelfoliehouder		x
Panoramische spiegel		x
RF-terminalbeugel		x
DC/DC-omvormer 12 volt		x
24 V DC/DC-omvormer		x
24-12 V DC-omvormer		x
Eén led-werklamp aan de voorkant		x
2 led-werkklampen aan de achterkant		x
Eén led-werklamp aan de voorkant en twee aan de achterkant		x
Twee LED-werkklampen voor		x
2 halogeenwerkklampen aan de voorkant en 2 aan de achterkant		x
Oranje zwaailamp – contactsleutel en schakelaar geactiveerd		x
Hoorbaar alarm voorwaarts (vorken achter)		x
Hoorbaar alarm achterwaarts (vorken voor)		x
Voetgangerswaarschuwinglamp met rode lijn (zijkant) (P.A.L.)		x
Blauwe LED-schijnwerper – achter – activering bij achteruitrijden		x
Rode voetgangerswaarschuwinglamp (P.A.L.) – activering bij achteruitrijden (vorken achter)		x
Blauwe voetgangerswaarschuwinglamp (P.A.L.) – voorwaarts activering (vorken achter)		x
Blauwe LED-schijnwerper – voor en achter gemonteerd – activering bij vooruit- en achteruitrijden		x
Schijnwerper voor - blauwe LED / schijnwerper achter - rode LED		x
Rode voetgangerswaarschuwinglamp (P.A.L.) – activering bij vooruitrijden (vorken voor)		x
Schijnwerper voor - rode LED / schijnwerper achter - blauwe LED		x
Schijnwerper voor - rode LED / schijnwerper achter - rode LED		x

Over Yale®



Yale Lift Truck Technologies is een van de oudste fabrikanten van heftrucks ter wereld. Sinds 1875 houden we ons bezig met heffen. We gebruiken deze ervaring om onze klanten te helpen met het aangaan van uitdagingen op het gebied van materials handling. Ons volledige aanbod heftrucks varieert in capaciteit van 1 tot 16 ton. De trucks worden aangedreven door interne verbrandingsmotoren of elektrische opties. Yale biedt ook robotica, telemetrie, vlootbeheer onderdelen, financiering en training. Van traditionele heftrucks tot opkomende technologieën, ons doel is om elke dag samen te werken met ons nationale dealernetwerk om continu de oplossingen te leveren en verbeteren die u nodig hebt. Op het juiste moment en op de juiste manier.

MATERIALS HANDLING VOOR:

3PL

Auto-onderdelen

Drankenindustrie

Koude en diepgevroren levensmiddelen

Voedseldistributie

Voedselverwerking

Meubilair en inrichtingen

Gezondheid en farmaceutica

Bouwmarkten

Retail

E-commerce

Yale Lift Truck Technologies
Centennial House, Frimley Business Park
Frimley, Surrey
GU16 7SG United Kingdom

yale.com



[EXPLORE MORE
ONLINE.](#)



Veiligheid: alle Yale-producten die worden verkocht in EU-landen, het Verenigd Koninkrijk en Turkije voldoen aan de EU-voorschriften conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG en zijn voorzien van **CE**-markeringen. Yale-trucks die in andere landen worden verkocht, kunnen worden besteld voor productie conform de voorschriften van de Machinerichtlijn, en zullen dat geval ook zijn voorzien van **CE**-markeringen.

HYSTER-YALE UK LIMITED handelt onder de naam Yale Lift Truck Technologies. Geregistreerd adres: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Verenigd Koninkrijk. Geregistreerd in Engeland en Wales. Bedrijfsregistratienummer: 02636775.

©2025 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., alle rechten voorbehouden. YALE en YALE  zijn handelsmerken van Hyster-Yale Materials Handling, Inc. De trucks op de foto's kunnen optionele apparatuur en/of functies bevatten die niet in alle regio's beschikbaar zijn. De prestaties van de truck kunnen worden beïnvloed door de toestand van het voertuig, de uitrusting en de toepassing. Specificaties kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Let op: wees voorzichtig wanneer u met geheven lading werkt. De chauffeur dient opgeleid te zijn en de instructies in de bedieningshandleiding te lezen, te begrijpen en strikt op te volgen. Neem contact op met uw Yale®-dealer als de getoonde informatie essentieel is voor uw toepassing.

Publicatienummer 220991985 Rev.02 (0525CM) NL