

serie
VX

4.000 kg / 4.500 kg / 5.000 kg / 5.500 kg



Carrelli elevatori a forche GPL



- Sistema di gestione veicolo Intellix con tecnologia CAN bus
- Due trasmissioni Techtronix perfettamente calibrate ad ogni Montante applicazione
- Impianto idraulico a rilevamento del carico (LSH) disponibile con le minileve AccuTouch
- Freni in bagno d'olio
- ADS - Sistema di decelerazione automatica e anti-rollback
- Ruote superelastiche e pneumatici radiali

Ora con motori Stage V
per minori emissioni

Dimensioni del carrello

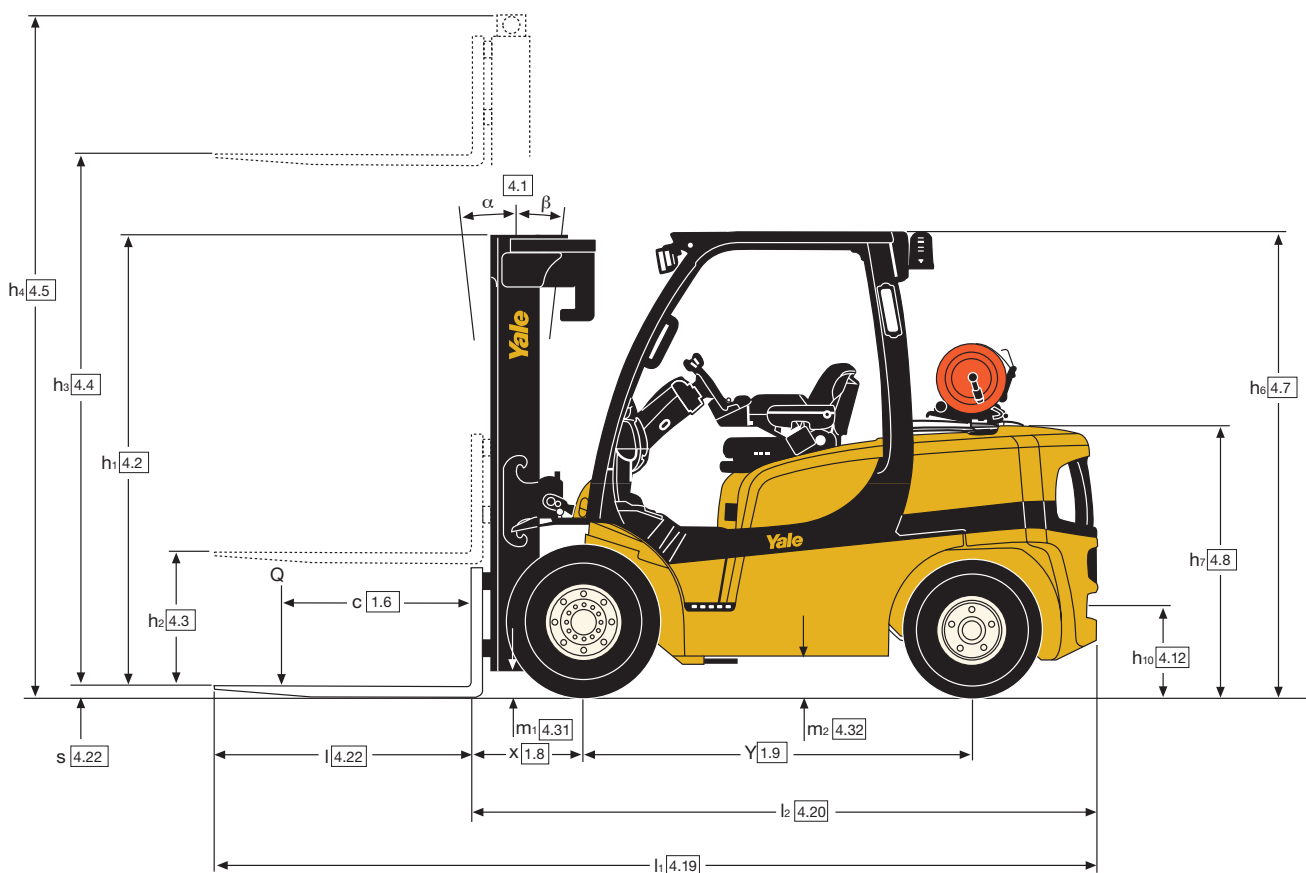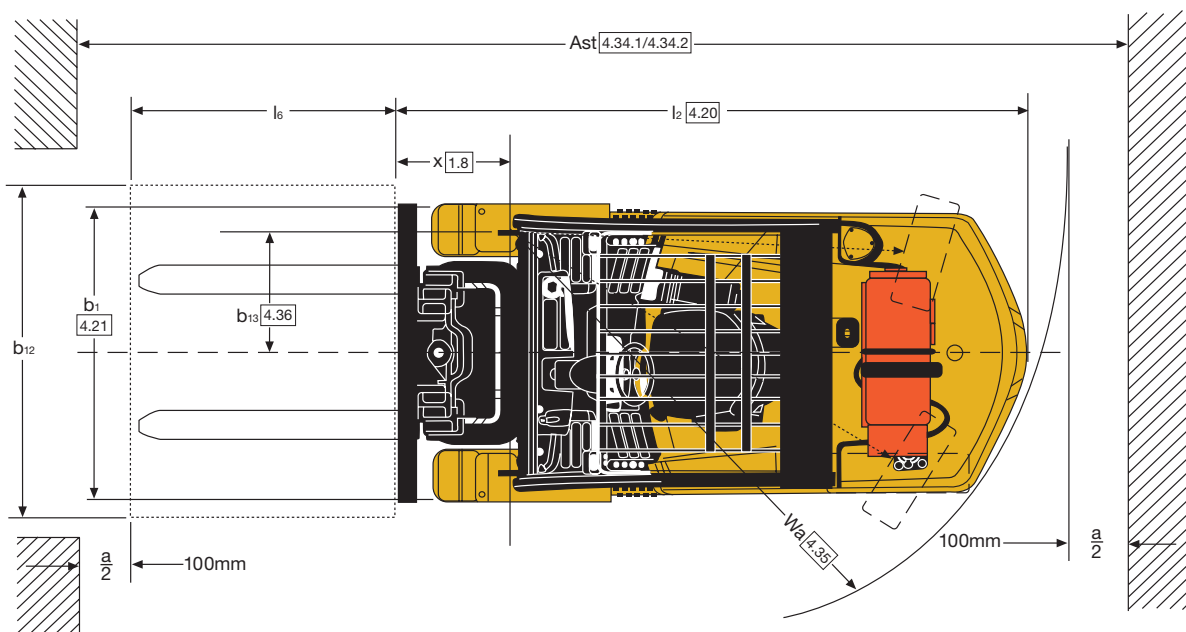

Specifiche del motore

Specifiche motore a GPL

Motore	Kubota WG3800
Cilindri	4 in linea
Cilindrata	3769 cm ³
Potenza interasse corto	54.9 kW a 1.800 giri/min
Potenza interasse lungo	64.0 kW a 2.200 giri/min
Coppia	300 Nm a 1.000 giri/min

Opzioni

- Sistema di protezione del gruppo trasmissione
- Pacchetto di controllo "Premium"
- Accumulatore idraulico, consigliato per l'uso con attrezzature a Pernoza
- Avviamento senza chiave (con accesso con codice password)
- Limitatore della velocità di trazione
- EZ-Tank Bracket basculante ed abbassabile
- Bracciolo destro con controlli elettroidraulici a minileva AccuTouch, interruttore di comando direzionale e pulsante avvisatore acustico
- Brandeggio con ritorno in posizione preimpostata
- Sedile completamente ammortizzato girevole
- Comando senso di marcia a pedale
- Password operatore
- Specchietti retrovisori con vista bilaterale
- Allarme azionamento retromarcia 82-102 dB(A) - a regolazione automatica
- Luce girevole gialla - ad attivazione continua
- Monitor impatto
- Kit per applicazioni dell'industria cartaria
- Valvola di controllo idraulico a 4 funzioni (2 circ. ausiliari)
- Indicatore peso del carico
- Cabina con e senza aria condizionata
- Cabine semiaperta
- Tettuccio di protezione conducente ribassato e cabina
- Sistema di telemetria Yale Vision

Tabella portate - Piastra porta-forche standard

Baricentro del carico	GLP40VX5	GLP40VX6	GLP45SVX5	GLP45VX6	GLP50VX	GLP55VX
mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg
0	4000	4300	4500	5000	5400	5950
200	4000	4300	4500	5000	5400	5950
500	4000	4300	4500	5000	5400	5950
600	3670	4000	4000	4500	5000	5500
800	3310	3450	3610	4030	4460	4900
1000	2760	2760	3150	3520	3900	4280
1200	2300	2300	2800	3130	3460	3800
1400	1970	1970	2520	2810	3110	3420
1600	1720	1720	2290	2560	2830	3000

Grafico portate - Piastra porta-forche standard


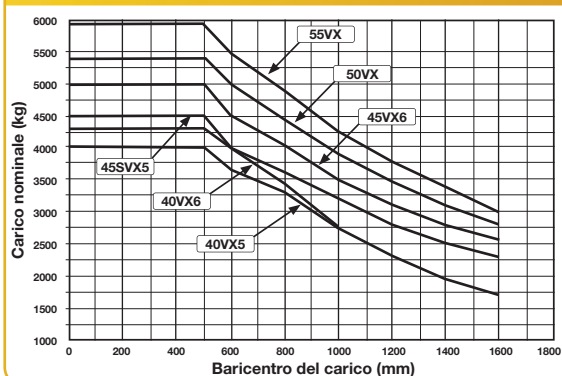


Tabella portate - ISS

Baricentro del carico	GLP40VX5	GLP40VX6	GLP45SVX5	GLP45VX6	GLP50VX	GLP55VX
mm	kg	kg	kg	kg	kg	kg
0	4000	4300	4500	5000	5400	5950
200	4000	4300	4500	5000	5400	5950
500	4000	4300	4440	4970	5400	5950
600	3670	4000	4000	4500	5000	5500
800	3320	3450	3500	3920	4340	4770
1000	2760	2760	3070	3430	3800	4180
1200	2300	2300	2730	3050	3380	3720
1400	1970	1970	2460	2750	3050	3350
1600	1720	1720	2240	2500	2770	3000

Grafico portate - ISS

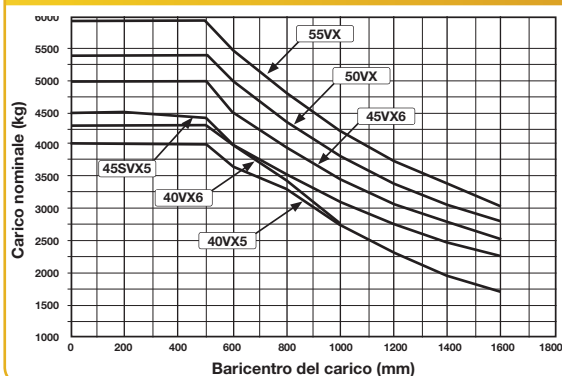

Gruppi motore-trasmissione-ponte

	1.3	Motore: elettrico (batteria o corrente di rete), diesel, benzina, gas		GPL a interasse corto	GPL a interasse lungo
Motore a combustione	7.1	Costruttore/Tipo motore		Kubota V2403	Kubota V2403
	7.2	Potenza motore secondo ISO 1585	kW	54.9	64.0
	7.3	Velocità nominale	giri/min	1800	2200
	7.3.1	Coppia a giri/min	Nm/giri/min	300 / 1200	300 / 1200
	7.4	Numero cilindri/cilindrata	cm ³	4/3769	4/3769
	7.10	Tensione batteria/capacità nominale ✓	(V)/(Ah)	12/105	12/105
Meccanismo di azionamento	8.1	Montante unità di trazione		Idrodinamica	Idrodinamica
	8.2	Costruttore/tipo		NMHG/Elettronica	NMHG/Elettronica
	8.6	Costruttore/tipo trazione/assale di trazione		Dana/WBA	Dana/WBA
	8.11	Freno di servizio		Freno a dischi multipli	Freno a dischi multipli
	8.12	Freno di stazionamento		Freno a dischi multipli	Freno a dischi multipli

✓ Le capacità nominali (Ah) della batteria sono valori stimati.

Caratteristiche montante e portate (kg) modelli GLP 40VX5, GLP 40VX6 - pneumatici superelastici

Modello		GLP 40 VX5											GLP 40 VX6				
Dimensioni ruote anteriori		250 x 15											250 x 15				
Larghezza totale, anteriore		1402 mm											1402 mm				
Montante	h ₁ (mm)	h _{2+s} (mm) ⁽¹⁾	h _{3+s} (mm)	h ₄ (mm) ⁽¹⁾	h ₄ (mm) ⁽²⁾	Inclinazione		Forche			Traslazione integrale			Forche		Traslazione integrale	
						Av.	In.	Baricentro del carico (kg)			Baricentro del carico (kg)			Baricentro del carico (kg)		Baricentro del carico (kg)	
								500	600	700	500	600	700	600	700	600	700
LFL a 2 stadi	2175	150	3050	3815	4300	6	10	4000	3670	3580	4000	3670	3470	4000	3890	4000	3770
	2475	150	3650	4415	4900	6	10	4000	3670	3570	4000	3670	3460	4000	3870	4000	3750
	2775	150	4250	5015	5500	6	10	4000	3670	3550	4000	3670	3440	4000	3860	4000	3740
	3225	150	4950	5715	6200	6	6	3880	3560	3430	3880	3560	3320	3890	3720	3890	3610
FFL a 2 stadi	2175	1355	3075	3890	4325	6	10	4000	3670	3450	4000	3670	3400	4000	3750	4000	3690
	2475	1655	3675	4490	4925	6	10	4000	3670	3440	4000	3650	3380	4000	3730	3990	3670
FFL a 3 stadi	2175	1355	4415	5225	5665	6	6	4000	3670	3430	3970	3630	3350	4000	3720	3950	3640
	2375	1555	4950	5765	6200	6	6	3880	3560	3310	3840	3510	3230	3880	3600	3820	3520
	2475	1655	5250	6065	6500	6	6	3800	3490	3240	3760	3440	3170	3810	3530	3740	3450
	2575	1755	5550	6365	6800	6	6	3730	3420	3170	3670	3360	3090	3740	3450	3660	3370
	2775	1955	6000	6815	7250	6	6	3600	3290	3050	3530	3230	2980	3620	3330	3530	3250

⁽¹⁾ Senza griglia reggicarico. ⁽²⁾ Con griglia reggicarico. I dati delle specifiche tecniche sono basati su piastra portaforche standard, griglia reggicarico e forche da 1000 mm (GLP40 VX5) / 1200 mm (GLP 40VX6 - GLP 55VX).

Caratteristiche montante e portate (kg) modelli GLP 45SVX5, GLP 45VX6 - pneumatici superelastici

Modello		GLP 45 SVX5											GLP 45 VX6				
Dimensioni ruote anteriori		250 x 15											300 x 15				
Larghezza totale, anteriore		1402 mm											1450 mm				
Montante	h ₁ (mm)	h _{2+s} (mm) ⁽¹⁾	h _{3+s} (mm)	h ₄ (mm) ⁽¹⁾	h ₄ (mm) ⁽²⁾	Inclinazione		Forche			Traslazione integrale			Forche		Traslazione integrale	
						Av.	In.	Baricentro del carico (kg)			Baricentro del carico (kg)			Baricentro del carico (kg)		Baricentro del carico (kg)	
								500	600	700	500	600	700	600	700	600	700
LFL a 2 stadi	2215	160	2800	3730	4065	6	10	4500	4000	3890	4440	4000	3770	4500	4340	4500	4210
	2515	160	3400	4330	4665	6	10	4500	4000	3870	4420	4000	3750	4500	4330	4500	4200
	2815	160	4000	4930	5265	6	10	4500	4000	3860	4410	4000	3740	4500	4310	4500	4180
	3265	160	4700	5630	5965	6	6	4380	3900	3730	4260	3900	3620	4390	4180	4390	4060
	3665	160	5300	6230	6565	6	6	4230	3760	3580	4090	3750	3470	4250	4030	4230	3910
	4065	160	5900	6830	7165	6	6	4040	3620	3420	3900	3580	3310	4100	3860	4050	3740
FFL a 2 stadi	2215	1230	2825	3810	4090	6	10	4500	4000	3860	4410	4000	3740	4500	4310	4500	4180
	2515	1530	3425	4410	4690	6	10	4500	4000	3840	4390	4000	3720	4500	4290	4500	4170
FFL a 3 stadi	2215	1230	4145	5130	5415	6	6	4500	4000	3820	4370	4000	3700	4500	4270	4490	4150
	2515	1530	5000	5985	6265	6	6	4300	3820	3630	4150	3810	3520	4310	4080	4290	3960
	2615	1630	5300	6285	6565	6	6	4210	3750	3560	4070	3730	3450	4240	4000	4210	3890

⁽¹⁾ Senza griglia reggicarico. ⁽²⁾ Con griglia reggicarico. I dati delle specifiche tecniche sono basati su piastra portaforche standard, griglia reggicarico e forche da 1000 mm (GLP40 VX5) / 1200 mm (GLP 40VX6 - GLP 55VX).

Caratteristiche montante e portate (kg) modelli GLP 50VX, GLP 55VX - pneumatici superelastici

Modello		GLP 50 VX											GLP 55 VX			
Dimensioni ruote anteriori		300 x 15											300 x 15			
Larghezza totale, anteriore		1450 mm											1450 mm			
Montante	h ₁ (mm)	h _{2+s} (mm) ⁽¹⁾	h _{3+s} (mm)	h ₄ (mm) ⁽¹⁾	h ₄ (mm) ⁽²⁾	Inclinazione		Forche		Traslazione integrale		Forche		Traslazione integrale		
						Av.	In.	Baricentro del carico (kg)		Baricentro del carico (kg)		Baricentro del carico (kg)		Baricentro del carico (kg)		
								600	700	600	700	600	700	600	700	
LFL a 2 stadi	2215	160	2800	3730	4065	6	10	5000	4810	5000	4670	5500	5280	5500	5130	
	2515	160	3400	4330	4665	6	10	5000	4790	5000	4650	5500	5260	5500	5120	
	2815	160	4000	4930	5265	6	10	5000	4780	5000	4640	5500	5250	5500	5100	
	3265	160	4700	5630	5965	6	6	4890	4640	4880	4510	5380	5110	5370	4970	
	3665	160	5300	6230	6565	6	6	4740	4480	4700	4350	5230	4940	5190	4800	
	4065	160	5900	6830	7165	6	6	4570	4300	4520	4170	5050	4750	5000	4620	
FFL a 2 stadi	2215	1230	2825	3810	4090	6	10	5000	4770	5000	4640	5500	5250	5500	5100	
	2515	1530	3425	4410	4690	6	10	5000	4760	5000	4620	5500	5230	5500	5080	
FFL a 3 stadi	2215	1230	4145	5130	5415	6	6	5000	4740	4990	4610	5500	5210	5490	5070	
	2515	1530	5000	5985	6265	6	6	4800	4530	4770	4410	5290	5000	5260	4860	
	2615	1630	5300	6285	6565	6	6	4730	4450	4690	4330	5210	4920	5170	4780	

⁽¹⁾ Senza griglia reggicarico. ⁽²⁾ Con griglia reggicarico. I dati delle specifiche tecniche sono basati su piastra portaforche standard, griglia reggicarico e forche da 1000 mm (GLP40 VX5) / 1200 mm (GLP 40VX6 - GLP 55VX).

Caratteristiche montante e portate (kg) modelli GLP 40VX5, GLP 40VX6 - pneumatici radiali

Modello		GLP 40 VX5											GLP 40 VX6				
Dimensioni ruote anteriori		250 x R15											250 x R15				
Larghezza totale, anteriore		1402 mm											1402 mm				
Montante	h ₁ (mm)	h _{2+s} (mm) ⁽¹⁾	h _{3+s} (mm)	h ₄ (mm) ⁽¹⁾	h ₄ (mm) ⁽²⁾	Inclinazione		Forche			Traslazione integrale			Forche		Traslazione integrale	
						Av.	In.	Baricentro del carico (kg)			Baricentro del carico (kg)			Baricentro del carico (kg)		Baricentro del carico (kg)	
								500	600	700	500	600	700	600	700	600	700
LFL a 2 stadi	2175	150	3050	3815	4300	6	10	4000	3670	3580	4000	3670	3470	4000	3890	4000	3770
	2475	150	3650	4415	4900	6	10	4000	3670	3570	4000	3670	3460	4000	3870	4000	3750
	2775	150	4250	5015	5500	6	10	4000	3670	3550	4000	3670	3440	4000	3860	4000	3740
	3225	150	4950	5715	6200	6	6	3880	3560	3420	3880	3560	3320	3890	3720	3890	3610
FFL a 2 stadi	2175	1355	3075	3890	4325	6	10	4000	3670	3450	4000	3670	3400	4000	3750	4000	3690
	2475	1655	3675	4490	4925	6	10	4000	3670	3440	4000	3670	3380	4000	3730	3990	3670
FFL a 3 stadi	2175	1355	4415	5225	5665	6	6	4000	3670	3430	3970	3630	3350	4000	3720	3950	3640
	2375	1555	4950	5765	6200	6	6	3870*	3550*	3310*	3830*	3510*	3230*	3880*	3600*	3820*	3520*
	2475	1655	5250	6065	6500	6	6	3800*	3490*	3230*	3750*	3430*	3160*	3810*	3520*	3740*	3440*
	2575	1755	5550	6365	6800	6	6	3730**	3420**	3170**	3670**	3360**	3090**	3740**	3450**	3660**	3370**
	2775	1955	6000	6815	7250	6	6	3600**	3310**	3050**	3530**	3230**	2980**	3620**	3330**	3530**	3250**

⁽¹⁾ Senza griglia reggicarico. ⁽²⁾ Con griglia reggicarico. * È necessario un battistrada largo o ruote di trazione doppie. ** Sono necessarie ruote di trazione doppie. I dati delle specifiche tecniche sono basati su piastra portatorche standard, griglia reggicarico e forche da 1000 mm (GLP40VX5) / 1200 mm (GLP 40VX6 - GLP 55VX).

Caratteristiche montante e portate (kg) modelli GLP 45SVX5, GLP 45VX6 - pneumatici radiali

Modello		GLP 45 SVX5											GLP 45 VX6				
Dimensioni ruote anteriori		250/70 x R15											315/70 x R15				
Larghezza totale, anteriore		1402 mm											1450 mm				
Montante	h ₁ (mm)	h _{2+s} (mm) ⁽¹⁾	h _{3+s} (mm)	h ₄ (mm) ⁽¹⁾	h ₄ (mm) ⁽²⁾	Inclinazione		Forche			Traslazione integrale			Forche		Traslazione integrale	
						Av.	In.	Baricentro del carico (kg)			Baricentro del carico (kg)			Baricentro del carico (kg)		Baricentro del carico (kg)	
								500	600	700	500	600	700	600	700	600	700
LFL a 2 stadi	2215	160	2800	3730	4065	6	10	4500	4000	3890	4440	4000	3770	4500	4340	4500	4210
	2515	160	3400	4330	4665	6	10	4500	4000	3870	4420	4000	3750	4500	4330	4500	4200
	2815	160	4000	4930	5265	6	10	4500	4000	3860	4410	4000	3740	4500	4310	4500	4180
	3265	160	4700	5630	5965	6	6	4380	3890	3730	4260	3890	3610	4390	4180	4390	4060
	3665	160	5300	6230	6565	6	6	4230*	3760*	3570*	4080*	3750*	3460*	4240*	4020*	4220*	3900*
	4065	160	5900	6830	7165	6	6	4040**	3610**	3410**	3900**	3580**	3310**	4080*	3840*	4030*	3730*
FFL a 2 stadi	2215	1230	2825	3810	4090	6	10	4500	4000	3860	4410	4000	3740	4500	4310	4500	4180
	2515	1530	3425	4410	4690	6	10	4500	4000	3840	4390	4000	3720	4500	4290	4500	4170
FFL a 3 stadi	2215	1230	4145	5130	5415	6	6	4500	4000	3820	4370	4000	3700	4500	4270	4490	4150
	2515	1530	5000	5985	6265	6	6	4250*	3820*	3630*	4150**	3810**	3520**	4310*	4070*	4280*	3950*
	2615	1630	5300	6285	6565	6	6	4210**	3750**	3560**	4070**	3730**	3450**	4230*	3990*	4200*	3880*

⁽¹⁾ Senza griglia reggicarico. ⁽²⁾ Con griglia reggicarico. * È necessario un battistrada largo o ruote di trazione doppie. ** Sono necessarie ruote di trazione doppie. I dati delle specifiche tecniche sono basati su piastra portatorche standard, griglia reggicarico e forche da 1000 mm (GLP40VX5) / 1200 mm (GLP 40VX6 - GLP 55VX).

Caratteristiche montante e portate (kg) modelli GLP 50VX, GLP 55VX - pneumatici radiali

Modello		GLP 50 VX											GLP 55 VX			
Dimensioni ruote anteriori		315/70 x R15											315/70-R15			
Larghezza totale, anteriore		1450 mm											1450 mm			
Montante	h ₁ (mm)	h _{2+s} (mm) ⁽¹⁾	h _{3+s} (mm)	h ₄ (mm) ⁽¹⁾	h ₄ (mm) ⁽²⁾	Inclinazione		Forche		Traslazione integrale		Forche		Traslazione integrale		
						Av.	In.	Baricentro del carico (kg)		Baricentro del carico (kg)		Baricentro del carico (kg)		Baricentro del carico (kg)		
								600	700	600	700	600	700	600	700	
LFL a 2 stadi	2215	160	2800	3730	4065	6	10	5000	4810	5000	4670	5500	5280	5500	5130	
	2515	160	3400	4330	4665	6	10	5000	4790	5000	4650	5500	5260	5500	5120	
	2815	160	4000	4930	5265	6	10	5000	4780	5000	4640	5500	5250	5500	5100	
	3265	160	4700	5630	5965	6	6	4880	4640	4870	4500	5380*	5110*	5370*	4960*	
	3665	160	5300	6230	6565	6	6	4730*	4470*	4700*	4340*	5220*	4930*	5180*	4790*	
	4065	160	5900	6830	7165	6	6	4570**	4300**	4510**	4170**	5050**	4750**	4990**	4610**	
FFL a 2 stadi	2215	1230	2825	3810	4090	6	10	5000	4770	5000	4640	5500	5250	5500	5100	
	2515	1530	3425	4410	4690	6	10	5000	4760	5000	4620	5500	5230	5500	5080	
FFL a 3 stadi	2215	1230	4145	5130	5415	6	6	5000	4740	4990	4610	5500	5210	5490	5070	
	2515	1530	5000	5985	6265	6	6	4800*	4530*	4760*	4400*	5290*	4990*	5260*	4860*	
	2615	1630	5300	6285	6565	6	6	4730**	4450**	4680**	4330**	5210**	4910**	5170**	4780**	

⁽¹⁾ Senza griglia reggicarico. ⁽²⁾ Con griglia reggicarico. * È necessario un battistrada largo o ruote di trazione doppie. ** Sono necessarie ruote di trazione doppie. I dati delle specifiche tecniche sono basati su piastra portatorche standard, griglia reggicarico e forche da 1000 mm (GLP40VX5) / 1200 mm (GLP 40VX6 - GLP 55VX).

VDI 2198 – Specifiche generali, GLP 40VX5, GLP 40VX6, GLP 45SVX5 a GPL

			Yale	Yale	Yale	Yale	
Segno distintivo	1.1	Costruttore (abbreviazione)		Yale	Yale	Yale	Yale
	1.2	Designazione tipo del produttore			GLP 40VX5		
		Motore, Trasmissione		Kubota 3.8L Techtronix 100, 1 velocità	Kubota 3.8L Techtronix 200, 2 velocità	Kubota 3.8L Techtronix 200, 2 velocità	Kubota 3.8L Techtronix 100, 1 velocità
		Modello		Value	Value	Productivity	Value
		Montante impianto frenante		In bagno d'olio Standard o Premium	In bagno d'olio Standard o Premium	In bagno d'olio Premium	In bagno d'olio Standard o Premium
	1.3	Motore: elettrico (batteria o corrente di rete), diesel, benzina, gas		GPL	GPL	GPL	GPL
	1.4	Montante operatore: manuale, operatore a terra, operatore in piedi, operatore seduto, commissionatore		Seduto	Seduto	Seduto	Seduto
	1.5	Portata nominale / carico nominale	Q (t)	4.0	4.0	4.0	4.0
	1.6	Distanza del baricentro del carico	c (mm)	500	500	500	600
	1.8	Distanza del carico, dal centro dell'assale di trazione alla forca	x (mm)	523	523	523	523
1.8.1	Distanza del carico, dal centro dell'assale di trazione alla forca (piastra porta-forche ISS)	x (mm)	555	555	555	555	
1.9	Interasse	y (mm)	1830	1830	1830	1830	
Pesi	2.1	Peso di servizio	kg	6264	6264	6264	6470
	2.2	Carico sull'assale, con carico ant./post.	kg	8969 / 1295	8969 / 1295	8969 / 1295	9133 / 1337
	2.3	Carico sugli assali a vuoto, ant./post.	kg	2733 / 3531	2733 / 3531	2733 / 3531	2678 / 3792
Gommatura/ felajo	3.1	Gommatura: P = pneumatica, V = cushion, SE = superelastica		SE	SE	SE	SE
	3.2	Dimensioni ruote anteriori		250 x 15	250 x 15	250 x 15	250 x 15
	3.3	Dimensioni ruote posteriori		700 x 12	700 x 12	700 x 12	700 x 12
	3.5	Numero ruote, anter./poster. (X = ruote non motrici)		2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2
	3.6	Battistrada anteriore	b ₁₀ (mm)	1152	1152	1152	1152
	3.7	Battistrada, posteriore	b ₁₁ (mm)	1136	1136	1136	1136
	Dimensioni	4.1	Brandeggio del montante/piastra portaforche in avanti/all'indietro	α / β (°)	6 / 10	6 / 10	6 / 10
4.2		Altezza, montante abbassato	h ₁ (mm)	2171	2171	2171	2171
4.3		Sollevamento libero ▲	h ₂ (mm)	100	100	100	100
4.4		Sollevamento ▲	h ₃ (mm)	3000	3000	3000	3000
4.5		Altezza, montante esteso ✚	h ₄ (mm)	3815	3815	3815	3815
4.7		Altezza del tetto (cabina)	h ₆ (mm)	2258	2258	2258	2258
4.8		Altezza sedile rispetto a SIP/altezza in piedi ✕	h ₇ (mm)	1279	1279	1279	1279
4.12		Altezza gancio di traino	h ₁₀ (mm)	429	429	429	429
4.19		Lunghezza totale	l ₁ (mm)	3946	3946	3946	3977
4.20		Lunghezza compreso spalla forche (piastra portaforche standard)	l ₂ (mm)	2946	2946	2946	2977
4.20.1		Lunghezza compreso spalla forche (carrellino di traslazione integrale)	l ₂ (mm)	2978	2978	2978	3009
4.21		Larghezza totale □	b ₁ (mm)	1402 / 1485 / 1773	1402 / 1485 / 1773	1402 / 1485 / 1773	1402 / 1485 / 1773
4.22		Dimensioni forche ISO 2331	s/e/l (mm)	50 / 120 / 1000	50 / 120 / 1000	50 / 120 / 1000	50 / 120 / 1200
4.23		Piastra portaforche ISO 2328, classe/tipo A, B		IIIA	IIIA	IIIA	IIIA
4.24		Larghezza piastra portaforche (piastra portaforche standard) ✚	b ₃ (mm)	1219	1219	1219	1219
4.24.1		Larghezza piastra portaforche (piastra portaforche ISS) ✚	b ₃ (mm)	1219	1219	1219	1219
4.31		Altezza di guado sotto il montante, con carico	m ₁ (mm)	151	151	151	151
4.32		Altezza di guado, centro dell'interasse	m ₂ (mm)	194	194	194	194
4.33		Dimensione del carico b ₁₂ x l ₆ trasversale	b ₁₂ x l ₆	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000
4.34		Larghezza corsia, dimensioni del carico predeterminate ○	(mm)	4293	4293	4293	4322
4.34.1		Larghezza corsia con pallet 1000 x 1200 mm in senso trasversale ○	A _{st} (mm)	4493	4493	4493	4522
4.34.2		Larghezza corsia con pallet 800 mm in senso trasversale x 1200 mm in senso longitudinale ○	A _{st} (mm)	4493	4493	4493	4522
4.35		Raggio di sterzata	W (mm)	2570	2570	2570	2599
4.36	Raggio di sterzata interno	W _a (mm)	751	751	751	751	
4.41	Intersezione corsia a 90° (con pallet larg. = 1200 mm, lung. = 1000 mm)	b ₁₃ (mm)	2298	2298	2298	2314	
4.42	Altezza gradino (dal suolo alla pedana)	(mm)	801	801	801	801	
4.43	Altezza gradino (tra i gradini intermedi dal suolo alla pedana)	(mm)	441	441	441	441	
Dati prestazionali	5.1	Velocità di marcia con/senza carico	(mm)	19.9 / 20.5	24.8 / 25.3	24.8 / 25.3	19.9 / 20.4
	5.1.1	Velocità di marcia con/senza carico, retromarcia	km/h	19.9 / 20.5	19.9 / 20.5	19.9 / 20.5	19.9 / 20.4
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	km/h	0.62 / 0.63	0.62 / 0.63	0.62 / 0.63	0.62 / 0.63
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0.55 / 0.47	0.55 / 0.47	0.55 / 0.47	0.55 / 0.47
	5.5	Sforzo di trazione alla barra con/senza carico *	m/s	25629 / 15616	30689 / 15616	30689 / 15616	25589/15292
	5.7	Pendenza superabile con/senza carico **	N	26.9 / 27.2	32.7 / 27.2	32.7 / 27.2	26.3/25.7
	5.9	Tempo di accelerazione con/senza carico ***	N	5.1 / 4.3	5.2 / 4.4	5.2 / 4.4	5.2 / 4.3
	5.10	Freno di servizio	%	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico	Idrraulico
	7.5	Consumo di carburante secondo ciclo VDI	s	4.3	4.4	4.4	4.4
	8.1	Montante unità di trazione	l/h o kg/h	Idrodinamica	Idrodinamica	Idrodinamica	Idrodinamica
Dati aggiuntivi	10.1	Pressione di esercizio per le attrezzature		155	155	155	155
	10.2	Portata olio per le attrezzature ◊	bar	83.3	83.3	83.3	83.3
	10.3	Capacità del serbatoio olio idraulico	l/min	51.0	51.0	51.0	51.0
	10.4	Serbatoio carburante, capacità	litri	38.6	38.6	38.6	38.6
	10.7	Livello di pressione sonora percepito dal sedile dell'operatore ⇨ ★	litri	79	79	79	79
	10.7.1	Livello di potenza sonora durante il ciclo di lavoro ◆	dB(A)	99	99	99	99
	10.7.2	Potenza acustica garantita 2000/14/CE	dB(A)	103	103	103	103
	10.8	Gancio di traino, tipo DIN	dB(A)	Perno	Perno	Perno	Perno

▲ Sommità forche. ✚ senza griglia reggicarico, aggiungere 32 mm con griglia reggicarico.
 ◊ Aggiungere 32mm con griglia reggicarico. □ Standard/Ampio/Doppia ruota.
 ✕ Sedile completamente ammortizzato in posizione abbassata. ○ La larghezza del corridoio di stivaggio (righe 4.34, 4.34.1 e 4.34.2) è basata sul calcolo della norma V.D.I., come mostrato in figura. La British Industrial Truck Association consiglia l'aggiunta di 100 mm allo spazio totale necessario alla manovra (dimensione a) come margine aggiuntivo di manovra dietro il carrello.
 * a 1.6 km/h.
 ** a 4.8km/h. I dati relativi alla pendenza superabile sono forniti a titolo di comparazione delle prestazioni di trazione ma non intendono confermare il funzionamento del carrello sui pendii indicati. Seguire le istruzioni fornite nel manuale d'uso riguardanti il funzionamento su pendii.
 *** a 15 m (secondo VDI 2198 dicembre 2012).

Yale	Yale	Yale	Yale	Yale		Costruttore (abbreviazione)	1.1	Segno distintivo
GLP 40VX6			GLP 45SVX5			Designazione tipo del produttore	1.2	
Kubota 3.8L Techtronix 200, 2 velocità	Kubota 3.8L Techtronix 200, 2 velocità	Kubota 3.8L Techtronix 100, 1 velocità	Kubota 3.8L Techtronix 200, 2 velocità	Kubota 3.8L Techtronix 200, 2 velocità		Motore, Trasmissione		
Value	Productivity	Value	Value	Productivity		Modello		
In bagno d'olio Standard o Premium	In bagno d'olio Premium	In bagno d'olio Standard o Premium	In bagno d'olio Standard o Premium	In bagno d'olio Premium		Montante impianto frenante		
GPL	GPL	GPL	GPL	GPL		Motore: elettrico (batteria o corrente di rete), diesel, benzina, gas	1.3	
Seduto	Seduto	Seduto	Seduto	Seduto		Montante operatore: manuale, operatore a terra, operatore in piedi, operatore seduto, commissionatore	1.4	
4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	Q (t)	Portata nominale / carico nominale	1.5	
600	600	500	500	500	c (mm)	Distanza del baricentro del carico	1.6	
523	523	591	591	591	x (mm)	Distanza del carico, dal centro dell'assale di trazione alla forca	1.8	
555	555	608	608	608	x (mm)	Distanza del carico, dal centro dell'assale di trazione alla forca (piastra porta-forche ISS)	1.8.1	
1830	1830	1830	1830	1830	y (mm)	Interasse	1.9	
6470	6470	6826	6826	6826	kg	Peso di servizio	2.1	
9133 / 1337	9133 / 1337	10114 / 1212	10114 / 1212	10114 / 1212	kg	Carico sull'assale, con carico ant./post.	2.2	
2678 / 3792	2678 / 3792	2931 / 3895	2931 / 3895	2931 / 3895	kg	Carico sugli assali a vuoto, ant./post.	2.3	
SE	SE	SE	SE	SE		Gommatura: P = pneumatica, V = cushion, SE = superelastica	3.1	
250 x 15	250 x 15	250 x 15	250 x 15	250 x 15		Dimensioni ruote anteriori	3.2	
7.00 x 12	7.00 x 12	7.00 x 12	7.00 x 12	7.00 x 12		Dimensioni ruote posteriori	3.3	
2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2		Numero ruote, anter./poster. (X = ruote non motrici)	3.5	
1152	1152	1152	1152	1152	b ₁₀ (mm)	Battistrada anteriore	3.6	
1136	1136	1136	1136	1136	b ₁₁ (mm)	Battistrada, posteriore	3.7	
6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10	α / β (°)	Brandeggio del montante/piastra portaforche in avanti/all'indietro	4.1	
2171	2171	2215	2215	2215	h ₁ (mm)	Altezza, montante abbassato	4.2	
100	100	100	100	100	h ₂ (mm)	Sollevamento libero ▲	4.3	
3000	3000	2740	2740	2740	h ₃ (mm)	Sollevamento ▲	4.4	
3815	3815	3730	3730	3730	h ₄ (mm)	Altezza, montante esteso +	4.5	
2258	2258	2258	2258	2258	h ₆ (mm)	Altezza del tetto (cabina)	4.7	
1279	1279	1279	1279	1279	h ₇ (mm)	Altezza sedile rispetto a SIP/altezza in piedi ✕	4.8	
429	429	429	429	429	h ₁₀ (mm)	Altezza gancio di traino	4.12	
3977	3977	4266	4266	4266	l ₁ (mm)	Lunghezza totale	4.19	
2977	2977	3066	3066	3066	l ₂ (mm)	Lunghezza compreso spalla forche (piastra portaforche standard)	4.20	
3009	3009	3083	3083	3083	l ₂ (mm)	Lunghezza compreso spalla forche (carrellino di traslazione integrale)	4.20.1	
1402 / 1485 / 1773	1402 / 1485 / 1773	1402 / 1485 / 1773	1402 / 1485 / 1773	1402 / 1485 / 1773	b ₁ (mm)	Larghezza totale □	4.21	
50 / 120 / 1200	50 / 120 / 1200	60 / 150 / 1200	60 / 150 / 1200	60 / 150 / 1200	s/e/l (mm)	Dimensioni forche ISO 2331	4.22	
IIIA	IIIA	IVA	IVA	IVA		Piastra portaforche ISO 2328, classe/tipo A, B	4.23	
1219	1219	1219	1219	1219	b ₃ (mm)	Larghezza piastra portaforche (piastra portaforche standard) +	4.24	
1219	1219	1219	1219	1219	b ₃ (mm)	Larghezza piastra portaforche (piastra portaforche ISS) +	4.24.1	
151	151	151	151	151	m ₁ (mm)	Altezza di guado sotto il montante, con carico	4.31	
194	194	194	194	194	m ₂ (mm)	Altezza di guado, centro dell'interasse	4.32	
1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	b ₁₂ x l ₆ (mm)	Dimensione del carico b ₁₂ x l ₆ trasversale	4.33	
4322	4322	4342	4342	4342	A _{st} (mm)	Larghezza corsia, dimensioni del carico predeterminate ○	4.34	
4522	4522	4542	4542	4542	A _{st} (mm)	Larghezza corsia con pallet 1000 x 1200 mm in senso trasversale ○	4.34.1	
4522	4522	4542	4542	4542	A _{st} (mm)	Larghezza corsia con pallet 800 mm in senso trasversale x 1200 mm in senso longitudinale ○	4.34.2	
2599	2599	2619	2619	2619	W _a (mm)	Raggio di sterzata	4.35	
751	751	751	751	751	b ₁₃ (mm)	Raggio di sterzata interno	4.36	
2314	2314	2332	2332	2332	(mm)	Intersezione corsia a 90° (con pallet larg. = 1200 mm, lung. = 1000 mm)	4.41	
801	801	801	801	801	(mm)	Altezza gradino (dal suolo alla pedana)	4.42	
441	441	441	441	441	(mm)	Altezza gradino (tra i gradini intermedi dal suolo alla pedana)	4.43	
24.8 / 25.3	24.8 / 25.3	19.8 / 20.4	24.4 / 25.3	24.4 / 25.3	km/h	Velocità di marcia con/senza carico	5.1	
19.9 / 20.4	19.9 / 20.4	19.8 / 20.4	19.8 / 20.4	19.8 / 20.4	km/h	Velocità di marcia con/senza carico, retromarcia	5.1.1	
0.62 / 0.63	0.62 / 0.63	0.45 / 0.46	0.45 / 0.46	0.45 / 0.46	m/s	Velocità di sollevamento con/senza carico	5.2	
0.55 / 0.47	0.55 / 0.47	0.51 / 0.42	0.51 / 0.42	0.51 / 0.42	m/s	Velocità di abbassamento con/senza carico	5.3	
30649 / 15292	30649 / 15292	25421 / 16781	30481 / 16781	30481 / 16781	N	Sforzo di trazione alla barra con/senza carico *	5.5	
31.9 / 25.7	31.9 / 25.7	24.3 / 26.7	29.5 / 26.7	29.5 / 26.7	N	Pendenza superabile con/senza carico **	5.7	
5.2 / 4.5	5.2 / 4.5	5.3 / 4.4	5.4 / 4.5	5.4 / 4.5	%	Tempo di accelerazione con/senza carico ***	5.9	
Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico	s	Freno di servizio	5.10	
4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	l/h o kg/h	Consumo di carburante secondo ciclo VDI	7.5	
Idrodinamica	Idrodinamica	Idrodinamica	Idrodinamica	Idrodinamica		Montante unità di trazione	8.1	
155	155	155	155	155	bar	Pressione di esercizio per le attrezzature	10.1	
83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	l/min	Portata olio per le attrezzature ◇	10.2	
51.0	51.0	51.0	51.0	51.0	litri	Capacità del serbatoio olio idraulico	10.3	
38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	litri	Serbatoio carburante, capacità	10.4	
79	79	79	79	79	dB(A)	Livello di pressione sonora percepito dal sedile dell'operatore ⇔ ★	10.7	
99	99	99	99	99	dB(A)	Livello di potenza sonora durante il ciclo di lavoro ◆	10.7.1	
103	103	103	103	103	dB(A)	Potenza acustica garantita 2000/14/CE	10.7.2	
Perno	Perno	Perno	Perno	Perno		Gancio di traino, tipo DIN	10.8	

◇ Variabile.

⇔ Con e senza cabina.

★ Lpaz, misurato secondo cicli di prova e basato su valori ponderali di cui alla norma EN 12053.

◆ LWAZ, misurato secondo cicli di prova e basato su valori ponderali di cui alla norma EN 12053.

Specifiche del carrello elevatore basate su: montante LFL a 2 stadi con

faccia superiore delle forche a 3050 mm (GLP40 VX5-GLP40 VX6) / 2800mm (GLP45S VX5 - GLP55 VX) con piastra portaforche standard, forche da 1000 mm (GLP40 VX5) / 1200 mm (GLP40 VX6

- GLP55 VX) con impianto elettroidraulico.

Tutti i valori sono nominali e soggetti a tolleranze. Per maggiori informazioni, contattare il costruttore. I prodotti Yale

possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. I carrelli elevatori illustrati possono essere allestiti con attrezzature opzionali. I valori possono variare a seconda delle configurazioni.

VDI 2198 – Specifiche generali, GLP 45VX6, GLP 50VX6, GLP 55VX6 a GPL

Segno distintivo	1.1	Costruttore (abbreviazione)	Yale	Yale	Yale	Yale	
	1.2	Designazione tipo del produttore	GLP 45VX6				
		Motore, Trasmissione	Kubota 3.8L Techtronix 100, 1 velocità	Kubota 3.8L Techtronix 200, 2 velocità	Kubota 3.8L Techtronix 200, 2 velocità	Kubota 3.8L Techtronix 100, 1 velocità	
		Modello	Value	Value	Productivity	Value	
		Montante impianto frenante	In bagno d'olio Premium	In bagno d'olio Premium	In bagno d'olio Premium	In bagno d'olio Premium	
	1.3	Motore: elettrico (batteria o corrente di rete), diesel, benzina, gas	GPL	GPL	GPL	GPL	
	1.4	Montante operatore: manuale, operatore a terra, operatore in piedi, operatore seduto, commissionatore	Seduto	Seduto	Seduto	Seduto	
	1.5	Portata nominale / carico nominale	Q (t)	4.5	4.5	4.5	5.0
	1.6	Distanza del baricentro del carico	c (mm)	600	600	600	600
	1.8	Distanza del carico, dal centro dell'assale di trazione alla forca	x (mm)	591	591	591	591
1.8.1	Distanza del carico, dal centro dell'assale di trazione alla forca (piastra porta-forche ISS)	x (mm)	608	608	608	608	
1.9	Interasse	y (mm)	2100	2100	2100	2100	
Pesi	2.1	Peso di servizio	kg	7225	7225	7225	7520
	2.2	Carico sull'assale, con carico ant./post.	kg	10323 / 1402	10323 / 1402	10323 / 1402	11041 / 1478
	2.3	Carico sugli assali a vuoto, ant./post.	kg	3271 / 3954	3271 / 3954	3271 / 3954	3206 / 4314
Gommatura/ felajo	3.1	Gommatura: P = pneumatica, V = cushion, SE = superelastica		SE	SE	SE	SE
	3.2	Dimensioni ruote anteriori		300 x 15	300 x 15	300 x 15	300x15
	3.3	Dimensioni ruote posteriori		28 x 9-15	28 x 9-15	28 x 9-15	28x9-15
	3.5	Numero ruote, anter./poster. (X = ruote non motrici)		2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2
	3.6	Battistrada anteriore	b10 (mm)	1150	1150	1150	1150
	3.7	Battistrada, posteriore	b11 (mm)	1162	1162	1162	1162
	Dimensioni	4.1	Brandeggio del montante/piastra portaforche in avanti/all'indietro	α / β (°)	6 / 10	6 / 10	6 / 10
4.2		Altezza, montante abbassato	h1 (mm)	2215	2215	2215	2215
4.3		Sollevamento libero ▲	h2 (mm)	100	100	100	100
4.4		Sollevamento ▲	h3 (mm)	2740	2740	2740	2740
4.5		Altezza, montante esteso ✚	h4 (mm)	3730	3730	3730	3730
4.7		Altezza del tetto (cabina)	h6 (mm)	2300	2300	2300	2300
4.8		Altezza sedile rispetto a SIP/altezza in piedi ✕	h7 (mm)	1321	1321	1321	1321
4.12		Altezza gancio di traino	h10 (mm)	429	429	429	429
4.19		Lunghezza totale	l1 (mm)	4457	4457	4457	4500
4.20		Lunghezza compreso spalla forche (piastra portaforche standard)	l2 (mm)	3257	3257	3257	3300
4.20.1		Lunghezza compreso spalla forche (carrellino di traslazione integrale)	l2 (mm)	3274	3274	3274	3317
4.21		Larghezza totale □	b1 (mm)	1450 / 1575 / 1875	1450 / 1575 / 1875	1450 / 1575 / 1875	1450 / 1575 / 1875
4.22		Dimensioni forche ISO 2331	s/e/l (mm)	60 / 150 / 1200	60 / 150 / 1200	60 / 150 / 1200	60 / 150 / 1200
4.23		Piastra portaforche ISO 2328, classe/tipo A, B		IVA	IVA	IVA	IVA
4.24		Larghezza piastra portaforche (piastra portaforche standard) ✚	b3 (mm)	1219	1219	1219	1219
4.24.1		Larghezza piastra portaforche (piastra portaforche ISS) ✚	b3 (mm)	1372	1372	1372	1372
4.31		Altezza di guado sotto il montante, con carico	m1 (mm)	194	194	194	194
4.32		Altezza di guado, centro dell'interasse	m2 (mm)	237	237	237	237
4.33		Dimensione del carico b12 x l6 trasversale	b12 x l6	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000
4.34		Larghezza corsia, dimensioni del carico predeterminate ○	(mm)	4628	4628	4628	4668
4.34.1		Larghezza corsia con pallet 1000 x 1200 mm in senso trasversale ○	Ast (mm)	4828	4828	4828	4868
4.34.2	Larghezza corsia con pallet 800 mm in senso trasversale x 1200 mm in senso longitudinale ○	Ast (mm)	4828	4828	4828	4868	
4.35	Raggio di sterzata	Ast (mm)	2837	2837	2837	2877	
4.36	Raggio di sterzata interno	Wa (mm)	800	800	800	800	
4.41	Intersezione corsia a 90° (con pallet larg. = 1200 mm, lung. = 1000 mm)	b13 (mm)	2447	2447	2447	2469	
4.42	Altezza gradino (dal suolo alla pedana)	(mm)	844	844	844	844	
4.43	Altezza gradino (tra i gradini intermedi dal suolo alla pedana)	(mm)	484	484	484	484	
Dati prestazionali	5.1	Velocità di marcia con/senza carico	(mm)	18.7 / 19.2	23.3 / 23.9	23.3 / 23.9	18.7 / 19.2
	5.1.1	Velocità di marcia con/senza carico, retromarcia	km/h	18.7 / 19.2	18.7 / 19.2	18.7 / 19.2	18.7 / 19.2
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	km/h	0.45 / 0.46	0.45 / 0.46	0.45 / 0.46	0.45 / 0.46
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0.51 / 0.42	0.51 / 0.42	0.51 / 0.42	0.51 / 0.42
	5.5	Sforzo di trazione alla barra con/senza carico *	m/s	29632 / 18782	35405 / 18782	35405 / 18782	29575 / 18399
	5.7	Pendenza superabile con/senza carico **	N	26 / 28.3	31.5 / 28.3	31.5 / 28.3	25.2 / 26.5
	5.9	Tempo di accelerazione con/senza carico ***	N	5.2 / 4.4	5.3 / 4.5	5.3 / 4.5	5.3 / 4.4
	5.10	Freno di servizio	%	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico
	7.5	Consumo di carburante secondo ciclo VDI	s	4.9	5.0	5.0	5.0
	8.1	Montante unità di trazione	l/h o kg/h	Ildrodinamica	Ildrodinamica	Ildrodinamica	Ildrodinamica
Dati aggiuntivi	10.1	Pressione di esercizio per le attrezzature		155	155	155	155
	10.2	Portata olio per le attrezzature ◇	bar	83.3	83.3	83.3	83.3
	10.3	Capacità del serbatoio olio idraulico	l/min	67.8	67.8	67.8	67.8
	10.4	Serbatoio carburante, capacità	litri	38.6	38.6	38.6	38.6
	10.7	Livello di pressione sonora percepito dal sedile dell'operatore ⇨ ★	litri	79	79	79	79
	10.7.1	Livello di potenza sonora durante il ciclo di lavoro ◆	dB(A)	99	99	99	99
	10.7.2	Potenza acustica garantita 2000/14/CE	dB(A)	103	103	103	103
	10.8	Gancio di traino, tipo DIN	dB(A)	Perno	Perno	Perno	Perno

▲ Sommità forche. ✚ senza griglia reggicarico, aggiungere 32 mm con griglia reggicarico. ◇ Standard/Ampio/Doppia ruota. ✕ Sedile completamente ammortizzato in posizione abbassata. ○ La larghezza del corridoio di stivaggio (righe 4.34, 4.34.1 e 4.34.2) è basata sul calcolo della norma V.D.I., come mostrato in figura. La British Industrial Truck Association consiglia l'aggiunta di 100 mm allo spazio totale necessario alla manovra (dimensione a) come margine aggiuntivo di manovra dietro il carrello. * a 1.6 km/h. ** a 4.8km/h. I dati relativi alla pendenza superabile sono forniti a titolo di comparazione delle prestazioni di trazione ma non intendono confermare il funzionamento del carrello sui pendii indicati. Seguire le istruzioni fornite nel manuale d'uso riguardanti il funzionamento su pendii. *** a 15 m (secondo VDI 2198 dicembre 2012).

Yale	Yale	Yale	Yale	Yale		Costruttore (abbreviazione)	1.1	
GLP 50VX6			GLP 55VX6			Designazione tipo del produttore	1.2	
Kubota 3.8L	Kubota 3.8L	Kubota 3.8L	Kubota 3.8L	Kubota 3.8L		Motore, Trasmissione		
Techtronix 200, 2 velocità	Techtronix 200, 2 velocità	Techtronix 100, 1 velocità	Techtronix 200, 2 velocità	Techtronix 200, 2 velocità		Modello		
Value	Productivity	Value	Value	Productivity		Montante impianto frenante		
In bagno d'olio Premium	In bagno d'olio Premium	In bagno d'olio Premium	In bagno d'olio Premium	In bagno d'olio Premium		Motore: elettrico (batteria o corrente di rete), diesel, benzina, gas	1.3	
GPL	GPL	GPL	GPL	GPL		Montante operatore: manuale, operatore a terra, operatore in piedi, operatore seduto, commissionatore	1.4	
Seduto	Seduto	Seduto	Seduto	Seduto		Portata nominale / carico nominale	1.5	
5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	Q (t)	Distanza del baricentro del carico	1.6	
600	600	600	600	600	c (mm)	Distanza del carico, dal centro dell'assale di trazione alla forca	1.8	
591	591	591	591	591	x (mm)	Distanza del carico, dal centro dell'assale di trazione alla forca (piastra porta-forche ISS)	1.8.1	
608	608	608	608	608	x (mm)	Interasse	1.9	
2100	2100	2100	2100	2100	y (mm)	Peso di servizio	2.1	Pesi
7520	7520	7811	7811	7811	kg	Carico sull'assale, con carico ant./post.	2.2	
11041 / 1478	11041 / 1478	11754 / 1558	11754 / 1558	11754 / 1558	kg	Carico sugli assali a vuoto, ant./post.	2.3	
3206 / 4314	3206 / 4314	3134 / 4677	3134 / 4677	3134 / 4677	kg	Gommatura: P = pneumatica, V = cushion, SE = superelastica	3.1	Gommatura/ freno
SE	SE	SE	SE	SE		Dimensioni ruote anteriori	3.2	
300 x 15	300 x 15	300 x 15	300 x 15	300 x 15		Dimensioni ruote posteriori	3.3	
28 x 9-15	28 x 9-15	28 x 9-15	28 x 9-15	28 x 9-15		Numero ruote, anter./poster. (X = ruote non motrici)	3.5	
2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2		Battistrada anteriore	3.6	
1150	1150	1150	1150	1150	b10 (mm)	Battistrada, posteriore	3.7	
1162	1162	1162	1162	1162	b11 (mm)	Brandeggio del montante/piastra portaforche in avanti/all'indietro	4.1	
6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10	α / β (°)	Altezza, montante abbassato	4.2	
2215	2215	2215	2215	2215	h1 (mm)	Sollevamento libero ▲	4.3	
100	100	100	100	100	h2 (mm)	Sollevamento ▲	4.4	
2740	2740	2740	2740	2740	h3 (mm)	Altezza, montante esteso +	4.5	
3730	3730	3730	3730	3730	h4 (mm)	Altezza del tetto (cabina)	4.7	
2300	2300	2300	2300	2300	h6 (mm)	Altezza sedile rispetto a SIP/altezza in piedi ✕	4.8	
1321	1321	1321	1321	1321	h7 (mm)	Altezza gancio di traino	4.12	
429	429	429	429	429	h10 (mm)	Lunghezza totale	4.19	
4500	4500	4541	4541	4541	l1 (mm)	Lunghezza compreso spalla forche (piastra portaforche standard)	4.20	
3300	3300	3341	3341	3341	l2 (mm)	Lunghezza compreso spalla forche (carrellino di traslazione integrale)	4.20.1	
3317	3317	3358	3358	3358	l2 (mm)	Larghezza totale □	4.21	
1450 / 1575 / 1875	1450 / 1575 / 1875	1450 / 1575 / 1875	1450 / 1575 / 1875	1450 / 1575 / 1875	b1 (mm)	Dimensioni forche ISO 2331	4.22	Dimensioni
60 / 150 / 1200	60 / 150 / 1200	60 / 150 / 1200	60 / 150 / 1200	60 / 150 / 1200	s/e/l (mm)	Piastra portaforche ISO 2328, classe/tipo A, B	4.23	
IVA	IVA	IVA	IVA	IVA		Larghezza piastra portaforche (piastra portaforche standard) +	4.24	
1219	1219	1219	1219	1219	b3 (mm)	Larghezza piastra portaforche (piastra portaforche ISS) +	4.24.1	
1372	1372	1372	1372	1372	b3 (mm)	Altezza di guado sotto il montante, con carico	4.31	
194	194	194	194	194	m1 (mm)	Altezza di guado, centro dell'interasse	4.32	
237	237	237	237	237	m2 (mm)	Dimensione del carico b12 x l6 trasversale	4.33	
1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	1200 x 1000	b12 x l6 (mm)	Larghezza corsia, dimensioni del carico predeterminate ○	4.34	
4668	4668	4706	4706	4706	Ast (mm)	Larghezza corsia con pallet 1000 x 1200 mm in senso trasversale ○	4.34.1	
4868	4868	4906	4906	4906	Ast (mm)	Larghezza corsia con pallet 800 mm in senso trasversale x 1200 mm in senso longitudinale ○	4.34.2	
4868	4868	4906	4906	4906	Ast (mm)	Raggio di sterzata	4.35	
2877	2877	2915	2915	2915	Wa (mm)	Raggio di sterzata interno	4.36	
800	800	800	800	800	b13 (mm)	Intersezione corsia a 90° (con pallet larg. = 1200 mm, lung. = 1000 mm)	4.41	
2469	2469	2490	2490	2490	(mm)	Altezza gradino (dal suolo alla pedana)	4.42	
844	844	844	844	844	(mm)	Altezza gradino (tra i gradini intermedi dal suolo alla pedana)	4.43	
484	484	484	484	484	(mm)	Velocità di marcia con/senza carico	5.1	Dati prestazionali
23.2 / 23.9	23.2 / 23.9	18.6 / 19.2	23.0 / 23.9	23.0 / 23.9	km/h	Velocità di marcia con/senza carico, retromarcia	5.1.1	
18.7 / 19.2	18.7 / 19.2	18.6 / 19.2	18.6 / 19.2	18.6 / 19.2	km/h	Velocità di sollevamento con/senza carico	5.2	
0.45 / 0.46	0.45 / 0.46	0.45 / 0.46	0.45 / 0.46	0.45 / 0.46	m/s	Velocità di abbassamento con/senza carico	5.3	
0.51 / 0.42	0.51 / 0.42	0.51 / 0.42	0.51 / 0.42	0.51 / 0.42	m/s	Sforzo di trazione alla barra con/senza carico *	5.5	
35348 / 18399	35348 / 18399	29419 / 17976	35192 / 17976	35192 / 17976	N	Pendenza superabile con/senza carico **	5.7	
30.6 / 26.5	30.6 / 26.5	23.5 / 24.8	28.5 / 24.8	28.5 / 24.8	N	Tempo di accelerazione con/senza carico ***	5.9	
5.3 / 4.5	5.3 / 4.5	5.4 / 4.4	5.5 / 4.5	5.5 / 4.5	%	Freno di servizio	5.10	
Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico	Idraulico	s	Consumo di carburante secondo ciclo VDI	7.5	
5.1	5.1	5.2	5.3	5.3	l/h o kg/h	Montante unità di trazione	8.1	
Idrodinamica	Idrodinamica	Idrodinamica	Idrodinamica	Idrodinamica		Pressione di esercizio per le attrezzature	10.1	Dati aggiuntivi
155	155	155	155	155	bar	Portata olio per le attrezzature ◇	10.2	
83.3	83.3	83.3	83.3	83.3	l/min	Capacità del serbatoio olio idraulico	10.3	
67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	litri	Serbatoio carburante, capacità	10.4	
38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	litri	Livello di pressione sonora percepito dal sedile dell'operatore ⇌ ★	10.7	
79	79	79	79	79	dB(A)	Livello di potenza sonora durante il ciclo di lavoro ◆	10.7.1	
99	99	99	99	99	dB(A)	Potenza acustica garantita 2000/14/CE	10.7.2	
103	103	103	103	103	dB(A)	Gancio di traino, tipo DIN	10.8	
Perno	Perno	Perno	Perno	Perno				

◇ Variabile.

⇌ Con e senza cabina.

★ Lpaz, misurato secondo cicli di prova e basato su valori ponderali di cui alla norma EN 12053.

◆ LWAZ, misurato secondo cicli di prova e basato su valori ponderali di cui alla norma EN 12053.

Specifiche del carrello elevatore basate su: montante LFL a 2 stadi con

faccia superiore delle forche a 3050 mm (GLP40 VX5-GLP40 VX6) / 2800mm (GLP45S VX5 - GLP55 VX) con piastra portaforche standard, forche da 1000 mm (GLP40 VX5) / 1200 mm (GLP40 VX6

- GLP55 VX) con impianto elettroidraulico.

Tutti i valori sono nominali e soggetti a tolleranze. Per maggiori informazioni, contattare il costruttore. I prodotti Yale

possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. I carrelli elevatori illustrati possono essere allestiti con attrezzature opzionali. I valori possono variare a seconda delle configurazioni.

serie VX

Modelli : GLP 40VX5, 40VX6, 45SVX5, 45VX6, 50VX, 55VX

Serie Veracitor VX di Yale

Questa serie di carrelli è disponibile in due configurazioni.

Value - eccellenti prestazioni, bassissimo costo orario di esercizio.

Productivity - massime prestazioni con caratteristiche e funzioni all'avanguardia.

Motori a GPL

Yale Veracitor VX è dotata del nuovo motore Kubota WG3800 a GPL con accensione a scintilla che eroga 64 kW a 2.200 giri/min o 54 kW a 1.800 giri/min, con una camera di combustione, e impianti di alimentazione e di accensione dedicati al GPL. Il motore a GPL è stato realizzato sulla base della versione diesel e condivide molte delle sue caratteristiche operative che lo rendono ideale per l'uso sui carrelli elevatori (coppie elevate ai bassi regimi, bassa velocità nominale massima, bassa rumorosità e costruzione particolarmente robusta).

Conformità alla normativa Stage V:

Per garantire la conformità alle normative Stage V tutti i carrelli sono dotati di convertitore catalitico per trattare i gas di scarico e portarli entro i limiti di legge.

La modifica ai motori fase V non pregiudica le prestazioni o la produttività dei carrelli e accelerazione e velocità di sollevamento/abbassamento rimangono invariate.

Impianto idraulico con funzione di rilevamento del carico (LSH)

Comandi elettroidraulici AccuTouch (LSH)* per avere maggiore efficienza. Il motore fornisce potenza alle pompe idrauliche a portata variabile solamente quando richiesto.

L'impianto LSH dispone della modalità ECO-eLo (di rendimento del carburante) che fa funzionare il carrello nella gamma di potenza economica. La modalità HiP (ad alte prestazioni) consente di ottenere maggiori velocità di lavoro e più alti livelli di produttività.

(L'impianto idraulico a rilevamento del carico "load sensing" è disponibile sui carrelli dotati di mini-leve AccuTouch, mentre la funzione ECO-eLo è disponibile soltanto sui carrelli con trasmissioni Techtronix).

Trasmissione

Sono disponibili due opzioni di trasmissione con configurazioni motore multiple adeguate a un'ampia gamma di applicazioni di movimentazione dei materiali. Un pedale unico che controlla sia l'avanzamento progressivo sia la frenatura.

La trasmissione Techtronix 100 è

dotata di avanzamento progressivo elettronico, sistema di decelerazione automatica (ADS) mediante l'applicazione controllata dei pacchi frizione per rallentare il carrello senza dovere utilizzare il pedale del freno. L'inversione del senso di marcia a potenza controllata (CPR) riduce il pattinamento delle ruote regolando con precisione la velocità del motore durante gli spostamenti in retromarcia a piena potenza e l'arretramento controllato (CRB) limita l'arretramento sui pendii a 75 mm al secondo.

La trasmissione Techtronix 200

è provvista di tutte le funzioni della Techtronix 100 e in più offre il cambio automatico a 2 velocità (2 marce avanti, 1 retromarcia).

Le trasmissioni Techtronix sono disponibili con funzione idraulica auto-speed che aumenta automaticamente il regime motore all'attivazione delle funzioni idrauliche eliminando la necessità di utilizzare il controllo di avanzamento progressivo al sollevamento del carico.

Impianto di raffreddamento

Il sistema di raffreddamento è dotato di un ventilatore di tipo soffiante, di pompa dell'acqua e di un radiatore ad alta capacità a flussi incrociati per garantire la rapida dissipazione del calore.

Assale sterzante

In fusione di acciaio montato su boccole in materiale fenolico per un'ottima stabilità e un'eccellente articolazione.

Freni

Il nuovo assale con freni a bagno d'olio standard è un'unità indipendente, dotata della propria alimentazione dell'olio, mentre l'assale con freni a bagno d'olio Premium prevede una linea di raffreddamento che passa attraverso il radiatore combo. L'assale con freni a bagno d'olio Premium deve essere ordinato in caso di applicazioni su più turni, o quando i freni sono costantemente in uso. L'assale con freni a bagno d'olio standard non è disponibile sui modelli a interasse lungo.

Servosterzo idraulico

Controllo reattivo, con eliminazione delle tiranterie meccaniche per ridurre gli effetti dei contraccolpi e la manutenzione. Il volante, montato centralmente, con superficie rugosa, è dotato di pomello con quattro giri di



corsa totale. Il cilindro dello sterzo è situato all'interno dell'assale di sterzo per una maggiore protezione.

Assale sterzante

L'assale sterzante in acciaio colato è fissato al telaio tramite un supporto in gomma antiurto per una minore usura e bassi livelli di vibrazioni.

Miglioramento costante della stabilità (CSE)

Il sistema CSE aumenta la stabilità laterale del carrello grazie a una ridotta articolazione dell'assale sterzante, consentendo allo stesso tempo un utilizzo sicuro su superfici irregolari.

Abitacolo

Tutti i carrelli sono disponibili con un bracciolo a mini-leve, dal design sagomato che, in aggiunta alle funzioni idrauliche, alloggia il clacson e un interruttore di direzione, garantendo così che tutte le funzioni principali del carrello siano sempre a portata di mano. Il sedile completamente ammortizzato e il gruppo trasmissione isolato contribuiscono a fornire i migliori livelli del settore, pari a 0,6m/s², per quanto riguarda le vibrazioni complessive trasmesse al corpo, garantendo la comodità dell'operatore e la riduzione al minimo dell'esposizione dell'operatore alle vibrazioni durante il turno.

La disposizione dei pedali di tipo automobilistico con un unico grande pedale di marcia lenta/freno è standard. È disponibile una gamma completa di cabine con riscaldamento e aria condizionata.



Sistema Intellix di gestione del veicolo (VSM)

Fornisce un ampio monitoraggio e controllo delle funzioni e dei sistemi. Cablaggio CAN bus, connettori sigillati e sensori a effetto Hall riducono la complessità delle comunicazioni del sistema del carrello elevatore.

Impianto idraulico

Presenta una pompa a ingranaggi a bassa rumorosità e ad alta efficienza con

corpo in ghisa e protezione dai sovraccarichi tramite una valvola di massima pressione per il circuito di sollevamento con una valvola secondaria per le funzioni ausiliarie e di inclinazione. L'olio è filtrato due volte. Le mini-leve AccuTouch sono dotate di una valvola di discesa di emergenza per consentire l'abbassamento in caso di perdita di potenza.

serie VX

Modelli : GLP 40VX5, 40VX6, 45SVX5, 45VX6, 50VX, 55VX

Yale[®]
People. Products. Productivity.[™]

Yale Europe Materials Handling


Centennial House, Frimley Business Park,
Frimley, Surrey GU16 7SG
Regno Unito.

Tel: +44 (0) 1276 538500
Fax: +44 (0) 1276 538559

www.yale.com

N. di pubblicazione 220990335 Rev.02 Stampato in Olanda (1219HG) IT.
HYSTER-YALE UK LIMITED operante come Yale Europe Materials Handling.

Sicurezza: Questo carrello è conforme alle attuali normative UE. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Yale, VERACITOR e  sono marchi commerciali registrati. "PEOPLE, PRODUCTS, PRODUCTIVITY", PREMIER, Hi-Vis e CSS sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni. MATERIALS HANDLING CENTRAL e MATERIAL HANDLING CENTRAL sono marchi di servizio negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni.  è un copyright registrato.
© Yale Europe Materials Handling 2019. Tutti i diritti riservati. Carrello elevatore illustrato con attrezzatura opzionale. Paese di registrazione: Inghilterra e Galles.
Numero di registrazione dell'impresa: 02636775.

