

serie  
**MPC**

1.500 kg


Transpallet compatto



**FOGLIO DELLE SPECIFICHE**

Modelli : MPC15

## Dimensioni del carrello

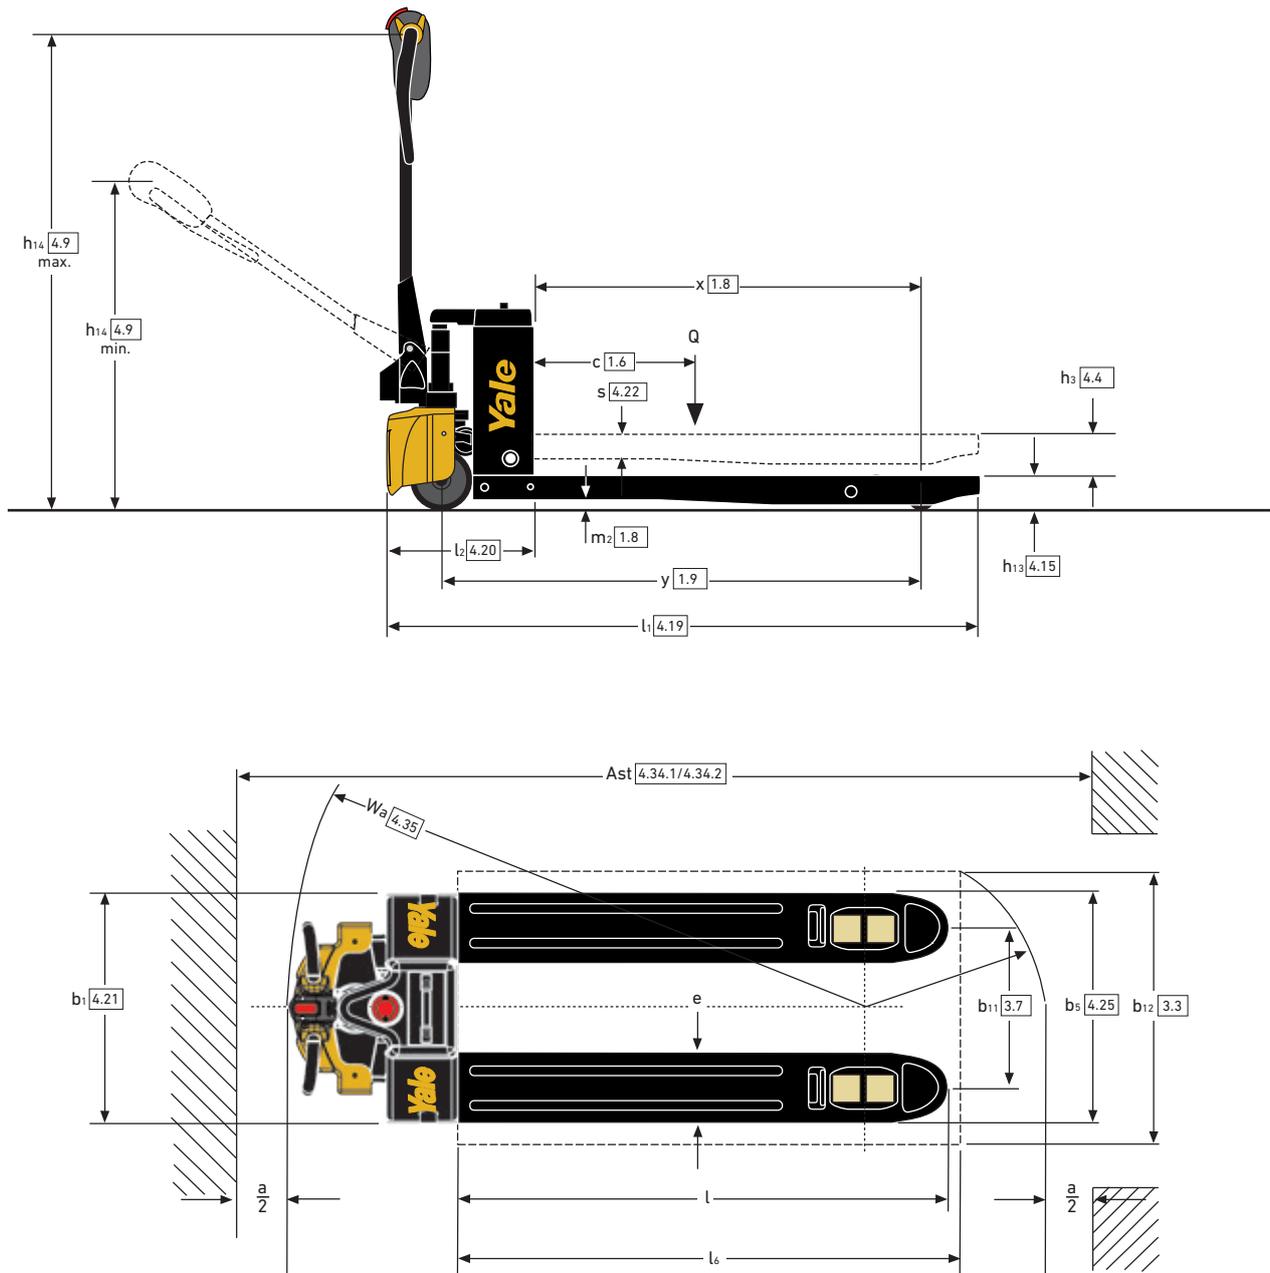

- Leggera batteria agli ioni di litio
- Facilita le operazioni di biberonaggio
- Caricabatterie rapido disponibile solo con l'opzione batteria da 15Ah
- In opzione ruote di carico gemellate
- Schermo a cristalli liquidi (LCD)
- Indicatore batteria e contaore
- Display codici di errore
- Avviso di ricarica
- Testa timone multifunzione
- Interruttore a farfalle di comando marcia avanti/indietro.
- Clacson
- Marcia con timone in verticale
- Marcia lenta

## VDI 2198 - Caratteristiche generali

Segno distintivo	1.1	Costruttore (abbreviazione)		Yale
	1.2	Designazione tipo del costruttore		<b>MPC15</b>
	1.3	Motore: elettrico (batteria o corrente di rete), diesel, benzina, gas		Elettrico (batteria)
	1.4	Tipo di operatore: manuale, operatore a terra, operatore in piedi, operatore seduto, commissionatore		Operatore a terra
	1.5	Capacità/portata nominale	Q (kg)	1500
	1.6	Distanza del baricentro del carico	c (mm)	600
	1.8	Distanza del carico, dal centro dell'assale di trazione alla forca	x (mm)	952 / 1022
	1.9	Interasse	y (mm)	1197 / 1267
	Peso	2.1	Peso di servizio	(kg)
2.2		Carico sull'assale, con carico anter./poster.	(kg)	1134 / 486
2.3		Carico sull'assale, senza carico anter./poster.	(kg)	88 / 32
Gommatura/telaio	3.1	Gommatura: poliuretano, tophane, NDIIthane, anter./poster.		Poliuretano / Poliuretano
	3.2	Dimensioni ruote anteriori	ø (mm x mm)	ø 140* 55
	3.3	Dimensioni ruote posteriori	ø (mm x mm)	80* 93 (ruota singola) / 80* 70 (doppia ruota)
	3.4	Ruote aggiuntive (dimensioni)	ø (mm x mm)	NA
	3.5	Ruote, numero ant./post. (x = ruote non motrici)		1X / 2 / 2X / 4
	3.6	Battistrada anteriore	b10 (mm)	NA
	3.7	Battistrada posteriore	b11 (mm)	385 / 520
Dimensione	4.4	Sollevamento	h3 (mm)	115
	4.9	Altezza barra di traino in posizione di marcia min./max.	h14 (mm)	820 / 1150
	4.15	Altezza, abbassato	h13 (mm)	82 ± 2
	4.19	Lunghezza totale	l1 (mm)	1552 / 1622
	4.20	LLunghezza compreso spalla forche	l2 (mm)	1150 / 1220
	4.21	Larghezza totale	b1/b3 (mm)	550 / 685
	4.22	FDimensioni forche ISO 2331	s/e/l (mm)	58 / 160 / 1150 (1220)
	4.25	Distanza fra bracci-forca	b5 (mm)	550 / 685
	4.32	Distanza da terra al centro dell'interasse	m2 (mm)	22
	4.33	Dimensione del carico b12 x l6 trasversale	b12 x l6 (mm)	1000 x 1200
	4.34.1	Larghezza corsia per pallet 1000 x 1200 trasversale	Ast (mm)	1718
	4.34.2	Larghezza corsia per pallet 800 x 1200 longitudinalmente	Ast (mm)	1687
	4.35	Raggio di sterzata	Wa (mm)	1353 / 1426
Dati prestazionali	5.1	Velocità di marcia con/senza carico	km/h	4.0 / 4.5
	5.1.1	Velocità di marcia con/senza carico, retromarcia	km/h	4.0 / 5.0
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0.018 / 0.023
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0.056 / 0.046
	5.7	Pendenza superabile con/senza carico	%	6% / 20%
	5.8	Pendenza superabile max. con/senza carico	%	6% / 20%
5.10	Freno di servizio		Elettrico	
Motore elettrico	6.1	Motore di trazione, S2, 60 min	kW	0.75 KW
	6.2	Motore di sollevamento, S3, 15%	kW	0.5 KW
	6.3	Batteria a norma DIN 43531/35/36 A, B, C, n.		n.
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale K5	V / Ah	48V10 Ah / 48V15Ah
	6.5	Peso batteria	kg	4.5 / 5.9
	6.6	Consumo energetico secondo ciclo VDI	kWh/h @Nr di cicli	0.42 kWh/h
8.1	Tipo di unità di trazione		Elettrico	
10.7	Livello di pressione sonora percepito dal sedile dell'operatore	dB (A)	69dB	

Tutti i valori sono nominali e soggetti a tolleranze.  
Per maggiori informazioni, contattare il costruttore.

I prodotti Yale possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

I carrelli illustrati possono essere allestiti con attrezzature opzionali.

I valori possono variare a seconda delle configurazioni.

# serie MPC

Modelli : MPC15

**Yale**<sup>®</sup>  
People. Products. Productivity.<sup>™</sup>

## Yale Europe Materials Handling

Centennial House, Frimley Business Park,  
Frimley, Surrey GU16 7SG  
Regno Unito.

Tel: +44 (0) 1276 538500

Fax: +44 (0) 1276 538559

[www.yale.com](http://www.yale.com)

N. di pubblicazione 220991279 Rev.00 Stampato in Olanda (1220HG) IT.  
HYSTER-YALE UK LIMITED operante come Yale Europe Materials Handling.  
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Yale, VERACITOR e  sono marchi commerciali registrati. "PEOPLE, PRODUCTS, PRODUCTIVITY",  
PREMIER, Hi-Vis e CSS sono marchi registrati negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni. MATERIALS  
HANDLING CENTRAL e MATERIAL HANDLING CENTRAL sono marchi di servizio negli Stati Uniti e  
in altre giurisdizioni.  è un copyright registrato. © Yale Europe Materials Handling 2020.  
Tutti i diritti riservati. Carrello elevatore illustrato con attrezzatura opzionale. Paese di  
registrazione: Inghilterra e Galles. Numero di registrazione dell'impresa: 02636775.

