



Serie MR

1.400 kg - 2.500 kg

El nivel siguiente en productividad de carretillas retráctiles, al que se llega por medio de la innovación, la tecnología y el diseño ergonómico.



Para llegar a una mayor altura.

Cuando aumentan las demandas de sus clientes, usted, a su vez, debe esperar más de sus carretillas retráctiles. La serie MR de Yale® ofrece más, es decir (en inglés) more.

- Más flexibilidad con siete modelos con capacidades comprendidas entre 1.400 kg y 2.500 kg y con alturas de elevación de hasta 12,75m.
- Una mayor selección, con tres bastidores disponibles para adaptarse a su aplicación.
- Más productividad, con velocidades de desplazamiento, elevación y descenso más altas.
- Más confort, con unos controles ergonómicos y con una mayor visibilidad.

Rendimiento en la capacidad de respuesta.

Para mover más cargas por hora, son esenciales unos tiempos de ciclo menores. Por esta razón hemos aumentado la velocidad de desplazamiento de la MR a 14 km/h y la velocidad del mástil a 0,8 metros por Segundo elevándose los mástiles hasta una altura de 12,75 metros.

Rendimiento en la precisión.

Pero, la potencia sin control no es eficiente. En la serie MR el carretillero tiene todo bajo control contando para ello con la posibilidad de seleccionar desde reducción de velocidad ajustable para los giros, frenado regenerativo automático y velocidad muy lenta (de deslizamiento) hasta los sistemas opcionales de nivelación automática de las horquillas y de posicionamiento láser de la carga.

Más movimientos.

El robusto diseño del mástil de trabajo intensivo proporciona elevadas capacidades residuales y un manejo estable de la carga, todo lo cual permite efectuar el depósito y recogida de las cargas con mayor rapidez. El modelo de trabajo intensivo de 2.000 kg puede elevar una carga nominal completa hasta 7,5m y una carga de 800 kg hasta 12,75m.

Asumiendo el Control.

Cuanto más tiempo esté el carretillero en su compartimento, más productivo será, siendo esta la razón por la que hemos diseñado el compartimento del carretillero pensando en sus necesidades.

Pensamiento centrado.

Para los carretilleros, tener que ajustar continuamente su línea de visión supone perder tiempo. Por ello, los modelos de la nueva serie MR están equipados con mástiles de alta visibilidad. El tejadillo protector se ha rediseñado completamente, sin comprometer en modo alguno su fortaleza o seguridad, y manteniendo la máxima protección para el carretillero, ofreciendo al mismo tiempo una excelente visibilidad hacia arriba y en todas las direcciones.


Miglior comfort.

Lo scalino basso e largo, le maniglie integrate e lo sterzo regolabile supporto colonna facile accesso. Un nuovo sedile regolabile completamente ammortizzato, con supporto lombare integrato, riduce drasticamente le vibrazioni trasmesse a tutto il corpo; i pedali più distanziati sul pavimento offrono più spazio per le gambe e una posizione di lavoro più confortevole.

El carretillero puede elegir entre dirección de 180° y dirección de 360° tocando un botón.


Dirección de 360°.

La rueda de tracción gira 270° dentro del pasillo durante maniobras sin paradas.

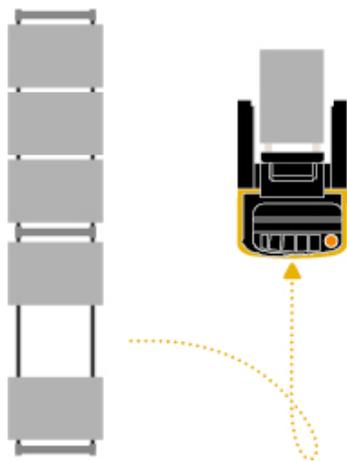

Dirección de 180°.

La carretilla se ha parado y la dirección de movimiento ha sido seleccionada manualmente por el operario.

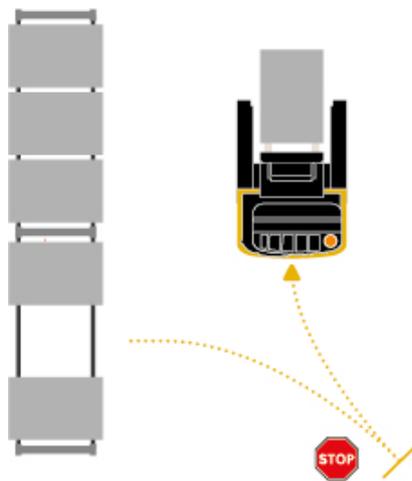

Pensando en términos de ergonomía

- Alta visibilidad
- Fácil acceso
- Cabina espaciosa
- Asiento de suspensión total ajustable
- Tecnología de pantalla táctil

Realizad para rendir.

Construida para perdurar.

Serie MR 1.400 kg – 2.500 kg



Elevación de capacidad total de 2.000 kg a 7.5m y 1.000 kg a 12.75m

Asidero integrado a la izquierda la mano en el puesto de guardia superior y para la mano derecha debajo. el reposabrazos

Módulo mini palanca de AccuTouch:
• Máximo control hidráulico familiaridad del operador
• Botones de función adicionales integrado en el apoyabrazos ajustables

Las horquillas extensibles pueden aumentar. Capacidad de almacenamiento hasta en un 30%.

El paso bajo y ancho da fácil acceso

Diseño de mástil de alta resistencia ofrece Alta capacidad residual y estable. manejo de carga

El mástil de alta visibilidad proporciona sobresaliente hacia arriba y todo visibilidad redonda

El diseño del joystick opcional. imita la forma natural de la mano, proporciona una operación intuitiva fácil



Pantalla táctil proporciona Acceso mediante PIN, preselección de altura, flota. información de gestión, peso indicación, anulación de interrupción de elevación, selección de velocidad de arrastre



Abrir la puerta abierta y placa de piso de liberación rápida
• transmisión de 1.000 horas cambios de aceite

Serie MR 1.000 kg – 1.400 kg Mástil con Inclinación

Mástil con Inclinación de hasta 7,5m con desplazamiento lateral integral (en el tablero porta-horquillas)

Tejadillo protector con excelente visibilidad



El proyector de luz LED delantero se activa con el movimiento y proporciona una alerta a los peatones indicando que la carretilla se encuentra en las inmediaciones



Columna de dirección - montada directamente en el bastidor con un robusto mecanismo de corredera

Diseño del volante, con tacto suave y cómodo como de agarre. Permite adoptar una posición de conducción cómoda para aliviar la acumulación de estrés en la muñeca, codo y brazo del operario

Espacio del piso y separación entre pedales muy amplios para facilitar la entrada y la salida de la carretilla

Tres modelos diferentes por capacidad: 1,0t, 1,2t y 1,4t (modelos: MR10E, MR12E, MR14E)



El mástil con inclinación proporciona una mejor visibilidad de la carga al depositarla o retirarla de las estanterías, reduciendo el riesgo de daños.

Reposabrazos contorneado que proporciona apoyo para el brazo derecho y reposapalmas elevado integrado.

Asiento ajustable de suspensión total con soporte lumbar integral, que reduce las vibraciones de todo el cuerpo


Igual de ergonómica que la Serie MR14-25 proporciona un cómodo compartimento de operario de alta calidad en el que es fácil trabajar

Selección de baterías de 280Ah a 620Ah de acuerdo con la duración de los turnos y la capacidad de elevación

Piense en términos de un menor coste de propiedad

- Menor consumo de energía y menores costes
- Valores residuales más altos.
- Mayor tiempo de actividad ininterrumpida
- Mayor retorno de las inversiones

Mas Opciones.

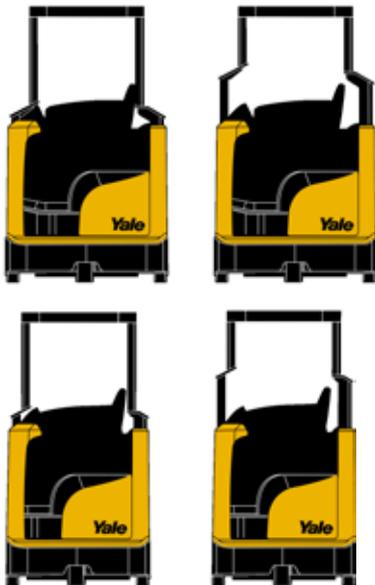

Tejadillo protector.

Hay disponibles cuatro tejadillos diferentes para entrada directa de la carretilla en las estanterías con el fin de satisfacer los diferentes requisitos de las aplicaciones.



Posicionamiento láser.

Otro elemento prioritario de la industria para Yale® - el posicionamiento láser permite al carretillero trabajar con mayor rapidez y seguridad, así como reducir los posibles daños en productos y estanterías.

El láser proyecta una línea y un punto rojos desde su localización en el tablero de las horquillas, permitiendo que el carretillero pueda ver claramente dónde hay que situar las horquillas para introducirlas y elevar el palé con seguridad. Esto ayuda a reducir el error humano, en particular cuando los carretilleros tienen que posicionar o recoger cargas en altura en las estanterías.



Batería de cambio rápido.

El sistema de extracción lateral permite cambiar la batería con rapidez para conseguir tiempos máximos de actividad ininterrumpida y para facilitar al máximo el cambio de la batería.

Horquillas extensibles.

Accionado hidráulicamente, el accesorio de horquillas extensibles proporciona hasta un 30% más de capacidad de almacenamiento, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad operativa al trabajar en otras zonas del almacén.

Indicador de peso.

Con el simple toque de un botón, el carretillero puede comprobar rápidamente el peso de la carga en las horquillas con una exactitud de +/- 10 Kg, para asegurarse de que la carretilla solamente pueda ser utilizada dentro de los límites especificados y no con un exceso de carga.

*Not all options are available on the MR10-14E range.

Opciones de cabina de almacenamiento en frío.

Pensando en términos de versatilidad

- Carretillas adaptadas específicamente a las necesidades de su actividad de negocios
- Toda una gama de opciones de acuerdo con su aplicación
- Aumenta la eficiencia y la productividad

La cabina totalmente aislada es disponible en estándar y Modelos de chasis estrecho.

Ventanas y calefactores calefactados integrados en las puertas de la cabina. Mantener la temperatura óptima para el operador.

Combinado con un sistema de circulación de aire, sus operadores pueden Trabajar más cómodamente.

La visibilidad tampoco está comprometida, los operadores tienen una clara Vista redonda con ventilación y limpiaparabrisas manteniendo el frente de la Cabaña clara de niebla.

El camión está disponible con vidrio o policarbonato, calefaccionado o Ventanas sin calefacción.

En temperaturas de congelación, las partes móviles pueden afectar negativamente Confiabilidad es por eso que hemos perfeccionado la lubricación hidráulica. Para soportar los efectos de temperaturas hasta -30°C . sin comprometer el rendimiento del camión.

Visibilidad todo el año

Excelente visibilidad todo el año con vista clara laminada arriba pantalla de guardia

Opción de intercomunicación

Operador interno / externo comunicación



5 opciones de calor

- Calentador de compartimento de 2.0kW
- 3 calentadores de 0,3kW aumentan el calor fluir a la pantalla del mástil



Características de la cabina frigorífica

- Estándar y estrecho modelos de chasis
- completamente aislado
- Circulación aérea y sistema de ventilación
- Temperatura de la cabina de $+20^{\circ}\text{C}$. a -30°C temperatura ambiente
- Aislamiento "Thinsulate" de 36 mm. - 5 veces más eficiente.
- Estándar de iluminación interior - opciones de iluminación exterior
- Diseño de puerta optimizado para espacio adicional para el operador

Comodidad del operador

- Amplia entrada - fácil acceso
- Máxima integridad de cabina, longitud total de 25 mm de diámetro bisagra de la puerta
- Pedal de bloqueo izquierdo retirado para crear más espacio de operador. Enclavamiento logrado a través de la puerta. Sensor y el asiento del operador. interruptor actual

Posicionamiento laser

Hasta -30°C permite a los operadores Para trabajar más rápido, contribuye a una mayor seguridad

Acerca de Yale®



Yale es un fabricante y proveedor líder a nivel mundial de carretillas elevadoras contrapesadas, equipos de almacén y soluciones para gestión de flotas de alta calidad. 'People, products and productivity', es decir, 'Personas, productos y productividad', resume la manera en la que enfocamos el negocio de la manutención. Con más de 140 años de experiencia, estamos orgullosos de nuestra reputación como fabricante innovador y con una gran visión de futuro.

Los distribuidores Yale proporcionan soluciones de servicio de asistencia técnica flexibles para las carretillas formando parte de una de las redes de distribución de recambio más sofisticadas de la industria. Encontrará información y soporte post-venta para carretillas elevadoras Yale a lo largo de toda la región EMEA – gracias a una fuerte presencia regional que se extiende a través de Europa, Oriente Medio y África.

Carretillas Elevadoras para



Automoción



Bebidas



Productos químicos



Construcción



Industria alimentaria



Logística



Metales



Papel



Venta al por menor



Madera

HYSTER-YALE UK LIMITED

actuando como **Yale Europe Materials Handling**
Centennial House
Frimley Business Park
Frimley, Surrey
GU16 7SG
Reino Unido

Tel: +44 (0) 1276 538500
Fax: +44 (0) 1276 538559

www.yale-forklifts.eu



Nº pieza publicación 220990102 Rev.10
Impreso en el Paisés Bajos (0919HR0C) ES.

Seguridad. Esta carretilla satisface las normas vigentes de la UE. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Yale, VERACITOR y  son marcas comerciales registradas. "PEOPLE, PRODUCTS, PRODUCTIVITY", PREMIER, Hi-Vis, y CSS son marcas comerciales en Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones. MATERIALS HANDLING CENTRAL y MATERIAL HANDLING CENTRAL son marcas de servicio en Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones.  es un Copyright Registrado. © Yale Europe Materials Handling 2019. Quedan reservados todos los derechos. Carretilla mostrada con equipamiento opcional. País de registro: Inglaterra y Gales. Número de registro de la empresa: 02636775