



Serie UX

MP20UX / 2000 kg

Montacargas transpaleta eléctrico sin operador a bordo

MP20UX

Características.


El montacargas transpaleta eléctrico sin operador a bordo Yale® MP20UX ofrece un diseño de vanguardia y tecnología confiable para ayudar a satisfacer las necesidades operativas. Este montacargas de bajo mantenimiento ayuda a aumentar la productividad y reducir los costos de operación.

Características estándar

- Motor de CA sin mantenimiento sin escobillas
- Baterías selladas sin mantenimiento
- Radio de giro pequeño 1335 mm-1405 mm (anchura 520/550/685 mm)
- Ruedas giratorias autoajustables
- Capacidad de impulso cuando el timón está vertical, reduciendo grandemente el espacio de giro
- Cabezal del timón con botón de límite de velocidad máxima
- Botón de parada de emergencia y de ombligo
- Ruedas giratorias para aumentar la estabilidad
- Rodillo de salida
- BDI y horómetro
- Cargador incorporado

Radio de giro

El MP20UX tiene un radio de giro pequeño. Cuando se cambia a velocidad baja se adapta a espacios angostos. Ideal para contenedores y aplicaciones de puerta trasera.

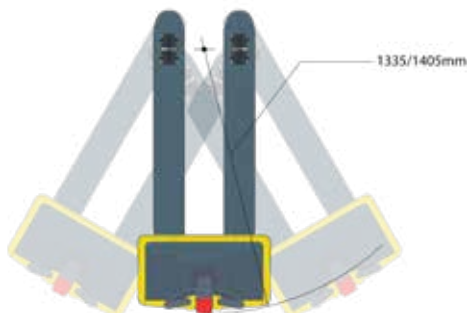

Opciones


- Cargador externo
- Varas anchuras y longitudes de las horquillas disponibles




Manija (estándar) diestros y zurdos



Rodillo de entrada para facilitar la operación

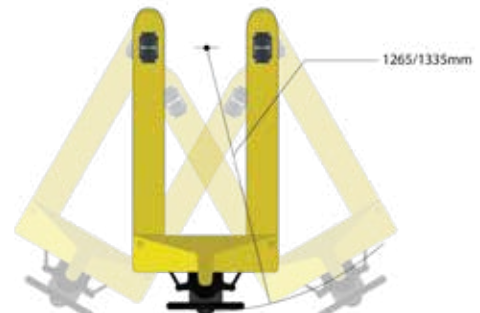


Dimensiones del montacargas

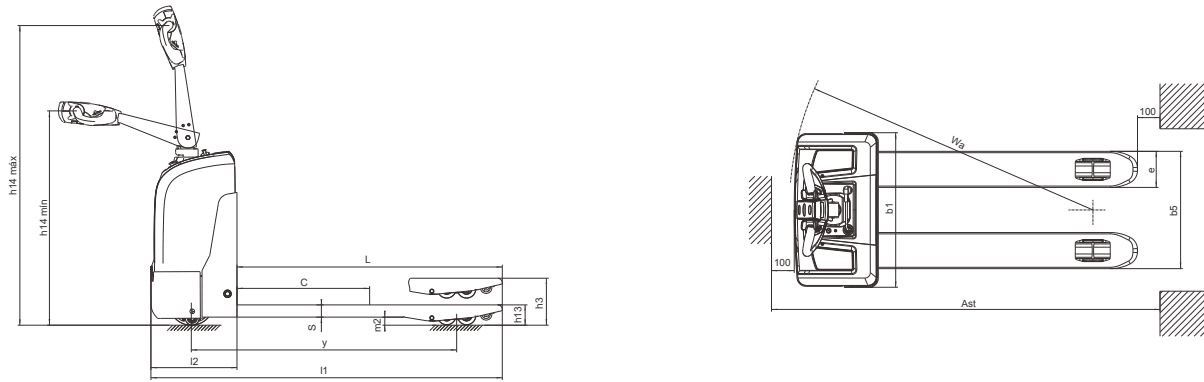

Especificaciones generales del MP20UX

Modelo	Medida	MP20UX
Capacidad de carga	(kg)	2000
Distancia desde el centro de carga	C (mm)	600
Altura de la horquilla, contraída	h13 (mm)	85/75
Tamaño de llanta, delantera	mm	195x70
Tamaño de llanta, trasera (individual)	mm	80x93/74x93
Tamaño de llanta, trasera (doble)	mm	80x70/74x70
Llantas, cantidad delantera/trasera (x = llantas impulsadas)		1X-2/4
Altura de elevación máxima	h3 (mm)	190/180
Altura del timón en posición de conducción mín./máx.	h14 (mm)	950/1310
Longitud total	I1 (mm)	1525/1595
Longitud hasta la cara de las horquillas	I2 (mm)	375
Anchura total	b1 (mm)	685
Dimensiones de la horquilla	S/E/L (mm)	53/160/1150 (1220)
Anchura total de horquillas	b5 (mm)	520/550/685
Ancho del pasillo para p�alets 1000x1200 (1200 transversalmente)	Ast (mm)	1725/1795
Ancho del pasillo para p�alets 800x1200 (1200 transversalmente)	Ast (mm)	1775/1795
Radio de giro	Wa (mm)	1335/1405
Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga	km/h	4/4,5
Voltaje de la bater�a/capacidad nominal K20	V/Ah	24/105
Dimensiones de la bater�a l/w/h	mm	260/169/215
Peso de la bater�a	kg	49
Peso en servicio (con bater�a)	kg	250
Peso en servicio (con bater�a)	kg	640-645

Tipo de enchufe del MP20UX

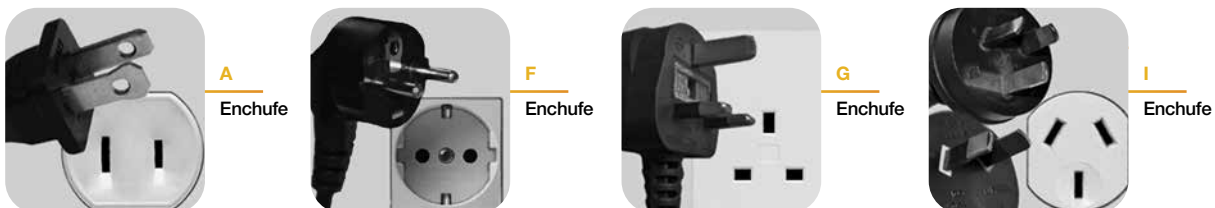

Para obtener más información o para encontrar al distribuidor
Yale® más cercano, visite la página Yale.com.



YALE MATERIALS HANDLING CORPORATION

P.O. Box 7367, Greenville, NC 27835-7367

www.yale.com

YALE,  y PEOPLE. PRODUCTS. PRODUCTIVITY. son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas registradas en los Estados Unidos y algunas otras jurisdicciones. © Yale Materials Handling Corporation 2020. Todos los derechos reservados.

El desempeño del montacargas puede verse afectado por la condición del vehículo, la forma en que está equipado y la aplicación. Consulte con el concesionario de montacargas industriales
Yale® si cualquier parte de la información mostrada es esencial para su aplicación. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Fabricado en nuestras instalaciones registradas en ISO 9001 y 14001.

2568A 2/2020 *Es posible que los montacargas se exhiban con equipos opcionales.*