



MP20XUX



СПЕЦИФИКАЦИИ

2000 кг

MP20XUX

Транспортировщик
палет с платформой

ГАБАРИТЫ ПОГРУЗЧИКА – MP20XUX

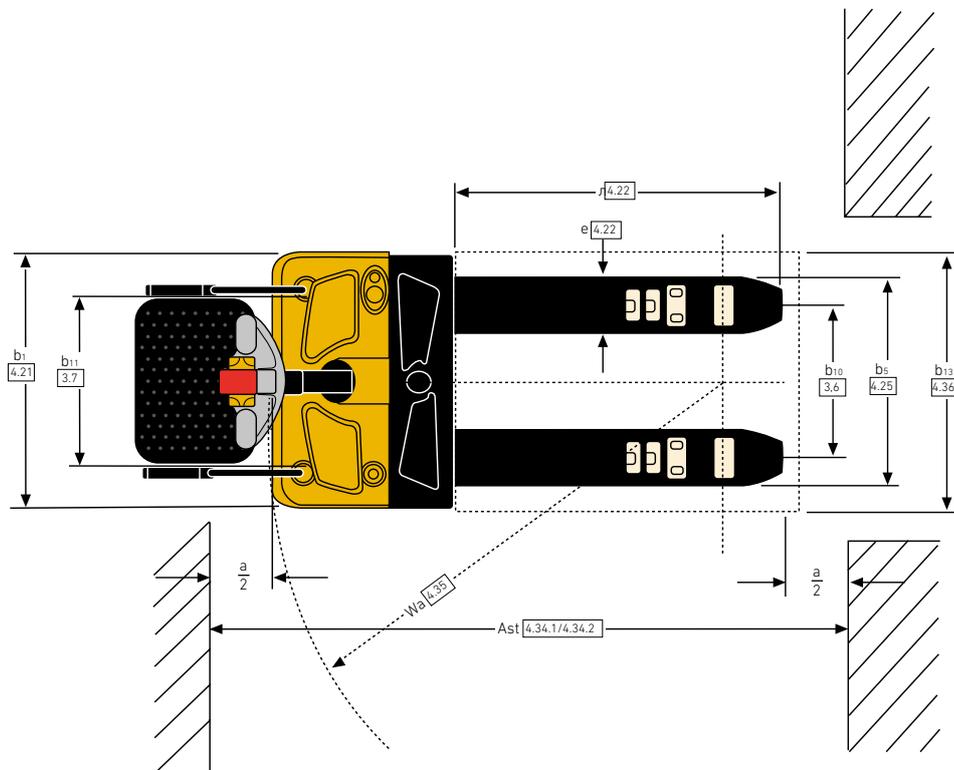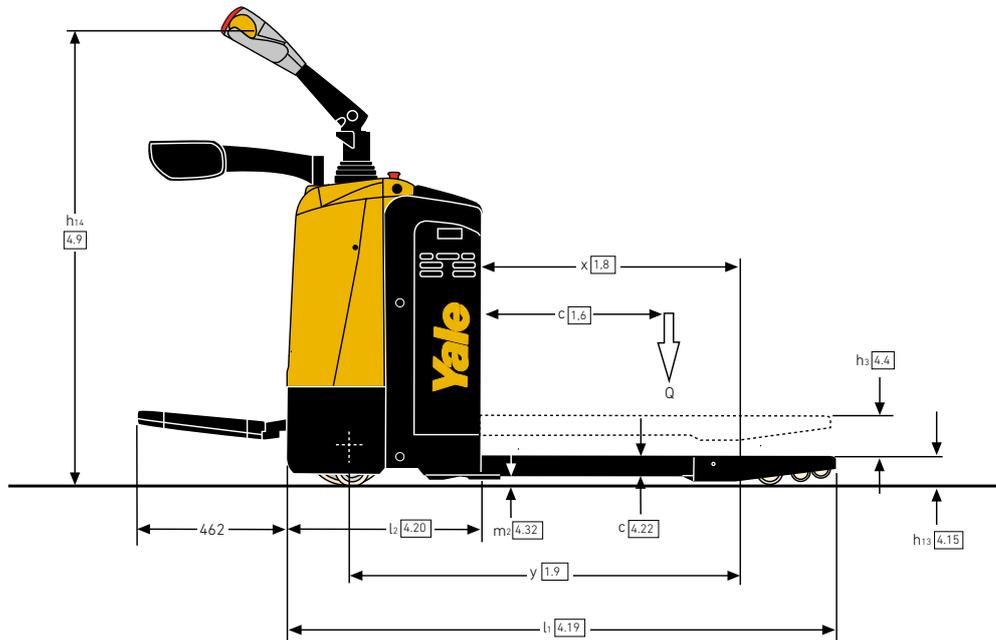

VDI 2198 – ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – MP20XUX

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	1.1	Производитель		Система управления
	1.2	Обозначение модели		MP20XUX
	1.3	Привод		Электрический (аккумулятор)
	1.4	Положение оператора		Стоя
	1.5	Номинальная грузоподъемность/номинальная нагрузка	Q (кг)	2000
	1.6	Расстояние до центра тяжести груза	c (мм)	600
	1.8	Расстояние до груза, от центра ведущей оси до вил	x (мм)	815/865/935
	1.9	Колесная база	y (мм)	1211/1261/1331
	МАССА	2.1	Эксплуатационная масса (с аккумулятором)	кг
2.2		Нагрузка на ось, с грузом, переднюю/заднюю	мм	1300/1410
2.3		Нагрузка на ось, без груза, переднюю/заднюю	мм	110/600
ШИНЫ	3.1	Шины, передние/задние		Полиуретан
	3.2	Размер шин, передние	ø (мм x мм)	250 x 70
	3.3	Размер шин, задние	ø (мм x мм)	82 x 98
	3.4	Дополнительные колеса (размеры)	ø (мм x мм)	127 x 57
	3.5	Количество колес, передние/задние (x = ведущие)		1X + 2/2 (4)
	3.6	Колея передних колес	b ₁₀ (мм)	490
	3.7	Колея задних колес	b ₁₁ (мм)	340/370/470/505
РАЗМЕРЫ	4.4	Макс. высота подъема	h ₃ (мм)	202
	4.9	Высота по рулевому рычагу во время движения, мин./макс.	h ₁₄ (мм)	1150/1430
	4.19	Общая длина	l ₁ (мм)	1710/1760/1830
	4.20	Длина до спинки вил	l ₂ (мм)	610
	4.21	Общая ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	775
	4.22	Габариты вил	s/e/l (мм)	53/180/1100 (1150/1220)
	4.25	Ширина по вилочному подхват	b ₅ (мм)	520/550/650/685
	4.32	Клиренс по центру колесной базы	m ₂ (мм)	28
	4.34.1	Ширина рабочего коридора для палет 1000 x 1200, в поперечном направлении	Ast (мм)	1910/1960/2030
	4.34.2	Ширина рабочего коридора для палет 800 x 1200 в поперечном направлении	Ast (мм)	2010/2010/2030
	4.35	Радиус поворота	Wa (мм)	1550/1600/1670
ОБОРУДОВАНИЕ	5.1	Скорость движения, с грузом/без груза	км/ч	7,0/7,1
	5.2	Скорость подъема, с грузом/без груза	км/ч	0,039/0,056
	5.3	Скорость опускания, с грузом/без груза	м/с	0,064/0,050
	5.6	Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза	%	8 / 20
	5.10	Рабочий тормоз		Электромагнитный
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	6.4	Напряжение/номинальная емкость аккумулятора K5	В/А·ч	24/210
	6.5	Масса аккумулятора	кг	170
		Размер аккумуляторного отсека, д/ш/в	мм	750 x 170 x 534
	10.7	Уровень шума на месте оператора	дБ(А)	70

Все значения являются номинальными и могут отклоняться в пределах допусков.



О компании Yale®

Yale Materials Handling Corporation — один из старейших производителей погрузчиков в мире. Мы занимаемся грузоподъемным оборудованием с 1875 года и применяем весь свой опыт, чтобы помочь клиентам в решении их погрузочно-разгрузочных задач. Мы выпускаем полную линейку погрузчиков грузоподъемностью от 1 до 16 тонн с двигателями внутреннего сгорания или опциональным электроприводом. Компания Yale также предлагает роботизированные решения, системы управления парком оборудования, запчасти, финансирование и обучение. Каждый день мы работаем с нашей национальной дилерской сетью над постоянным совершенствованием нашего оборудования — от традиционного до высокотехнологичного, — чтобы предлагать клиентам решения, соответствующие их потребностям, в нужное им время и в нужной форме.

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ:

ЗРЛ

Автозапчасти

Напитки

Охлажденные и замороженные продукты

Дистрибуция продуктов питания

Пищевая промышленность

Мебель и фурнитура

Здравоохранение и фармацевтика

Центры строительных товаров

Розничная торговля

Электронная торговля

Yale Lift Truck Technologies

Centennial House
Frimley Business Park
Frimley
Surrey
GU16 7SG
Великобритания

www.yale.com



Безопасность: вся продукция Yale, поставляемая в страны ЕС, Великобританию и Турцию, соответствует требованиям ЕС Директивы 2006/42/ЕС о безопасности машин и оборудования и имеет **CE** маркировку. Погрузчики Yale, поставляемые в другие страны, могут быть заказаны для производства в соответствии с требованиями Директивы о безопасности машин и оборудования с нанесением соответствующей **CE** маркировки.

HYSTER-YALE UK LIMITED осуществляет коммерческую деятельность под именем Yale Lift Truck Technologies. Юридический адрес: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, United Kingdom (Великобритания). Зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер компании: 02636775.

© 2023 Hyster-Yale Group, Inc. Все права защищены. YALE и YALE  являются торговыми марками Hyster-Yale Group, Inc. Представленные на иллюстрациях погрузчики могут быть оснащены дополнительным оборудованием и/или функциями, доступными не во всех регионах. На эксплуатационные характеристики погрузчика могут влиять его состояние, комплектация и условия эксплуатации. Изменения в спецификации могут вноситься без предварительного извещения.

Примечание. При работе с поднятыми грузами необходимо соблюдать осторожность. Операторы должны пройти обучение и придерживаться инструкций, которые содержатся в Руководстве по эксплуатации. Проконсультируйтесь с дилером Yale®, если какая-либо указанная информация имеет важное значение для ваших условий эксплуатации.

Номер публикации 220991651 Ред.00 (0323DMS) RU